

MOVE 22

HORIZONTAL SHOWCASES



CIAM

Refrigeration solutions
with a design focus.



MOVE22

Symétrie au milieu de la pièce



Regardez la vidéo





Move 22 est l'évolution d'un point de vue technique et stylistique de Move 16. Il s'agit d'une vitrine réfrigérée innovante qui peut être située au milieu de la pièce en permettant de visualiser le produit sur chaque côté, de cette façon les clients peuvent se déplacer autour de la vitrine et non seulement voir les produits de la partie frontale. Le design a été conçu d'une façon symétrique et il est caractérisé par un grand vitrage qui peut être ouvert à travers un système breveté Ciam.

Move22 est disponible en plusieurs modules linéaires: 900, 1300, 1700, 2100 pour la pâtisserie et 1150, 1650, 2150 pour les vitrines à glace.



Pâtisserie fraîche



Chocolat



Glace



Brioche





Vaste éventail de
personnalisations pour toute
exigence de design






Rò world - Nola (Italy)

Design

Vaste éventail de personnalisations.

Les vitrines Move 22 peuvent être personnalisées pour s'adapter aux exigences stylistiques des concepteurs. Le plan d'exposition monolithique et la partie arrière de la sortie de l'air, en plus de finitions standard en acier poli et satiné peuvent être revêtus en miroir, grès, acrylique, acier thermolaqué ou acier galvanisé ; en plus des finitions désirées les parties métalliques comme le micro-plafonnier LED, la partie antérieure et la bouche de sortie de l'air peuvent également être personnalisés.

Finitions



Acier poli



Miroir




Grès



Acrylique



Acier
thermolaqué RAL



Acier
galvanisé

Maymana ANFA - Casablanca (Morocco)





San Magno Caffè - Foligno (Italy)

Canalisation

Exposition réfrigérée monolithique au ras du plan

Le plan d'exposition est coplanaire pour une parfaite visualisation du produit.

Canalisation


Les vitrines Move22 peuvent être canalisées dans une continuité esthétique.



Exposition réfrigérée monolithique au ras du plan



Tôle perforée

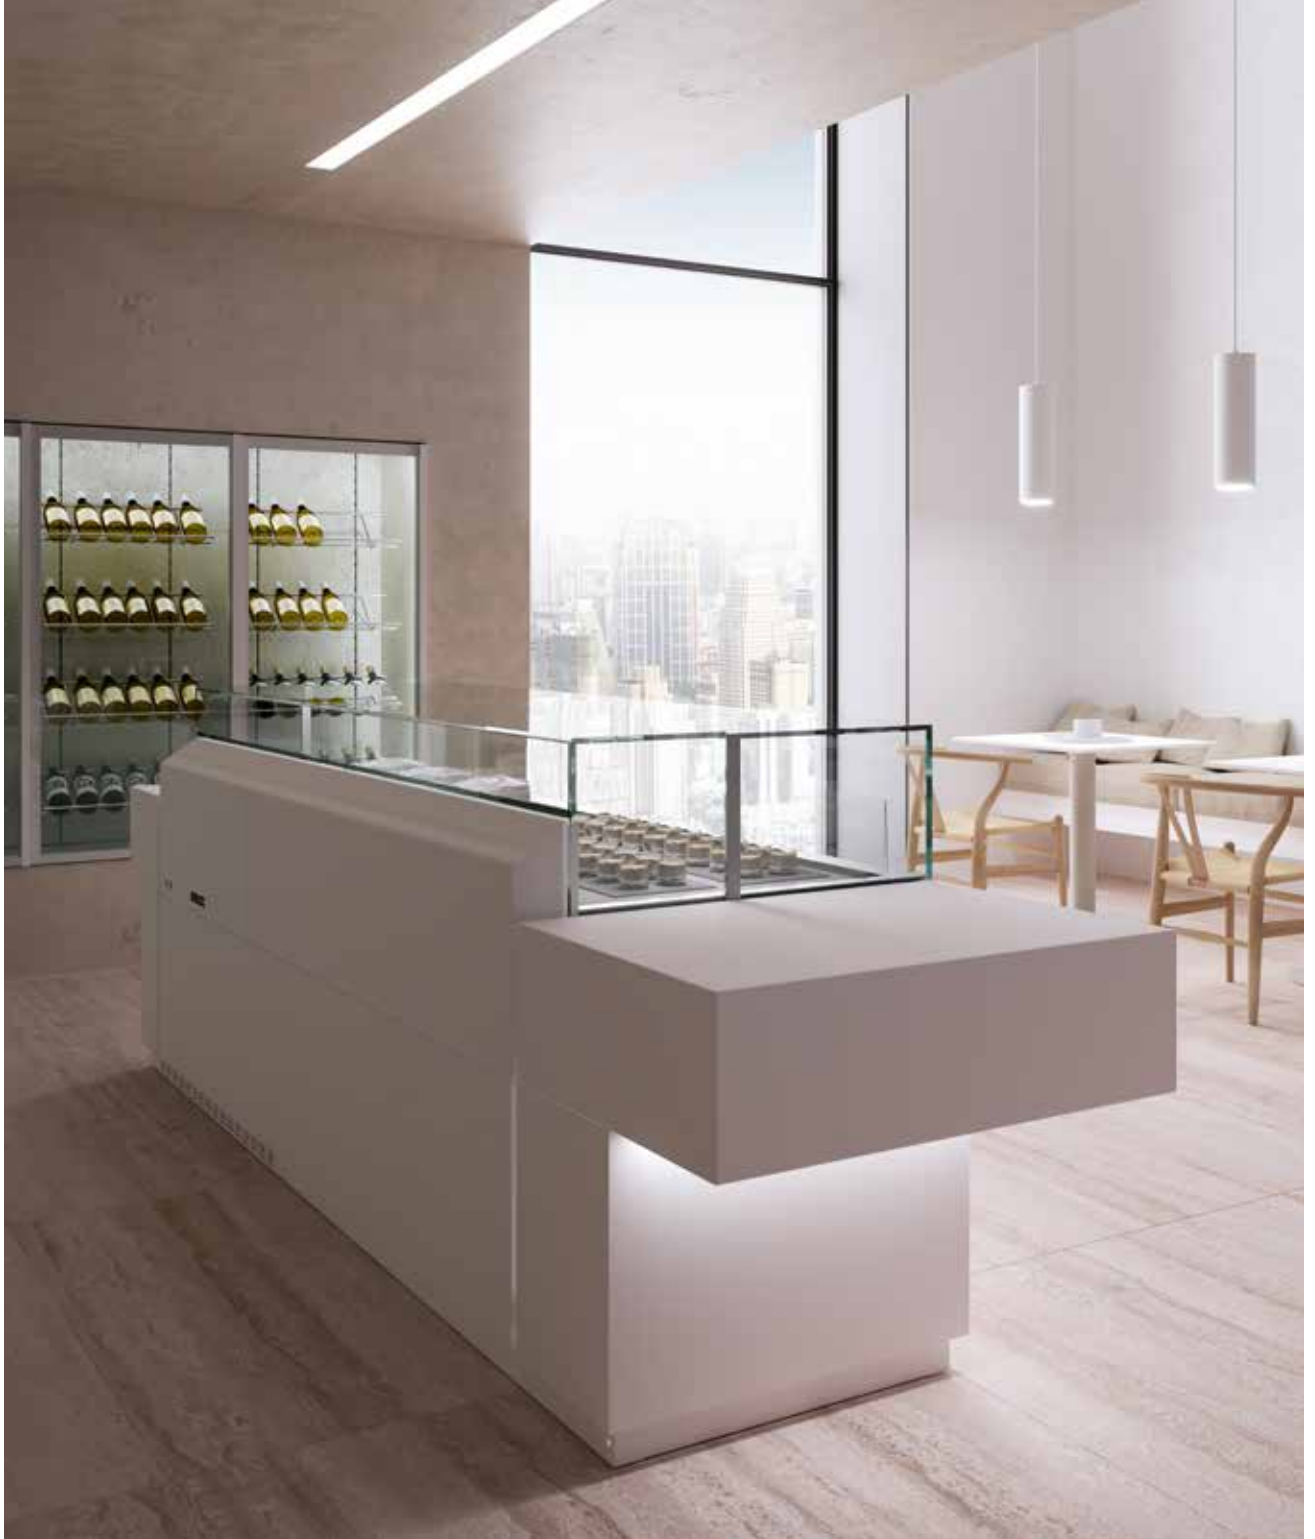

Côté opérateur de la vitrine personnalisable

Côté opérateur de la vitrine personnalisable

Les vitrines Move 22 peuvent être utilisées au centre de la pièce, pour cette raison elles peuvent être habillées et personnalisées aussi du côté de l'opérateur.

Tôle perforée

La tôle de sorti et d'aspiration de l'air est perforée (seulement pour les vitrines réfrigérées à température positive).

Vitrage


Vitrages

Les vitrages sont en verre trempé et collé UV, ce qui donne à la vitrine un résultat esthétique de haut niveau sans parties métalliques visibles.

Vitres chauffantes antibuée NoFog

La parfaite transparence et la conception minimaliste de la vitrine sont essentielles pour une exposition de qualité : pour cette raison CIAM a breveté un système antibuée des vitres qui utilise un verre pyrolytique avec des résistances électriques à basse tension. De cette façon on obtient l'effet d'un vitrage en verre standard, même dans le cas de vitres chaudes.


Micro-plafonnier LED

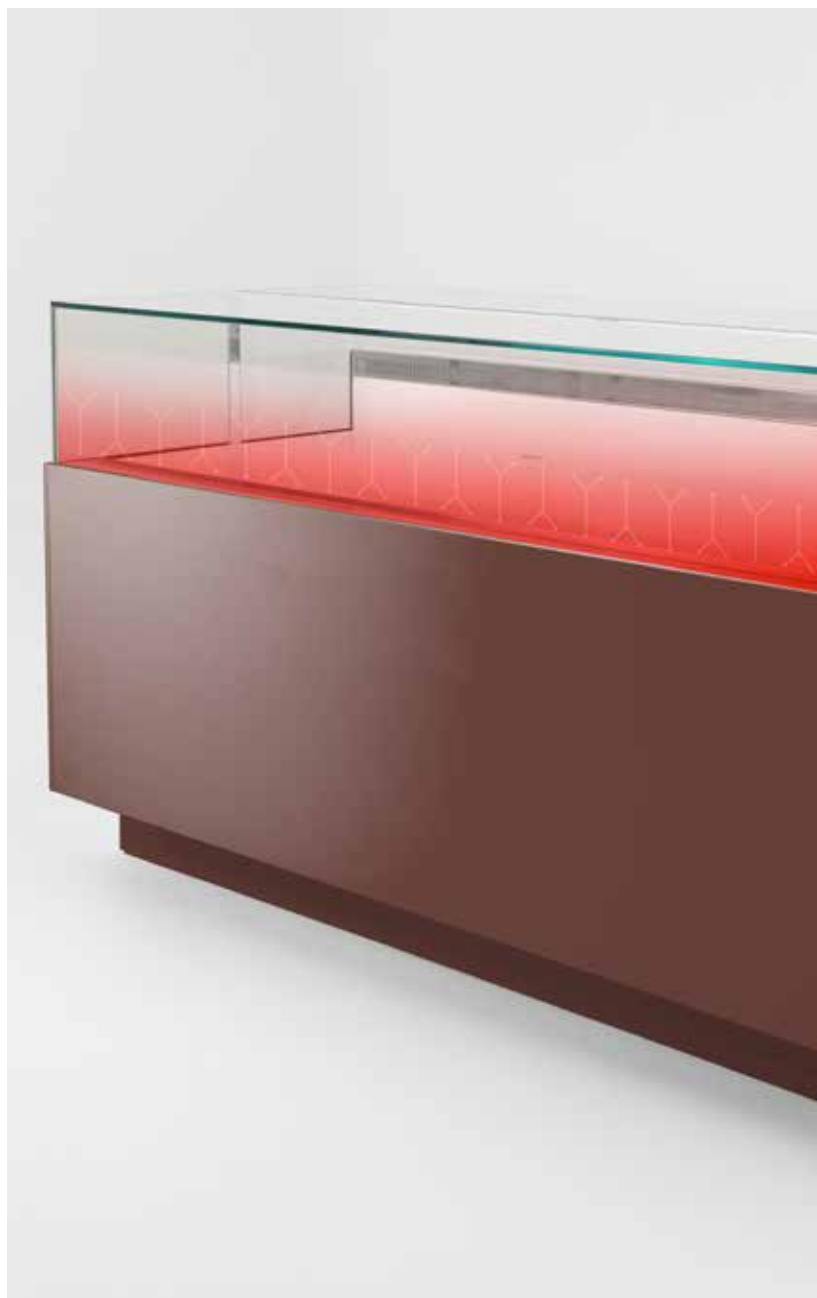

Vitrage avec vitres chauffantes antibuée

Bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du vitrage.



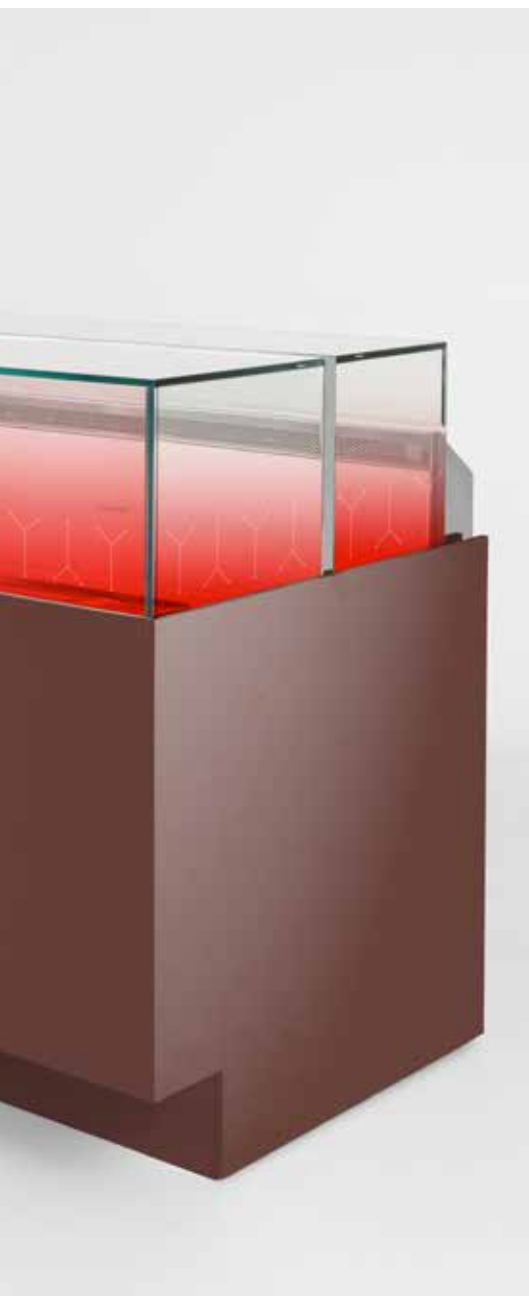

Système breveté d'ouverture et de fermeture automatique

Système breveté d'ouverture et de fermeture automatique

En touchant le bouton d'ouverture, le vitrage arrière coulisse automatiquement vers le bas, en permettant à l'opérateur d'accéder au compartiment réfrigéré, de cette façon le vitrage devient un plan de travail, puis en touchant un autre bouton le vitrage retourne en position fermée.

Micro-plafonnier LED

L'éclairage à bandeaux LED diffusant 3000°K est logé dans le micro-plafonnier de 1 cm soudé est parfaitement intégré sur la vitre frontale en verre collé UV.

Gradateur pour régler l'intensité de l'éclairage

Sur demande il est possible d'insérer, en tant que dotation optionnelle, le gradateur pour régler l'intensité de l'éclairage.





Réfrigération ventilée et contrôle de l'humidité

Réfrigération ventilée

Les vitrines Move 22 ont un système de réfrigération ventilée très efficace qui ne détériore pas le produit exposé.

Contrôle de l'humidité

Sur demande il est possible d'équiper les vitrines Move 22 du contrôle de l'humidité surtout pour les modèles pour chocolat, pour assurer les meilleures conditions de conservation du chocolat (opt).

Gaz écologique R290

Les vitrines réfrigérées avec groupe logé ont le gaz écologique R290 conforme à la nouvelle réglementation européenne sur les gaz fluorés avec dégivrage automatique et bac d'évaporation de l'eau de condensation.

Plan d'exposition relevable

Le plan d'exposition peut être levé à travers un système assisté pour accéder au fond de la cuve et en assurer un parfait nettoyage (seulement pour les versions réfrigérées à température positive).

Dégivrage électrique automatique

Sur demande le dégivrage du système de réfrigération peut être à travers des résistances électriques afin d'accélérer les temps de dégivrage et de prévenir la formation de glace sur l'évaporateur.

Bac d'évaporation de l'eau de condensation

Les vitrines peuvent être équipées du bac d'évaporation de l'eau de condensation avec résistances électriques s'il n'est pas possible de raccorder le système d'évacuation de l'eau au système d'évacuation de la pièce.

Vanne thermostatique électronique

Sur demande, il est possible d'installer la vanne thermostatique électronique, surtout dans le cas du raccordement aux systèmes de réfrigération centrale. (Opt).

Multix

Les vitrines Move 22 peuvent être équipées du système de réfrigération intelligente Multix.



Gaz écologique R290/R455a

Réfrigération ventilée



50 kWh

Économies d'énergie
mensuelles par mètre
linéaire de vitrine

40%


Économies d'énergie
par rapport aux
systèmes traditionnels

MULTIX

La technologie MULTIX peut être appliquée aux vitrines MOVE22 et elle permet de régler la température et l'humidité selon les exigences du client à travers un panneau électronique à écran tactile simple et intuitif (système breveté). Grâce à la technologie pour l'inversion du cycle frigorifique et au logiciel de contrôle avec Technology by Gelsystem il est possible d'obtenir la plus grande efficacité et les meilleures performances sur le produit car la courbe de température et surtout celle de l'humidité est constante et il ne souffre pas d'oscillations violentes car il n'y a pas de résistances électriques ; en effet la chaleur est générée par des injections de gaz chaud. La technologie pour l'inversion du cycle frigorifique garantit également une grande économie d'énergie avec de grands avantages du point de vue des économies d'argent.



Le nouveau système de réfrigération intelligente.

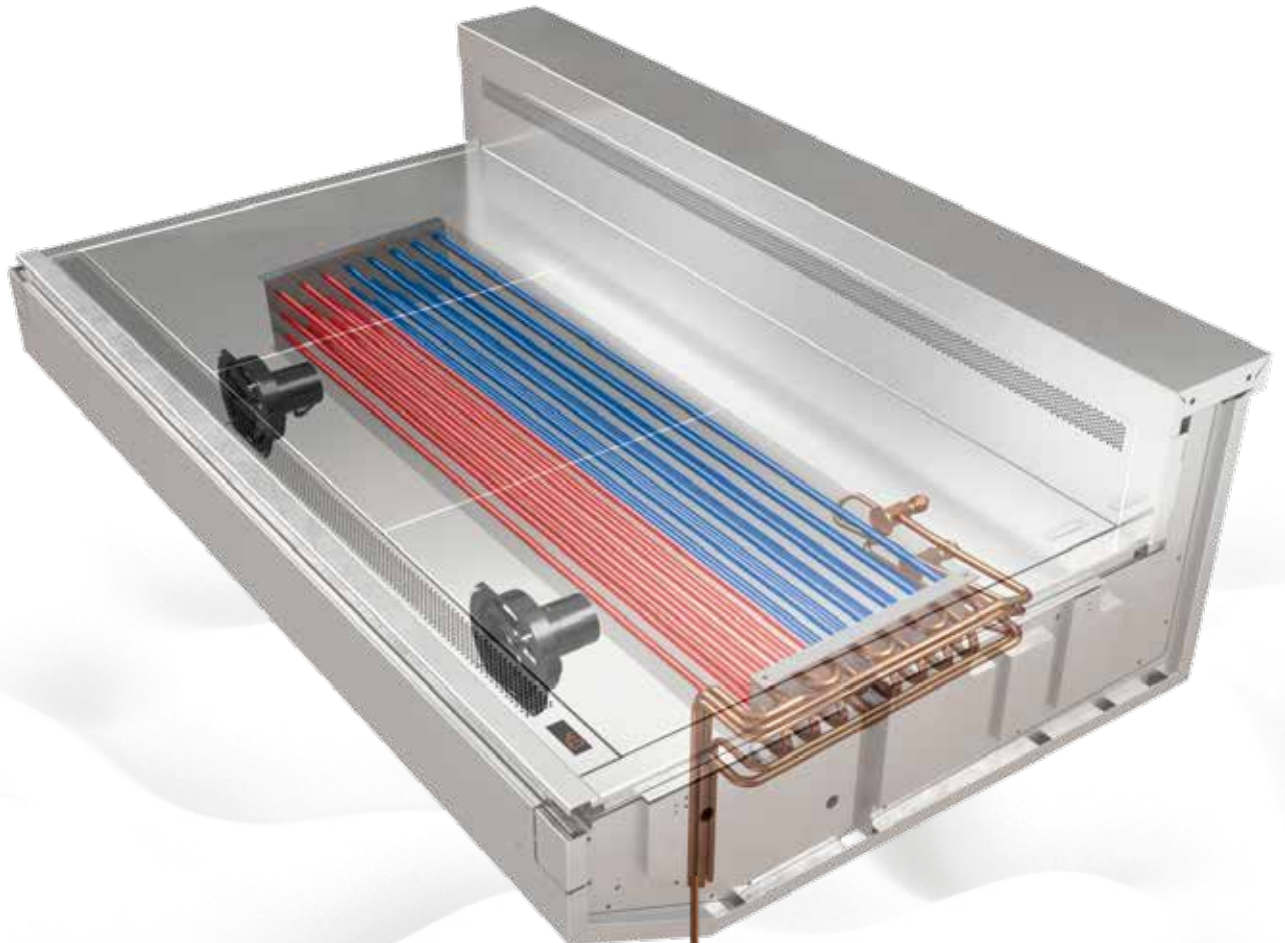

À travers un panneau électronique à écran tactile il est possible de sélectionner quatre programmes prédéfinis ou de régler la température et l'humidité en fonction de vos exigences.



MULTIX profite des avantages d'une centrale pour l'inversion du cycle frigorifique en plus des injections de gaz chaud pour le contrôle de l'humidité sans utiliser des résistances électriques.



Paquet Ciam Connect

Electronique




CIAM CONNECT

Ciam Connect est la solution intégrée pour surveiller et gérer à distance toutes les fonctions des produits CIAM.

Toutes les fonctionnalités peuvent être activées et surveillées depuis un simple smartphone, une tablette ou un ordinateur.

Il est également possible d'intégrer la solution directement dans le système de gestion de votre entreprise.

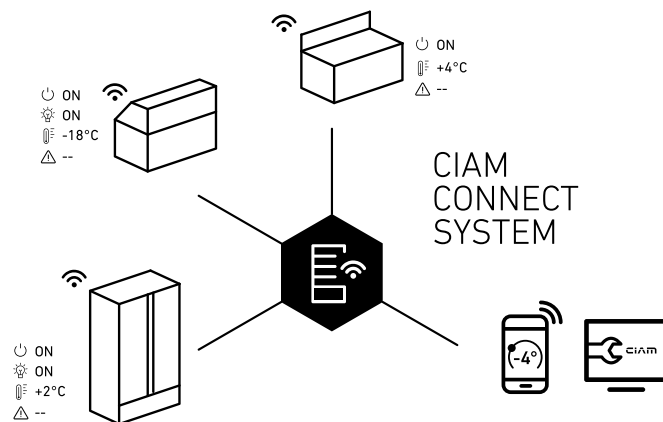

Connectivité

Ce dispositif permet de contrôler la vitrine à distance grâce à la connexion par carte Sim qui n'a pas besoin de Wi-Fi ou de la connexion au réseau du local.



Contrôle à distance

Grâce au portail Cloud vous pouvez interagir avec la vitrine: télécharger des graphiques de fonctionnement, surveiller les alarmes et les performances.



Boîte des composants électriques



Afficheur numérique de la température



Unité de contrôle tactile

Unité de contrôle tactile

Tous les modèles réfrigérés ont de série l'élégant unité de contrôle tactile.

Panneau Ciam Touch Pro

Sur demande, il est possible d'équiper les vitrines Move22 avec l'unité de contrôle Touch Pro pour une utilisation professionnelle qui permet de profiter pleinement des performances de la vitrine.

Afficheur numérique de la température


L'afficheur de la température est intégré dans la tôle de l'aspiration de l'air.

Bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture du vitrage.

Le bouton-poussoir pour l'ouverture et la fermeture est parfaitement intégré dans la micro-plafonnier supérieure.

Boîte des composants électriques

Le système électrique est enfermé dans une boîte hermétique avec connecteurs rapides, ce système facilite les opérations d'installation et d'entretien.




SMART FUTURE

CIAM

CIAM Smart Future

Ciam présente un univers porté par l'évolution technologique, où de nouvelles applications, technologies, intelligence artificielle et innovation de CIAM s'unissent pour devenir une réalité. Un scénario sophistiqué qui va de la valorisation de la qualité du produit à une gestion maîtrisée de la consommation énergétique, pour un avenir toujours plus éthique et intelligent.

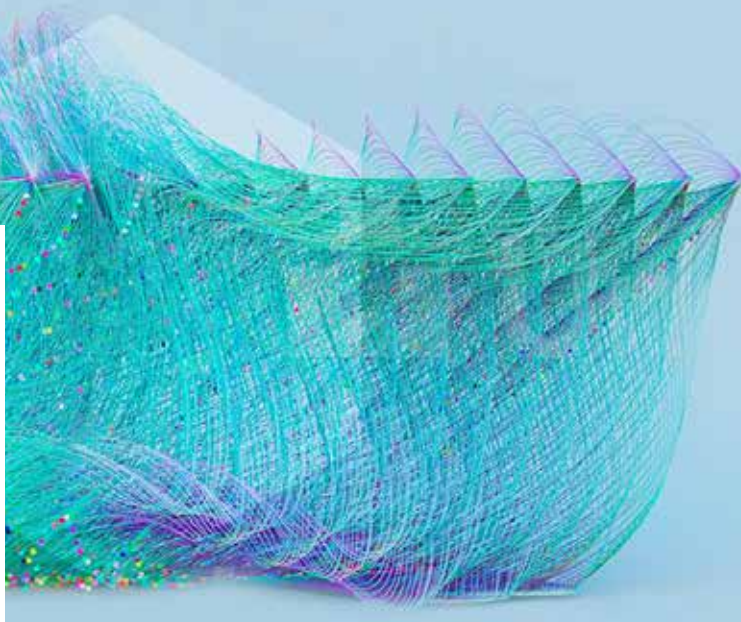

No  Ice



No-Ice. Smart Defrost System

Une technologie qui utilise l'intelligence artificielle pour déterminer automatiquement les cycles de dégivrage de la vitrine, générant ainsi d'importantes économies d'énergie. No-Ice inclut également le pack Ciam Connect.

CRYSTAL SENSE est une technologie actuellement en cours de brevet, qui **empêche la formation de condensation en autorégulant le chauffage du verre** selon les conditions environnementales*. Elle réduit le stress thermique et améliore la conservation des produits, tout en optimisant la consommation grâce à un système intelligent capable de détecter la température et l'humidité.

*Disponible sur des vitrines à température négative.



Performance et durabilité sans compromis



ReClima

RE-CLIMA est une technologie durable qui régule l'humidité sans recourir à des résistances électriques.

Ce système réduit la consommation énergétique, évite le stress thermique et garantit une meilleure conservation des produits*.

*Disponible avec moteurs internes utilisant le gaz R290.

DEFROST LINE réduit les temps de dégivrage et accélère le retour à la température, tout en minimisant la consommation énergétique et le stress thermique sur le produit.

Defrost Line a déjà été intégrée par Ciam dans ses vitrines de glacerie de nouvelle génération.



DEFROST LINE



YRIS


YRIS permet d'adapter l'éclairage des vitrines au produit, optimisant chaque présentation. Grâce à son application Bluetooth, vous pouvez régler en temps réel la température de couleur (2700K–5000K) et l'intensité lumineuse (0–100%). Cette technologie, actuellement en cours de brevet, est conçue pour des vitrines toujours personnalisées et performantes. L'application permet également de gérer la température interne et le dégivrage de la vitrine.





Vitrines Move22 équipées d'un moteur hors-bord.





MOVE 22 PV

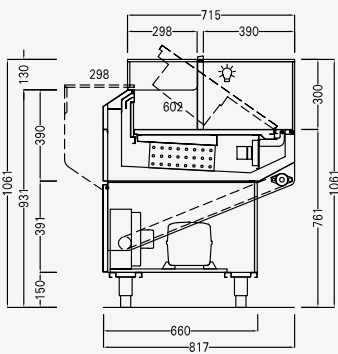


Technical

	Ventilated		Automatic
	R290 (built-in) R452 (remote)		N. 4 / H.R. 55% / 30°C (86°F)
	1 / Hermetic		+4°C (+39,2°F)
	Deck		230 V / 1 ph / 50 Hz

Technical data

	Energetical class	Model Code	Dimensions mm	Modularity Trays EN60x40
		MOVE22PV090I/E/X	L.900	
		MOVE22PV130I/E/X	L.1300	
		MOVE22PV170I/E/X	L.1700	
		MOVE22PV210I/E/X	L.2100	









MOVE 22 GEL

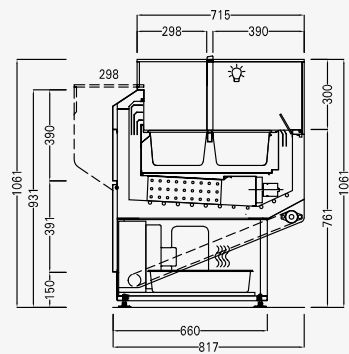


Technical

	Ventilated		Automatic/reverse cycle
	R290 (built-in) R452 (remote)		N. 4 / H.R. 55% / 30 °C
	1 / Hermetic		-18°C
	Deck		230 V / 1 ph / 50 Hz

Technical data

	Energetical class	Model Code	Dimensions mm	Ice cream tubs Gelato S/S Pans dim. mm. 260x165x120h
		MOVE22GL12E	L.1150	
		MOVE22GL18E	L.1650	
		MOVE22GL24E	L.2150	
		MOVE22GL12+12E	L.2150	


MOVE 22 CS

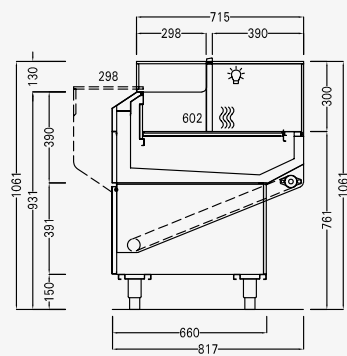

Technical

	+80°C (+176°F)		N. 4 / H.R. 55% / 30 °C (86°F)
	Deck		230 V / 1 ph / 50 Hz

Technical data



Energetical
class


-

Model
Code

MOVE22CS100

Dimensions
mm


L.1000



-

MOVE22CS150

L.1500




-

MOVE22CS200

L.2000





MOVE 22 NT

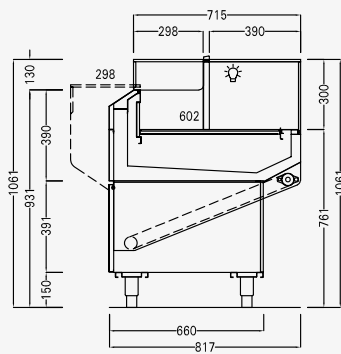

Technical

	Ambient		-
	-		230 V / 1 ph / 50 Hz

Technical data

	Energetical class	Model Code	Dimensions mm
	-	MOVE22NT090	L.900
	-	MOVE22NT130	L.1300
	-	MOVE22NT170	L.1700
	-	MOVE22NT2100	L.2100





[hs wa
oeh
ure sw]

CIAM