

MOVE 22

HORIZONTAL SHOWCASES



CIAM

Refrigeration solutions
with a design focus.



MOVE22

La simmetria al centro della stanza


Guarda il
video





Move 22 rappresenta l'aggiornamento tecnico e stilistico di Move 16. Si tratta di un'innovativa vetrina refrigerata che collocata anche a centro stanza rende il prodotto visibile su ogni lato, i clienti possono muoversi attorno al banco stesso e non più guardarlo solo dal fronte. Il design è stato concepito in modo simmetrico ed è caratterizzato da una grande teca vetro apribile con un sistema brevettato Ciam.

Move22 è disponibile in più moduli lineari: 900, 1300, 1700, 2100 per la pasticceria e 1150, 1650, 2150 per la gelateria.



Pasticceria
fresca



Pralineria



Gelateria



Brioches



Gelateria



Pasticceria
surgelata



Il perfetto connubio tra forme
rigorose e design minimale.






Rò world - Nola (Italy)

Design

Infinite personalizzazioni.

Le vetrine Move 22 sono fortemente indirizzate verso la personalizzazione per meglio adattarsi alle esigenze stilistiche dei designers. Il piano espositivo monolitico e la parte posteriore della mandata aria oltre alle finiture std in acciaio lucido e satinato possono essere rivestite in specchio, gres, acrilico, acciaio verniciato a polveri epossidiche o acciaio galvanizzato; in abbinamento alle finiture desiderate anche le parti in metallo come la micro-plafoniera led, il musetto anteriore e la lamiera di mandata aria possono anch'esse essere personalizzate.

Finiture



Acciaio lucido



Specchio




Gres



Acrilico



Acciaio verniciato a
polveri epossidiche



Acciaio
galvanizzato

Maymana ANFA - Casablanca (Morocco)





San Magno Caffè - Foligno (Italy)

Canalizzazione

Esposizione refrigerata monolitica a filo piano

Il piano espositivo è unico e complanare per una perfetta visibilità del prodotto.

Canalizzazione


Le vetrine Move 22 possono essere canalizzate in continuità estetica.



Esposizione refrigerata monolitica a filo piano



Microfori

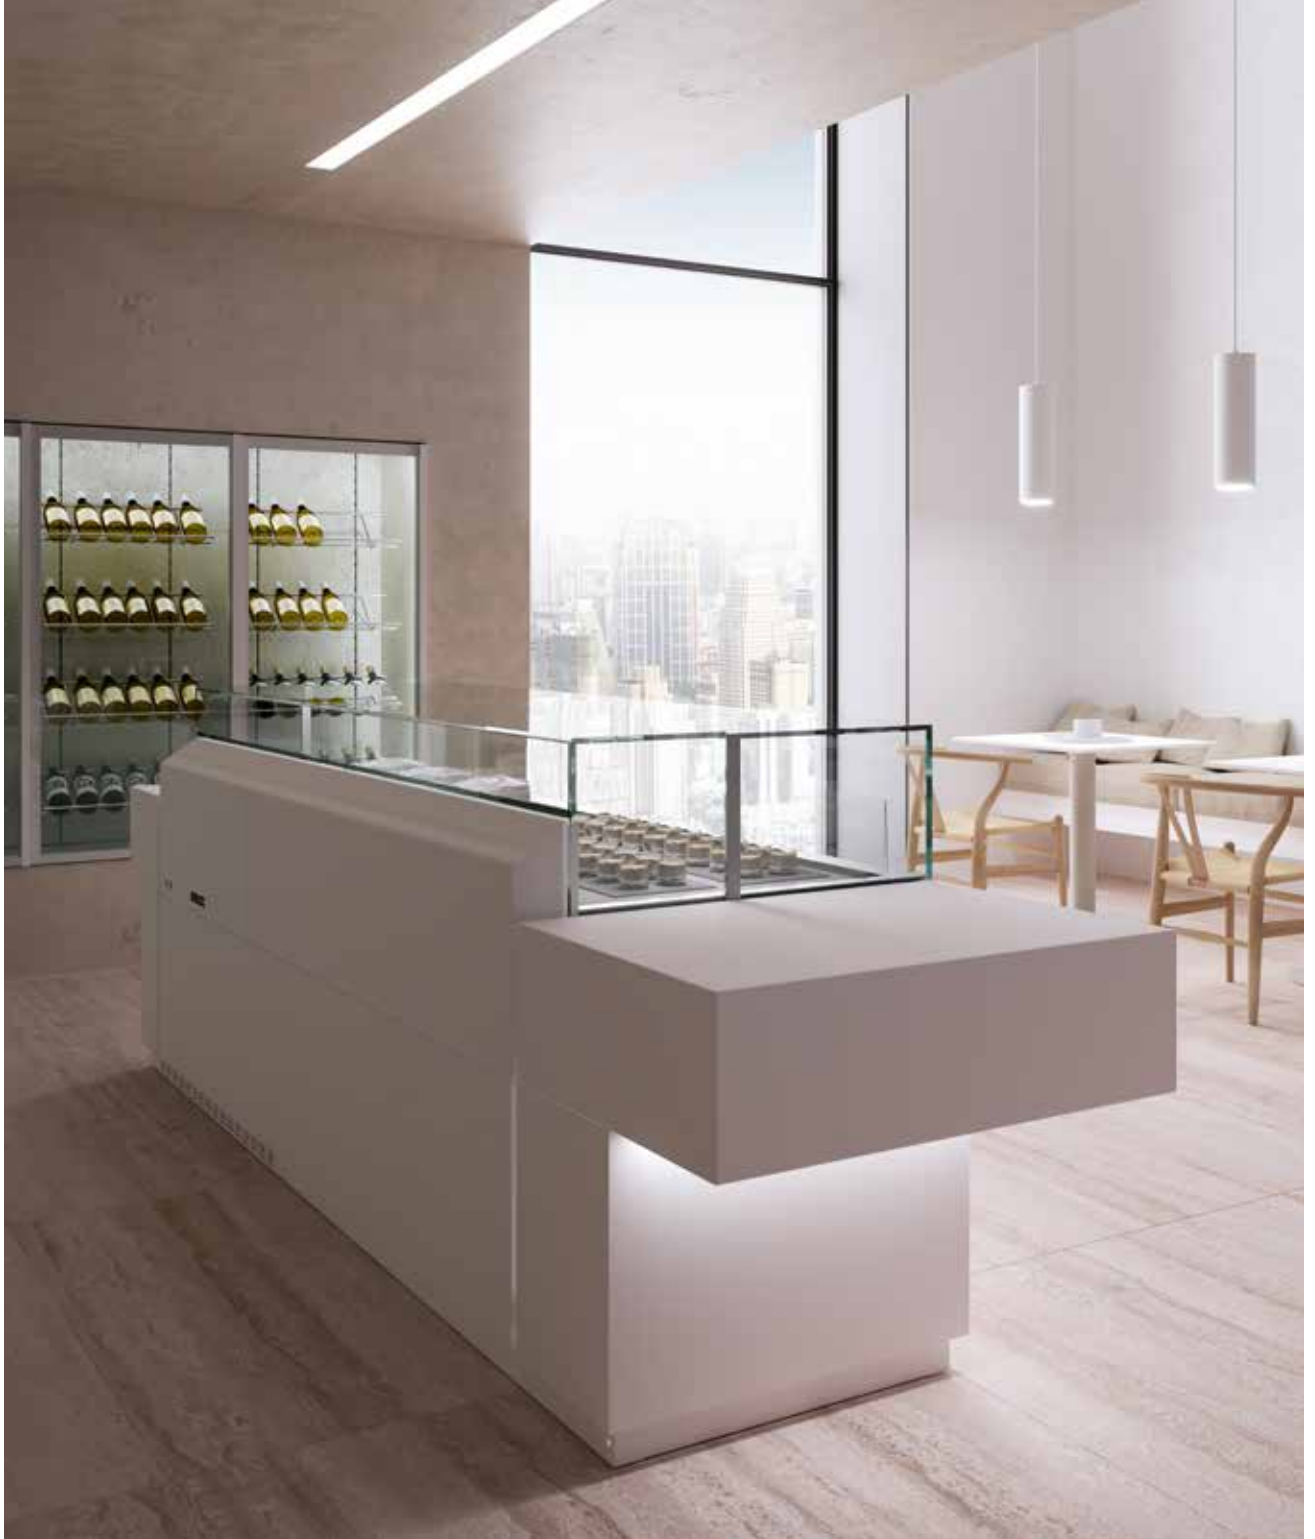

Lato operatore personalizzabile

Lato operatore personalizzabile

Le vetrine Move 22 possono essere utilizzate anche in centro stanza, per questo motivo anche il lato operatore è perfettamente pannellato e personalizzabile nelle finiture.

Microfori

La mandata e la ripresa aria sono caratterizzate dall'elegante foratura Ciam con microfori (solo per versioni refrigerate a temperatura positiva).

Alzata


Tecche vetro

Le teche in vetro sono formate da vetri temperati e saldati con colla UV che conferiscono alla vetrina un risultato di grande livello estetico senza ferramenta a vista.

Vetri riscaldati NoFog

La perfetta trasparenza e leggerezza della vetrina è alla base di un'esposizione di qualità, per questo motivo CIAM ha brevettato un innovativo sistema di anti-appannamento dei vetri che prevede l'utilizzo di cristalli pirolitici con resistenze elettriche a bassa tensione, in questo modo si ottiene l'effetto di una teca vetro classica anche con l'utilizzo di vetri caldi.


Micro plafoniera led

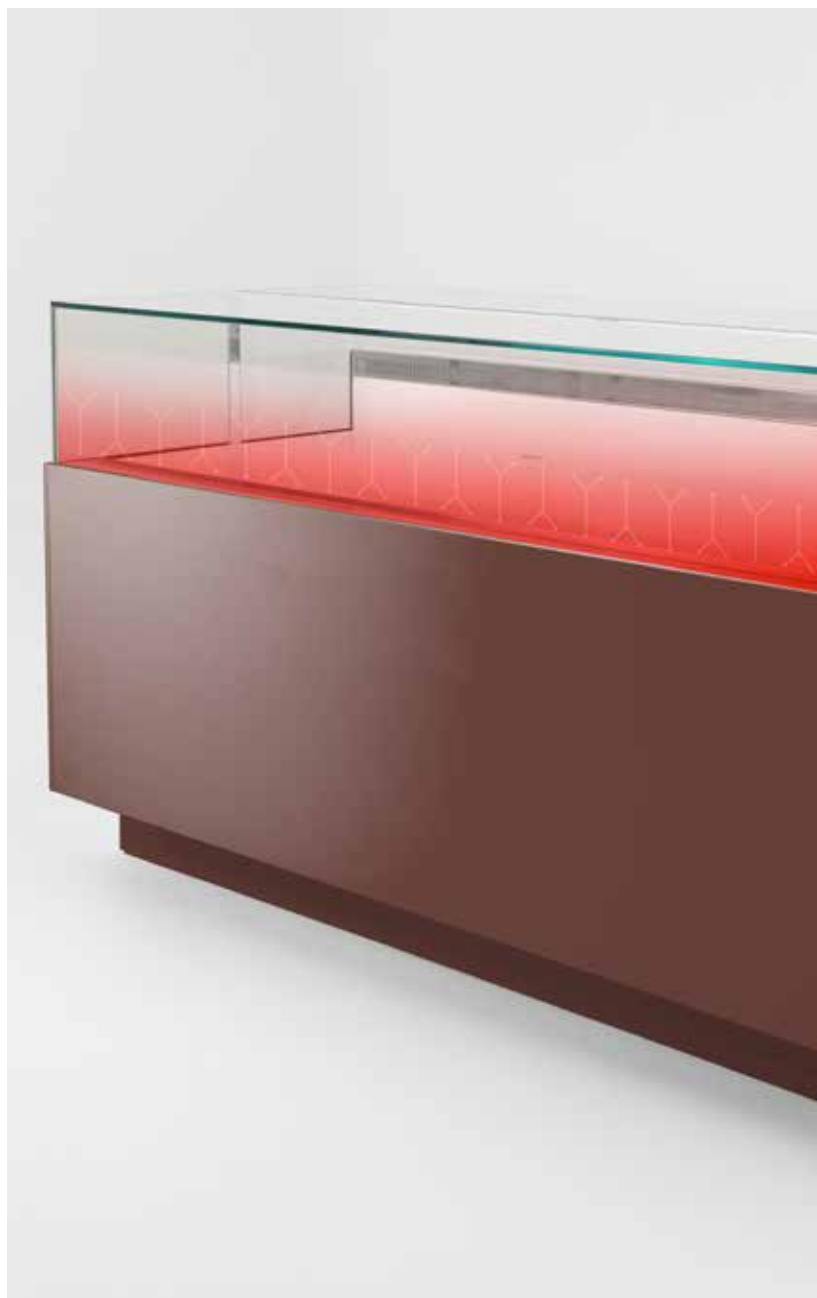

Teca vetri riscaldati con sistema anti condensa NoFog

Pulsantiera di apertura e chiusura automatica a filo



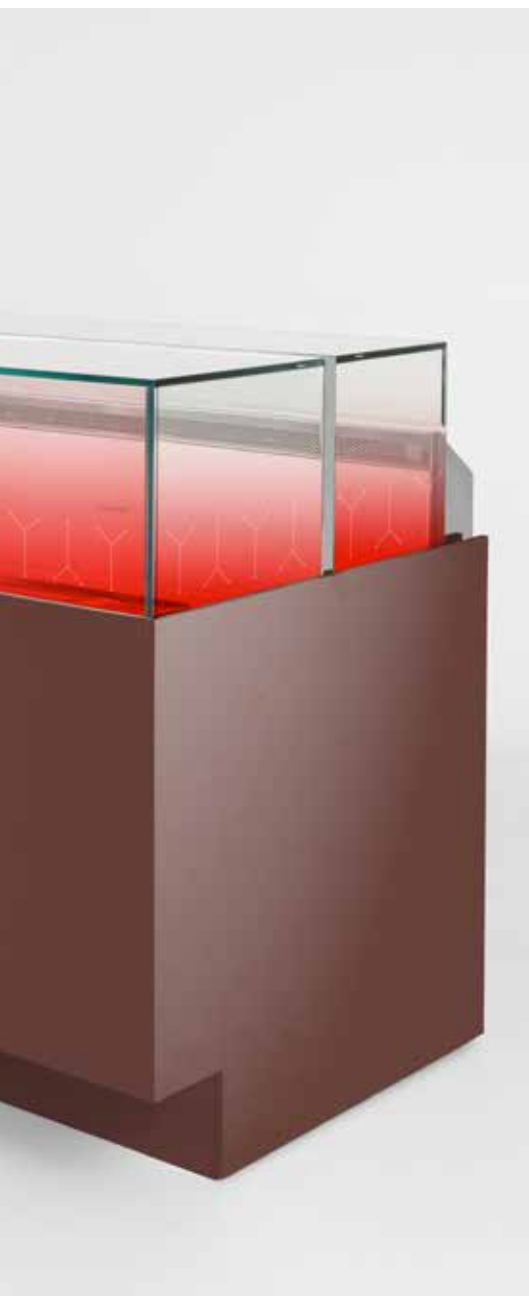

Sistema brevettato di apertura e chiusura automatica

Sistema brevettato di apertura e chiusura automatica

Pigiando il tasto di apertura, la teca posteriore scorre automaticamente verso il basso permettendo l'accesso da parte dell'operatore al vano refrigerato, in questo modo la teca in vetro ha la funzione di piano da incarto, dopo di che sfiorando un altro tasto il vetro torna automaticamente in posizione di chiusura.

Micro plafoniera LED

L'illuminazione strip LED no-spot 3000°K è contenuta all'interno della micro plafoniera saldata di 1 cm, perfettamente integrata alla teca frontale in vetro saldato.

Dimmer

Su richiesta è possibile inserire il dimmer per la regolazione dell'intensità di illuminazione (Opz).





Refrigerazione Ventilata e Controllo di Umidità

Refrigerazione

Refrigerazione ventilata

Le vetrine Move22 dispongono di un sistema di refrigerazione ventilata ad alta efficienza che non deteriora il prodotto esposto.

Controllo di Umidità

Su richiesta è possibile dotare le vetrine Move 22 del controllo di umidità specie per i modelli pralineria per assicurare le migliori condizioni di mantenimento del cioccolato (Opz).

Gas ecologico R290

I moduli refrigerati sono dotati di unità refrigerante interna a gas ecologico R290 in linea con la nuova normativa europea F-gas con sbrinamento automatico e vaschetta asciuga condensa.

Piano espositivo alzabile

Il piano espositivo si solleva con un sistema servoassistito per accedere al fondo vasca e assicurarne la perfetta pulizia (solo per versioni refrigerate a temperatura positiva).

Sbrinamento automatico a inversione di ciclo

Gli sbrinamenti programmati delle vetrine gelateria sono ultrarapidi ad inversione di ciclo mentre le unità condensatrici sono ermetiche ben dimensionate per garantire il corretto funzionamento in ogni condizione climatica.

Vaschetta asciuga-condensa

Le vetrine possono essere equipaggiate di vaschetta asciuga condensa con resistenze elettriche nel caso non sia possibile collegare l'impianto di scarico acqua con quello del locale.

Valvola termostatica elettronica

E' possibile inserire la valvola termostatica elettronica come dotazione opzionale specie nel caso di collegamenti a centrali frigo (Opz).

Multix

Le vetrine Move 22 possono essere equipaggiate con il sistema di refrigerazione intelligente Multix (Opz).



Gas ecologico R290/R455A

Piano espositivo alzabile



50 kWh

Risparmio energetico
mensile per metro
lineare di vetrina

40%


Risparmio energetico
rispetto ai sistemi
tradizionali.

MULTIX

La tecnologia MULTIX può essere applicata alle vetrine Move22 e permette di attuare piani di lavoro in temperature ed umidità registrabili e monitorabili su esigenze del cliente (sistema brevettato). Il controllo elettronico della temperatura e dell'umidità tramite touch screen è semplice e intuitivo. Grazie alla tecnologia ad inverter e al software di controllo con Technology by Gelsystem si ottiene la massima efficienza e la massima prestazione sul prodotto in quanto la curva della temperatura e soprattutto dell'umidità è costante e non subisce oscillazioni violente perché non ci sono più resistenze elettriche, infatti il calore è generato da iniezioni di gas caldo. La tecnologia ad inverter garantisce inoltre un grande risparmio energetico con ampi benefici dal punto di vista del risparmio economico.



Il nuovo sistema di refrigerazione intelligente.

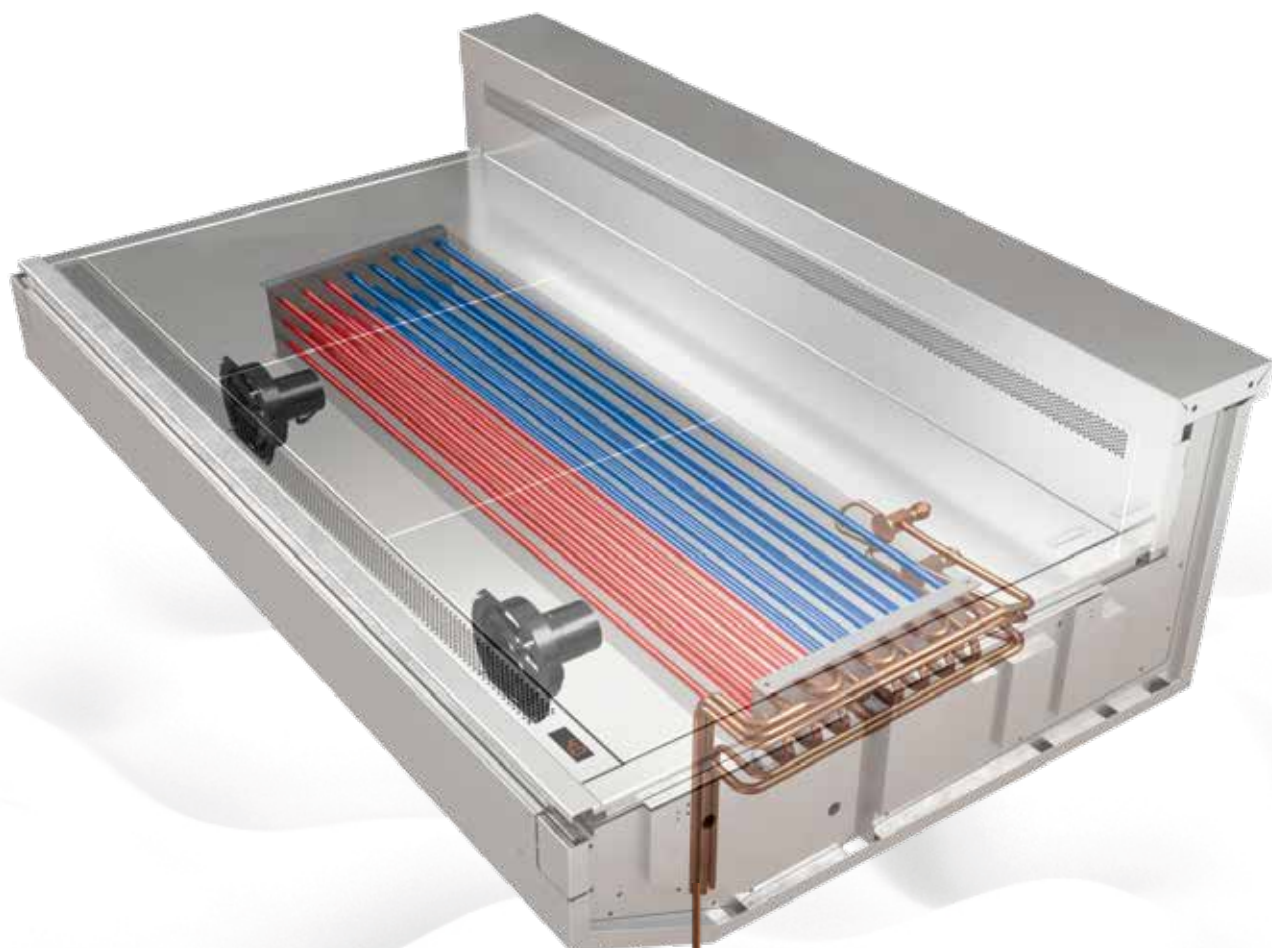

Attraverso il display Touch-Pro è possibile selezionare quattro programmi pre-impostati oppure regolare temperatura e umidità in base alle proprie esigenze.



Multix sfrutta i vantaggi di una centrale ad Inverter in aggiunta a iniezioni di gas caldo per il controllo dell'umidità senza utilizzare resistenze elettriche.



Ciam Connect

Elettronica




CIAM CONNECT

Ciam Connect è la soluzione integrata per monitorare e gestire da remoto tutte le funzioni dei prodotti CIAM.

Tutte le funzionalità possono essere attivate e monitorate da un semplice smartphone, tablet o pc.

È inoltre possibile integrare la soluzione direttamente all'interno del proprio gestionale aziendale.

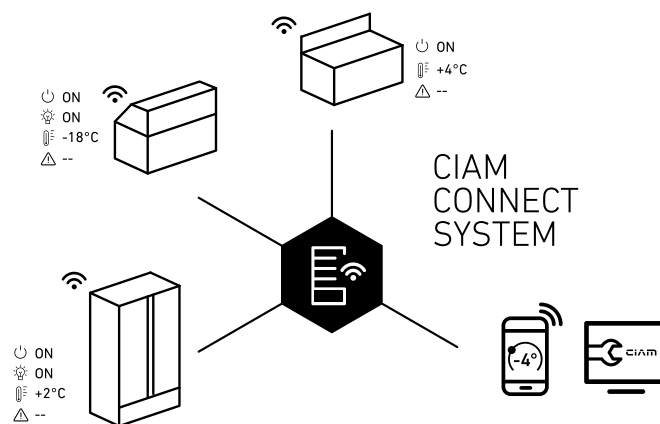

Connettività

Dispositivo di comunicazione dati SIM senza necessità di collegare il frigo con la wi-fi o con la rete internet del locale.



Controllo da remoto

Attraverso il portale Cloud si può controllare la macchina, scaricando i grafici di funzionamento, monitorando gli allarmi e le performances del prodotto direttamente online.



Per allargare le funzioni IoT di CIAM Connect, si può aggiungere (su richiesta) la tecnologia necessaria per il monitoraggio e la registrazione dei consumi energetici del prodotto, così da poter accedere anche alle agevolazioni Statali correnti*.

*previa validazione da perizia tecnica esterna.



Box componenti elettrici



Indicatore digitale della temperatura



Centralina touch

Pannello Touch

L'elegante pannello di comando touch è equipaggiato di serie su tutte le vetrine.

Pannello Ciam Touch Pro

Su richiesta è possibile equipaggiare le vetrine con il pannello di comando Touch Pro per un uso professionale che permette di sfruttare a pieno le performance del prodotto.

Ripetitore digitale della temperatura


L'indicatore di temperatura è perfettamente integrato a filo del carter di ripresa d'aria.

Tastiera di apertura e chiusura teca

La tastiera di apertura e chiusura teca vetro è perfettamente integrata a filo della micro-plafoniera superiore

Box componenti elettrici

L'impianto elettrico è racchiuso in un'apposita scatola ermetica con connettori rapidi, questo sistema semplifica le operazioni di installazione e manutenzione.




SMART FUTURE

CIA

CIAM Smart Future

Ciam presenta degli strumenti innovativi che, anche grazie al contributo dell'AI, rivoluzionano il refrigeration design in chiave di efficienza, risparmio energetico e prestazione.

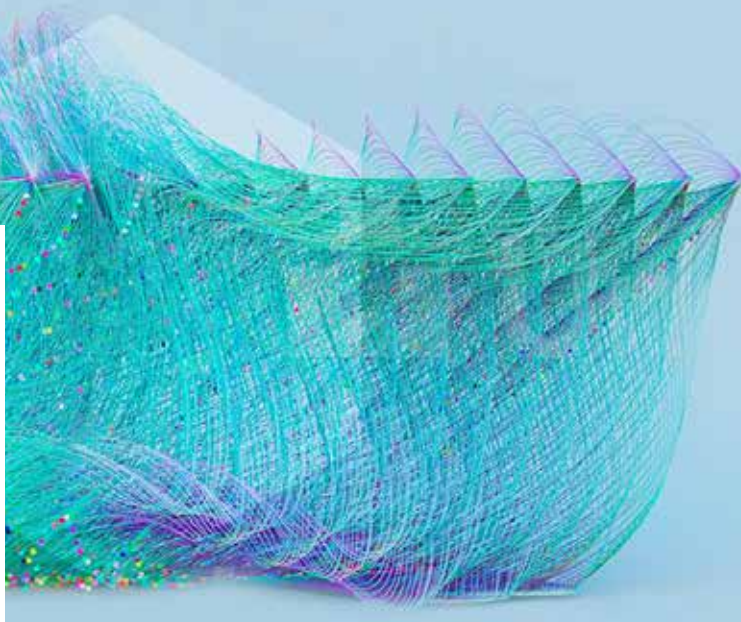

No  Ice



No-Ice. Smart Defrost System

Tecnologia che sfrutta l'intelligenza artificiale per calcolare automaticamente i cicli di sbrinamento della vetrina, generando un importante risparmio energetico.

No-Ice include anche il pacchetto Ciam Connect

CRYSTAL SENSE è la tecnologia attualmente in fase patent pending, che **evita la condensa autoregolando il riscaldamento del vetro** in base alle condizioni ambientali*. Riduce gli stress termici e migliora la conservazione dei prodotti, ottimizzando i consumi grazie a un sistema intelligente che rileva temperatura e umidità.

*Disponibile su vetrine a temperatura negativa.



CRYSTAL
SENSE

Performance e sostenibilità senza compromessi



ReClima

RE-CLIMA è una tecnologia sostenibile che regola l'umidità senza utilizzare resistenze elettriche.

Questo sistema riduce i consumi energetici, evita stress termici e garantisce una migliore conservazione dei prodotti, con benefici sia ambientali che economici*.

*Disponibile su motori interni con Gas R290

DEFROST LINE riduce i tempi di sbrinamento e accelera il ritorno in temperatura, minimizzando consumi e stress termico del prodotto. Grazie a un circuito frigorifero innovativo, ottimizza i flussi di gas per ogni fase, massimizzandone le performance. Defrost Line è già stata implementata da Ciam nelle vetrine gelateria di nuova generazione.



DEFROST LINE



YRIS

YRIS permette di adattare la luce delle vetrine al prodotto, ottimizzando ogni esposizione. Tramite app Bluetooth controlli in tempo reale temperatura colore (2700K-5000K) e intensità (0-100%).


Una tecnologia, in fase patent pending, pensata per vetrine sempre personalizzate e performanti, che tramite app consente anche di gestire temperatura e sbrinamento della vetrina.





Vetrine Move22 equipaggiate con motore esterno.





MOVE 22 PV

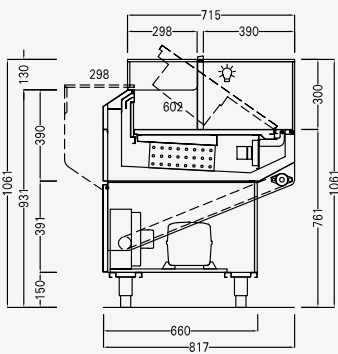


Technical

	Ventilated		Automatic
	R290 (built-in) R452 (remote)		N. 4 / H.R. 55% / 30°C (86°F)
	1 / Hermetic		+4°C (+39,2°F)
	Deck		230 V / 1 ph / 50 Hz

Technical data

	Energetical class	Model Code	Dimensions mm	Modularity Trays EN60x40
		MOVE22PV090I/E/X	L.900	
		MOVE22PV130I/E/X	L.1300	
		MOVE22PV170I/E/X	L.1700	
		MOVE22PV210I/E/X	L.2100	









MOVE 22 GEL

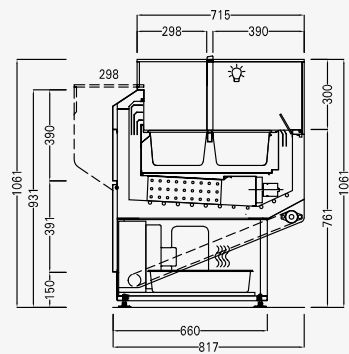


Technical

	Ventilated		Automatic/reverse cycle
	R290 (built-in) R452 (remote)		N. 4 / H.R. 55% / 30 °C
	1 / Hermetic		-18°C
	Deck		230 V / 1 ph / 50 Hz

Technical data

	Energetical class	Model Code	Dimensions mm	Ice cream tubs Gelato S/S Pans dim. mm. 260x165x120h
		MOVE22GL12E	L.1150	
		MOVE22GL18E	L.1650	
		MOVE22GL24E	L.2150	
		MOVE22GL12+12E	L.2150	

MOVE 22 CS

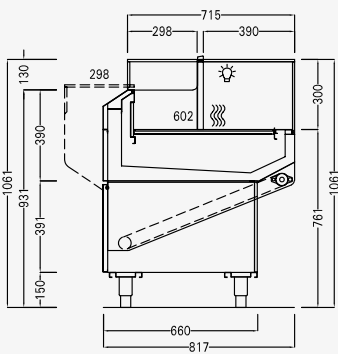

Technical



+80°C
(+176°F)



N. 4 / H.R. 55% /
30 °C (86°F)




Deck



230 V / 1 ph / 50 Hz

Technical data



Energetical
class


-

Model
Code

MOVE22CS100

Dimensions
mm


L.1000



-

MOVE22CS150

L.1500




-

MOVE22CS200

L.2000





MOVE 22 NT

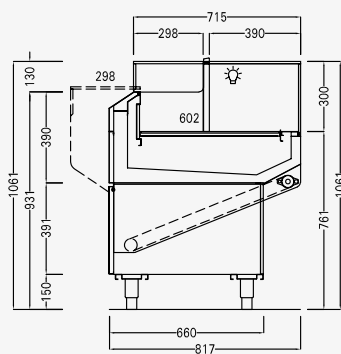

Technical

	Ambient		-
	-		230 V / 1 ph / 50 Hz

Technical data

	Energetical class	Model Code	Dimensions mm
	-	MOVE22NT090	L.900
	-	MOVE22NT130	L.1300
	-	MOVE22NT170	L.1700
	-	MOVE22NT2100	L.2100





CIAM