

T-MOVE

HORIZONTAL SHOWCASES



CIAM

Refrigeration solutions
with a design focus.

CIAM



T MOVE

Le vetrine T-Move sono modulari a passo pasticceria (EN 600x400) e sono caratterizzate da un sistema automatico di trasformazione da esposizione neutra a filo piano ad esposizione refrigerata ventilata con doppio deflettore basculante per mandata aria e ripresa aria. Il piano espositivo è in acciaio inox spazzolato ed è personalizzabile in finitura verniciata a polveri o in finitura galvanizzata. La T-Move è disponibile nella versione plateau o a scelta tra 6 tipi di alzate vetro oltre all'assetto drop-in per l'inserimento sul piano.



Pasticceria
fresca



Insalata



Sandwich



Pizza



Brioches





Il nuovo sistema di
esposizione dinamica
automatizzata per vetrina
neutra/refrigerata.



Design

Personalizzazione materiali e finiture

Su richiesta è possibile personalizzare le finiture e colorazioni delle lamiere a vista e dei profilati in alluminio oltre alla finitura standard in acciaio lucido.

Esposizione a filo

La base espositiva a filo piano in acciaio inox è removibile per accedere all'interno della vasca.

Modularità EN 60x40

Il piano espositivo è modulare per vassoi pasticceria EN 60x40.



Re Nero Caffè - Italy





Canalizzazione

Le vetrine T-move sono perfettamente canalizzabili in continuità estetica.



Alzata

Vetri riscaldati NoFog

La perfetta trasparenza e leggerezza della vetrina è alla base di una esposizione di qualità, per questo motivo CIAM ha brevettato un innovativo sistema di anti-appannamento dei vetri che prevede l'utilizzo di cristalli pirolitici con resistenze elettriche a bassa tensione, in questo modo si ottiene l'effetto di una teca vetro classica anche con l'utilizzo di vetri caldi.

Plafoniera di illuminazione

La plafoniera superiore in alluminio con strip led no-spot 3000°K è perfettamente integrata con il binario delle ante scorrevoli.

Mensole

Le mensole in vetro sono regolabili su cremagliera elettrificata a bassa tensione con micro-plafoniera di illuminazione integrata.

Ante scorrevoli

Al vano refrigerato si accede per mezzo di ante scorrevoli in PETG con guarnizioni perimetrali.



Ante scorrevoli lato operatore

Vetri riscaldati NoFog



TS

h1200 mm

Teca vetro saldato | vetri caldi NoFog | plafoniere con strip led no-spot 3000°K | scorrevoli in PETG.

h1350 mm

Teca vetro saldato | mensola intermedia fissa in vetro completa di illuminazione | vetri caldi NoFog | plafoniere con strip led no-spot 3000°K | scorrevoli in PETG.



Teca vetri saldata



R4

h1200 mm

Teca vetro con serraggio meccanico | vetri caldi NoFog | plafoniere con strip led no-spot 3000°K | scorrevoli in PETG.

h1350 mm

Teca vetro con serraggio meccanico | mensola intermedia fissa in vetro completa di illuminazione | vetri caldi NoFog | plafoniere con strip led no-spot 3000°K | scorrevoli in PETG.



Alzata in vetro con serraggio meccanico





R4UP

h1200 mm

Teca vetri avvitati su blocchetti in alluminio brillante | cappello in vetro apribile a compasso verso l'alto | vetri caldi NoFog | plafoniere con strip led no-spot 3000°K | scorrevoli in PETG.

h1350 mm

Teca vetri avvitati su blocchetti in alluminio brillante | cappello in vetro apribile a compasso verso l'alto | mensola intermedia fissa in vetro completa di illuminazione | vetri caldi NoFog | plafoniere con strip led no-spot 3000°K | scorrevoli in PETG.



Cappellotto in vetro apribile



Profilo perimetrale in alluminio brillantato che favorisce l'inserimento ad incasso nel piano (dim. mm.19x10H)

Tipologie di assetto

Le vetrine T-move possono essere fornite nei seguenti assetti:

Pannellato

Viene fornita una pannellatura in HPL in pasta o laccato su richiesta assieme alla vetrina.

Semilavorato

La vetrina viene fornita, ma il rivestimento è a cura del cliente.

Drop-In

Viene fornita la vetrina in versione da incasso nel piano.



Assetto drop-in



Assetto semilavorato

Assetto pannellato









Vetrina con sistema di refrigerazione spento


Refrigerazione

Trasformazione da vetrina neutra a refrigerata

Le vetrine T-Move sono caratterizzate da un sistema automatico di trasformazione da esposizione neutra a filo piano ad esposizione refrigerata ventilata con mandata aria sopraelevata (sistema brevettato).

Refrigerazione ventilata

Nel caso di utilizzo frigo, la refrigerazione è ventilata solo su piano espositivo di base.



Gas ecologico R290

I moduli refrigerati per pasticceria +4°C sono dotati di unità refrigerante interna a gas ecologico R290 con sbrinamento automatico e vaschetta asciuga condensa.

Sbrinamento

Lo sbrinamento dell'evaporatore è automatico / naturale.



Vetrina con sistema di refrigerazione attivo

Unità condensatrice interna R290





Ciam Connect

Elettronica




CIAM CONNECT

Ciam Connect è la soluzione integrata per monitorare e gestire da remoto tutte le funzioni dei prodotti CIAM.

Tutte le funzionalità possono essere attivate e monitorate da un semplice smartphone, tablet o pc.

È inoltre possibile integrare la soluzione direttamente all'interno del proprio gestionale aziendale.

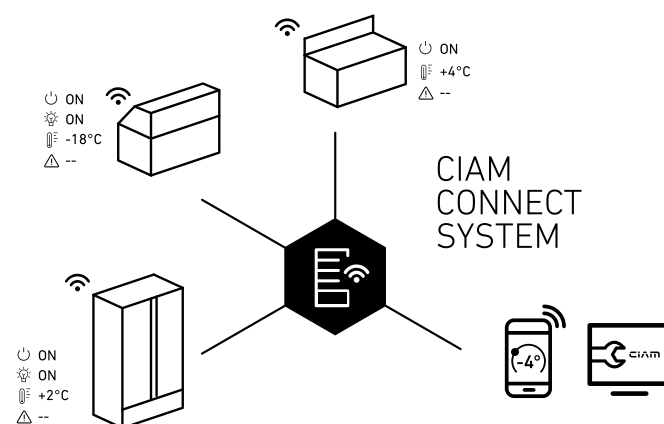

Connettività

Dispositivo di comunicazione dati SIM senza necessità di collegare il frigo con la wi-fi o con la rete internet del locale.




Controllo da remoto

Attraverso il portale Cloud si può controllare la macchina, scaricando i grafici di funzionamento, monitorando gli allarmi e le performances del prodotto direttamente online.



Per allargare le funzioni IoT di CIAM Connect, si può aggiungere (su richiesta) la tecnologia necessaria per il monitoraggio e la registrazione dei consumi energetici del prodotto, così da poter accedere anche alle agevolazioni Statali correnti*.

*previa validazione da perizia tecnica esterna.

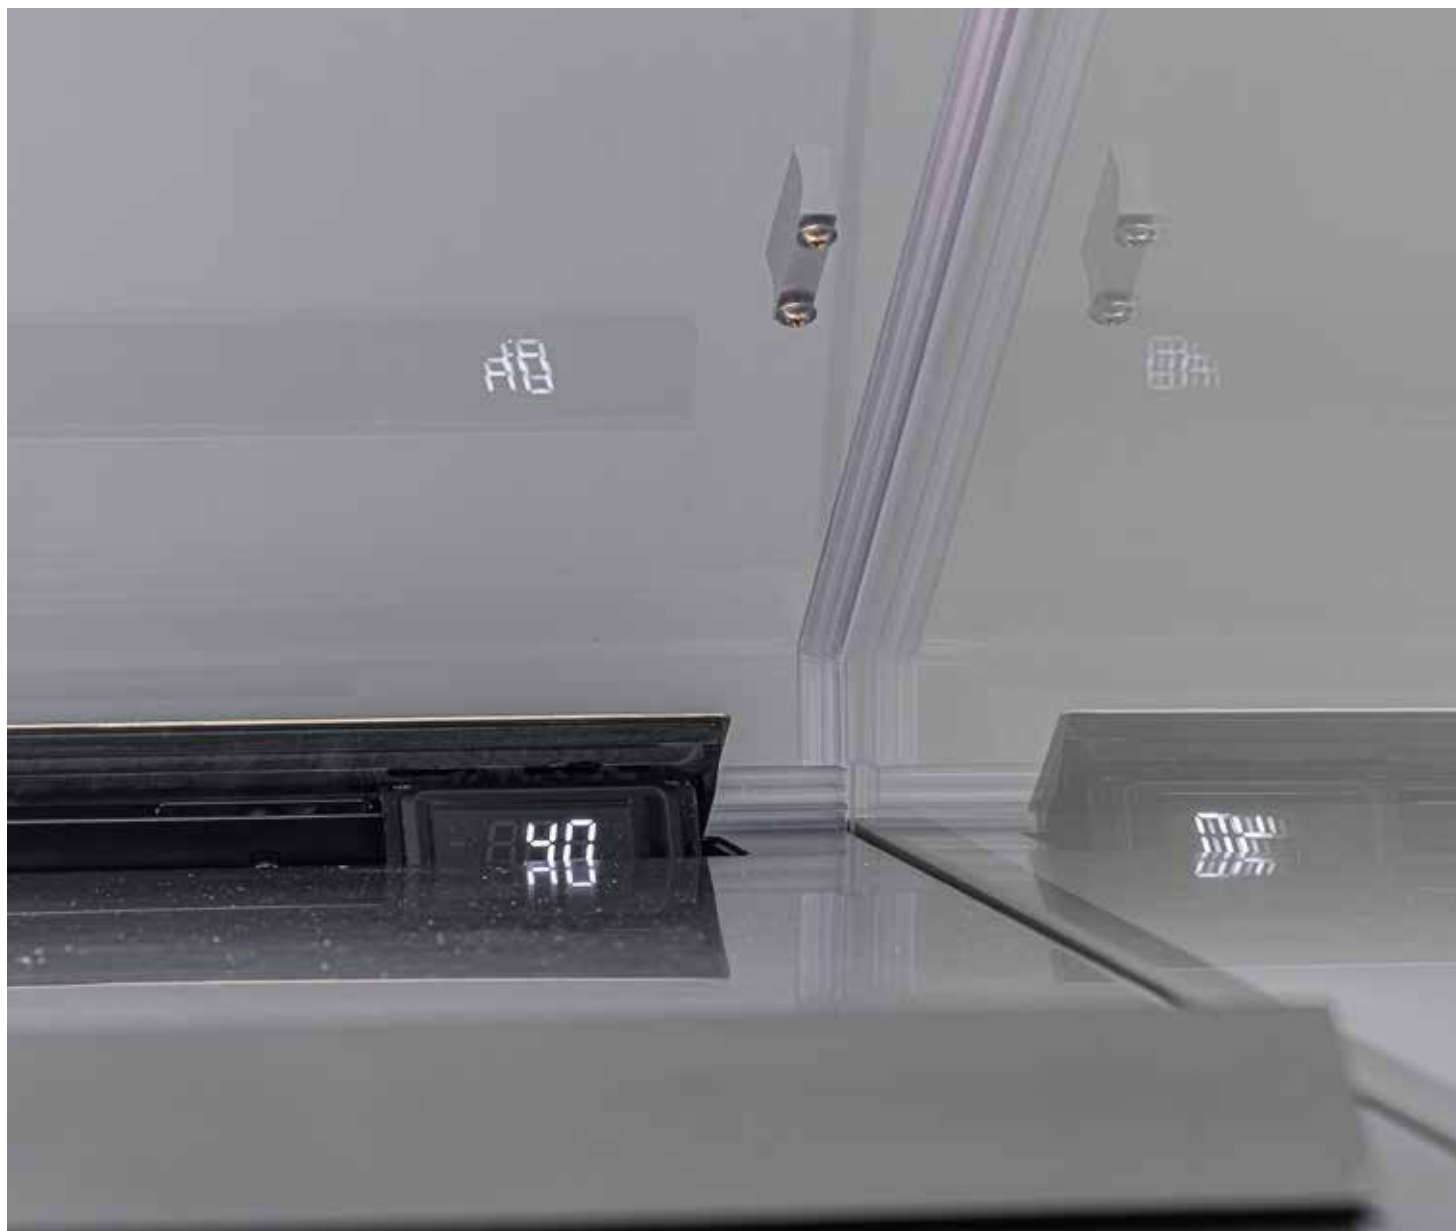

Indicatore digitale della temperatura

Ripetitore digitale della temperatura

L'indicatore di temperatura è perfettamente integrato a filo del carter di ripresa d'aria.


Pannello Touch

L'elegante pannello di comando touch è equipaggiato di serie su tutte le vetrine.




Centralina touch

T-MOVE

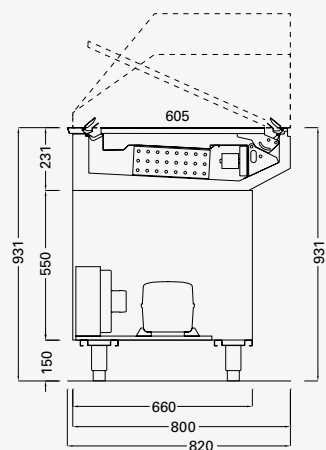

Technical features



EN 60x40



900


Max Power Cons. **550/3,7** W/A

Average CONS. **0,37** Kw/H

Weight **170** Kg

Cooling Power* **590** W

Pipe Size (SUC/LIQ) **10/6** mm



EN 60x40



1300


Max Power Cons. **690/4,9** W/A

Average CONS. **0,46** Kw/H

Weight **230** Kg


Cooling Power* **750** W

Pipe Size (SUC/LIQ) **10/6** mm




Plateau

H1200



TS

H1200




TS

H1350


	TMOVERV090(I/E)	TMOVETS12RV090(I/E)	TMOVETS13RV090(I/E)
	TMOVERV090X	TMOVETS12RV090X	TMOVETS13RV090X
	TMOVERV130(I/E)	TMOVETS12RV130(I/E)	TMOVETS13RV130(I/E)
	TMOVERV130X	TMOVETS12RV130X	TMOVETS13RV130X

 Ventilated	 Automatic / Natural
 R290 (INT) R452A (EXT)	 N. 4 / H.R. 55% / 30 °C
 1 / Hermetic	 +2/+8°C
 230 V / 1 ph / 50 Hz	

Set-up




L900
DRIN090




L900
TMPKSP090

L1300
DRIN130


L1300
TMPKSP130




R4
H1200



R4
H1350



R4Up
H1200



R4Up
H1350

TMOVER412RV090(I/E)

TMOVER413RV090(I/E)

TMOVER4UP12RV090(I/E)

TMOVER4UP13RV090(I/E)

TMOVER412RV090X

TMOVER413RV090X

TMOVER4UP12RV090X

TMOVER4UP13RV090X

TMOVER412RV130(I/E)

TMOVER413RV130(I/E)

TMOVER4UP12RV130(I/E)

TMOVER4UP13RV130(I/E)

TMOVER412RV130X

TMOVER413RV130X

TMOVER4UP12RV130X

TMOVER4UP13RV130X



Selected by
ADI Design Index 2022
Design: Fabrizio Milesi /
Ciam Lab



CIAM