

T-MOVE

HORIZONTAL SHOWCASES



CIAM

Refrigeration solutions
with a design focus.

CIAM



T MOVE

Les vitrines T-Move sont dotées de plateaux modulaires (EN 600x400) et d'un système de transformation automatique d'une vitrine neutre à fleur du plan de travail en une vitrine réfrigérée ventilée, avec un double déflecteur basculant pour la sortie et la reprise de l'air. La surface d'exposition est en acier inoxydable brossé et peut être personnalisée avec une finition thermolaquée ou galvanisée. La vitrine T-Move est également disponible en version plateau ou dans une gamme de 6 types de verres, en plus de la configuration "drop-in" pour l'insertion sur un plan de travail existant.



Pâtisserie
fraîche



Salade



Sandwich



Pizza



Brioches





Le nouveau système
d'exposition dynamique
automatisée pour vitrine
neutre/réfrigérée.



Design

Personnalisation des matériaux et des finitions

Sur demande, il est possible de personnaliser les finitions et les couleurs des surfaces visibles en tôle ainsi que des profilés en aluminium, en complément de la finition standard en acier poli.

Exposition affleurante au plan

Le plan d'exposition en acier inoxydable est amovible pour permettre l'accès à l'intérieur de la cuve.

Modularité EN60x40

Le plan d'exposition est modulable pour accueillir des plateaux pâtisseries au format EN 60x40.



Re Nero Caffè - Italy





La canalisation

Les vitrines T-move peuvent être parfaitement canalisées, dans une continuité esthétique.



Vitrage

Vitres chauffantes antibuée No-Fog

La transparence parfaite et le design minimaliste de la vitrine sont essentiels pour une présentation de qualité. C'est pourquoi CIAM a breveté un système anti-buée utilisant du verre pyrolytique équipé de résistances électriques basse tension. Ce procédé permet d'obtenir l'apparence d'un vitrage standard, même dans le cas de vitres chauffantes.

Plafonnier d'éclairage

Le plafonnier supérieur en aluminium, doté de bandeaux LED diffusants 3000°K, est parfaitement intégré dans le rail des portes coulissantes.

Etagères

Les étagères en verre sont réglables sur une crémaillère électrifiée à basse tension avec micro-plafonnier intégré.

Portes coulissantes

L'accès au compartiment réfrigéré se fait par des portes coulissantes en PETG avec joints périphériques



Portes coulissantes côté opérateur

Vitres chauffées antibuée No-Fog



TS

h1200 mm

Vitrage collé par UV | vitres chauffantes anti-buée NoFog | plafonnier avec bandeaux LED diffusants 3000°K | portes coulissantes en PETG.

h1350 mm

Vitrage collé par UV | étagère fixe en verre avec éclairage intégré | vitres chauffantes anti-buée NoFog | plafonnier avec bandeaux LED diffusants 3000°K | portes coulissantes en PETG



Vitrage collé UV



R4

h1200 mm

Vitrage avec fermeture mécanique | vitres chauffantes anti-buée NoFog | plafonnier avec bandeaux LED diffusants 3000°K | portes coulissantes en PETG.

h1350 mm

Vitrage avec fermeture mécanique | étagère fixe en verre avec éclairage intégré | vitres chauffantes anti-buée NoFog | plafonnier avec bandeaux LED diffusants 3000°K | portes coulissantes en PETG.



Elévateur de verre avec serrage mécanique





R4UP

h1200 mm

Vitrage vissé avec blocs en aluminium brillant | partie supérieure ouvrante vers le haut | vitres chauffantes anti-buée NoFog | plafonnier avec bandeaux LED diffusants 3000°K | portes coulissantes en PETG.

h1350 mm

Vitrage vissé avec blocs en aluminium brillant | partie supérieure ouvrante vers le haut | étagère fixe en verre avec éclairage intégré | vitres chauffantes anti-buée NoFog | plafonnier avec bandeaux LED diffusants 3000°K | portes coulissantes en PETG.



Partie supérieure qui s'ouvre vers le haut.



Profilé périphérique en aluminium brillant qui favorise l'encastrement dans le plan (dim. Mm 19x10H)

Types de configuration

Les vitrines T-move peuvent être fournies dans les configurations suivantes:

Panneaux

Les panneaux HPL, en version brute ou laquée, sont fournis sur demande avec la vitrine.

Produits semi-finis

La vitrine est livrée sans habillage, qui reste à la charge du client.

Drop-in

La vitrine est livrée en version encastrable.



Configuration drop-in



Configuration semi-finie



Configuration à panneaux







Vitrine avec système de réfrigération éteint


Réfrigération

Transformation de vitrine neutre à réfrigérée

Les vitrines T-Move sont dotées d'un système automatique permettant de passer d'une exposition neutre affleurante au plan à une exposition réfrigérée ventilée, avec tôle de sortie d'air surélevée -système breveté.

Réfrigération ventilée

En mode réfrigéré, la ventilation est active uniquement sur le plan d'exposition.



Gaz écologique R290

Les modèles réfrigérés pour pâtisserie à +4°C avec groupe logé sont équipés de série du gaz écologique R290, avec dégivrage automatique et bac d'évaporation pour l'eau de condensation.

Dégivrage

Le dégivrage de l'évaporateur est automatique ou naturel, selon le modèle



Vitrine avec système de réfrigération actif

Unité de condensation intérieure R290





Paquet Ciam Connect

Electronique




CIAM CONNECT

Ciam Connect est la solution intégrée pour surveiller et gérer à distance toutes les fonctions des produits CIAM.

Toutes les fonctionnalités peuvent être activées et surveillées depuis un simple smartphone, une tablette ou un ordinateur.

Il est également possible d'intégrer la solution directement dans le système de gestion de votre entreprise.

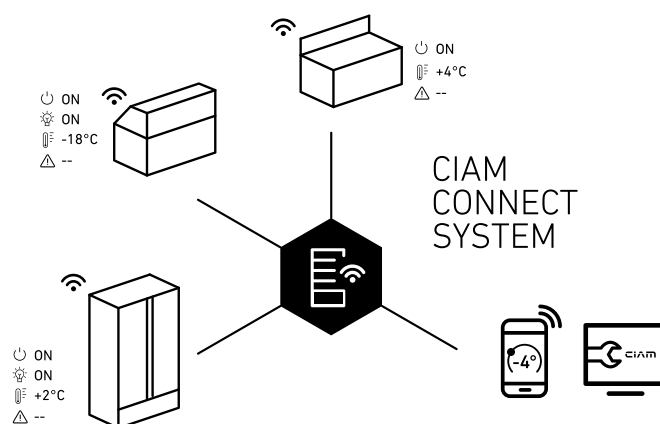


Connectivité

Ce dispositif permet de contrôler la vitrine à distance grâce à la connexion par carte Sim qui n'a pas besoin de Wi-Fi ou de la connexion au réseau du local.



Contrôle à distance

Grâce au portail Cloud vous pouvez interagir avec la vitrine: télécharger des graphiques de fonctionnement, surveiller les alarmes et les performances.

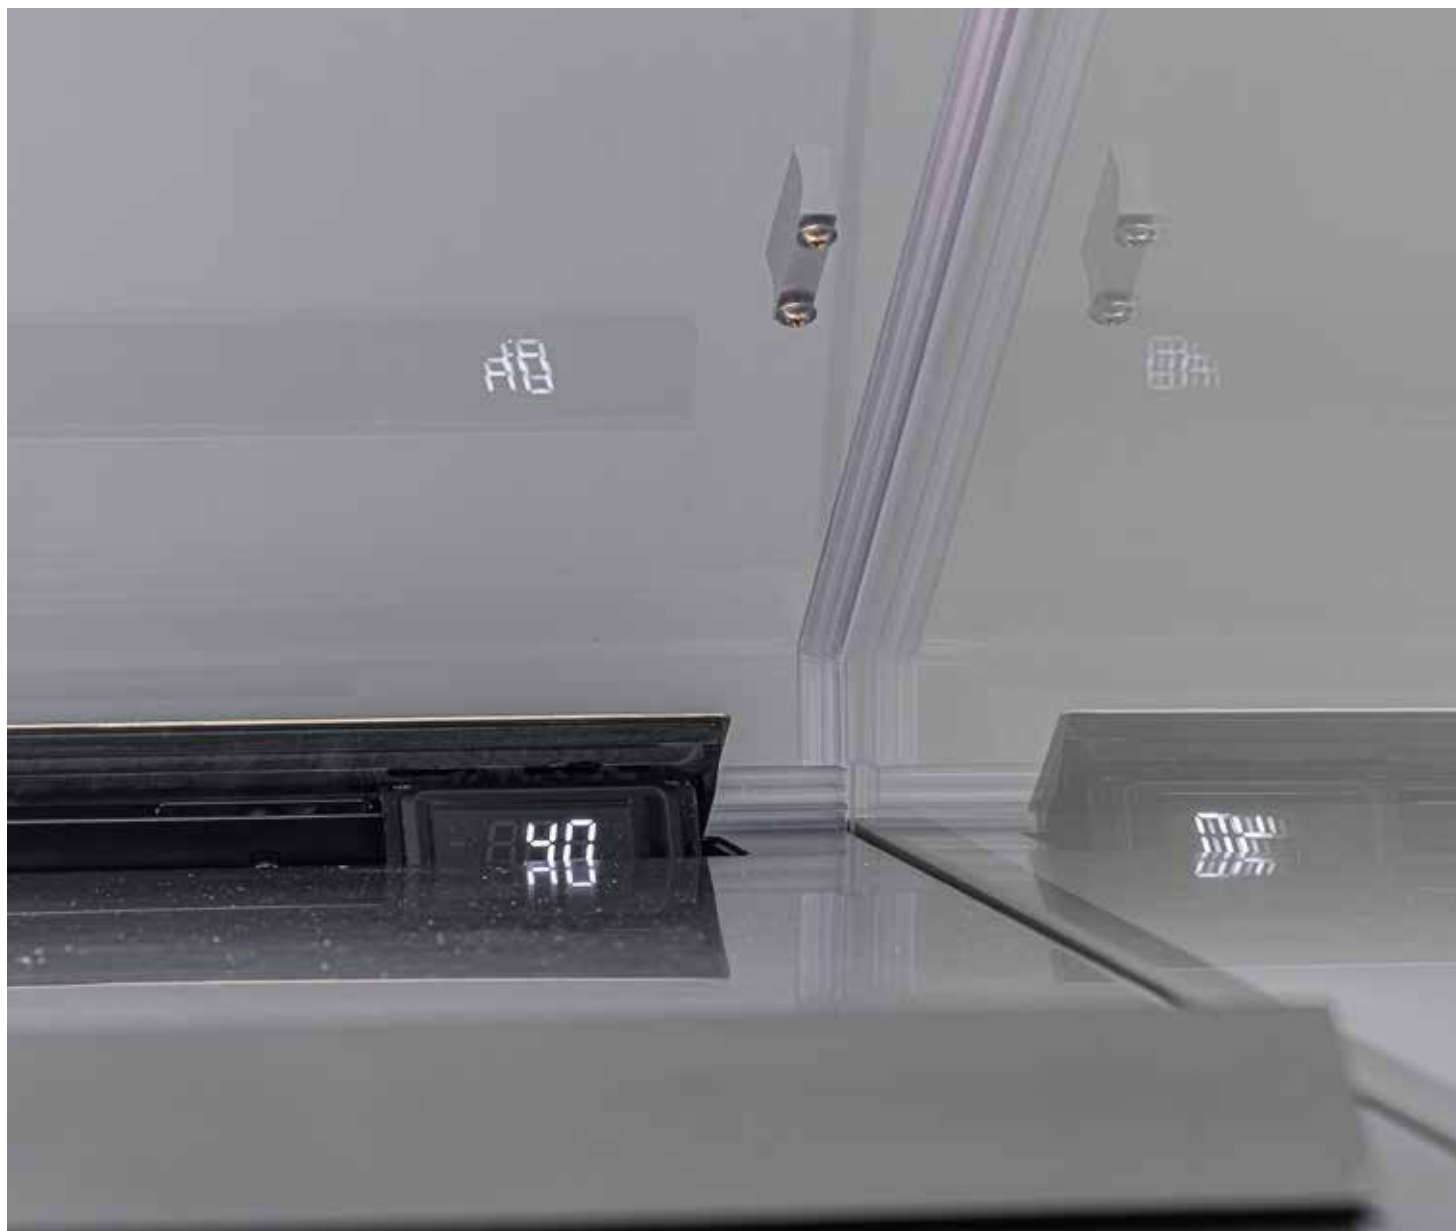

Afficheur numérique de la température

Afficheur numérique de la température

L'afficheur de la température est parfaitement intégré au niveau de la tôle d'aspiration de l'air.


Unité de contrôle tactile

Tous les modèles réfrigérés sont équipés de série d'une élégante unité de contrôle tactile.







Unité de contrôle tactile

T-MOVE

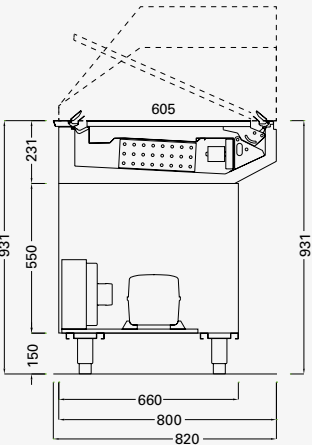


Technical features


					
		Plateau	TS	TS	
		H1200	H1200	H1350	
	900 Max Power Cons. 550/3,7 W/A Average CONS. 0,37 Kw/H Weight 170 Kg Cooling Power* 590 W Pipe Size (SUC/LIQ) 10/6 mm		TMOVERV090(I/E)	TMOVETS12RV090(I/E)	TMOVETS13RV090(I/E)
			TMOVERV090X	TMOVETS12RV090X	TMOVETS13RV090X
	1300 Max Power Cons. 690/4,9 W/A Average CONS. 0,46 Kw/H Weight 230 Kg Cooling Power* 750 W Pipe Size (SUC/LIQ) 10/6 mm		TMOVERV130(I/E)	TMOVETS12RV130(I/E)	TMOVETS13RV130(I/E)
			TMOVERV130X	TMOVETS12RV130X	TMOVETS13RV130X

 Ventilated	 Automatic / Natural
 R290 (INT) R452A (EXT)	 N. 4 / H.R. 55% / 30 °C
 1 / Hermetic	 +2/+8°C
 230 V / 1 ph / 50 Hz	

Set-up




L900
DRIN090




L900
TMPKSP090

L1300
DRIN130


L1300
TMPKSP130




R4
H1200



R4
H1350



R4Up
H1200



R4Up
H1350

TMOVER412RV090(I/E)

TMOVER413RV090(I/E)

TMOVER4UP12RV090(I/E)

TMOVER4UP13RV090(I/E)

TMOVER412RV090X

TMOVER413RV090X

TMOVER4UP12RV090X

TMOVER4UP13RV090X

TMOVER412RV130(I/E)

TMOVER413RV130(I/E)

TMOVER4UP12RV130(I/E)

TMOVER4UP13RV130(I/E)

TMOVER412RV130X

TMOVER413RV130X

TMOVER4UP12RV130X

TMOVER4UP13RV130X



Selected by
ADI Design Index 2022
Design: Fabrizio Milesi /
Ciam Lab



CIAM