

SERIE 9000/750

HORIZONTAL SHOWCASES



CIAM

Refrigeration solutions
with a design focus.



Machiavelli pasticceria - Italy

Vitrines modulaires qui peuvent être canalisées



Pâtisserie fraîche



Produits de traiteur froids



Sandwich



Viande



Fromages



Charcuterie



Chocolat



Pain



Produits de traiteur chauds



Glace



Pâtisserie surgelée



Brioche



Fruit et légumes



Salade



Pizza



Lait



Boissons

Serie 900/750

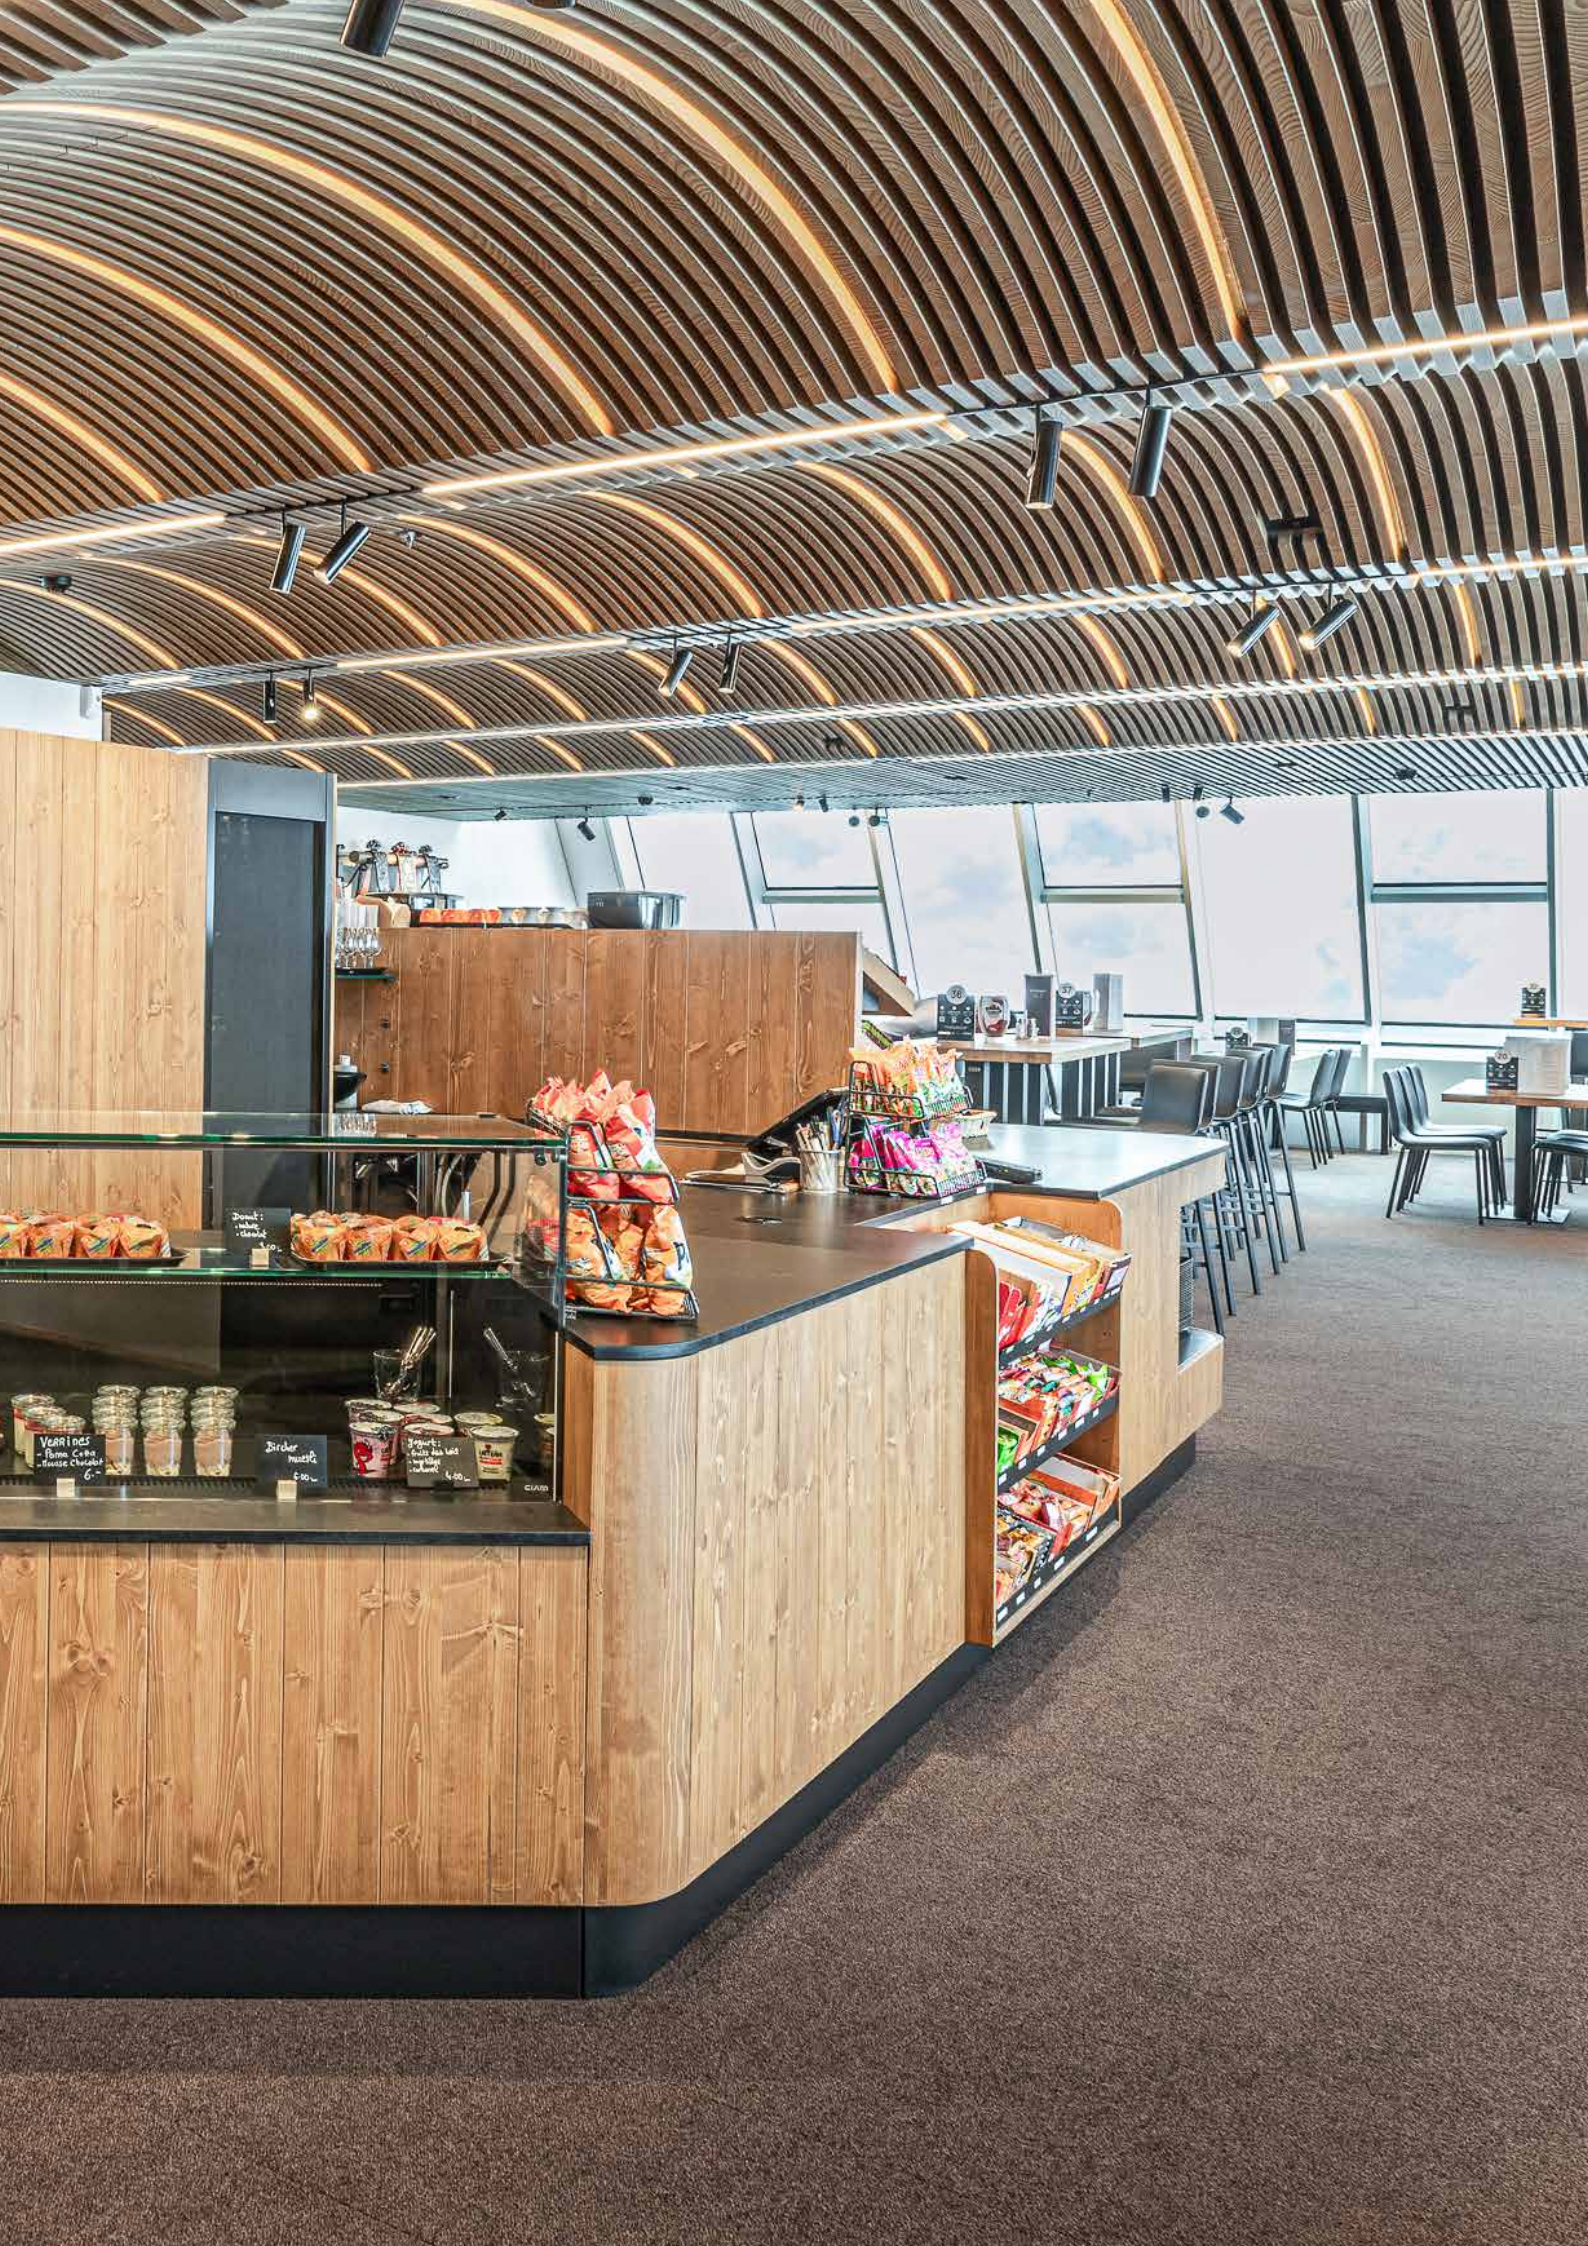
La série 900-750 se compose de vitrines modulaires réfrigérées, chaudes et neutres disponibles en 6 longueurs, 3 modèles à angle, 2 profondeurs (900 et 750) et 10 types de vitrages. Les vitrines Série 900-750 sont caractérisées par un compartiment d'exposition abaissé qui permet une grande capacité de charge. Grâce à son style intemporel ces vitrines peuvent être utilisées dans n'importe quel contexte de conception et de style.



Regardez les
vidéos

Versatilité et style
intemporel





Réfrigération



Réfrigération ventilée

Vitrines à température positive et négative





Réfrigération statique

Réfrigération à température positive et négative pour la glace.

Les vitrines Série 900 peuvent avoir la réfrigération à température positive (+4°C) ou négative (-18°C) pour la glace ou les parfaits.

Contrôle de l'humidité (Opt)

Sur demande, il est possible d'avoir le contrôle de l'humidité surtout pour l'exposition de chocolat.

Évaporateur traité par cataphorèse

Tous les systèmes réfrigérants sont traités par cataphorèse et garantissent une hygiène maximale car les tubes en cuivre et les ailettes en aluminium ne présentent aucune surface rugueuse.

Gaz écologique R290

Les vitrines réfrigérées à température positive avec groupe logé utilisent le gaz écologique R290

Module cellule réfrigéré de stockage (Opt)

Sur demande, il est possible d'équiper les vitrines d'un module réfrigéré de stockage.

Dégivrage électrique automatique (Opt)

Sur demande, il est possible d'équiper les vitrines réfrigérées à température positive du dégivrage électrique afin d'accélérer les temps de dégivrage et de prévenir la formation de glace sur l'évaporateur.

Bac d'évaporation de l'eau de condensation (Opt)

Les vitrines peuvent être équipées du bac d'évaporation de l'eau de condensation avec résistances électriques s'il n'est pas possible de raccorder le système d'évacuation de l'eau au système d'évacuation de la pièce.

Dégivrage à inversion de cycle

Tous les modèles à température négative ont le dégivrage ultra-rapide à inversion de cycle de série.



Gaz écologique R290



Vitrines à glace avec dégivrage à inversion de cycle

Chaud



Chaud humide par contact (Opt)

Vitrines chaudes à bain-marie et chaudes sèches





Chaud sec

Plateaux perforés (Opt)

Sur demande, les vitrines chaudes à bain-marie peuvent être équipées des plateaux en acier perforé au lieu des bacs GN.

Étagère chaude (Opt)

Sur demande, les vitrines Série 900-750, peuvent être équipées d'une étagère chaude en verre feuilleté.

Lampe chauffante (Opt)

Sur demande, les vitrines chaudes Série 900-750 peuvent être équipées d'une lampe chauffante halogène infrarouge.

Chaud sec

Les vitrines chaudes sèches ont le plateau en acier chauffé par des résistances électriques.

Chaud à bain-marie

Les vitrines chaudes à bain-marie ont la cuve intérieure formée en acier inox avec bordures internes arrondies et prévision pour l'encastrement de bacs GN 1/1.

Chaud humide par contact (Opt)

Sur demande, les vitrines chaudes sèches peuvent être équipées d'un bac avec de l'eau à chargement manuel pour un apport naturel d'humidité.



Chaud à bain-marie



Vitrines à bain-marie avec prévision pour l'encastrement de bacs GN gastronorm ou plateaux perforés.



Granato - Naples

Conception

Matériaux

Tous les composants visibles peuvent être personnalisés en utilisant la gamme de matériaux du Ciam, qui comprend une large sélection de grès, d'acryliques et de composés de quartz, pierres naturelles, plaques revêtues de poudre époxy, tôles avec traitement galvanique, laiton et bois.

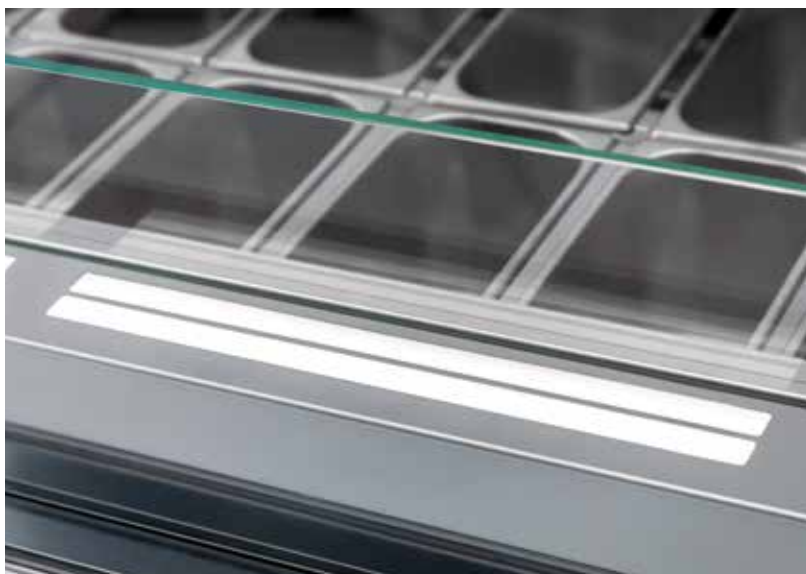






Canalisation

Cuves monolithiques



Kit habillage en HPL





Kit roues

Canalisation

Les vitrines Série 900-750 ont été conçues pour être canalisées dans la continuité entre modules avec usages et températures différentes.

Cuves monolithiques

Les cuves sont monolithiques et isolées avec du polyuréthane écologique à base d'eau.

Grande charge d'exposition

Les vitrines Série 900-750 sont caractérisées par un compartiment d'exposition abaissé qui permet grande charge d'exposition.

Kit habillage

Sur demande, les vitrines peuvent être équipées d'un revêtement frontal et latéral en HPL en pâte ou thermolaqué en surface.

Kit roues



Types de configuration

Les vitrines serie900-750 peuvent être fournies dans les configurations suivantes:

Panneaux

Les panneaux HPL en pâte ou laqués sont fournis sur demande avec la vitrine.

Produits semi-finis

La vitrine est fournie, mais l'habillage est à la charge du client.

Drop-in

La vitrine est fournie en version encastrée.

Garniture à panneaux





Garniture drop-in

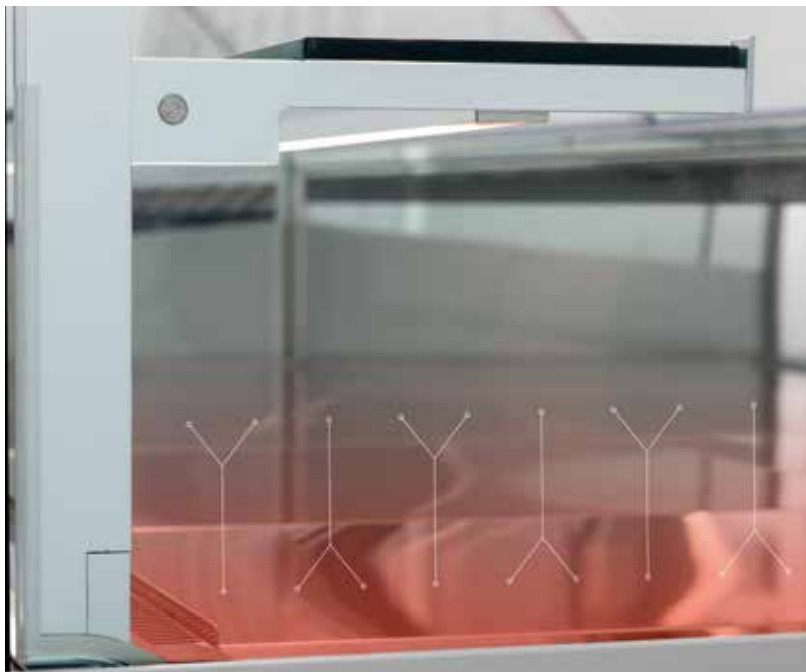


Garniture semi-finie

Vitrages

La large gamme de vitrines série 900-750 est complétée par la possibilité de combiner jusqu'à 10 types de vitrages, disponibles en plusieurs hauteurs.





Côtés chauffés

Défecteur en verre

Les vitrines réfrigérées ont le déflecteur en verre anti-condensation.

Finition effet miroir pour côté latéral (Opt)

Sur demande, les côtés latéraux peuvent être à effet miroir avec un processus de peinture.

Quincaillerie et profilés de style coordonné et finition brillante



Côtés chauffés (std)

Toutes les vitrines réfrigérées ont les côtés chauffés de série. Vitre frontale chauffante sur demande (opt).

NoFog pour les vitrines à glace (std)

La parfaite transparence et la légèreté de la vitrine sont la base d'une présentation de qualité, c'est pourquoi CIAM a breveté un système antibuée innovant qui implique l'utilisation d'un verre pyrolytique de 8 mm d'épaisseur avec des résistances électriques à basse tension, ce qui permet d'obtenir l'effet d'un vitrage classique même avec l'utilisation d'un verre chauffant.



Défecteur en verre

Quincaillerie et profilés

Les profils et la quincaillerie ont été conçus avec un style unique et minimal, la plupart d'entre eux est en acier des moules micro-coulés en finition standard polie ou thermolaquée sur demande.



Micro-plafonniers d'éclairage

Support pour étagères chromées



Étagères

Les étagères en verre sont fixées sur deux supports chromés.

Plafonnier

Plafonnier supérieur d'éclairage LED à bandeaux diffusant 3000°K.

Étagères avec éclairage intégré (Opt)



Portes coulissantes

Étagères avec éclairage intégré (Opt)

Sur demande, il est possible d'équiper les étagères en verre du plafonnier d'éclairage intégré.

Portes coulissantes

L'accès au compartiment réfrigéré est à travers des portes coulissantes en PETG avec des joints périphériques.





TS

h1200 mm

Vitrage collé UV | côtés vitrés chauffants | micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED | étagère fixe en verre | coulissantes en PETG avec ouverture simple | déflecteur avant avec système anti-condensation.

h1350 mm

Vitrage collé UV | côtés vitrés chauffants | micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED | N°2 étagères fixes en verre | coulissantes en PETG avec ouverture simple | déflecteur avant avec système anti-condensation.



Détail de l'élévateur en verre soudé

R4

h1200 mm

Vitrage avec fermeture mécanique | côté vitrés chauffants | micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED | étagère fixe en verre | coulissants en PETG avec ouvertures simple | déflecteur avant avec système anti-condensation.

h1350 mm

Vitrage avec fermeture mécanique | côté vitrés chauffants | micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED | N°2 étagères fixes en verre | coulissants en PETG avec ouvertures simple | déflecteur avant avec système anti-condensation.



Vitrage avec vitres fixes et fermeture mécanique






R4UP

h1200 mm

Vitrage vissé avec blocs en aluminium brillant | côtés vitrés chauffants | partie supérieure qui s'ouvre vers le haut | Verre Float 10 mm d'épaisseur | micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED | étagère fixe en verre | portes coulissantes en Plexiglas.

h1350 mm

Vitrage vissé avec blocs en aluminium brillant | côtés vitrés chauffants | partie supérieure qui s'ouvre vers le haut | Verre Float 10 mm d'épaisseur | micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED | N°2 étagères fixes en verre | portes coulissantes en Plexiglas.

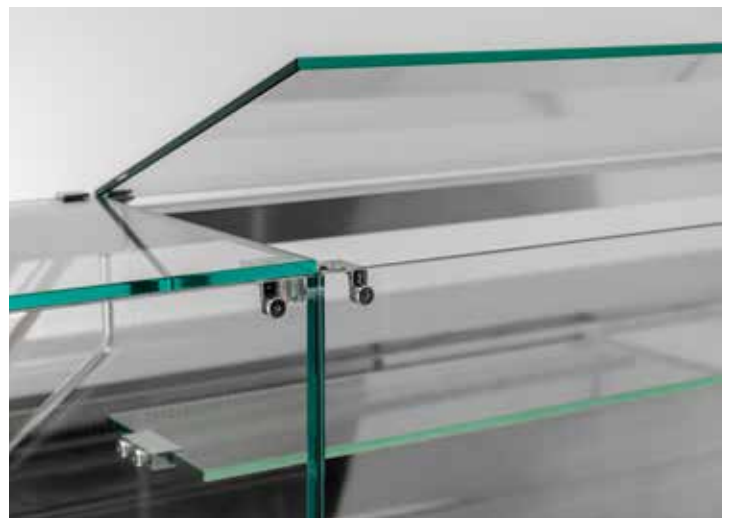

Partie supérieure qui s'ouvre vers le haut.

TSB

h1200 mm

Vitrage collé UV ouverture vers le bas, charnières sur un profilé en aluminium brillant | côtés vitrés chauffants | micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED | étagère fixe en verre | coulissants en PETG avec ouverture simple | déflecteur avant avec système anti-condensation.



Vitre avant ouvrable vers le bas.





S2

h1200 mm

Vitre avant avec charnières sur un profilé en aluminium brillant et ouvrable vers le bas | côtés vitrés chauffants | montants en aluminium brillant | étagère intermédiaire en verre | micro-plafonnier avec éclairage LED sur chaque étagère | partie supérieure vitrée | coulissants en PETG avec ouverture simple | déflecteur avant avec système anti-condensation.

h1350 mm

Vitre avant avec charnières sur un profilé en aluminium brillant et ouvrable vers le bas | côtés vitrés chauffants | montants en aluminium brillant | N° 2 étagères intermédiaires en verre | micro-plafonnier avec éclairage LED sur chaque étagère | partie supérieure vitrée | coulissants en PETG avec ouverture simple | déflecteur avant avec système anti-condensation.

Montants en aluminium brillant



C3

h1320 mm

Verre frontal trempé courbe avec ouverture vers le bas,
avec charnières sur montants en aluminium anodisé silver
| panneaux latéraux en verre trempé, chauffés avec piste en
sérigraphie | N°2 étagères fixes en verre | portes en plexiglass
à fermeture coulissante | plafonnier en aluminium avec
éclairage à LED.



Verre frontal trempé courbe avec ouverture vers le bas





Paquet Ciam Connect

Electronique

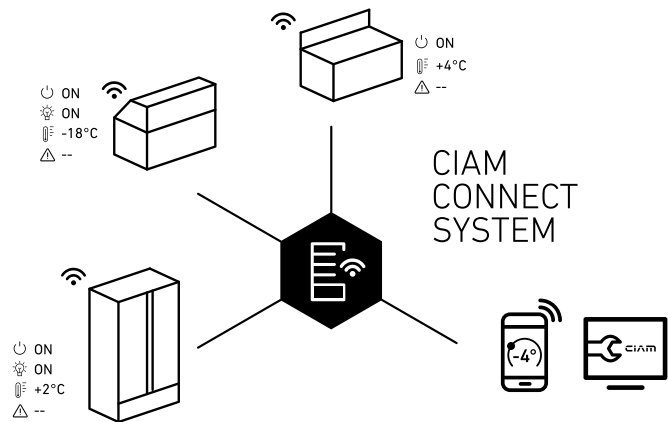


CIAM CONNECT

Ciam Connect est la solution intégrée pour surveiller et gérer à distance toutes les fonctions des produits CIAM.

Toutes les fonctionnalités peuvent être activées et surveillées depuis un simple smartphone, une tablette ou un ordinateur.

Il est également possible d'intégrer la solution directement dans le système de gestion de votre entreprise.



Connectivité

Ce dispositif permet de contrôler la vitrine à distance grâce à la connexion par carte Sim qui n'a pas besoin de Wi-Fi ou de la connexion au réseau du local.



Contrôle à distance

Grâce au portail Cloud vous pouvez interagir avec la vitrine: télécharger des graphiques de fonctionnement, surveiller les alarmes et les performances.



Réfrigération avec ventilateurs électroniques à faible consommation



Unité de contrôle tactile

Panneau tactile

Toutes les vitrines sont équipées de l'élégante unité de contrôle tactile.

Ventilateurs électroniques à faible consommation


Les vitrines réfrigérées ventilées sont équipées des ventilateurs électroniques à faible consommation.



Key features

1. Personnalisation de l'habillage, des finitions et des matériaux internes.
2. Personnalisation des dimensions sur demandes spécifiques.
3. Canalisation de modules dans une continuité esthétique.
4. Gaz écologique R290 pour les unités de condensation intérieures.
5. Large gamme: 6 longueurs, 3 modèles à angle, 2 profondeurs (900 et 750) et 10 types de vitrages
6. Humidité élevée qui favorise la parfaite conservation du produit.
7. Étagères réglables en hauteur et en profondeur sur une crémaillère électrifiée à basse tension, de cette façon il est possible de personnaliser l'exposition de la vitrine sans l'utilisation de câbles électriques
8. Fermeture côté opérateur avec portes coulissantes sur joints périphériques qui assurent une fermeture hermétique du compartiment réfrigéré.
9. Certification ETL (marché canadien et nord-américain) sur tous les modèles.


Optional




Étagère supplémentaire en verre



Compatibilité avec tube/white (système breveté) pour une constante stérilisation des surfaces internes




Système antibuée des vitres NoFog (système breveté)




Filtre magnétique pour faciliter le nettoyage du condenseur



Système de télécontrôle pour le contrôle permanent du bon fonctionnement de la vitrine




Les vitrines à température positive peuvent être converties à l'utilisation pour pralines.



Les vitrines à température négative peuvent être converties à température positive



Kit roues



Possibilité d'ajouter un module cellule de réserve

TS H1200



TS H1350



Serie 900

R4 H1200



R4 H1350



R4UP H1200



R4UP H1350



TSB H1200



S2 H1200



S2 H1350



C3 H1320



TSB H1200



TS H1200



TS H1350



Serie 750

R4 H1200



R4 H1350



R4UP H1200


























R4UP H1350



	TS H1200	TS H1350	R4 H1200	R4 H1350	R4 UP H1200
OUVERTURE DES VITRES	Vitres fixes collées UV	Vitres fixes collées UV	Vitrage fixe avec fermeture mécanique	Vitrage fixe avec fermeture mécanique	Vitre supérieure avec ouverture vers le haut à travers des micro-charnières
VITRE FRONTALE	Vitrage collée UV avec déflecteur en verre	Vitrage collée UV avec déflecteur en verre	Vitrage avec déflecteur en verre	Vitrage avec déflecteur en verre	Vitrage avec déflecteur en verre
VITRES LATÉRALES	Vitre chauffante	Vitre chauffante	Vitre chauffante	Vitre chauffante	Vitre chauffante
NUMÉRO DES ÉTAGÈRES	1 étagère fixe	2 étagères fixes	1 étagère fixe	2 étagères fixes	1 étagère fixe
ACCÈS CÔTÉ OPÉRATEUR	Portes coulissantes en PETG avec joints périmétriques	Portes coulissantes en PETG avec joints périmétriques	Portes coulissantes en PETG avec joints périmétriques	Portes coulissantes en PETG avec joints périmétriques	Portes coulissantes en PETG avec joints périmétriques
ÉCLAIRAGE LED À BANDEAUX	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)
FINITION DES PROFILS	Brillant (std) Thémolaqué Traitement de galvanisation (opt)	Brillant (std) Thémolaqué Traitement de galvanisation (opt)	Brillant (std) Thémolaqué Traitement de galvanisation (opt)	Brillant (std) Thémolaqué Traitement de galvanisation (opt)	Brillant (std) Thémolaqué Traitement de galvanisation (opt)
FINITION DE PARTIES MÉTALLIQUES DU VITRAGE	Chromée (std) RAL (opt)	Chromée (std) RAL (opt)	Chromée (std) RAL (opt)	Chromée (std) RAL (opt)	Chromée (std) RAL (opt)
MODÈLES LINÉAIRES	●	●	●	●	●
ANGLE AP 90° SQ	●	●	●	●	●
ANGLE AP 90° SF	●	●	●	●	-

R4 UP H1350	TSB	S2 H1200	S2 H1350	C3
Vitre supérieure avec ouverture vers le haut à travers des micro-charnières	Vitrage avec ouverture vers le bas	Vitre frontale avec ouverture vers le bas	Vitre frontale avec ouverture vers le bas	Vitre frontale courbe avec ouverture vers le bas
Vitrage avec déflecteur en verre	Vitrage collée UV avec déflecteur en verre	Déflecteur en verre	Déflecteur en verre	Déflecteur en verre
Vitre chauffante	Vitre chauffante	Vitre chauffante	Vitre chauffante	Vitre chauffante
2 étagères fixes	1 étagère fixe	1 étagère fixe	2 étagères fixes	2 étagères fixes
Portes coulissantes en PETG avec joints périphériques	Portes coulissantes en PETG avec joints périphériques	Portes coulissantes en PETG avec joints périphériques	Portes coulissantes en PETG avec joints périphériques	Portes coulissantes en PETG avec joints périphériques
3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)
Brillant (std) Thémolaqué Traitement de galvanisation (opt)	Brillant (std) Thémolaqué Traitement de galvanisation (opt)	Brillant (std) Thémolaqué Traitement de galvanisation (opt)	Brillant (std) Thémolaqué Traitement de galvanisation (opt)	Brillant (std) Thémolaqué Traitement de galvanisation (opt)
Chromée (std) RAL (opt)	Chromée (std) RAL (opt)	Chromée (std) RAL (opt)	Chromée (std) RAL (opt)	Chromée (std) RAL (opt)
●	●	●	●	●
●	-	●	●	-
-	-	●	●	●

	CLASSE ENERGETICA	TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	P 750	P 900	ANGLE AP90° SQ SX	ANGLE AP90° SQ DX	ANGLE AP90° SF
RÉFRIGÉRATION STATIQUE		+4° C					
RÉFRIGÉRATION VENTILÉE		+4° C					
RÉFRIGÉRATION STATIQUE AVEC TIROIRS		+4° C	-		-	-	-
GLACE		-18° C	-		-	-	-
CHAUDE SECHE Kit chaud humide par contact	-	+80° C			-	-	-
CHAUDE A BAIN MARIE		+80° C			-	-	-
PAIN	-	Température ambiante	-		-	-	-
NEUTRE	-	Température ambiante					

GAZ	L1000	L1250	L1500	L2000	L2500	L3000	PLAN DE TRAVAIL	ZONE D'EXPOSITION
Linéaire R290 Angle R455A R452A	●	●	●	●	●	●	Acier inox poli (std) Acier satiné acryliques HPL Grès quartz marbre (opt)	Acier inox poli (std) Acier satiné acier inox thermolaqué acryliques HPL Grès quartz marbre (opt)
Linéaire R290 Angle R455A R452A	●	●	●	●	●	●	Acier inox poli (std) Acier satiné acryliques HPL Grès quartz marbre (opt)	Acier inox poli (std) Acier satiné acier inox thermolaqué acryliques HPL Grès quartz marbre (opt)
R455A R452A	●	-	●	●	-	-	Acier inox poli (std) Acier satiné acryliques HPL Grès quartz marbre (opt)	Acier inox poli (std)
R455A R452A	● 	-	● 	● 	-	-	Acier inox poli (std) Acier satiné acryliques HPL Grès quartz marbre (opt)	Acier inox poli (std)
-	●	-	●	●	-	-	Acier inox poli (std) Acier satiné acryliques HPL Grès quartz marbre (opt)	Acier inox poli (std)
-	3x GN 1/1 	-	4x GN 1/1 	(3+3) x GN 1/1 			Inox Lucido (Std) Inox satinato Acrílico HPL Gres Quarzo Marmo (Opz)	Logement pour bacs GN (std) Kit bacs GN Plateaux perforés en acier poli (std)
-	●	●	●	●	-	-	Acier inox poli (std) Acier satiné acryliques HPL Grès quartz marbre (opt)	Bois massif avec douelles (std)
-	●	●	●	●	●	●	Acier inox poli (std) Acier satiné acryliques HPL Grès quartz marbre (opt)	Acier inox poli (std)





CIAM