

COMPACT H750 -18°C

CIAM



IT

Basamenti refrigerati ventilati H750

Modulo cella monolitico realizzato completamente in acciaio inox AISI 304 | bordi interni raggiati | coibentazione con poliuretano ecologico a base d'acqua | tappo coibentato | ripiano intermedio e ripiano di fondo in filo di acciaio plastificato | sportelli in acciaio inox lucido con micro cerniere e guarnizioni a chiusura magnetica | vano tecnico da 100 mm per le versioni con motore esterno e da 250/350 mm per quelle con motore interno | refrigerazione ventilata | impianto con gas ecologico R290 e sbrinamento a gas caldo per le versioni a motore interno | impianto con Fgas R452a e sbrinamento naturale per le versioni con motore esterno | filtro anti polvere condensatore estraibile per i moduli con motore interno | scarico condensa convogliato direttamente nel vano tecnico | centralina elettronica touch | zoccolatura in acciaio inox con piedini regolabili in altezza

EN

Refrigerated Ventilated Counters H750

Monolithic AISI 304 stainless steel module | rounded internal edges | insulation with ecological water-based polyurethane | insulated cap | intermediate shelf and bottom shelf in plastic-coated steel wire | polished stainless steel doors with micro hinges and gaskets with magnetic closure | 100 mm frame support for versions with an external condensing unit and 250/350 mm frame support for versions with built-in condensing unit | ventilated refrigeration | system with ecological gas R290 and hot gas defrosting for versions with built-in condensing unit | system with Fgas R452a and natural defrosting for versions with remote condensing unit | removable condenser dust filter for modules with built-in condensing unit | condensation drainage directly into the base of counter | electronic touch control unit | stainless steel plinth with height-adjustable feet

FR


Comptoirs réfrigérés Ventilés H750

Module cellule monolithique en acier inoxydable AISI 304 | bordes internes arrondies | isolation en polyuréthane écologique à base d'eau | bouchon isolé | rayon intermédiaire et plateau inférieur en fil d'acier plastifié | portes en acier inoxydable poli avec micro-charnières et joints à fermeture magnétique | profilé à rainures en aluminium poli | compartiment technique de 100 mm pour les versions avec groupe distant et de 250/350 mm pour celles avec groupe logé | réfrigération ventilée | système à gaz écologique R290 et dégivrage à gaz chaud pour les versions avec groupe logé | système à Fgas R452a et dégivrage naturel pour les versions avec groupe distant | filtre anti-poussière extractible du condenseur pour les modules avec groupe logé | évacuation condensation dans le compartiment technique | unité de contrôle électronique tactile | plinthe en acier inox avec pieds réglables en hauteur




 -18°C



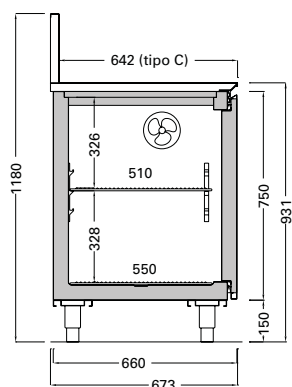

Technical



Ventilated



Automatic / Hot Gas



R290



N.4 / U.R. 55%



1 / Hermetic



230 V / 1 ph / 50 Hz



-




-18°C


Data Sheet

	Code (+SKIN)	Dimensions	Weight	Max Pwr. Consumption	Avg Operating Consumption	Cooling Power/Expansion	GAS
	Energy Label	mm	Kg	W / A	KW/H	W / °C	Type
	CBBNVF1P6H7TI	750x673x1180H	60	320/2,3	0,21	140 / -35	R290
		930x853x1470H	50				
	CBBNVF2P6H7TI	1250x673x1180H	80	440/3,3	0,28	280 / -35	R290
		1430x853x1470H	90				
	CBBNVF3P6H7TI	1750x673x1180H	105	510/4,0	0,34	390 / -35	R290
		1930x853x1470H	125				
	CBBNVF4P6H7TI	2250x673x1180H	125	600/4,2	0,40	520 / -35	R290
		2430x853x1470H	155				

Options:



compact glass door




heated double glazing




additional plastic-coated grill



ciam connect



intermediate shelf



kit wheels

Certifications

ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy

