

TORTUGA

HORIZONTAL SHOWCASES



CIAM

Refrigeration solutions
with a design focus.



Tortuga

Les vitrines Tortuga se caractérisent par une réfrigération verticale sur tous les niveaux d'exposition. Les vitrines sont modulaires réfrigérées à température positive, à température négative, chaudes et neutres, adaptées à l'exposition de pâtisserie, chocolat, charcuteries, viandes et fromages et donc parfaites pour une utilisation dans n'importe quel contexte d'aménagement. Les modèles avec groupes logés utilisent du gaz R290, respectueux de l'environnement.



 Regardez la vidéo!

Un nouveau concept d'essentialité technologique





Les modèles Tortuga peuvent être utilisés pour tous les besoins commerciaux. Les vitrines Tortuga sont parfaites pour le stockage et la présentation de : pâtisseries fraîches, pralines, charcuterie froide, boissons sans alcool, lait, viande, fromages, charcuterie, sandwiches, sushis, portions individuelles, macarons, pralines, glaces, gâteaux glacés, boucherie, charcuterie chaude, brioches, pizzas, pains.



Pâtisserie fraîche



Pralines



Produits de gastronomie froids



Boissons



Sandwich



Lait



Viande



Fromages et produits laitiers



Salumi



Sushi



Cut by Farmison & Co - Ripon



Conception contemporaine
et innovation technologique





Drop-in Tortuga GN



800 mm



625 mm

Tortuga profondeur 625mm et 800mm



900 mm



1200 mm

Longueur vitrines pâtisserie Tortuga

Personnalisation

Les vitrines Tortuga sont disponibles en 5 longueurs (900, 1000, 1200, 1500, 2000), 2 types d'angles (droite et gauche), 2 profondeurs (625, 800), 2 hauteurs (1200, 1350).

La version Tortuga GN (Gastronorm) est également disponible en 5 versions (L745mm, L1070mm, L1395mm, L1720mm et L2045mm) et avec une profondeur de cuve de 690mm.

Des longueurs personnalisées peuvent être demandées en fonction des besoins spécifiques des clients.



Bacs GN



1500 mm



2000 mm



Beautiful - Italy



Maison Thielen - Paris
Tortuga dans une pièce où règnent les tons chauds du bois et du marbre

Toutes les finitions de surface, les revêtements et la sérigraphie des vitrages peuvent être personnalisés en utilisant la vaste sélection de matériaux Ciam, notamment le grès, les acryliques, les composés de quartz, la pierre naturelle, les plaques revêtues de poudre époxydique et les plaques avec traitement galvanique, laiton, bois et peinture céramique.



Ofelè Pasticceria - Italy

Chez Meunier - Issy-Les-Moulineaux
Tortuga avec sérigraphie et cadre en tôle galvanisée dorée et poignée en chêne



La canalisation



Les vitrines Tortuga peuvent être canalisées dans une continuité esthétique et se prêtent à de grandes possibilités de personnalisation.



Vitrages

Vitrage double

Les vitrages Tortuga se caractérisent du verre double sans quincaillerie visible.
La sérigraphie "noire" est standard mais peut être personnalisée avec des peintures céramiques de votre choix ou dans la version exclusive miroir.



Vitrine avec verre double et sérigraphie standard

Vitrage frameless

La version sans cadre augmente la transparence et la visibilité des produits dans la vitrine.
(Uniquement pour vitrines Tortuga réfrigéré ventilé +4°C)



Vitrine en verre double sans sérigraphie (en option)



Micro-plafonnier avec éclairage LED

Étagères réglables

Le réglage en hauteur des étagères s'effectue sur des crémaillères électrifiées à basse tension, de manière simple et rapide sans avoir des câbles électriques.

Éclairage

Les étagères sont en verre et elles ont des micro-lampes intégrées avec un éclairage LED diffusant 3000°K. Une gradation plus froide (4000°K) ou plus chaude (2700°K) est disponible sur demande.



Etagères en verre réglables sur crémaillères électrifiées à basse tension.



Côté opérateur avec portes Premium en double verre sans montant central (Tortuga température négative)

Types d'ouvertures

Portes Premium

Dans la version à température négative, l'accès au compartiment réfrigéré se fait par des portes en verre double chauffées, sans montant central pour faciliter les opérations de chargement.

Portes coulissantes

L'accès au compartiment réfrigéré se fait par des portes coulissantes en verre double avec fermeture automatique et système d'arrêt magnétique pour faciliter le chargement.

Tiroirs JWL

Dans la version Jewellery, l'accès au compartiment réfrigéré se fait par des tiroirs coulissants à sortie complète.

Portes automatiques

Dans la version Self-Service, l'accès au compartiment réfrigéré se fait par des portes vitrées doubles avec des écrans transparents pour canaliser le flux d'air réfrigéré. L'absence de montant central facilite les opérations de chargement.



Tiroirs coulissants à sortie totale en acier inox



Portes coulissantes en double verre (Tortuga réfrigérée ventilée)

Côté opérateur en verre à double chambre sans montant central avec intégration d'un écran PETG avec trous (Tortuga libre-service)



Types de configuration

Les vitrines Tortuga peuvent être fournies dans les configurations suivantes:

Panneaux

Les panneaux HPL en pâte ou laqués sont fournis sur demande avec la vitrine.

Produits semi-finis

La vitrine est fournie, mais l'habillage est à la charge du client.

Drop-in

La vitrine est fournie en version encastrée.

Garniture drop-in





Garniture à panneaux



Garniture semi-finie

Thermodynamique





Vitrines Tortuga 2 et Tortuga 3 avec réfrigération ventilée positive



Vitrines réfrigérées à température positive (+4/+14°C)

Les vitrines réfrigérées à température positive sont dotées d'un système de ventilation à haut rendement qui garantit une humidité interne élevée, parfaite pour la bonne conservation des produits exposés, notamment pour les pâtisseries fraîches.

**Vitrines réfrigérées à température négative
(-18°C)**

Les vitrines réfrigérées à température négative sont ventilées et garantissent des performances exceptionnelles grâce au dégivrage automatique par gaz chauds.



Vitrines Tortuga 2 et Tortuga 3 avec réfrigération à température négative





Les vitrines Tortuga 2 et Tortuga 3 chaud ventilé

**Chaud ventilé
(+60°C)**

Les vitrines Tortuga chaudes sont équipées d'un système de ventilation sur tous les niveaux d'exposition et le chauffage est assuré par des résistances électriques.



Libre-service

(+4/+6°C)

Les vitrines Tortuga Self sont dotées d'un système thermodynamique sophistiqué qui garantit une température constante sur tous les niveaux d'exposition. La circulation forcée de l'air est assurée par des écrans transparents intégrés aux portes qui canalisent le flux d'air sur toutes les étagères.

Les vitrines en libre-service Tortuga 2 et Tortuga 3





GN Tortuga réfrigéré ventilé en version à une, deux ou trois étagères.

Tortuga GN - vitrine réfrigérée ventilée sur les niveaux d'exposition (+4/+8°C)

Les vitrines Tortuga peuvent être livrées avec la configuration Gastronorm, dont le plan d'exposition est conçu pour accueillir des plateaux GN d'une unité. Dans ce cas également, la réfrigération est ventilée sur toutes les étagères.





**Tortuga GN – ventilation chaude humide
(+60°C)**

Les vitrines chaudes GN ont un système de type chaud humide ventilé et le chauffage est assuré par des résistances électriques et des lampes chauffantes placées sur chaque tablette.

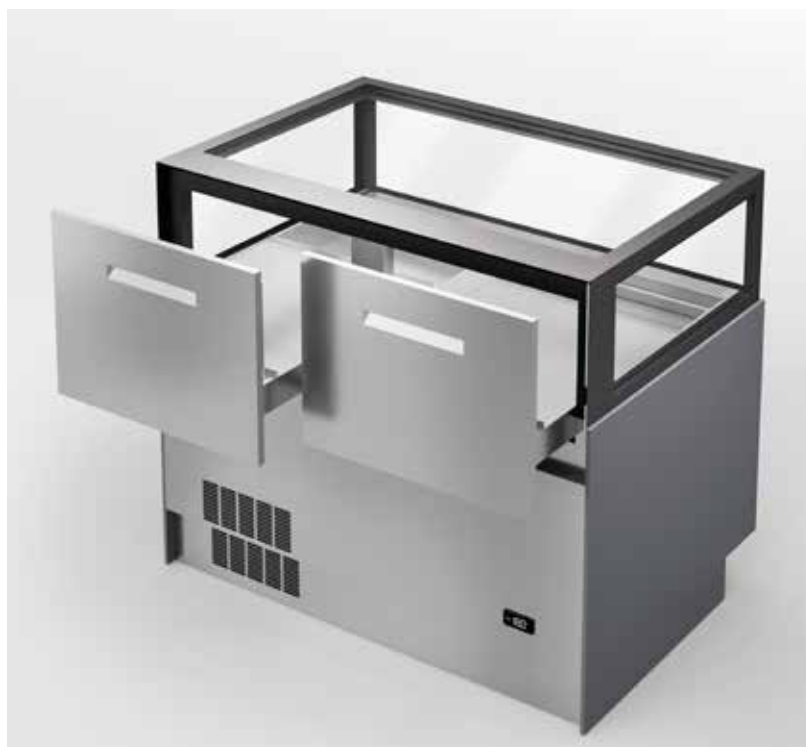


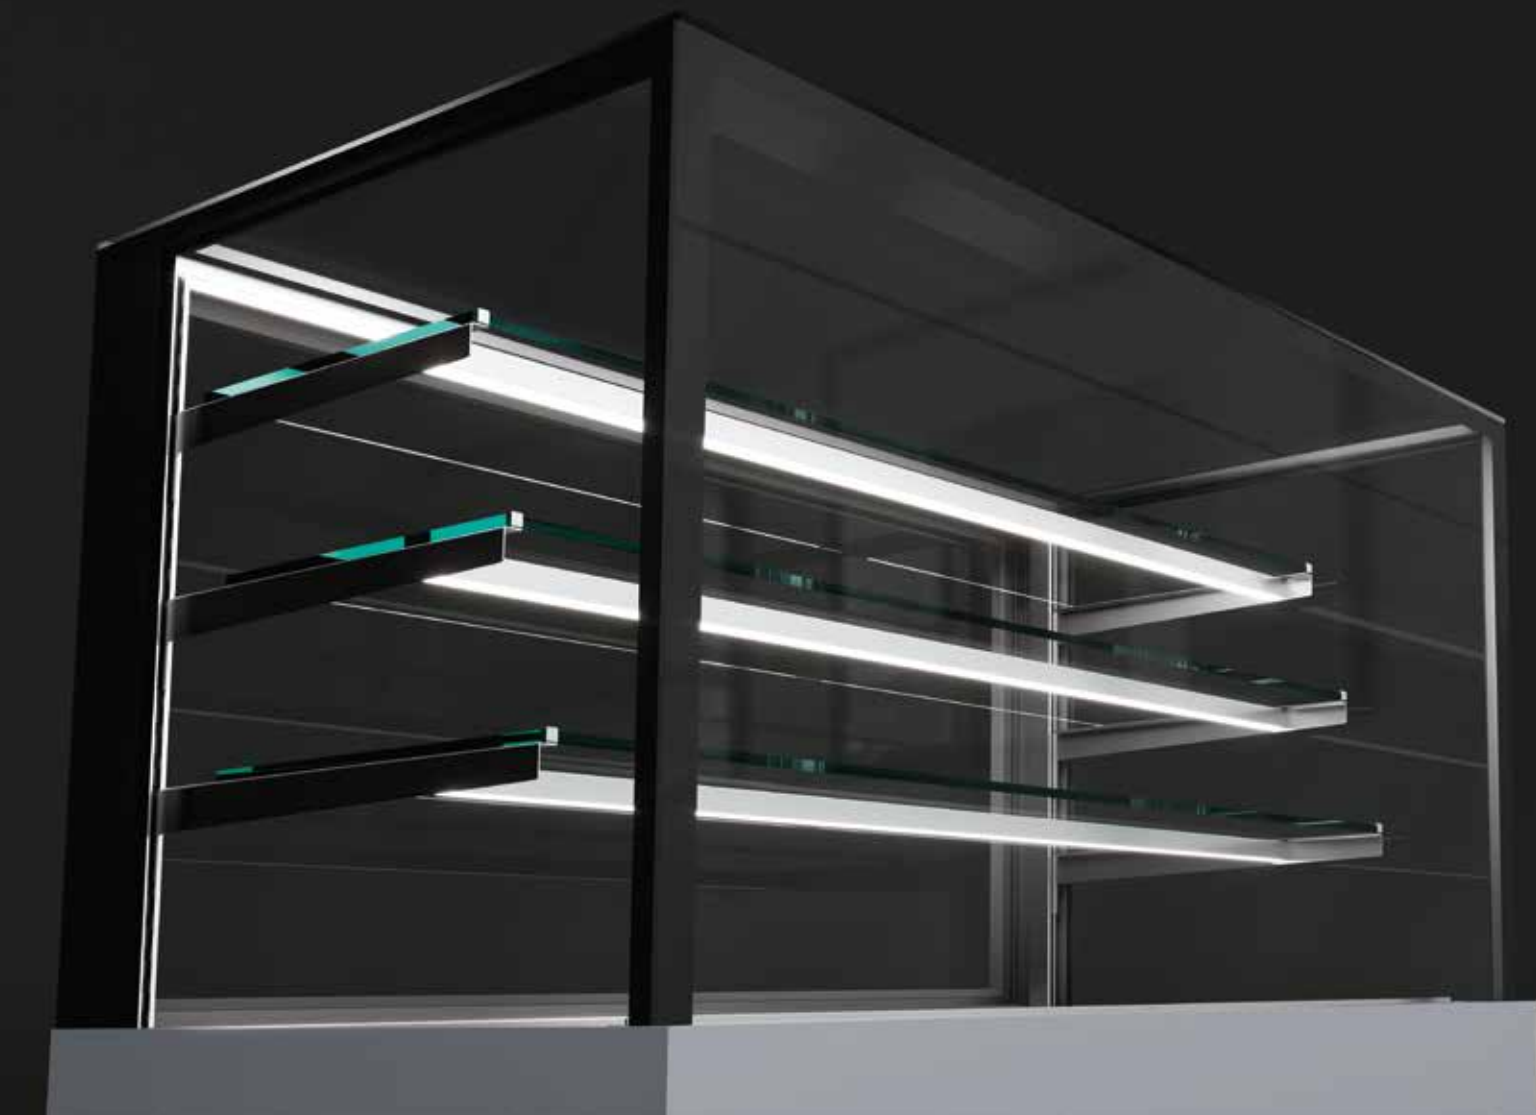
Lampe chaude sur chaque niveau d'exposition

Tiroirs coulissants à sortie totale.

**Version JWL
(+4°C)**

L'humidité interne élevée de la version JWL de Tortuga la rend idéale pour une utilisation pour la gastronomie et la viande fraîche. L'accès au compartiment réfrigéré se fait par des tiroirs coulissants à sortie totale.





Les étagères en verre avec micro-plafonniers intégrés avec éclairage LED

Eclairage

Eclairage par LEDs diffusant à 3000°K parfait pour la mise en valeur des produits présentés dans nos vitrines. Les bandes LED sont intégrées aux exclusifs micro-plafonniers en aluminium.

Le gradateur pour régler l'intensité lumineuse est disponible en option.

Système d'étagères électrifiées à basse tension



Fonctionnnalité

Groupes logés R290


Tous les groupes logés sont hermétiques et utilisent du gaz R290, respectueux de l'environnement. Sur demande, ils peuvent être fournis pour pose à distance ou connectés à des systèmes de froid centralisé.

Code QR

Dans le compartiment technique se trouve l'étiquette du produit avec le code QR à partir duquel les manuels d'utilisation et d'entretien et d'autres contenus techniques liés au produit peuvent être téléchargés.

Afficheur numérique

L'afficheur numérique de température est encastré à fleur du plan périmétral.



Groupe logé R290

Étiquette de produit avec code QR



Afficheur numérique



Elettronica

CIAM CONNECT



Connectivité

Ce dispositif permet de contrôler la vitrine à distance grâce à la connexion par carte Sim qui n'a pas besoin de Wi-Fi ou de la connexion au réseau du local.



Contrôle à distance

Grâce au portail Cloud vous pouvez interagir avec la vitrine: télécharger des graphiques de fonctionnement, surveiller les alarmes et les performances




Key features

1. Personnalisation des panneaux, des finitions intérieures et des matériaux, sérigraphie des couleurs du verre.
2. Gaz écologique R290 pour les modèles à température positive.
3. Canalisation des modules dans une continuité esthétique.
4. Egalisation de la température sur tous les niveaux d'exposition.

5. Large gamme : 5 longueurs (900, 1000, 1200, 1500, 2000), 2 types d'angles (droite et gauche), 2 profondeurs (625, 800), 2 hauteurs (1200, 1350).
6. La version Tortuga GN (Gastronorm) est disponible en 5 versions (L745mm, L1070mm, L1395mm, L1720mm et L2045mm) et avec une profondeur de cuve de 690mm.
7. Un taux d'humidité élevé qui favorise une parfaite conservation des produits.


Optional




Compatibilité avec tube/white (système breveté) pour une constante stérilisation des surfaces internes



Compatibilité avec MULTIX (système breveté)




Vitrage frontal à ouverture vers le haut pour les vitrines Tortuga à température positive



Filtre magnétique pour faciliter le nettoyage du condenseur




Système de télécontrôle pour le contrôle permanent du bon fonctionnement de la vitrine



Les vitrines à température positive peuvent être converties à l'utilisation pour pralines.




Kit roues




Double vitrage sans cadre sur les vitrines Tortuga (disponible uniquement sur la version à température positive et verre non chauffants)




Prédisposition installation électrique à 60Hz ETL certifié



Kit d'humidification naturelle ou ventilée pour vitrines chaudes sec



Cadre périmétral pour configuration drop-in



Double vitrage chauffé



Gelateria Demetra - Italy



Bar Mood - Roma



TORTUGA 2



TORTUGA 3



TORTUGA 2 BT



TORTUGA 3 BT



TORTUGA 2 SELF



TORTUGA 3 SELF



TORTUGA JWL



TORTUGA 1 GN



TORTUGA 2 GN



TORTUGA 3 GN



TORTUGA 1 GN CUV



TORTUGA 2 GN CUV



TORTUGA 3 GN CUV
























	OUVERTURE DES VITRES	NUMÉRO DES ÉTAGÈRES	ANTIBUÉE DE LA VITRE FRONTALE	NTIBUÉE DES VITRES LATÉRALES
TEMPERATURE POSITIVE TORTUGA 2	Vitrage avec double verre fixe (Std)	2 étagères en verre avec éclairage réglables sur une crémaillère électrifiée à basse tension (Std)	Vitre en double verre / sérigraphie noire (Std)	Vitre en double verre / sérigraphie noire (Std)
	Vitre frontale avec ouverture vers le haute (Opt)	Étagère supplémentaire (Opt)	Vitrage frontal en double verre sans cadre (Opt) Vitre chauffante en double verre (Opt)	Vitre chauffante en double verre (Opt)
TEMPERATURE POSITIVE TORTUGA 3	Vitrage avec double verre fixe (Std)	3 étagères en verre avec éclairage réglables sur une crémaillère électrifiée à basse tension (Std)	Vitre en double verre / sérigraphie noire (Std)	Vitre en double verre / sérigraphie noire (Std)
	Vitre frontale avec ouverture vers le haute (Opt)	Étagère supplémentaire (Opt)	Vitrage frontal en double verre sans cadre (Opt) Vitre chauffante en double verre (Opt)	Vitre chauffante en double verre (Opt)
LIBRE SERVICE TORTUGA 2	Vitrine en libre-service ouverte côté client (Std)	1 étagère en verre avec éclairage réglables sur une crémaillère électrifiée à basse tension (Std)	-	Vitre en double verre / sérigraphie noire (Std)
	Fermeture avec rideau roulant (Opt)	Étagère supplémentaire (Opt)		
LIBRE SERVICE TORTUGA 3	Vitrine en libre-service ouverte côté client (Std)	2 étagères en verre avec éclairage réglables sur une crémaillère électrifiée à basse tension (Std)	-	Vitre en double verre / sérigraphie noire (Std)
	Fermeture avec rideau roulant (Opt)	Étagère supplémentaire (Opt)		
TEMPERATURE NEGATIVE TORTUGA 2	Vitrage avec triple verre fixe (Std)	2 étagères en verre avec éclairage réglables sur une crémaillère électrifiée à basse tension (Std)	Vitre en double verre / sérigraphie noire (Std)	Vitre en triple verre / sérigraphie noire (Std)
		Étagère supplémentaire (Opt)	Vitre chauffante en double verre (Opt)	Vitre chauffante en double verre (Opt)
TEMPERATURE NEGATIVE TORTUGA 3	Vitrage avec triple verre fixe (Std)	3 étagères en verre avec éclairage réglables sur une crémaillère électrifiée à basse tension (Std)	Vitre en double verre / sérigraphie noire (Std)	Vitre en triple verre / sérigraphie noire (Std)
		Étagère supplémentaire (Opt)	Vitre chauffante en double verre (Opt)	Vitre chauffante en double verre (Opt)
TORTUGA JWL	Vitrage avec vitres fixes en double verre (Std)	-	Vitre en double verre / sérigraphie noire (Std)	Vitre en double verre / sérigraphie noire (Std)
			Vitre chauffante en double verre (Opt)	Vitre chauffante en double verre (Opt)

ANTIBUÉE DE LA VITRE SUPÉRIEURE	ACCÈS CÔTÉ OPÉRATEUR	ÉCLAIRAGE LED À BANDEAUX	FINITION DES PROFILS EN ALUMINIUM
Vitre en double verre / sérigraphie noire (Std) Vitrage frontal en double verre sans cadre (Opt) Vitre chauffante en double verre (Opt)	Portes coulissantes en double verre / sérigraphie noire et châssis en aluminium noir (Std)	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	Brillant (Std)
Vitre en double verre / sérigraphie noire (Std) Vitrage frontal en double verre sans cadre (Opt) Vitre chauffante en double verre (Opt)	Portes coulissantes en double verre / sérigraphie noire et châssis en aluminium noir (Std)	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	Brillant (Std)
Partie supérieure avec vitre externe retro-peint noir (Std)	Portes battants en triple verre Sérigraphie noire et châssis en aluminium noir Sans montant central (Std)	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	Brillant (Std)
Partie supérieure avec vitre externe retro-peint noir (Std)	Portes battants en triple verre Sérigraphie noire et châssis en aluminium noir Sans montant central (Std)	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	Brillant (Std)
Vitre en triple verre / sérigraphie noire (Std) Vitre chauffante en double verre (Opt)	Portes battants en triple verre Sérigraphie noire et châssis en aluminium noir Sans montant central (Std)	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	Brillant (Std)
Vitre en triple verre / sérigraphie noire (Std) Vitre chauffante en double verre (Opt)	Portes battants en triple verre Sérigraphie noire et châssis en aluminium noir Sans montant central (Std)	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	Brillant (Std)
Vitre en double verre / sérigraphie noire (Std) Vitre chauffante en double verre (Opt)	Cassettoni estraibili in acciaio inox con toppa cieca e maniglia "standard"	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	Brillant (Std)






	OUVERTURE DES VITRES	NUMÉRO DES ÉTAGÈRES	ANTIBUÉE DE LA VITRE FRONTALE	NTIBUÉE DES VITRES LATÉRALES
TORTUGA 1 GN RÉFRIGÉRÉS VENTILÉS SUR TOUS LES NIVEAUX D'EXPOSITION	Vitrage avec double verre fixe (Std)	1 étagère intermédiaire avec éclairage réglable sur une crémaillère électrifiée à basse tension	Vitre en double verre / sérigraphie noire (Std) Vitre chauffante en double verre (Opt)	Vitre en double verre / sérigraphie noire (Std) Vitre chauffante en double verre (Opt)
TORTUGA 2 GN RÉFRIGÉRÉS VENTILÉS SUR TOUS LES NIVEAUX D'EXPOSITION	Vitrage avec double verre fixe (Std)	2 étagères intermédiaires avec éclairage réglables sur une crémaillère électrifiée à basse tension	Vitre en double verre / sérigraphie noire (Std) Vitre chauffante en double verre (Opt)	Vitre en double verre / sérigraphie noire (Std) Vitre chauffante en double verre (Opt)
TORTUGA 3 GN RÉFRIGÉRÉS VENTILÉS SUR TOUS LES NIVEAUX D'EXPOSITION	Vitrage avec double verre fixe (Std)	3 étagères intermédiaires avec éclairage réglables sur une crémaillère électrifiée à basse tension	Vitre en double verre / sérigraphie noire (Std) Vitre chauffante en double verre (Opt)	Vitre en double verre / sérigraphie noire (Std) Vitre chauffante en double verre (Opt)
TORTUGA 1 GN CHAUD VENTILÉ	Vitrage avec fermeture mécanique (Std)	-	-	-
TORTUGA 2 GN CHAUD VENTILÉ	Vitrage avec fermeture mécanique (Std)	1 étagère intermédiaire avec éclairage réglable sur une crémaillère électrifiée à basse tension et lampe chauffante	-	-
TORTUGA 3 GN CHAUD VENTILÉ	Vitrage avec fermeture mécanique (Std)	2 étagères intermédiaires avec éclairage réglables sur une crémaillère électrifiée à basse tension et lampes chauffantes	-	-

ANTIBUÉE DE LA VITRE SUPÉRIEURE	ACCÈS CÔTÉ OPÉRATEUR	ÉCLAIRAGE LED À BANDEAUX	FINITION DES PROFILS EN ALUMINIUM	FINITION DE PARTIES MÉTALLIQUES DU VITRAGE
Vitre en double verre / sérigraphie noire (Std) Vitre chauffante en double verre (Opt)	Portes coulissantes en double verre / sérigraphie noire et châssis en aluminium noir (Std)	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	 Brillant (Std)	 Chromée (Std)
Vitre en double verre / sérigraphie noire (Std) Vitre chauffante en double verre (Opt)	Portes coulissantes en double verre / sérigraphie noire et châssis en aluminium noir (Std)	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	 Brillant (Std)	 Chromée (Std)
Vitre en double verre / sérigraphie noire (Std) Vitre chauffante en double verre (Opt)	Portes coulissantes en double verre / sérigraphie noire et châssis en aluminium noir (Std)	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	 Brillant (Std)	 Chromée (Std)
-	Portes coulissantes en double verre / sérigraphie noire et châssis en aluminium noir (Std)	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	 Brillant (Std)	 Chromée (Std)
-	Portes coulissantes en double verre / sérigraphie noire et châssis en aluminium noir (Std)	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	 Brillant (Std)	 Chromée (Std)
-	Portes coulissantes en double verre / sérigraphie noire et châssis en aluminium noir (Std)	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	 Brillant (Std)	 Chromée (Std)

	COTE ÉNERGÉTIQUE	TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	GAZ	ZONE D'EXPOSITION
TORTUGA H1200 RÉFRIGÉRATION VENTILÉE		+4° C +16° C	Linéaire R290 Angle R455A R513A	Acier inox poli (Std) Acier satiné laiton acier inox thermolaqué tôle avec traitement de galvanisation acrylique HPL pierre composite marbre (Opt)
TORTUGA H1350 RÉFRIGÉRATION VENTILÉE		+4° C +16° C	Linéaire R290 Angle R455A R513A	Acier inox poli (Std) Acier satiné laiton acier inox thermolaqué tôle avec traitement de galvanisation acrylique HPL pierre composite marbre (Opt)
TORTUGA H1200 RÉFRIGÉRATION VENTILÉE LIBRE SERVICE		+4° C +8° C	R290	Acier inox poli (Std) Acier satiné laiton acier inox thermolaqué tôle avec traitement de galvanisation acrylique HPL pierre composite marbre (Opt)
TORTUGA H1350 RÉFRIGÉRATION VENTILÉE LIBRE SERVICE		+4° C +8° C	R290	Acier inox poli (Std) Acier satiné laiton acier inox thermolaqué tôle avec traitement de galvanisation acrylique HPL pierre composite marbre (Opt)
TORTUGA H1200 TEMPERATURE NEGATIVE		-18° C	R290	Acier inox poli (Std) Acier satiné laiton acier inox thermolaqué tôle avec traitement de galvanisation acrylique HPL pierre composite marbre (Opt)
TORTUGA H1350 TEMPERATURE NEGATIVE		-18° C	R290	Acier inox poli (Std) Acier satiné laiton acier inox thermolaqué tôle avec traitement de galvanisation acrylique HPL pierre composite marbre (Opt)
TORTUGA H1200 CHAUD VENTILÉ	-	+60° C		Acier inox poli (Std) Acier satiné laiton acier inox thermolaqué (Opt)
TORTUGA H1350 CHAUD VENTILÉ	-	+60° C		Acier inox poli (Std) Acier satiné laiton acier inox thermolaqué (Opt)
TORTUGA H1200 NEUTRE	-	Ambiente		Acier inox poli (Std) Acier satiné laiton acier inox thermolaqué tôle avec traitement de galvanisation acrylique HPL pierre composite marbre (Opt)
TORTUGA H1350 NEUTRE	-	Ambiente		Acier inox poli (Std) Acier satiné laiton acier inox thermolaqué tôle avec traitement de galvanisation acrylique HPL pierre composite marbre (Opt)
TORTUGA JWL H1069 TEMPÉRATURE POSITIVE		+4°C	R290	Acier inox poli (Std) Acier satiné laiton acier inox thermolaqué tôle avec traitement de galvanisation acrylique HPL pierre composite marbre miroir (Opt)

P625	P800	L900	L1000	L1200	L1500	L2000	ANGLE SQ AP90° SX	ANGLE SQ AP90° DX	
		•		•	•	•			 Ventilated  Deck shelves  Hermetic
		•		•	•	•			 Automatic  N. 4 / H.R. 55% 30 °C (86 °F)  230 V / 1 ph / 50 Hz
			•		•	•			 Ventilated  Deck shelves  Hermetic
			•		•	•			 Automatic / electric  N. 3 / H.R. 60% 25 °C (77 °F)  230 V / 1 ph / 50 Hz
				•					 Ventilated  Deck shelves  Hermetic
				•					 Automatic / Hot gas  N. 3 / H.R. 60% 25 °C (77 °F)  230 V / 1 ph / 50 Hz
		•		•	•	•			 Ventilated  Deck shelves
		•		•	•	•			 N. 4 / H.R. 55% 30 °C (86 °F)  230 V / 1 ph / 50 Hz
		•		•	•	•	•	•	 Deck shelves
		•		•	•	•	•	•	 230 V / 1 ph / 50 Hz
		•		•	•	•	•	•	

	COTE ÉNERGÉTIQUE	TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	GAZ	ZONE D'EXPOSITION
TORTUGA 1 GN RÉFRIGÉRÉS VENTILÉS SUR TOUS LES NIVEAUX D'EXPOSITION H1200		+2° C +8° C	Groupe logé R290 Groupe fourni distant R452A	Logement pour bacs GN (Std) Plateaux perforés en acier poli (Opt)
TORTUGA 2 GN RÉFRIGÉRÉS VENTILÉS SUR TOUS LES NIVEAUX D'EXPOSITION H1350		+2° C +8° C	Groupe logé R290 Groupe fourni distant R452A	Logement pour bacs GN (Std) Plateaux perforés en acier poli (Opt)
TORTUGA 3 GN RÉFRIGÉRÉS VENTILÉS SUR TOUS LES NIVEAUX D'EXPOSITION H1500		+2° C +8° C	Groupe logé R290 Groupe fourni distant R452A	Logement pour bacs GN (Std) Plateaux perforés en acier poli (Opt)
TORTUGA 1 GN CHAUD VENTILÉ H1200	-	+60° C	-	Logement pour bacs GN (Std) Plateaux perforés en acier poli (Opt)
TORTUGA 2 GN CHAUD VENTILÉ H1383	-	+60° C	-	Logement pour bacs GN (Std) Plateaux perforés en acier poli (Opt)
TORTUGA 3 GN CHAUD VENTILÉ H1563	-	+60° C	-	Logement pour bacs GN (Std) Plateaux perforés en acier poli (Opt)

P690	L745	L1070	L1395	L1720	L2045	
	2x GN 1/1 	3x GN 1/1 	4x GN 1/1 	5x GN 1/1 	6x GN 1/1 	 Ventilated
	2x GN 1/1 	3x GN 1/1 	4x GN 1/1 	5x GN 1/1 	6x GN 1/1 	 Deck shelves
	2x GN 1/1 	3x GN 1/1 	4x GN 1/1 	5x GN 1/1 	6x GN 1/1 	 Hermetic
	2x GN 1/1 	3x GN 1/1 	4x GN 1/1 		6x GN 1/1 	 Automatic / Natural
	2x GN 1/1 	3x GN 1/1 	4x GN 1/1 		6x GN 1/1 	 N. 4 / H.R. 55% 30 °C (86 °F)
	2x GN 1/1 	3x GN 1/1 	4x GN 1/1 		6x GN 1/1 	 230 V / 1 ph / 50 Hz

CIAM