

TORTUGA

HORIZONTAL SHOWCASES



CIAM

Refrigeration solutions
with a design focus.



Tortuga

Le vetrine Tortuga sono caratterizzate dalla refrigerazione verticale su tutti i piani espositivi. Le vetrine sono modulari e possono essere refrigerate a temperatura positiva, negativa oppure calde e neutre. Adatte per la conservazione di prodotti di pasticceria, pralineria, gastronomia, carne e formaggi sono quindi perfette per l'utilizzo in qualsiasi contesto progettuale. I modelli con motore interno utilizzano il gas ecologico R290.




Guarda il
video

Un nuovo concetto di refrigerazione verticale





I modelli Tortuga permettono un utilizzo trasversale ad ogni esigenza commerciale. Infatti sono perfette per conservare ed esporre: pasticceria fresca, pralineria, gastronomia fredda, bibite, latte, carne, formaggi e latticini, salumi, sandwich, sushi. monoporzioni, macarons, pralineria, gelateria, torte gelato, macelleria, gastronomia calda, brioches, pizza, pane.



Pasticceria
fresca



Pralineria



Gastronomia
fredda



Bibite



Sandwich



Latte



Carne



Formaggi
e latticini



Salumi



Sushi



Cut by Farmison & Co - Ripon







Drop-in Tortuga GN



800 mm



625 mm

Tortuga profondità 625mm e 800mm



900 mm



1200 mm

Lunghezze vetrina Tortuga pasticceria

Personalizzazione

Le vetrine Tortuga sono disponibili in 5 lunghezze (900, 1000, 1200, 1500, 2000), 2 tipologie di angoli (DX e SX), 2 profondità (625, 800), 2 altezze (1200, 1350).

È inoltre disponibile la versione Tortuga GN (gastronorm) in 5 versioni (L745mm, L1070mm, L1395mm, L1720mm e L2045mm) e con vasca profonda 690mm.

Lunghezze personalizzate possono essere richieste in base alle specifiche esigenze del cliente.



Vaschette GN



1500 mm



2000 mm



Beautiful - Italy



Maison Thielen - Paris
Tortuga inserita in un locale dove regnano i toni caldi del legno e del marmo

Tutte le finiture superficiali, i rivestimenti e le serigrafie dei vetri possono essere personalizzabili avvalendosi della vasta selezione dei Materiali Ciam che comprende gres, acrilici, composti di quarzo, pietre naturali, lamiere verniciate a polveri epossidiche, lamiere con trattamento galvanico, ottoni, legno e verniciature ceramiche.



Ofelè Pasticceria - Italy

Chez Meunier - Issy-Les-Moulineaux
Tortuga con serigrafia e telaio in lamiera oro e maniglia in rovere



Canalizzazione



Le vetrine Tortuga si possono canalizzare in continuità estetica e si prestano ad una grande possibilità di personalizzazione.



Canalizzazione Tortuga pasticceria con angolo Sx

Alzate vetri

Teca vetro camera

Le alzate Tortuga sono caratterizzate dalla teca in vetro camera senza ferramenta a vista. Le serigrafie "black" sono di serie ma possono essere personalizzate con verniciature ceramiche a scelta oppure nell'esclusiva versione a specchio.



Teca vetro camera con serigrafia standard

Teca Frameless

L'assetto frameless aumenta la trasparenza e la visibilità dei prodotti all'interno della vetrina. (Solo per vetrine Tortuga refrigerate ventilate +4°C)



Teca vetro camera frameless (optional)



Micro-planiere con illuminazione a LED

Mensole regolabili

La regolazione in altezza delle mensole avviene su cremagliera elettrificata a bassa tensione, quindi in maniera semplice e veloce senza l'ausilio di cavi elettrici.

Illuminazione

Le mensole sono in vetro e dispongono di micro-plafoniere integrate con illuminazione LED diffusa a una gradazione di 3000°K. Su richiesta è possibile richiedere una gradazione più fredda (4000°K) oppure più calda (2700°K).



Mensole in vetro regolabili su cremagliera elettrificata a bassa tensione



Lato operatore con sportelli premium in vetro a doppia camera senza montante centrale (Tortuga temperatura negativa)

Tipologie aperture

Porte Premium

Nella versione a temperatura negativa l'accesso al vano refrigerato è con porte vetrate termiche riscaldate a doppia camera senza montante centrale per facilitare le operazioni di carico.

Ante scorrevoli

L'accesso al vano refrigerato avviene attraverso antine scorrevoli in vetro camera con chiusura automatica e fermo magnetico per facilitare le operazioni di carico.

Cassetti JW

Nella versione Jewellery l'accesso al vano refrigerato avviene attraverso cassette scorrevoli ad estrazione totale.

Porte Self

Nella versione Self-Service l'accesso al vano refrigerato avviene attraverso sportelli vetrati a doppia camera con schermi trasparenti per la canalizzazione del flusso d'aria refrigerata. L'assenza del montante centrale facilita le operazioni di carico.



Cassettoni scorrevoli ad estrazione totale in acciaio inox



Ante scorrevoli in vetro camera (Tortuga refrigerata ventilata)

Lato operatore con sportelli in vetro a doppia camera senza montante centrale con integrazione dello schermo in PETG asolato (Tortuga self-service)



Tipologie di assetto

Le vetrine Tortuga possono essere fornite nei seguenti assetti:

Pannellato

Viene fornita una pannellatura in HPL in pasta o laccato su richiesta assieme alla vetrina.

Semilavorato

La vetrina viene fornita, ma il rivestimento è a cura del cliente.

Drop-In

Viene fornita la vetrina in versione da incasso nel piano.

Assetto drop-in





Assetto skin pannellato



Assetto semilavorato

Termodinamica





Vetrine Tortuga 2 e Tortuga 3 con refrigerazione ventilata positiva



**Vetrine refrigerate a temperatura positiva
(+4/+14°C)**

Le vetrine refrigerate a temperatura positiva dispongono di un sistema ventilato ad alta efficienza che garantisce un'elevata umidità interna, perfetta per la corretta conservazione dei prodotti esposti, specie per la pasticceria fresca.

**Vetrine refrigerate a temperatura negativa
(-18°C)**

Le vetrine refrigerate a temperatura negativa sono ventilate e garantiscono prestazioni eccezionali anche grazie agli sbrinamenti automatici a gas caldo.



Vetrine Tortuga 2 e Tortuga 3 con refrigerazione ventilata negativa





Vetrine Tortuga 2 e Tortuga 3 calde ventilate

**Caldo ventilato
(+60°C)**

Le vetrine Tortuga calde hanno l'impianto ventilato su tutti i piani espositivi e il riscaldamento avviene per mezzo di resistenze elettriche.

Tortuga 3 self-service L1000



**Self-service
(+4/+6°C)**

Le vetrine Tortuga Self hanno una sofisticata termodinamica che garantisce la temperatura costante su tutti i piani espositivi. La circolazione forzata dell'aria avviene attraverso degli schermi trasparenti integrati alle porte che ne canalizzano il flusso su tutte le superfici espositive.

Vetrine Tortuga 2 e Tortuga 3 Self-service





Tortuga GN refrigerata ventilata nelle versioni a una, a due e a tre mensole.

**Tortuga GN - vetrina refrigerata ventilata su
tutti i livelli espositivi
(+4/+8°C)**

Le vetrine Tortuga possono essere fornite con l'assetto Gastronorm che ha il piano espositivo predisposto per l'alloggiamento di vaschette GN da un'unità. Anche in questo caso la refrigerazione è ventilata su tutti i ripiani espositivi.





**Tortuga GN - caldo umido ventilato
(+60°C)**

Le vetrine calde gastronorm hanno l'impianto del tipo caldo umido ventilato e il riscaldamento avviene sia per mezzo di resistenze elettriche che di lampade scaldanti su ogni ripiano espositivo.

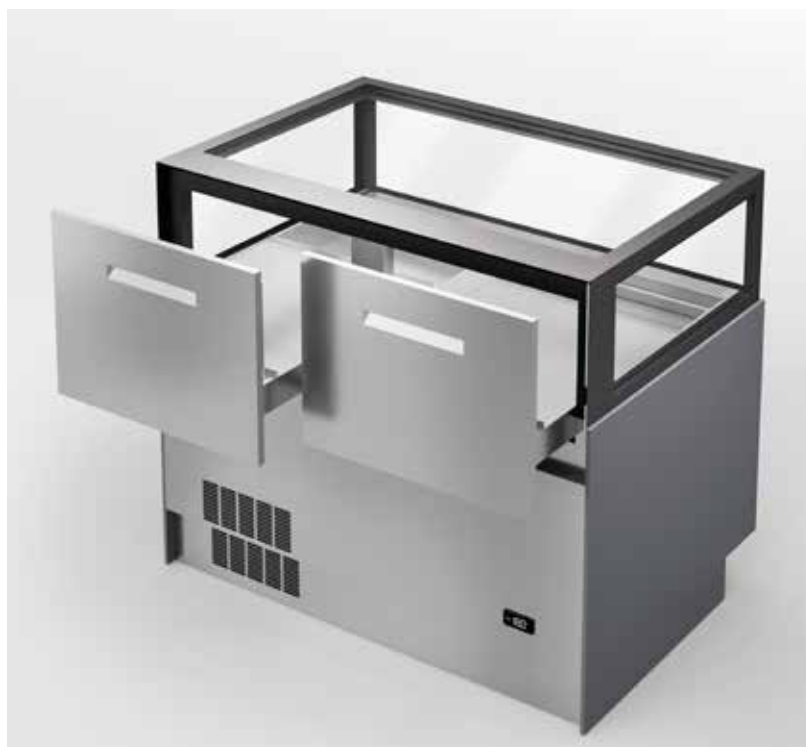


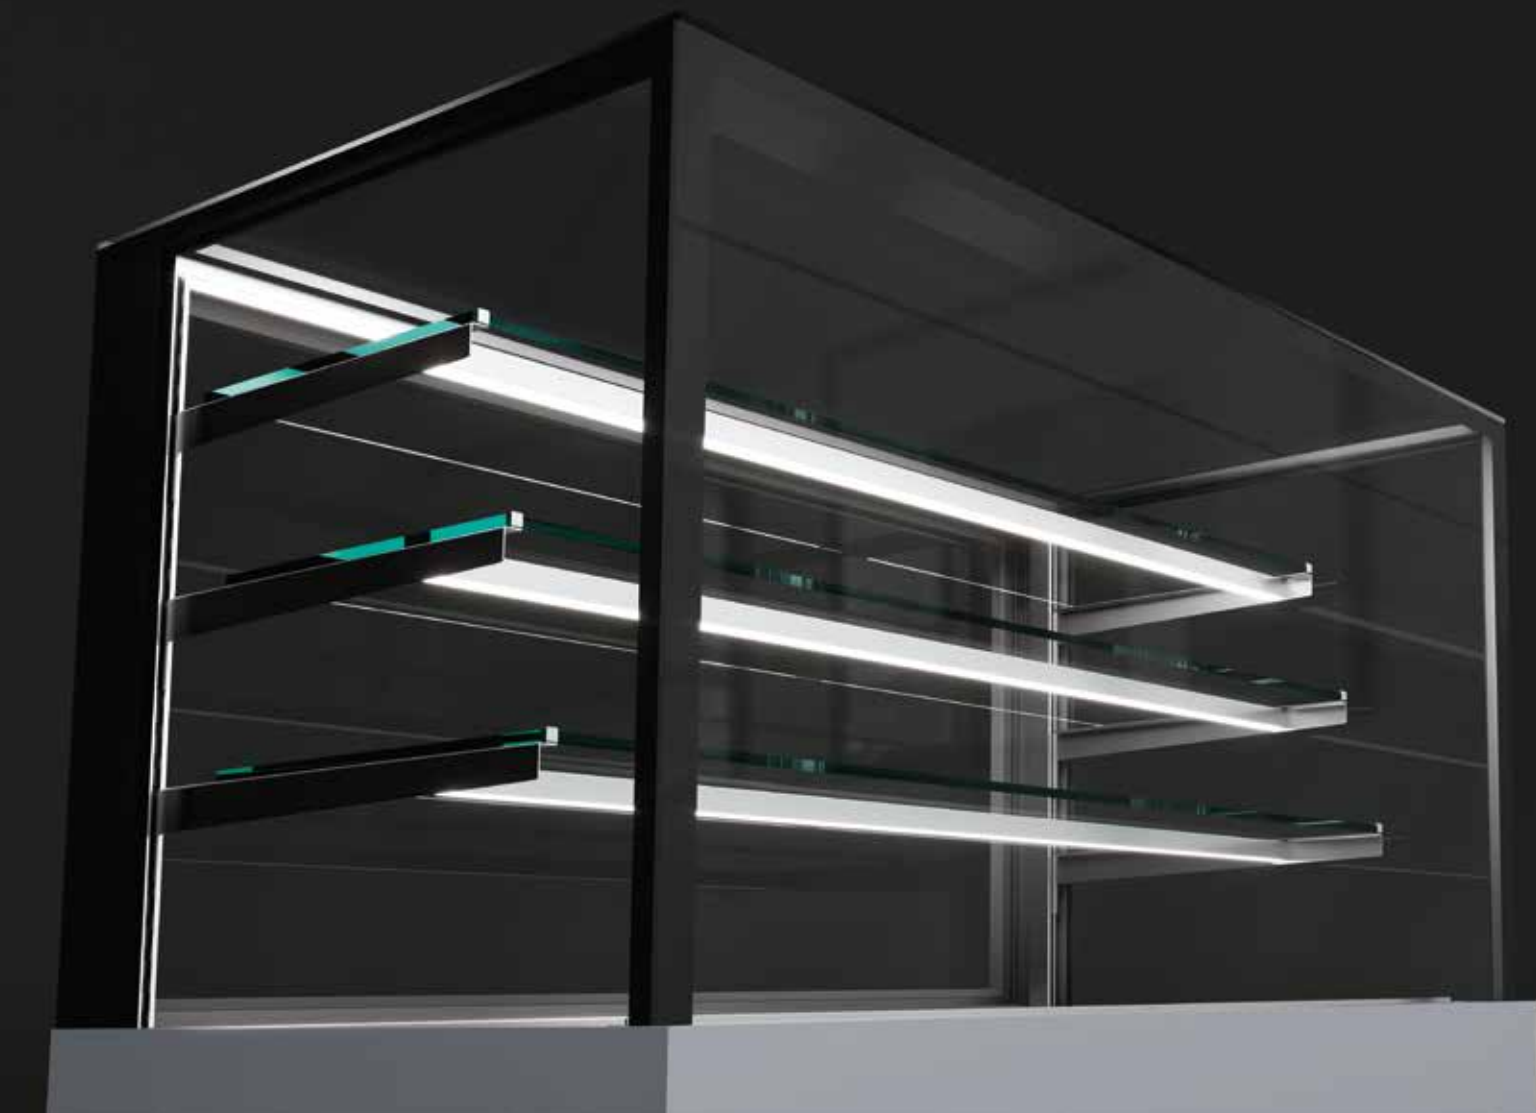
Lampada calda su ogni livello espositivo

Cassettini scorrevoli ad estrazione totale.

**Versione JWL
(+4°C)**

L'elevata umidità interna della versione JWL di Tortuga rende perfetto l'utilizzo per gastronomia e carne fresca. L'accesso al vano refrigerato avviene attraverso cassettoni scorrevoli ad estrazione totale.





Le mensole in vetro con micro-plafoniere integrate con illuminazione LED

Illuminazione

L'illuminazione con LED diffusi a 3000°K risultano perfette per esaltare i prodotti esposti nelle nostre vetrine. Le strip LED sono integrate alle esclusive microplafoniere in alluminio, sia nella versione a cappello che su sistema a cremagliera elettrificata a bassa tensione.

È disponibile come optional il dimmer per la regolazione dell'intensità luminosa.

Sistema a cremagliera elettrificata a bassa tensione



Specifiche tecniche

UC interne R290


Tutte le unità condensatrici interne sono ermetiche ed utilizzano il gas ecologico R290, mentre su richiesta le stesse possono essere esterne o collegate a centrali frigo.

Codice QR

Nel vano tecnico è presente la targhetta prodotto con il codice QR da cui si possono scaricare i manuali di uso e manutenzione e altri contenuti tecnici legati al prodotto.

Termometro digitale

Il ripetitore digitale della temperatura è inserito a filo piano.



Unità condensatrice interna R290

Targhetta prodotto con codice QR



Lettore digitale della temperatura



Elettronica

CIAM CONNECT



Connettività

Dispositivo di comunicazione dati SIM senza necessità di collegare il frigo con la wi-fi o con la rete internet del locale.



Controllo da remoto

Attraverso il portale Cloud si può controllare la macchina, scaricando i grafici di funzionamento, monitorando gli allarmi e le performances del prodotto direttamente online.



CIAM CONNECT 4.0

Il pacchetto Ciam Connect 4.0 permette di avere la predisposizione certificata per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.



CIAM CONNECT 5.0

Ciam fornisce la tecnologia necessaria ad accedere al credito di imposta per il Piano Nazionale Industria 5.0, da validare attraverso perizia tecnica esterna.



Key features

1. Personalizzazione dei pannelli, delle finiture e dei materiali interni, del colore della serigrafia dei vetri

2. Gas ecologico R290 per i modelli a temperatura positiva

3. Canalizzazione dei moduli in continuità estetica

4. Equalizzazione della temperatura su tutti i livelli espositivi

5. Vasta gamma: 5 lunghezze (900, 1000, 1200, 1500, 2000), 2 tipologie di angoli (DX e SX), 2 profondità (625, 800), 2 altezze (1200, 1350)


6. Disponibile la versione Tortuga GN (gastronorm) in 5 versioni (L745mm, L1070mm, L1395mm, L1720mm e L2045mm) e con vasca profonda 690mm.

7. Elevata umidità che favorisce la perfetta conservazione del prodotto


Optional




Compatibilità con tube/white (sistema brevettato) per la costante igienizzazione delle superfici interne



Compatibilità con sistema MULTIX




Vetro frontale con apertura servo-assistita verso l'alto (solo per temperatura positiva)



Filtro magnetico per una facile pulizia del condensatore




Sistema di tele-controllo per il costante monitoraggio del corretto funzionamento della vetrina



L'impianto di refrigerazione a temperatura positiva può essere convertito ad utilizzo pralineria




Kit ruote




Teca vetro camera frameless (solo per tortuga temp. positiva e non riscaldabile)




Predisposizione impianto elettrico 60Hz certificazione ETL



Kit umidificazione naturale o ventilata per vetrine calde a secco



Cornice perimetrale in profilo di alluminio brillantato per incasso drop-in della vasca/ vetrina



Vetri camera riscaldati



Gelateria Demetra - Italy



Bar Mood - Roma



TORTUGA 2



TORTUGA 3



TORTUGA 2 BT



TORTUGA 3 BT



TORTUGA 2 SELF



TORTUGA 3 SELF



TORTUGA JWL



TORTUGA 1 GN



TORTUGA 2 GN



TORTUGA 3 GN



TORTUGA 1 GN CUV



TORTUGA 2 GN CUV



TORTUGA 3 GN CUV
























	TIPO VETRI	NUMERO MENSOLE	ANTI APPANNAMENTO VETRO FRONTALE	ANTI APPANNAMENTO VETRI LATERALI
TORTUGA 2 TEMP. POSITIVA	Teca vetri camera fissi saldati (Std) Vetro frontale apribile verso l'alto (Opz)	N.2 in vetro Complete di illuminazione e regolabili su asta elettrificata a bassa tensione (Std) Mensola supplementare (Opz)	Vetro a singola camera / serigrafie black (Std) Teca vetro camera frameless (Opz) Vetro singola camera riscaldato (Opz)	Vetro a singola camera / serigrafie black (Std) Vetro singola camera riscaldato (Opz)
TORTUGA 3 TEMP. POSITIVA	Teca vetri camera fissi saldati (Std) Vetro frontale apribile verso l'alto (Opz)	N.3 in vetro Complete di illuminazione e regolabili su asta elettrificata a bassa tensione (Std) Mensola supplementare (Opz)	Vetro a singola camera / serigrafie black (Std) Teca vetro camera frameless (Opz) Vetro singola camera riscaldato (Opz)	Vetro a singola camera / serigrafie (Std) Vetro singola camera riscaldato (Opz)
TORTUGA 2 SELF-SERVICE	Assetto Open Self Service (Std) Chiusura con tendina avvolgibile (Opz)	N.1 in vetro Complete di illuminazione e regolabili su asta elettrificata a bassa tensione (Std) Mensola supplementare (Opz)	-	Vetro a singola camera / serigrafie (Std)
TORTUGA 3 SELF-SERVICE	Assetto Open Self Service (Std) Chiusura con tendina avvolgibile (Opz)	N.2 in vetro Complete di illuminazione e regolabili su asta elettrificata a bassa tensione (Std) Mensola supplementare (Opz)	-	Vetro a singola camera / serigrafie (Std)
TORTUGA 2 BASSA TEMPERATURA	Teca vetro a doppia camera (Std)	N.2 in vetro Complete di illuminazione e regolabili su asta elettrificata a bassa tensione (Std) Mensola supplementare (Opz)	Vetro a doppia camera / serigrafie black (Std) Vetro camera riscaldato (Opz)	Vetro a doppia camera / serigrafie black (Std) Vetro camera riscaldato (Opz)
TORTUGA 3 BASSA TEMPERATURA	Teca vetro a doppia camera (Std)	N.3 in vetro Complete di illuminazione e regolabili su asta elettrificata a bassa tensione (Std) Mensola supplementare (Opz)	Vetro a doppia camera / serigrafie black (Std) Vetro camera riscaldato (Opz)	Vetro a doppia camera / serigrafie black (Std) Vetro camera riscaldato (Opz)
TORTUGA JWJL	Teca con vetri camera fissi (Std)	-	Vetro a singola camera / serigrafie black (Std) Vetro singola camera riscaldato (Opz)	Vetro a singola camera / serigrafie black (Std) Vetro singola camera riscaldato (Opz)

ANTI APPANNAMENTO VETRI CAPPELLO	ACCESSO LATO OPERATORE	ILLUMINAZIONE LED NO-SPOT	FINITURA PROFILI ALLUMINIO
Vetro a singola camera / serigrafie black (Std) Teca vetro camera frameless (Opz) Vetro singola camera riscaldato (Opz)	Scorrevoli in vetro a singola camera / serigrafie e telaio in alluminio black (Std)	3000° K (Std) 2700° K (Opz) 4000° K (Opz)	Brillantato (Std)
Vetro a singola camera / serigrafie black (Std) Teca vetro camera frameless (Opz) Vetro singola camera riscaldato (Opz)	Scorrevoli in vetro a singola camera / serigrafie e telaio in alluminio black (Std)	3000° K (Std) 2700° K (Opz) 4000° K (Opz)	Brillantato (Std)
Cappello coibentato con vetro esterno retro-verniciato black (Std)	Sportelli a battente con vetro a doppia camera serigrafie e telaio in alluminio black senza montante centrale (Std)	3000° K (Std) 2700° K (Opz) 4000° K (Opz)	Brillantato (Std)
Cappello coibentato con vetro esterno retro-verniciato black (Std)	Sportelli a battente con vetro a doppia camera serigrafie e telaio in alluminio black senza montante centrale (Std)	3000° K (Std) 2700° K (Opz) 4000° K (Opz)	Brillantato (Std)
Vetro a doppia camera / serigrafie black (Std) Vetro singola camera riscaldato (Opz)	Sportelli a battente tipo Premium con vetro a doppia camera serigrafie e telaio in alluminio black senza montante centrale (Std)	3000° K (Std) 2700° K (Opz) 4000° K (Opz)	Brillantato (Std)
Vetro a doppia camera / serigrafie black (Std) Vetro singola camera riscaldato (Opz)	Sportelli a battente tipo Premium con vetro a doppia camera serigrafie e telaio in alluminio black senza montante centrale (Std)	3000° K (Std) 2700° K (Opz) 4000° K (Opz)	Brillantato (Std)
Vetro a singola camera / serigrafie black (Std) Vetro singola camera riscaldato (Opz)	Cassettoni estraibili in acciaio inox con toppa cieca e maniglia "standard"	3000° K (Std) 2700° K (Opz) 4000° K (Opz)	Brillantato (Std)






	TIPO VETRI	NUMERO MENSOLE	ANTI APPANNAMENTO VETRO FRONTALE	ANTI APPANNAMENTO VETRI LATERALI
TORTUGA 1 GN REFRIGERATA SU TUTTI I LIVELLI ESPOSITIVI	Teca in vetri camera fissi (Std)	nr. 1 mensola intermedia con illuminazione regolabile su sistema a cremagliera elettrificata a bassa tensione	Vetro a singola camera / serigrafie black (Std) Vetro singola camera riscaldato (Opz)	Vetro a singola camera / serigrafie black (Std) Vetro singola camera riscaldato (Opz)
TORTUGA 2 GN REFRIGERATA SU TUTTI I LIVELLI ESPOSITIVI	Teca in vetri camera fissi (Std)	nr. 2 mensole intermedie con illuminazione regolabili su sistema a cremagliera elettrificata a bassa tensione	Vetro a singola camera / serigrafie black (Std) Vetro singola camera riscaldato (Opz)	Vetro a singola camera / serigrafie black (Std) Vetro singola camera riscaldato (Opz)
TORTUGA 3 GN REFRIGERATA SU TUTTI I LIVELLI ESPOSITIVI	Teca in vetri camera fissi (Std)	nr. 3 mensole intermedie con illuminazione regolabili su sistema a cremagliera elettrificata a bassa tensione	Vetro a singola camera / serigrafie black (Std) Vetro singola camera riscaldato (Opz)	Vetro a singola camera / serigrafie black (Std) Vetro singola camera riscaldato (Opz)
TORTUGA 1 GN CALDA UMIDO VENTILATO	Teca vetro con serraggio meccanico (Std)	-	-	-
TORTUGA 2 GN CALDA UMIDO VENTILATO	Teca vetro con serraggio meccanico (Std)	nr. 1 mensola intermedia con illuminazione regolabile su sistema a cremagliera elettrificata a bassa tensione e lampada scaldante	-	-
TORTUGA 3 GN CALDA UMIDO VENTILATO	Teca vetro con serraggio meccanico (Std)	nr. 2 mensole intermedie con illuminazione regolabile su sistema a cremagliera elettrificata a bassa tensione e lampade scaldanti	-	-

ANTI APPANNAMENTO VETRI CAPPELLO	ACCESSO LATO OPERATORE	ILLUMINAZIONE LED NO-SPOT	FINITURA PROFILI ALLUMINIO	FINITURA FERRAMENTA
Vetro a singola camera / serigrafie black (Std) Vetro singola camera riscaldato (Opz)	Scorrevoli in vetro a singola camera / serigrafie e telaio in alluminio black (Std)	3000° K (Std) 2700° K (Opz) 4000° K (Opz)	Brillantato (Std)	-
Vetro a singola camera / serigrafie black (Std) Vetro singola camera riscaldato (Opz)	Scorrevoli in vetro a singola camera / serigrafie e telaio in alluminio black (Std)	3000° K (Std) 2700° K (Opz) 4000° K (Opz)	Brillantato (Std)	-
Vetro a singola camera / serigrafie black (Std) Vetro singola camera riscaldato (Opz)	Scorrevoli in vetro a singola camera / serigrafie e telaio in alluminio black (Std)	3000° K (Std) 2700° K (Opz) 4000° K (Opz)	Brillantato (Std)	-
-	Scorrevoli in vetro a singola camera / serigrafie e telaio in alluminio black (Std)	3000° K (Std) 2700° K (Opz) 4000° K (Opz)	Brillantato (Std)	Cromo (Std)
-	Scorrevoli in vetro a singola camera / serigrafie e telaio in alluminio black (Std)	3000° K (Std) 2700° K (Opz) 4000° K (Opz)	Brillantato (Std)	Cromo (Std)
-	Scorrevoli in vetro a singola camera / serigrafie e telaio in alluminio black (Std)	3000° K (Std) 2700° K (Opz) 4000° K (Opz)	Brillantato (Std)	Cromo (Std)

	CLASSE ENERGETICA	TEMP. ESERCIZIO	GAS	ESPOSIZIONE
TORTUGA H1200 REFRIGERATA VENTILATA		+4° C +16° C	Lineare R290 Angolo R455A R513A	Inox Lucido (Std) Inox satinato Inox verniciato a polveri Lamiera tratt. galvanico Acrilico HPL Gres Quarzo Marmo (Opz)
TORTUGA H1350 REFRIGERATA VENTILATA		+4° C +16° C	Lineare R290 Angolo R455A R513A	Inox Lucido (Std) Inox satinato Inox verniciato a polveri Lamiera tratt. galvanico Acrilico HPL Gres Quarzo Marmo (Opz)
TORTUGA H1200 REFRIGERATA VENITLATA SELF SERVICE		+4° C +8° C	R290	Inox Lucido (Std) Inox satinato Inox verniciato a polveri Lamiera tratt. galvanico Acrilico HPL Gres Quarzo Marmo (Opz)
TORTUGA H1350 REFRIGERATA VENITLATA SELF SERVICE		+4° C +8° C	R290	Inox Lucido (Std) Inox satinato Inox verniciato a polveri Lamiera tratt. galvanico Acrilico HPL Gres Quarzo Marmo (Opz)
TORTUGA H1200 BASSA TEMPERATURA		-18° C	R290	Inox Lucido (Std) Inox satinato Inox verniciato a polveri Lamiera tratt. galvanico Acrilico HPL Gres Quarzo Marmo (Opz)
TORTUGA H1350 BASSA TEMPERATURA		-18° C	R290	Inox Lucido (Std) Inox satinato Inox verniciato a polveri Lamiera tratt. galvanico Acrilico HPL Gres Quarzo Marmo (Opz)
TORTUGA H1200 CALDO VENTILATO	-	+60° C		Inox Lucido (Std) Inox satinato Inox verniciato a polveri (Opz)
TORTUGA H1350 CALDO VENTILATO	-	+60° C		Inox Lucido (Std) Inox satinato Inox verniciato a polveri (Opz)
TORTUGA H1200 NEUTRA	-	Ambiente		Inox Lucido (Std) Inox satinato Inox verniciato a polveri Lamiera tratt. galvanico Gres Quarzo Marmo (Opz)
TORTUGA H1350 NEUTRA	-	Ambiente		Inox Lucido (Std) Inox satinato Inox verniciato a polveri Lamiera tratt. galvanico Acrilico HPL Gres Quarzo Marmo (Opz)
TORTUGA JWL H1069 TEMPERATURA POSITIVA		+4°C	R290	Inox Lucido (Std) Inox satinato Inox verniciato a polveri Lamiera tratt. galvanico Acrilico HPL Gres Quarzo Marmo Specchio (Opt)

P625	P800	L900	L1000	L1200	L1500	L2000	ANGOLO AP90° SQ SX	ANGOLO AP90° SQ DX	
		•		•	•	•			 Ventilated  Deck shelves  Hermetic
		•		•	•	•			 Automatic  N. 4 / H.R. 55% 30 °C (86 °F)  230 V / 1 ph / 50 Hz
			•		•	•			 Ventilated  Deck shelves  Hermetic
			•		•	•			 Automatic / electric  N. 3 / H.R. 60% 25 °C (77 °F)  230 V / 1 ph / 50 Hz
				•					 Ventilated  Deck shelves  Hermetic
				•					 Automatic / Hot gas  N. 3 / H.R. 60% 25 °C (77 °F)  230 V / 1 ph / 50 Hz
		•		•	•	•			 Ventilated  Deck shelves
		•		•	•	•			 N. 4 / H.R. 55% 30 °C (86 °F)  230 V / 1 ph / 50 Hz
		•		•	•	•	•	•	 Deck shelves
		•		•	•	•	•	•	 230 V / 1 ph / 50 Hz
		•		•	•	•	•	•	

	CLASSE ENERGETICA	TEMP. ESERCIZIO	GAS	ESPOSIZIONE
TORTUGA 1 GN REFRIGERATA VENTILATA SU TUTTI I LIVELLI ESPOSITIVI H1200		+2° C +8° C	Motore Interno R290 Motore Interno R452A	Predisposizione per vaschette GN (Std) Vassoi forati in acciaio lucido (Opz)
TORTUGA 2 GN REFRIGERATA VENTILATA SU TUTTI I LIVELLI ESPOSITIVI H1350		+2° C +8° C	Motore Interno R290 Motore Interno R452A	Predisposizione per vaschette GN (Std) Vassoi forati in acciaio lucido (Opz)
TORTUGA 3 GN REFRIGERATA VENTILATA SU TUTTI I LIVELLI ESPOSITIVI H1500		+2° C +8° C	Motore Interno R290 Motore Interno R452A	Predisposizione per vaschette GN (Std) Vassoi forati in acciaio lucido (Opz)
TORTUGA 1 GN CALDO UMIDO VENTILATO H1200	-	+60° C	-	Predisposizione per vaschette GN (Std) Vassoi forati in acciaio lucido (Opz)
TORTUGA 2 GN CALDO UMIDO VENTILATO H1383	-	+60° C	-	Predisposizione per vaschette GN (Std) Vassoi forati in acciaio lucido (Opz)
TORTUGA 3 GN CALDO UMIDO VENTILATO H1563	-	+60° C	-	Predisposizione per vaschette GN (Std) Vassoi forati in acciaio lucido (Opz)

P690	L745	L1070	L1395	L1720	L2045	
	2x GN 1/1 	3x GN 1/1 	4x GN 1/1 	5x GN 1/1 	6x GN 1/1 	 Ventilated
	2x GN 1/1 	3x GN 1/1 	4x GN 1/1 	5x GN 1/1 	6x GN 1/1 	 Deck shelves  Hermetic  Automatic / Natural
	2x GN 1/1 	3x GN 1/1 	4x GN 1/1 	5x GN 1/1 	6x GN 1/1 	 N. 4 / H.R. 55% 30 °C (86 °F)  230 V / 1 ph / 50 Hz
	2x GN 1/1 	3x GN 1/1 	4x GN 1/1 	6x GN 1/1 		 Electrical / Ventilated / Humid
	2x GN 1/1 	3x GN 1/1 	4x GN 1/1 	6x GN 1/1 		 Deck shelves  N. 4 / H.R. 55% 30 °C (86 °F)  230 V / 1 ph / 50 Hz
	2x GN 1/1 	3x GN 1/1 	4x GN 1/1 	6x GN 1/1 		

CIAM