

EXCLUSIVE PREMIUM

VERTICAL SHOWCASES



CIAM

Refrigeration solutions
with a design focus.



Hautes performances, exposition parfaite : le choix raffiné pour une réfrigération de classe

Les vitrines murales réfrigérées Exclusive Premium répondent à toutes exigences d'exposition réfrigérée sur plusieurs niveaux en ayant une vaste gamme de personnalisation en termes de finitions, dimensions et configurations. Les systèmes réfrigérés Exclusive Premium couvrent une large gamme de catégories de produits ; les versions à température positive sont optimales pour la pâtisserie fraîche, le chocolat, les vins rouges, les vins blancs et le champagne,

la viande fraîche (exposition) et la viande emballée, les fromages et la charcuterie; il existe également une version spéciale pour la maturation de la viande avec un système dédié, un contrôle de l'humidité et l'unité de contrôle Touch- Pro pour l'insertion et la gestion des recettes de maturation ou d'affinage. Les versions à température négative sont excellentes pour l'exposition de pâtisserie surgelée et des gâteaux glacés.



Finition internes, externes et étagères en acier thermolaqué gris soie (LVP7044) | Châssis des portes et poignées gris soie (LVP7044) Sérigraphie effet miroir | Dossier en grès Rosso Domus (LGIRDLMB26) | rayon de base en grès Rosso Domus (LGIRDLMB26)



Pâtisserie
fraîche



Pralines



Pâtisserie
surgelée



Lait



Fromages



Viande
fraîche



Maturation
de la viande



Viande
emballée



Charcuteries



Produits
surgelés



Boissons



Champagne



Vin blanc



Vin rouge

Regardez
la vidéo



La Pâtisserie

Finition interne, externe et sérigraphie RAL 9010| Poignées thermolaquées or finition matte (LV00)| Dossier en grès Calacatta Green finition brillante (GXCGL06)| rayon de base en acier thermolaqué or finition matte (LV00)

Composition de deux vitrines Exclusive Premium l'une à côté de l'autre





Porte Premium, dossier en grès Calacatta Green finition brillante (GXCGL06)



Étagère Shelf T5 GL et étagère de base en acier thermolaqué or finition matte (LV00)

Hall d'alimentation de luxe et cave à vins





Sanmagno - Italy



Navoglia - Italy

La Boucherie

Les vitrines murales Exclusive Premium sont disponibles en version Maturation de la viande (Exclusive Premium MA), avec le système frigo incluant un générateur d'humidité dans le compartiment technique. L'unité de contrôle est du type « TouchPro » avec une électronique dédiée à l'insertion et à la gestion des recettes de maturation ou d'affinage. Cette version conserve également la même flexibilité de personnalisation que la gamme Premium.



HostMilano exhibition - Italy

Quintale - Italy





Dimensions

La gamme de vitrines Exclusive offre un grand choix en termes de dimension. En fait il est possible d'en personnaliser la longueur, la profondeur et la hauteur afin de satisfaire toutes exigences de conception dans des délais très rapides de production.

Longueurs

700-1400-2100-2800 mm

Profondeur

740 mm



2800 mm



2100 mm





Hauteur sur mesure abaissée



Exemple de vitrines qui se chevauchent (personnalisées)



Hauteur standard 2200 mm

Hauteurs

Les vitrines Exclusive permettent de personnaliser (en option) la hauteur, même au cas où des vitrines qui se chevauchent (seulement pour la version en température positive).



Hauteurs sur mesure jusqu'à 3 mt (seulement pour la version en température positive)

Accouplage

L'accouplage est toujours dans une continuité esthétique grâce aux côtés inclus dans la façade. Les côté (terminaux ou intermédiaires) peuvent être pleins ou en verre, en permettant un accouplage séquentiel parfait. On obtient cet effet même en rapprochant les deux vitrines.

Côtés pleins





Accouplage avec côtés vitrés



Côtés en verre intégré dans le montant interne

Portes Premium

Les portes du type « Premium » sont thermiques en triple verre et elles couvrent toute la façade de la vitrine. La fermeture hermétique est garantie par des joints magnétiques périmétriques ; l'ouverture de la porte est à 95° avec charnières pivotantes et ressort de rappel. Le montant central assure la parfaite herméticité de la température interne.

Les portes « Premium » sont chauffées de série pour les versions à température négative et elles sont équipées du film No-fog (antibuée) ; cependant, pour les vitrines à température positive il est possible de les demander en tant que dotation optionnelle. Châssis, poignées et sérigraphies peuvent être personnalisées avec finitions à choisir.





Porte Premium avec montant central

Les vitrines sont équipées d'un capteur caché pour signaler l'alarme « portes ouvertes ». Sur demande il est possible insérer la fermeture mécanique avec clé, ou demander la fermeture électronique avec badge Rfid.



Fermeture mécanique



Serrure électronique



Une configuration distinctive d'Exclusive Premium est le système coplanaire de portes coulissantes chauffées à double vitrage ; il s'agit d'un système automatisé avec un capteur sans contact pour l'ouverture et la fermeture des portes. Exclusive Slide n'est applicable qu'à la version L2800mm, ce qui n'exclut pas son utilisation dans le cas de longueurs personnalisées (sous réserve d'approbation du bureau d'étude).



Exclusive Slide L2800 mm



Mécanisme Exclusive Slide



Détail de la Porte Slide

Systeme d'etageres



Le potentiel d'exposition est assuré par 12 types d'étagères qui, combinées entre elles, produisent des configurations illimitées et interchangeables, notamment grâce au réglage en hauteur sur des crémaillères presque cachées dans la structure.

La première étagère fixe à partir du sol joue le rôle d'aspiration de l'air, cela permet de la réaliser en grès dans les versions avec dossier en grès en donnant un effet de continuité entre le dossier et le rayon de base.





Etagère Shelf T5 GL avec cadre en acier thermolaqué en or mat (LV00) et dossier en grès





Etagère Shelf T5 GL avec cadre en acier thermolaqué en or mat (LV00) et étagère de base en grès Calacatta Viola

12 types d'étagères



Shelf Inox Standard

Etagère en acier, finitions standard : acier inox satiné, acier thermolaqué RAL 7021 ; finitions en option : acier thermolaqué, traitement de galvanisation.
Dim. 680x420 mm
Capacité : de 35 à 40 bouteilles par étagère.



Shelf_T1 F (1,2,3,4)

Profils en acier pour exposition horizontale en continuité de bouteilles ; finitions standard : acier inox satiné, acier thermolaqué RAL 7021 ; finitions en option : acier thermolaqué, traitement de galvanisation.
Capacité : de 1 à 8 bouteilles par étagère.



Shelf_TC F (1,2,3)

Supports en acier pour l'exposition horizontale des bouteilles : un, deux ou trois lignes. Finitions standard : acier inox satiné, acier thermolaqué RAL 7021 ; finitions en option : acier thermolaqué, traitement de galvanisation.
Capacité : de 1 à 8 bouteilles par étagère.



Shelf_T4

Carreau avec tubes cylindriques d'acier pour l'exposition des bouteilles finitions Standard : acier inox satiné, acier thermolaqué RAL 7021, finition en option : dossier en bois ou grès, tubes en acier thermolaqués, traitement de galvanisation.
Capacité : 24 bouteilles par Carreau/ 6 bouteilles par rangée.



Shelf_T5 GL

Etagère en verre avec cadre périmétrique en acier ; finition standard en verre float et cadre en acier inox satiné ou acier thermolaqué RAL 7021, finitions en option : cadre en acier thermolaqué ou traitement de galvanisation.
Dim. 680x420 mm
Capacité : de 35 à 40 bouteilles par étagère.



Shelf_T5 GR

Etagères en grès avec cadre périmétrique en acier ; finitions standard : cadre en acier inox satiné, acier thermolaqué RAL 7021 ; finitions en option : cadre en acier thermolaqué ou traitement de galvanisation.
Dim. 680x420 mm
Capacité : de 35 à 40 bouteilles par étagère.



Shelf_T2

Etagères en chêne avec profils inox pour l'exposition de bouteilles en forme de pyramide ; finition standard en chêne naturelle, Finition en option : bois massif sur demande.

Capacité : de 6/7 à 15/18 bouteilles par étagère.



Shelf_T3a

Etagère en acier pour exposition légèrement inclinée des bouteilles ; Finitions standard : acier inox satiné, acier thermolaqué RAL 7021 ; Finitions en option : thermolaquage, traitement de Galvanisation.

Capacité : de 6 à 7 bouteilles par étagère.



Shelf_T3b

Etagère en acier pour exposition inclinée des bouteilles ; finitions standard : acier inox satiné, acier thermolaqué RAL 7021 ; Finitions en option : thermolaquage, traitement de galvanisation.

Capacité : de 6 à 7 bouteilles par étagère.



Shelf_T6

Structure en tubulaire d'acier pour exposition inclinée des bouteilles ; finitions standard : acier inox satiné, acier thermolaqué RAL 7021 ; finitions en option : acier thermolaqué, traitement de galvanisation.

Capacité : de 6 à 7 bouteilles par étagère.



Shelf_T7

Etagère en chêne naturelle massive ; finition en option : bois massif sur demande.


Dim. 680x420 mm

Capacité : de 35 à 40 bouteilles par étagère.



Shelf_T8

Tubulaire avec crochets pour l'exposition de charcuterie ; finitions standard en acier satiné ou acier thermolaqué RAL 7021 ; finitions en option: thermolaquage, traitement de galvanisation.




SMART FUTURE

CIAM

CIAM Smart Future

Ciam présente un univers porté par l'évolution technologique, où de nouvelles applications, technologies, intelligence artificielle et innovation de CIAM s'unissent pour devenir une réalité. Un scénario sophistiqué qui va de la valorisation de la qualité du produit à une gestion maîtrisée de la consommation énergétique, pour un avenir toujours plus éthique et intelligent.

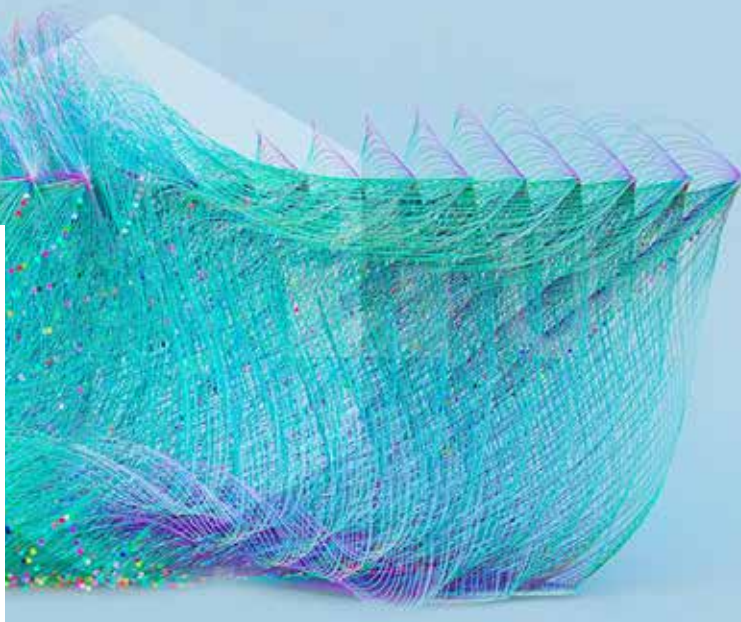

No  Ice



No-Ice. Smart Defrost System

Une technologie qui utilise l'intelligence artificielle pour déterminer automatiquement les cycles de dégivrage de la vitrine, générant ainsi d'importantes économies d'énergie. No-Ice inclut également le pack Ciam Connect.

CRYSTAL SENSE est une technologie actuellement en cours de brevet, qui empêche la formation de condensation en autorégulant le chauffage du verre selon les conditions environnementales.* Elle réduit le stress thermique et améliore la conservation des produits, tout en optimisant la consommation grâce à un système intelligent capable de détecter la température et l'humidité.

*Disponible sur des vitrines à température négative.



Performance et durabilité sans compromis



Reclima

RE-CLIMA est une technologie durable qui régule l'humidité sans recourir à des résistances électriques. Ce système réduit la consommation énergétique, évite le stress thermique et garantit une meilleure conservation des produits.*

*Disponible avec moteurs internes utilisant le gaz R290.

4 MODE. Une vitrine, quatre modes.

Une technologie innovante qui permet de configurer une vitrine* unique selon quatre modes différents, afin d'optimiser la consommation d'énergie.

*Disponible sur des vitrines verticales avec portes et moteur interne au gaz R290



YRIS

YRIS permet d'adapter l'éclairage des vitrines au produit, optimisant chaque présentation. Grâce à son application Bluetooth, vous pouvez régler en temps réel la température de couleur (2700K–5000K) et l'intensité lumineuse (0–100%). Cette technologie, actuellement en cours de brevet, est conçue pour des vitrines toujours personnalisées et performantes. L'application permet également de gérer la température interne et le dégivrage de la vitrine.

Réfrigération

La thermodynamique de la vitrine garantit une égalisation des températures parfaite sur tous les rayons à température positive (+4°C) et négative (-20°C). Les ventilateurs tangentiels sont électroniques à vitesse variable et à faible impact sonore <25 dB(a).

Réfrigération ventilée et égalisation des températures sur tous les rayons





Ventilateurs tangentiels électroniques à vitesse réglable

Dégivrage

Le dégivrage est électrique pour les versions à température positive et ultra-rapide à inversion de cycle pour les versions à température négative. Tous les deux dégivrages évitent la formation de glace dans l'évaporateur.

Vanne thermostatique

En version standard les vitrines à température négative sont équipées de la vanne thermostatique électronique; il s'agit de la solution optimale pour régler le système, surtout dans le cas de raccordement à une centrale frigo.



Vanne thermostatique électronique



Groupe à distance



Groupe logé (profondeur +50 mm)

Les systèmes avec groupe déporté utilisent le Fgas (R452a), tandis que les versions avec groupe logé utilisent le gaz écologique R290. Quand on a le groupe logé, la hauteur totale de la vitrine ne change pas. Sur demande, dans le cas de raccordement aux centrales frigo on peut réaliser de systèmes à CO2.

Sur demande, il est possible d'insérer le bac d'évaporation de condensats équipé du ventilateur à faible impact sonore directement dans le compartiment technique. Toutefois il est toujours préférable de raccorder les écoulements au sol.



Compartiment technique en tôle micro-perforée

Eclairage

Les vitrines Exclusive Premium sont équipées d'un éclairage combiné innovant avec une gradation standard de 3000°K.

Les bandeaux LED sont intégrés au ras des côtés et dans les montants centraux et elles assurent un éclairage approprié sur le produit. En plus il y a un éclairage indirect au plafond qui offre un effet scénographique.

Il est possible de choisir également 4000K ou 2700K sur demande. Grâce à l'option Yris, il est également possible de régler librement la température entre 2700K et 5000K.

L'équipement Chrome est une option spéciale disponible sur demande, qui consiste en l'intégration de panneaux LED lumineux multicolores dans la paroi verticale de fond, avec commande à distance. Le motif des panneaux peut être choisi parmi une large gamme de textures matérielles.





Eclairage indirect LED diffusant 2700K (sur demande)



Eclairage indirect LED diffusant 3000K (standard)



Carreau avec éclairage LED (3000K) sur le panneau arrière (sur demande)

Electronique




CIAM CONNECT

Ciam Connect est la solution intégrée pour surveiller et gérer à distance toutes les fonctions des produits CIAM.

Toutes les fonctionnalités peuvent être activées et surveillées depuis un simple smartphone, une tablette ou un ordinateur.

Il est également possible d'intégrer la solution directement dans le système de gestion de votre entreprise.

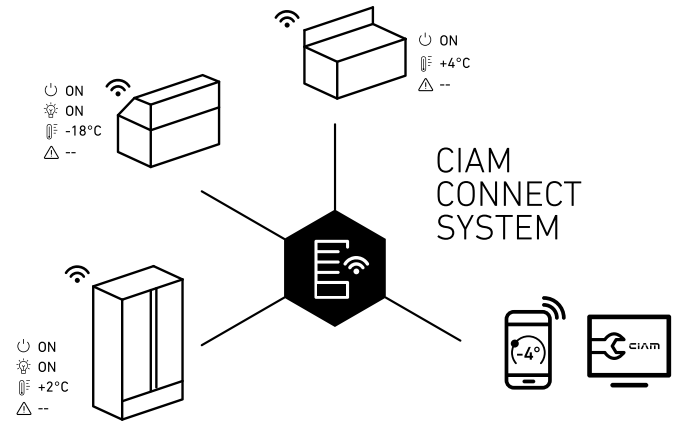

Connectivité

Ce dispositif permet de contrôler la vitrine à distance grâce à la connexion par carte Sim qui n'a pas besoin de Wi-Fi ou de la connexion au réseau du local.



Contrôle à distance

Grâce au portail Cloud vous pouvez interagir avec la vitrine: télécharger des graphiques de fonctionnement, surveiller les alarmes et les performances.





A l'intérieur de la vitrine il y a une petite plaque avec le QR code qui permet de télécharger les modes d'emploi et de maintenance et d'autres informations concernant le produit.

L'unité de contrôle électronique de série est tactile, cachée dans la base de la vitrine à l'intérieur de la porte.



Unité de contrôle "Touch Pro" disponible sur demande seulement pour température positive



Afficheur numérique de la température au ras du vitrage



Unité de contrôle Touch (tactile)

EXCLUSIVE PREMIUM TP

Vitrine murale réfrigérée à température positive (+2/+8°C) | cuve monolithique isolée avec du polyuréthane écologique et recouverte d'acier inoxydable | système de réfrigération dans le dossier avec circulation forcée d'air sur tous les niveaux d'exposition | version avec unité de condensation hermétique logée ou déportée | dégivrages électriques automatiques programmés | unité de contrôle tactile et afficheur de température électronique intégré dans la porte | côtés solides | portes du type Premium en triple verre avec sérigraphie RAL 7021 | finition intérieure en acier inox satin | finition extérieure en acier thermolaqué RAL 7021 | étagères de type T5 en verre transparent avec cadre en acier satin réglables en hauteur sur crémaillères | étagère de fond fixe en verre transparent miroir rétro-peint | éclairage verticale avec micro-plafonnier à bandeaux LED diffusant 3000°K | éclairage indirect scénographique sur le plafond courbe postérieur | compartiment technique et base en acier thermolaqué | pieds en acier inox réglables en hauteur.







INT



EXT

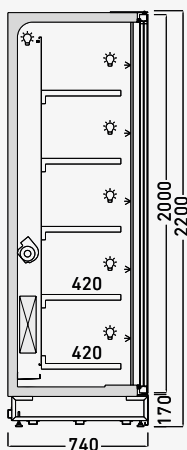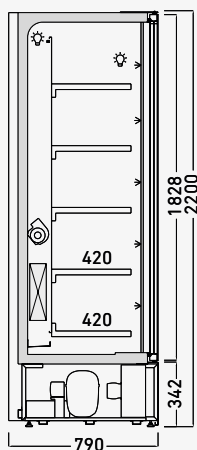


Technical features

	Ventilated		Automatic / Electric
	R290 (int) R452 (ext)		N. 4 / 30°C / U.R. 55%
	Hermetic		+2/+8°C
	LED no-spot 3000°K		230 V / 1 Ph / 50 Hz

Data Sheet (external compressor)

	Energy Label	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
		EXLP74PVT07I	700x790x2200H 880x970x2490H	140 43	790/4,1	0,35	750/-10	R290 (int) R452 (ext)
		EXLP74PVT14I	1400x790x2200H 1580x970x2490H	260 76	1250/6,2	0,5	1400/-10	R290 (int) R452 (ext)
		EXLP74PVT21I	2100x790x2200H 2280x970x2490H	340 110	1500/7,9	0,9	1900/-10	R290 (int) R452 (ext)
		EXLP74PVT28I	2800x790x2200H 2980x970x2490H	410 144	1900/12,0	1,1	2400/-10	R290 (int) R452 (ext)

Optional

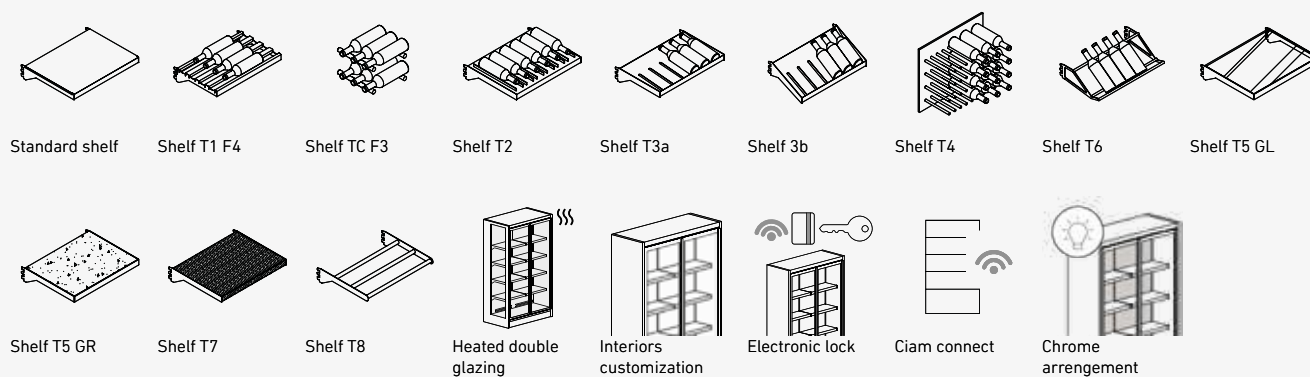



EXCLUSIVE PREMIUM TN

Vitrine murale réfrigérée à température négative (-20°C) | cuve monolithique isolée avec du polyuréthane écologique et recouverte d'acier inoxydable | système de réfrigération dans le dossier avec circulation forcée d'air sur tous les niveaux d'exposition | version avec unité de condensation hermétique logée ou déportée | dégivrages automatiques programmés à gaz chaud pour le groupe logé et à inversion de cycle pour le groupe déporté | unité de contrôle tactile et afficheur de température électronique intégré dans la porte | côtés solides | portes du type Premium en triple verre avec sérigraphie RAL 7021 | finition intérieure en acier inox satin | finition extérieure en acier thermolaqué RAL 7021 | étagères de type T5 en verre transparent avec cadre en acier satin réglables en hauteur sur crémaillères | étagère de fond fixe en verre transparent miroir rétro-peint | éclairage verticale avec micro-plafonnier à bandeaux LED diffusant 3000°K | éclairage indirect scénographique sur le plafond courbe postérieur | compartiment technique et base en acier thermolaqué | pieds en acier inox réglables en hauteur



INT

EXT

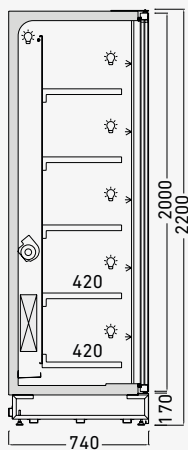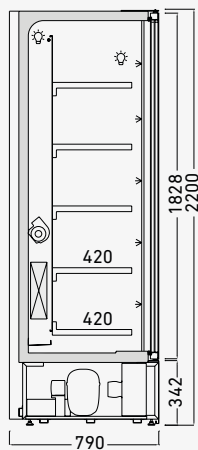


Technical features

	Ventilated		Automatic / Hot gas Automatic / Inverted cycle
	R290 (int) R452 (ext)		N. 4 / 30°C / U.R. 55%
	Hermetic		-20°C
	LED no-spot 3000°K		230 V / 1 Ph / 50 Hz 400 V / 3 Ph / 50 Hz


Data Sheet (external compressor)

	Energy Label	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
		EXLP74GEL071	700x790x2200H 880x970x2490H	160 43	2900/8,1	1,3	750/-36	R290 (int) R452 (ext)
		EXLP74GEL141	1400x790x2200H 1580x970x2490H	280 76	3900/10,9	1,9	1350/-36	R290 (int) R452 (ext)
		EXLP74GEL211	2100x790x2200H 2280x970x2490H	370 110	5200/13,5	2,7	1800/-36	R290 (int) R452 (ext)
		EXLP74GEL281	2800x790x2200H 2980x970x2490H	440 144	2 x 3900/10,9	2 x 1,9	2 x 1350/-36	R290 (int) R452 (ext)

Optional




Standard Shelf



Shelf T5 GL



Shelf T5 GR



Interiors customization



Electronic lock



Ciam connect




Chrome arrangement

EXCLUSIVE PREMIUM MA

Vitrine murale réfrigérée à température positive (+2°C) pour maturation de la viande | cuve monolithique isolée avec du polyuréthane écologique et recouverte d'acier inoxydable | système de réfrigération dans le dossier avec circulation forcée d'air sur tous les niveaux d'exposition | vanne électronique | système intégré d'humidification et d'abattement des bactéries | version avec unité de condensation hermétique logée ou déportée | dégivrages électriques automatiques programmés | unité de contrôle tactile Touch PRO ayant recettes de maturation de la viande préprogrammées et personnalisables | côtés solides | portes du type "Premium" en triple verre avec sérigraphie RAL 7021 | finition intérieure en acier inox satin | finition extérieure en acier thermolaqué RAL 7021 | étagères avec plateaux amovibles en acier satin réglables en hauteur sur crémaillères | éclairage verticale avec micro-plafonnier à bandeaux LED diffusant 3000 °K | éclairage indirect scénographique sur le plafond courbe postérieur | compartiment technique et base en acier thermolaqué | pieds en acier inox réglables en hauteur.



INT / EXT

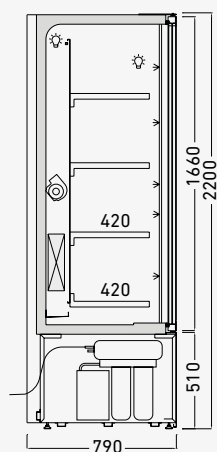


Technical features

	Ventilated		Automatic / Electric
	R290 (int) R452 (ext)		N. 4 / 30°C / U.R. 55%
	1 / hermetic		+2°C
	LED no-spot 3000°K		230 V / 1 Ph / 50 Hz

Data Sheet (external compressor)

	Energy Label	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
		EXLP74MAT07I	700x790x2200H 880x970x2490H	160 43	1150/6,9	0,7	780/-10	R290 (int) R452 (ext)
		EXLP74MAT14I	1400x790x2200H 1580x970x2490H	280 76	2200/10,9	1,3	1450/-10	R290 (int) R452 (ext)
		EXLP74MAT21I	2100x790x2200H 2280x970x2490H	370 110	3100/15,0	1,9	2000 / -13	R290 (int) R452 (ext)
		EXLP74MAT28I	2800x790x2200H 2980x970x2490H	430 144	4000/20,0	2,5	2500/-10	R290 (int) R452 (ext)

Optional

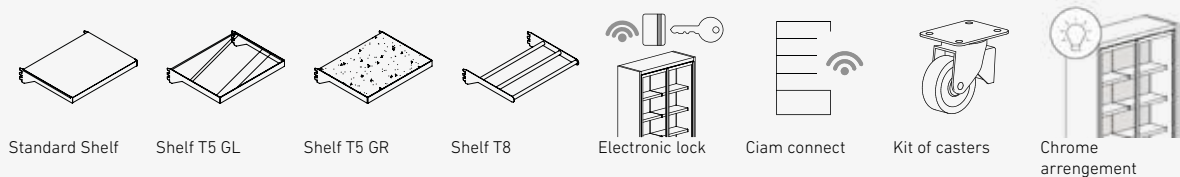



EXCLUSIVE PREMIUM SLIDE

Vitrine murale réfrigérée à température positive (+2/+8°C) | cuve monolithique isolée avec du polyuréthane écologique et recouverte d'acier inoxydable | système de réfrigération dans le dossier avec circulation forcée d'air sur tous les niveaux d'exposition | version avec unité de condensation hermétique logée ou déportée | dégivrages électriques automatiques programmés | unité de contrôle tactile | côtés solides | système automatique d'ouverture et fermeture des portes coulissantes coplanaires en double verre, sérigraphie RAL 7021, commande sans contact intégré dans la porte coulissante | finition intérieure en acier inox satin | finition extérieure en acier thermolaqué RAL 7021 | étagères de type T5 en verre transparent avec cadre en acier satin réglables en hauteur sur crémaillères | étagère de fond fixe en verre transparent miroir rétro-peint | éclairage verticale avec micro-plafonnier à bandeaux LED diuuant 3000°K | éclairage indirect scénographique sur le plafond courbe postérieur | compartiment technique et base en acier thermolaqué | pieds en acier inox réglables en hauteur.



INT

EXT

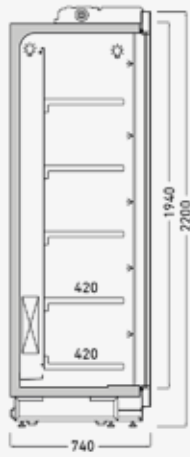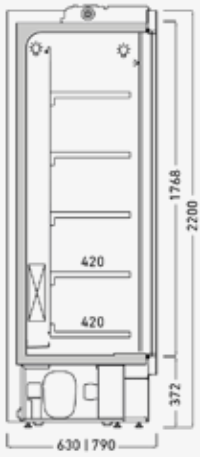

Technical features


	Ventilated		Automatic / Electric
	R290 (int) R452 (ext)		N. 4 / 30°C / U.R. 55%
	1 / hermetic		+2°/+8°C
	LED no-spot 3000°K		230 V / 1 Ph / 50 Hz

Data Sheet (external compressor)




Energy Label	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	EXLPSLD74PVT28I	2880x790x2200H 3060x970x2490H	480 160	1980/12,9	1,4	2600/-10	R290 (int) R452 (ext)

Optional




Standard shelf




Shelf T1 F4




Shelf TC F3




Shelf T2



Shelf T3a




Shelf 3b




Shelf T4




Shelf T6




Shelf T5 GL




Shelf T5 GR




Shelf T7



Shelf T8



Heated double glazing



Interiors customization



Electronic lock



Ciam connect



Chrome arrangement

CIAM