

EXCLUSIVE PREMIUM

VERTICAL SHOWCASES



CIAM

Refrigeration solutions
with a design focus.



Elevate prestazioni, esposizione perfetta: la scelta raffinata per una refrigerazione di classe

I murali refrigerati Exclusive Premium soddisfano tutte le esigenze di esposizione refrigerata a parete su più livelli con una vasta gamma di personalizzazioni in finiture, dimensioni ed assetti. Gli impianti refrigerati di Exclusive Premium coprono una vasta gamma di categorie merceologiche, le versioni a temperatura positiva sono ottimali per pasticceria fresca, pralineria, vini rossi, vini bianchi

e champagne, carne fresca da esposizione e carne confezionata, formaggi e insaccati; inoltre esiste un'apposita versione per la maturazione carne con impianto dedicato, controllo umidità ed elettronica Touch- Pro per l'inserimento e la gestione delle ricette di maturazione o frollatura. Le versioni a temperatura negativa sono ottime per l'esposizione di pasticceria surgelata e torte gelato.



Lamiere interne ed esterne e mensole in acciaio verniciato grigio seta (LVP7044) | Telaio porte e maniglie grigio seta (LVP7044) | Serigrafia a specchio | Schienali in Gres Rosso Domus (LGIRDLMB26) | Mensola di base in gres Rosso Domus (LGIRDLMB26)



Pasticceria
fresca



Pralineria



Pasticceria
surgelata



Latte



Formaggi



Carne
fresca



Maturazione
carne



Carne
confezionata



Salumi



Surgelati



Bibite



Bollicine



Vino bianco



Vino rosso

Guarda il
video



Pastry Shop

Finitura interna ed esterna, serigrafia in RAL 9010 | Maniglie verniciate oro opaco (LV00) | Schienali in Calacatta Green lucido (GXCGL06) | Mensola di base in acciaio verniciato oro opaco (LV00) | Mensole: Shelf T5 GL con cornice perimetrale verniciata in oro opaco (LV00)

Composizione di due armadi Exclusive Premium affiancati





Porta Premium, schienali in Calacatta Green lucido (GXCGL06)



Mensola Shelf T5 GL e mensola di base in acciaio verniciato oro opaco (LV00)

Luxury Food Hall and Wine Room



Mangiarbene - Italy



Sanmagno - Italy



Navoglia - Italy

Butcher's shop

I murali Exclusive Premium prevedono la versione Maturazione (Exclusive Premium MA), con lo specifico impianto frigo con generatore di umidità integrato nel vano tecnico. La centralina è del tipo TouchPro, con elettronica dedicata per l'inserimento e la gestione delle ricette di maturazione o frollatura.

Anche questa versione mantiene la stessa flessibilità di personalizzazione della gamma Premium.



HostMilano exhibition - Italy

Quintale - Italy





Dimensioni

L'intera gamma offre una vasta scelta dimensionale sia nelle lunghezze che nelle profondità, oltre alla possibilità di personalizzazione delle altezze per soddisfare tutte le esigenze progettuali, con tempi rapidi di elaborazione e produzione.

Lunghezze

700 - 1400 - 2100 - 2800 mm

Profondità

740 mm



2800 mm



2100 mm





Altezza custom ribassata



Esempio di murali sovrapposti (custom)



Altezza standard 2200 mm

Altezze

I murali Exclusive permettono la possibilità opzionale di personalizzare le altezze anche nelle versioni con moduli sovrapposti (solo nella versione positiva).



Altezza custom fino a 3 mt (solo nella versione positiva)

Canalizzazione

La canalizzazione è sempre in continuità estetica grazie alle fiancate comprese nel passo porta. I fianchi (terminali o intermedi) possono essere vetrati o ciechi, permettendo una perfetta canalizzazione in sequenza. Tale effetto si ottiene anche solo affiancando i murali tra loro.

Fianchi ciechi





Canalizzazione con fianchi vetrati



Fianchi in vetro intermedio
integrato nel montante interno

Porte Premium

Le porte tipo Premium sono termiche a doppia camera, ed hanno la caratteristica di coprire l'intera superficie frontale del murale. La chiusura ermetica è assicurata dalle guarnizioni magnetiche perimetrali, l'apertura della porta è di 95° e le cerniere a bilico sono dotate di molla di richiamo. L'inserimento di un montante centrale assicura la perfetta ermeticità della refrigerazione interna.

Le porte Premium sono riscaldate di serie per le versioni a bassa temperatura e già provviste di pellicola No-Fog, mentre per la temperatura positiva è possibile richiedere il riscaldamento come dotazione opzionale. Telaio, maniglie e serigrafia possono essere personalizzate con finiture a scelta.





Porta Premium con montante centrale

È stato introdotto un sensore a scomparsa per la segnalazione "porte aperte" e per la gestione del compressore. Su richiesta è possibile avere la chiusura meccanica a chiave oppure la chiusura elettronica con badge Rfid.



Serratura con chiave



Serratura elettronica



Una configurazione distintiva di Exclusive Premium è rappresentata dal sistema complanare di ante scorrevoli in vetro camera riscaldato, si tratta di un sistema automatizzato con sensore touch-less di apertura e chiusura porte. Exclusive Slide è applicabile solo alla versione L2800mm, ma ciò non ne esclude l'utilizzo nel caso di lunghezze custom (previa approvazione da parte dell'ufficio tecnico).



Exclusive Slide L2800 mm



Meccanismo Exclusive Slide



Dettaglio Porta Slide

Sistema mensole



La potenzialità espositiva è garantita da ben 12 tipologie di mensole che mixate insieme producono configurazioni illimitate e intercambiabili anche grazie alla regolazione in altezza su aste a cremagliera pressoché nascoste nella struttura.

La prima mensola (fissa) partendo da terra svolge il ruolo di ripresa aria, ciò permette di allestire le versioni con gli schienali in gres inserendo lo stesso materiale anche nella mensola di fondo, conferendo l'effetto di continuità tra lo schienale e la base.





Mensola Shelf T5 GL con cornice in acciaio verniciato oro opaco (LV00) e schienali in gres





Mensola Shelf T5 GL con cornice in acciaio verniciato oro opaco (LV00) e mensola di base in gres Calacatta Viola

12 tipologie di mensole



Shelf Inox Standard

Mensola in acciaio pannellato; finiture standard: inox satinato, acciaio verniciato a polveri RAL 7021; finiture opzionali: verniciatura a polveri, trattamento galvanico.
Dim. 680x420 mm
Capienza: da 35 a 40 bottiglie per mensola



Shelf_T1 (1,2,3,4)

Profili in acciaio per esposizione orizzontale continua delle bottiglie.
Finiture standard: inox satinato, acciaio verniciato a polveri RAL 7021; finiture opzionali: verniciatura a polveri, trattamento galvanico.
Capienza: da 1 a 8 bottiglie per mensola



Shelf_TC F (1,2,3)

Supporti in acciaio lavorato CNC per esposizione orizzontale delle bottiglie in fila singola, doppia o tripla.
Finitura standard: inox satinato, acciaio verniciato a polveri RAL 7021; finiture opzionali: verniciatura a polveri, trattamento galvanico.
Capienza: da 1 a 6 bottiglie per mensola



Shelf_T4

Mattonella 600x600 mm con inserti metallici cilindrici per esposizione bottiglie; finiture standard: inox satinato, acciaio verniciato a polveri RAL 7021; finiture opzionali: schienale in legno o gres, inserti verniciatura a polveri, trattamento galvanico.
Capienza: 24 bottiglie per mattonella/ 6 bottiglie per fila.



Shelf_T5 GL

Mensola in vetro con cornice perimetrale in acciaio; finitura standard: vetro float e cornice in acciaio inox satinato, acciaio verniciato a polveri RAL 7021; finiture opzionali: cornice in acciaio verniciato a polveri o trattamento galvanico.
Dim. 680x420 mm
Capienza: da 35 a 40 bottiglie per mensola.



Shelf_T5 GR

Mensola in gres con cornice perimetrale in acciaio; finitura standard: cornice in acciaio inox satinato, acciaio verniciato a polveri RAL 7021; finiture opzionali: cornice in acciaio verniciato a polveri o trattamento galvanico, gres a scelta.
Dim. 680x420 mm
Capienza: da 35 a 40 bottiglie per mensola.



Shelf_T2

Mensola in legno di rovere con listelli inox per esposizione bottiglie a piramide;
finitura standard: legno massello di rovere naturale; finiture opzionali: legno massello su richiesta.

Capienza: da 6/7 a 15/18 bottiglie per mensola.



Shelf_T3a

Mensola in acciaio per esposizione leggermente inclinata delle bottiglie;
finiture standard: inox satinato, acciaio verniciato a polveri RAL 7021; finiture opzionali: verniciatura a polveri, trattamento galvanico.

Capienza: da 6 a 7 bottiglie per mensola.



Shelf_T3b

Mensola in acciaio per esposizione inclinata delle bottiglie; finiture standard: inox satinato, acciaio verniciato a polveri RAL 7021; finiture opzionali: verniciatura a polveri, trattamento galvanico.

Capienza: da 6 a 7 bottiglie per mensola.



Shelf_T6

Struttura in tubolare di acciaio per esposizione inclinata delle bottiglie;
finiture standard: inox satinato, acciaio verniciato a polveri RAL 7021; finiture opzionali: verniciatura a polveri, trattamento galvanico.

Capienza: da 6 a 7 bottiglie per mensola.



Shelf_T7

Mensola in legno massello di rovere naturale; finiture opzionali: legno massello su richiesta.


Dim. 680x420 mm

Capienza: da 35 a 40 bottiglie per mensola



Shelf_T8

Ganciera appendi insaccati; finitura standard: acciaio satinato, acciaio verniciato a polveri RAL 7021; finiture opzionali: verniciatura a polveri, trattamento galvanico.




SMART FUTURE

CIAM

CIAM Smart Future

Ciam presenta degli strumenti innovativi che anche grazie al contributo dell'AI rivoluzionano il refrigeration design in chiave di efficienza, risparmio energetico e prestazione.

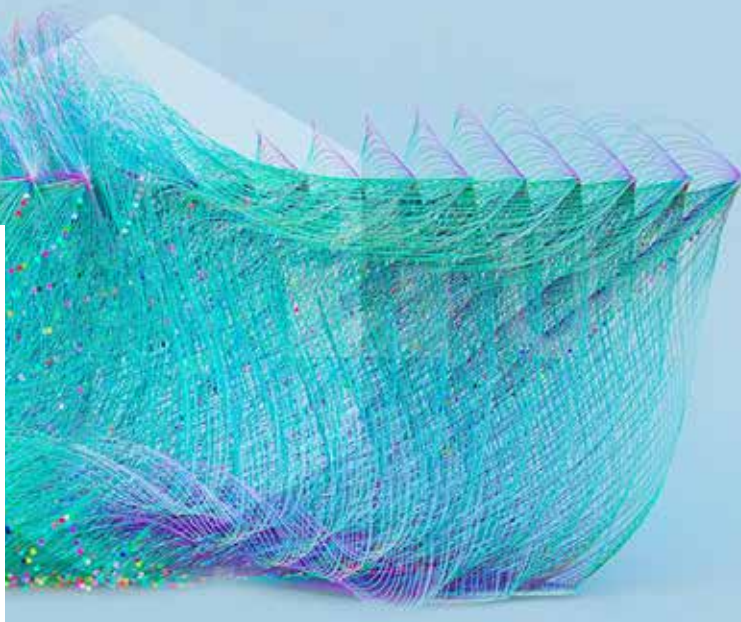

No  Ice



No-Ice. Smart Defrost System

Tecnologia che sfrutta l'intelligenza artificiale per calcolare automaticamente i cicli di sbrinamento della vetrina, generando un importante risparmio energetico.

No-Ice include anche il pacchetto Ciam Connect

CRYSTAL SENSE è la tecnologia attualmente in fase patent pending, che evita la condensa autoregolando il riscaldamento del vetro in base alle condizioni ambientali.*

Riduce gli stress termici e migliora la conservazione dei prodotti, ottimizzando i consumi grazie a un sistema intelligente che rileva temperatura e umidità.

*Disponibile su vetrine a temperatura negativa.



CRYSTAL SENSE

Performance e sostenibilità senza compromessi



ReClima

RE-CLIMA è una tecnologia sostenibile che regola l'umidità senza utilizzare resistenze elettriche.

Questo sistema riduce i consumi energetici, evita stress termici e garantisce una migliore conservazione dei prodotti, con benefici sia ambientali che economici.*

*Disponibile su motori interni con Gas R290

4 MODE. Una vetrina, quattro modalità.

Un'innovativa tecnologia che permette di avere quattro differenti assetti su una stessa vetrina*, generando un importante risparmio sui consumi.

*Disponibile su vetrine verticali con porte e motore interno gas R290



YRIS

YRIS permette di adattare la luce delle vetrine al prodotto, ottimizzando ogni esposizione. Tramite app Bluetooth controlli in tempo reale temperatura colore (2700K-5000K) e intensità (0-100%).

Una tecnologia, in fase patent pending, pensata per vetrine sempre personalizzate e performanti, che tramite app consente anche di gestire temperatura e sbrinamento della vetrina.

Refrigerazione

La termodinamica della vetrina assicura la perfetta equalizzazione delle temperature su tutti i ripiani, sia nella versione positiva (+4°) che negativa (-20°). I ventilatori tangenziali sono elettronici a velocità variabile e a basso impatto acustico (<25dBA)

Refrigerazione ventilata ed equalizzazione delle temperature su tutti i ripiani





Ventilatori Tangenziali elettronici a velocità regolabile

Sbrinamento

Lo sbrinamento è elettrico per le versioni a temperatura positiva e ultra rapido ad inversione di ciclo per le versioni a bassa temperatura, entrambi gli sbrinamenti evitano la formazione di ghiaccio nell'evaporatore.

Valvola Termostatica

La valvola termostatica elettronica fa parte dell'equipaggiamento di serie per le vetrine a bassa temperatura e rappresenta la soluzione ottimale per la regolazione dell'impianto, specie per i collegamenti a centrali frigo.



Valvola termostatica elettronica



Unità condensatrice esterna



Unità condensatrice interna (profondità +50mm)

Gli impianti con motore esterno utilizzano Fgas (R452a), mentre quelli con unità condensatrice interna utilizzano il gas ecologico R290. Quando l'unità condensatrice è interna, l'altezza totale del murale non cambia. Su richiesta per collegamenti a centrale si possono realizzare impianti a CO2.

Su richiesta è possibile inserire la vaschetta asciugacalda direttamente nel vano tecnico completa di ventilatore a basso impatto acustico (<25dBA) ma è sempre preferibile optare per le soluzioni di collegamento diretto all'impianto idrico del locale.



Vano tecnico in lamiera micro-forata

Illuminazione

I murali Exclusive Premium sono dotati di un'innovativa illuminazione combinata con gradazione standard a 3000°K.

Le strip-led no spot integrate a filo nelle fiancate e nei montanti centrali, assicurano un'illuminazione appropriata del prodotto, mentre l'illuminazione indiretta offre un effetto scenografico che illumina il cielino curvo posteriore, caratteristico della vetrina.

Su richiesta è possibile richiedere una gradazione più fredda (4000K), più calda (2700K) oppure, attraverso l'optional Yris, è possibile regolare la temperatura a proprio piacimento da 2700K a 5000K.

L'assetto Chrome è una speciale dotazione su richiesta che consiste nell'inserimento nella parte fondale verticale di pannelli LED luminosi multicolor con comando a distanza. La trama dei pannelli può essere scelta su un'ampia gamma di texture materiche.





Illuminazione indiretta con Led no-spot 2700K (su richiesta)



Illuminazione indiretta con Led no-spot 3000K di serie



Schienale luminoso con mattonella Led (3000K) (su richiesta)

Elettronica




CIAM CONNECT

Ciam Connect è la soluzione integrata per monitorare e gestire da remoto tutte le funzioni dei prodotti CIAM.

Tutte le funzionalità possono essere attivate e monitorate da un semplice smartphone, tablet o pc.

È inoltre possibile integrare la soluzione direttamente all'interno del proprio gestionale aziendale.

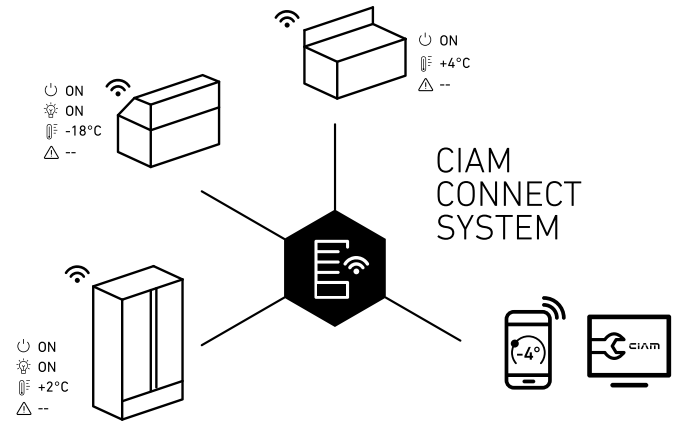


Connettività

Dispositivo di comunicazione dati SIM senza necessità di collegare il frigo con la wi-fi o con la rete internet del locale.



Controllo da remoto

Attraverso il portale Cloud si può controllare la macchina, scaricando i grafici di funzionamento, monitorando gli allarmi e le performances del prodotto direttamente online.



CONNECT PLUS

Per allargare le funzioni IoT di CIAM Connect, si può aggiungere (su richiesta) la tecnologia necessaria per il monitoraggio e la registrazione dei consumi energetici del prodotto, così da poter accedere anche alle agevolazioni Statali correnti*.

*previa validazione da perizia tecnica esterna.





All'interno del frigo è presente la targhetta prodotto con il codice QR da cui si possono scaricare i manuali di uso e manutenzione e altri contenuti tecnici legati al prodotto.

La centralina elettronica di serie è del tipo Touch, inserita a scomparsa nel carter del basamento all'interno dell'anta.



Centralina Touch Pro disponibile su richiesta solo per temperatura positiva



Ripetitore digitale temperatura a filo vetro






Centralina Touch

EXCLUSIVE PREMIUM TP

Murale refrigerato a temperatura positiva (+2/+8°C) | vasca monolitica coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | impianto a parete con refrigerazione a circolazione forzata d'aria su tutti i livelli espositivi | versione con U.C. ermetica interna o esterna | sbrinatori elettrici automatici programmati | centralina elettronica Touch e ripetitore elettronico della temperatura integrato nella porta | fianchi ciechi | sportelli Premium a doppia camera con serigrafia RAL 7021 | finitura interna in acciaio inox satinato | finitura esterna in acciaio verniciato a polveri RAL 7021 | mensole tipo T5 in vetro trasparente con telaio in acciaio satinato regolabili su asta a cremagliera | mensola di fondo fissa in vetro retroverniciato a specchio | illuminazione verticale con micro-plafoniera strip-led no spot 3000°K | illuminazione indiretta scenografica su ciellino curvo posteriore | vano tecnico e basamento in acciaio verniciato | piedini inox regolabili in altezza.



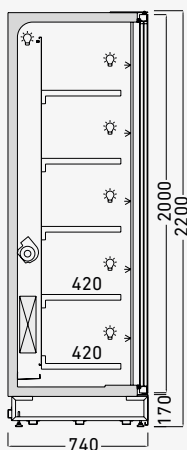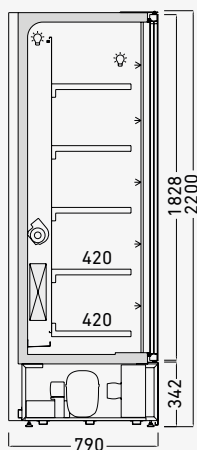


Technical features

	Ventilated		Automatic / Electric
	R290 (int) R452 (ext)		N. 4 / 30°C / U.R. 55%
	Hermetic		+2/+8°C
	LED no-spot 3000°K		230 V / 1 Ph / 50 Hz

Data Sheet (external compressor)

	Energy Label	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
		EXLP74PVT07I	700x790x2200H 880x970x2490H	140 43	790/4,1	0,35	750/-10	R290 (int) R452 (ext)
		EXLP74PVT14I	1400x790x2200H 1580x970x2490H	260 76	1250/6,2	0,5	1400/-10	R290 (int) R452 (ext)
		EXLP74PVT21I	2100x790x2200H 2280x970x2490H	340 110	1500/7,9	0,9	1900/-10	R290 (int) R452 (ext)
		EXLP74PVT28I	2800x790x2200H 2980x970x2490H	410 144	1900/12,0	1,1	2400/-10	R290 (int) R452 (ext)

Optional

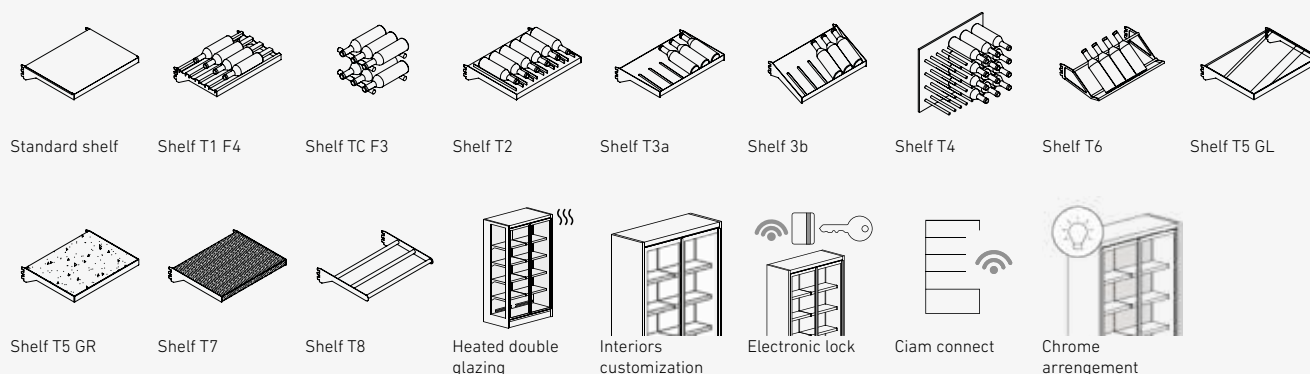



EXCLUSIVE PREMIUM TN

Murale refrigerato a temperatura negativa (-20°C) | vasca monolitica coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | impianto a parete con refrigerazione a circolazione forzata d'aria su tutti i livelli espositivi | versione con U.C. ermetica interna o esterna | sbrinatori automatici programmati a gas caldo per U.C. interna, ad inversione di ciclo per U.C. esterna | centralina elettronica Touch e ripetitore elettronico della temperatura integrato nella porta | fianchi ciechi | sportelli Premium a doppia camera con serigrafia RAL 7021 | finitura interna in acciaio inox satinato | finitura esterna in acciaio verniciato a polveri RAL 7021 | mensole tipo T5 in vetro trasparente con telaio in acciaio satinato regolabili su asta a cremagliera | mensola di fondo fissa in vetro retroverniciato a specchio | illuminazione verticale con micro-plafoniera strip-led no spot 3000°K | illuminazione indiretta scenografica su cielino curvo posteriore | vano tecnico e basamento in acciaio verniciato | piedini inox regolabili in altezza.



INT

EXT

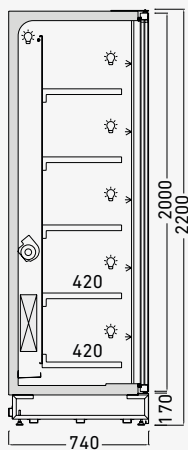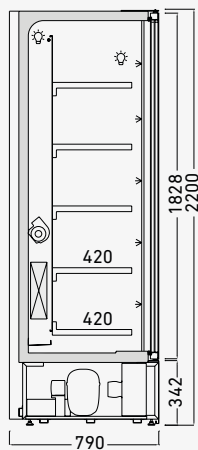


Technical features

	Ventilated		Automatic / Hot gas Automatic / Inverted cycle
	R290 (int) R452 (ext)		N. 4 / 30°C / U.R. 55%
	Hermetic		-20°C
	LED no-spot 3000°K		230 V / 1 Ph / 50 Hz 400 V / 3 Ph / 50 Hz


Data Sheet (external compressor)

	Energy Label	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
		EXLP74GEL071	700x790x2200H 880x970x2490H	160 43	2900/8,1	1,3	750/-36	R290 (int) R452 (ext)
		EXLP74GEL141	1400x790x2200H 1580x970x2490H	280 76	3900/10,9	1,9	1350/-36	R290 (int) R452 (ext)
		EXLP74GEL211	2100x790x2200H 2280x970x2490H	370 110	5200/13,5	2,7	1800/-36	R290 (int) R452 (ext)
		EXLP74GEL281	2800x790x2200H 2980x970x2490H	440 144	2 x 3900/10,9	2 x 1,9	2 x 1350/-36	R290 (int) R452 (ext)

Optional




Standard Shelf



Shelf T5 GL



Shelf T5 GR



Interiors customization



Electronic lock



Ciam connect




Chrome arrangement

EXCLUSIVE PREMIUM MA

Murale refrigerato a temperatura positiva (+2°C) per maturazione carne | vasca monolitica coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | impianto a parete con refrigerazione a circolazione forzata d'aria su tutti i livelli espositivi | valvola elettronica | sistema di umidificazione e abbattimento batterico integrato | versione con U.C. ermetica interna o esterna | sbrinatori elettrici automatici programmati | centralina elettronica Touch PRO con ricette di maturazione carne pre-impostate e personalizzabili | fianchi ciechi | sportelli Premium a doppia camera con serigrafia RAL 7021 | finitura interna in acciaio inox satinato | finitura esterna in acciaio verniciato a polveri RAL 7021 | mensole con vassoio amovibile in acciaio satinato regolabili su asta a cremagliera | illuminazione verticale con micro-plafoniera strip-led no spot 3000°K | illuminazione indiretta scenografica su cielino curvo posteriore | vano tecnico e basamento in acciaio verniciato | piedini inox regolabili in altezza



INT / EXT

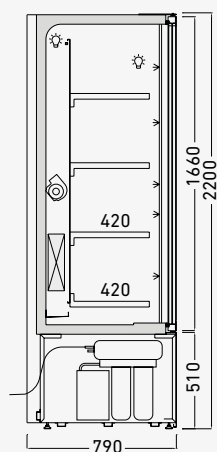


Technical features

	Ventilated		Automatic / Electric
	R290 (int) R452 (ext)		N. 4 / 30°C / U.R. 55%
	1 / hermetic		+2°C
	LED no-spot 3000°K		230 V / 1 Ph / 50 Hz

Data Sheet (external compressor)

	Energy Label	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
		EXLP74MAT07I	700x790x2200H 880x970x2490H	160 43	1150/6,9	0,7	780/-10	R290 (int) R452 (ext)
		EXLP74MAT14I	1400x790x2200H 1580x970x2490H	280 76	2200/10,9	1,3	1450/-10	R290 (int) R452 (ext)
		EXLP74MAT21I	2100x790x2200H 2280x970x2490H	370 110	3100/15,0	1,9	2000 / -13	R290 (int) R452 (ext)
		EXLP74MAT28I	2800x790x2200H 2980x970x2490H	430 144	4000/20,0	2,5	2500/-10	R290 (int) R452 (ext)

Optional

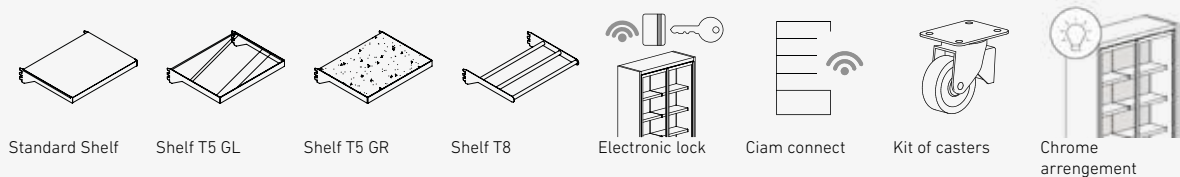



EXCLUSIVE PREMIUM SLIDE

Murale refrigerato a temperatura positiva (+2/+8°C) | vasca monolitica coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | impianto a parete con refrigerazione a circolazione forzata d'aria su tutti i livelli espositivi | versione con U.C. ermetica interna o esterna | sbrinatori elettrici automatici programmati | centralina elettronica Touch | fianchi ciechi | sistema automatico di apertura e chiusura di ante scorrevoli complanari in vetro a camera con serigrafia RAL 7021, azionamento con comando touchless integrato nella porta scorrevole | finitura interna in acciaio inox satinato | finitura esterna in acciaio verniciato a polveri RAL 7021 | mensole tipo T5 in vetro trasparente con telaio in acciaio satinato regolabili su asta a cremagliera | mensola di fondo fissa in vetro retroverniciato a specchio | illuminazione verticale con micro-plafoniera strip-led no spot 3000°K | illuminazione indiretta scenografica su cielino curvo posteriore | vano tecnico e basamento in acciaio verniciato | piedini inox regolabili in altezza



INT

EXT

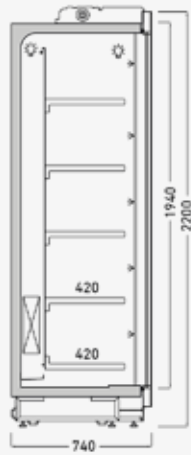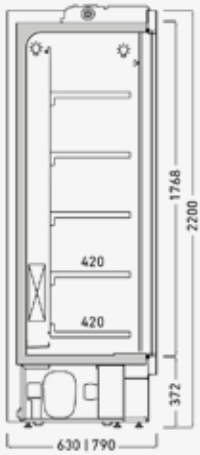

Technical features


	Ventilated		Automatic / Electric
	R290 (int) R452 (ext)		N. 4 / 30°C / U.R. 55%
	1 / hermetic		+2°/+8°C
	LED no-spot 3000°K		230 V / 1 Ph / 50 Hz

Data Sheet (external compressor)



Energy Label	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	EXLPSLD74PVT28I	2880x790x2200H 3060x970x2490H	480 160	1980/12,9	1,4	2600/-10	R290 (int) R452 (ext)

Optional

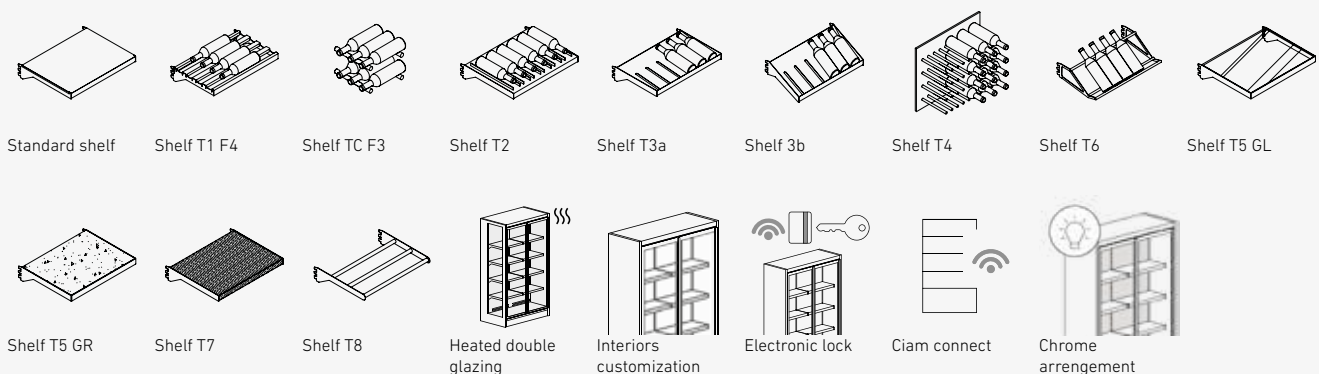

CIAM