


GRAB&GO R290

VERTICAL SHOWCASES

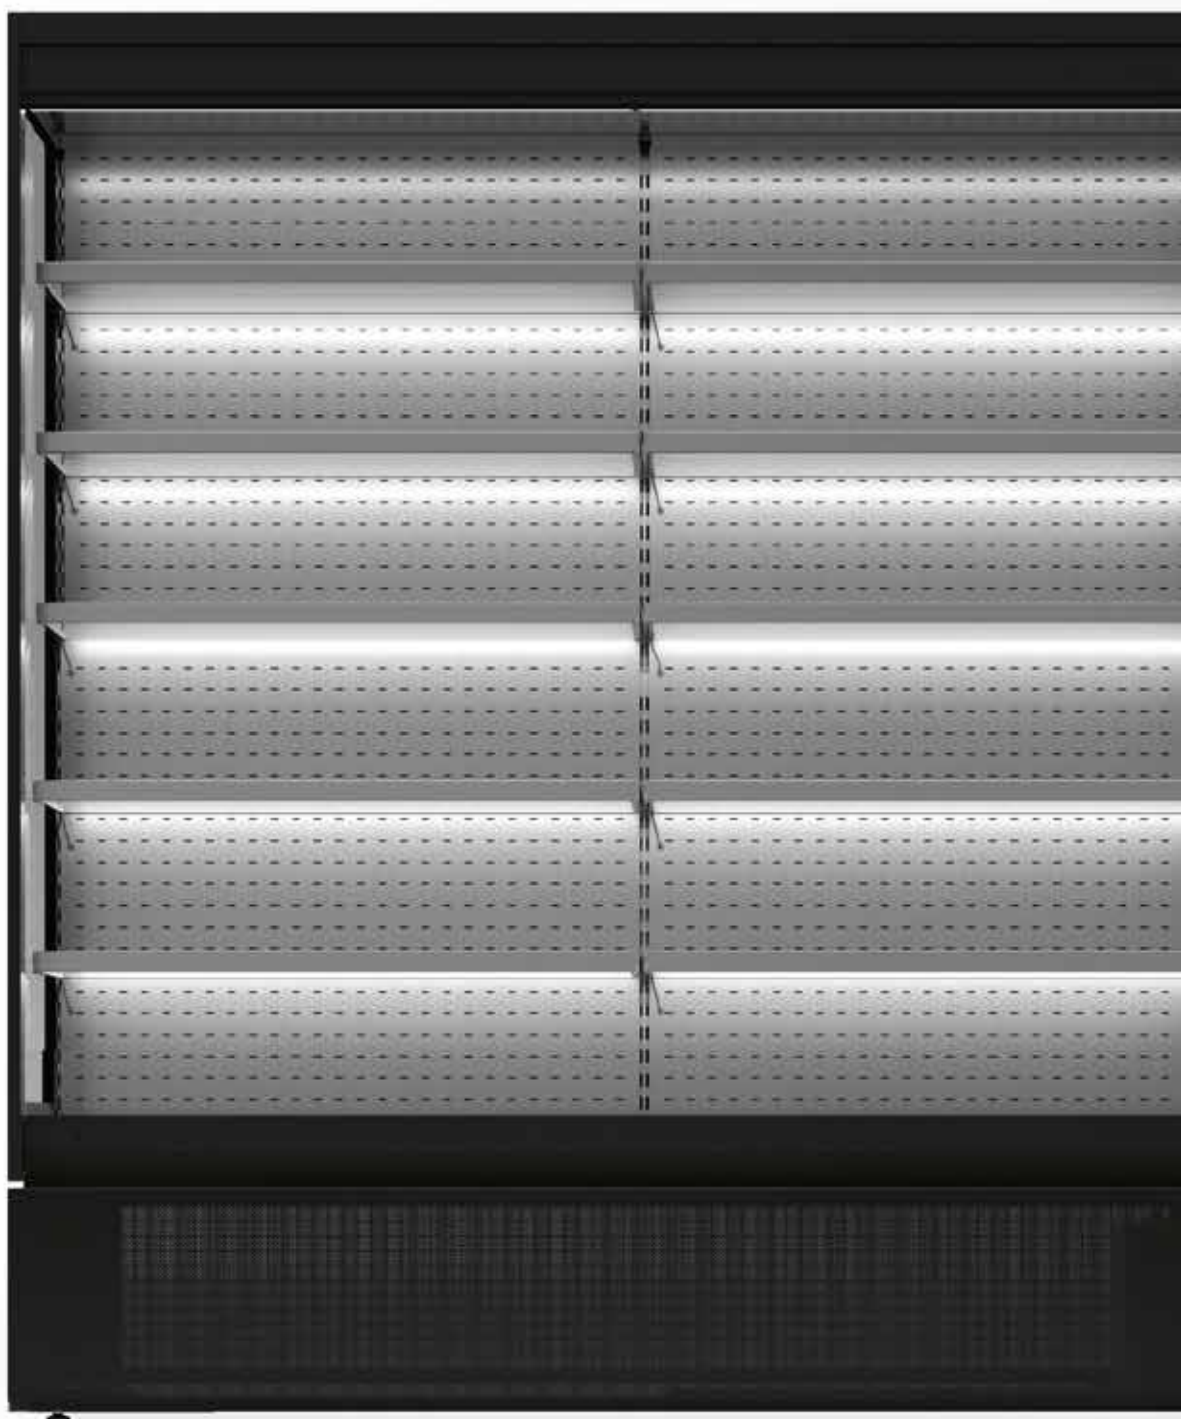

R290: Il futuro del raffreddamento sostenibile con Grab&Go


Carne confezionata


Formaggi


Salumi


Sandwich


Pasticceria surgelata


Pasticceria fresca


Gastronomia fredda


Latte


Bibite


Bollicine


Vino bianco


Vino rosso

 Guarda il video



La nuova linea di murali refrigerati Grab&Go R290 è progettata per rispondere alle crescenti esigenze del mercato di apparecchiature refrigerate plug-in, in grado di mantenere sia temperature positive che negative, utilizzando il gas ecologico R290. Con questa innovativa gamma, CIAM offre soluzioni sostenibili ed efficienti per l'esposizione e la conservazione di prodotti refrigerati, soddisfacendo al contempo i requisiti ambientali mediante l'uso di un refrigerante ecologico.



Grab&Go R290 TP
Temp. positiva
Porte Eco



Grab&Go R290 TP
Temp. positiva
Open



Grab&Go R290 TN
Temp. negativa

Dimensioni

GRAB&GO R290 A TEMPERATURA POSITIVA

L'intera gamma offre una vasta scelta dimensionale con quattro diverse lunghezze canalizzabili tra loro, per soddisfare tutte le esigenze progettuali. È possibile personalizzare l'aspetto scegliendo tra fianchi panoramici in vetro camera (20 mm ciascuno) inclusi di serie, o fianchi ciechi (30 mm ciascuno).




Dimensioni
Lunghezze: 940 – 1240 – 1840 - 2440 mm
Profondità: 790 mm
Altezza: 2050 mm



Grab&Go R290 a temperatura positiva



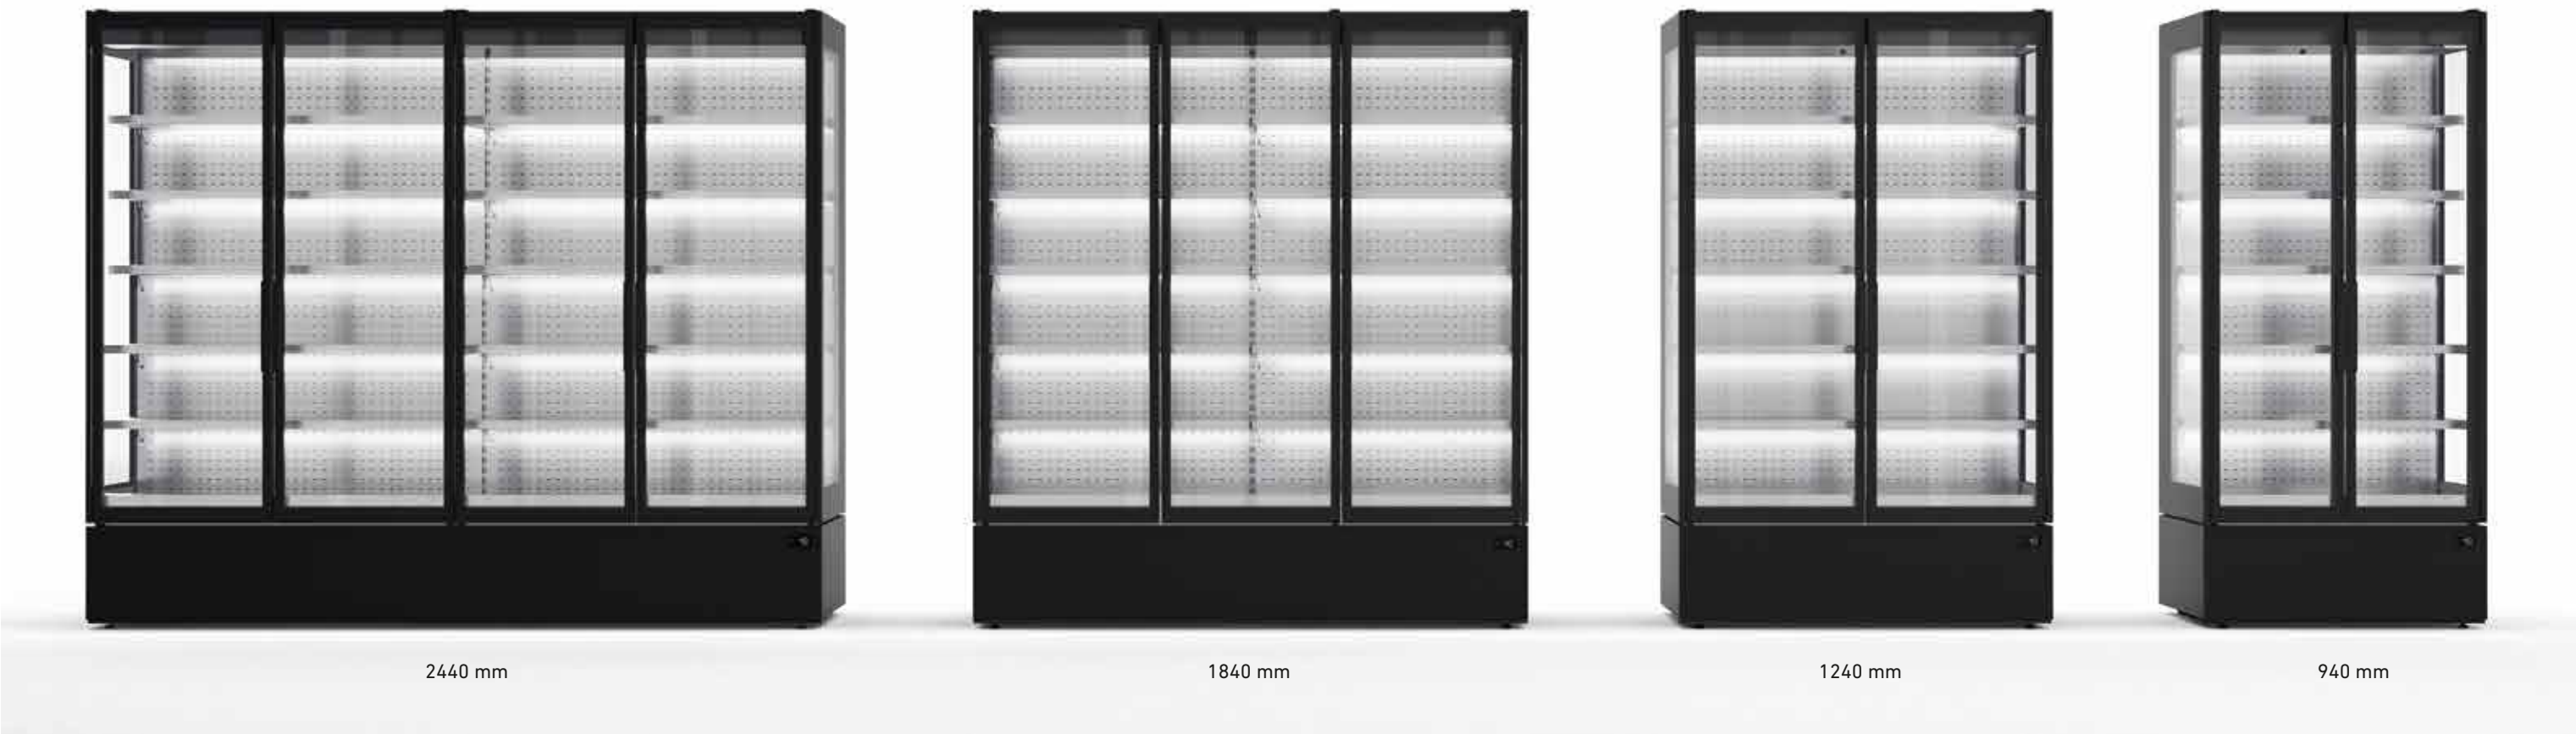

Grab&Go R290 TP, Temperatura positiva, Porte Eco



Porte Eco a camera singola e serigrafia standard RAL 7021

GRAB&GO R290 A TEMPERATURA NEGATIVA

I murali refrigerati Grab&Go R290 per temperatura negativa sono disponibili in tre diverse lunghezze, che comprendono anche lo spessore dei fianchi. Questi ultimi vengono sempre forniti ciechi di serie. Le mensole intermedie sono regolabili e realizzate in filo di acciaio plastificato di colore RAL 7036.

Dimensioni
Lunghezze: 700 – 1400 – 2100 mm
Profondità: 790 mm
Altezza: 2050 mm

Grab&Go R290 a temperatura negativa nelle dimensioni disponibili



Interno Grab&Go R290 Temperatura negativa RAL 7044, Shelf T5 ED





Porta Premium a doppia camera con serigrafia standard RAL 7021

Canalizzazione

I murali a temperatura positiva si possono canalizzare in continuità estetica senza fianco intermedio, mentre tutti i modelli della gamma possono essere posizionati in maniera sequenziale uno accanto all'altro in quanto condividono le stesse quote di profondità, di altezza e di dimensioni del vano tecnico.

Canalizzazione sequenziale

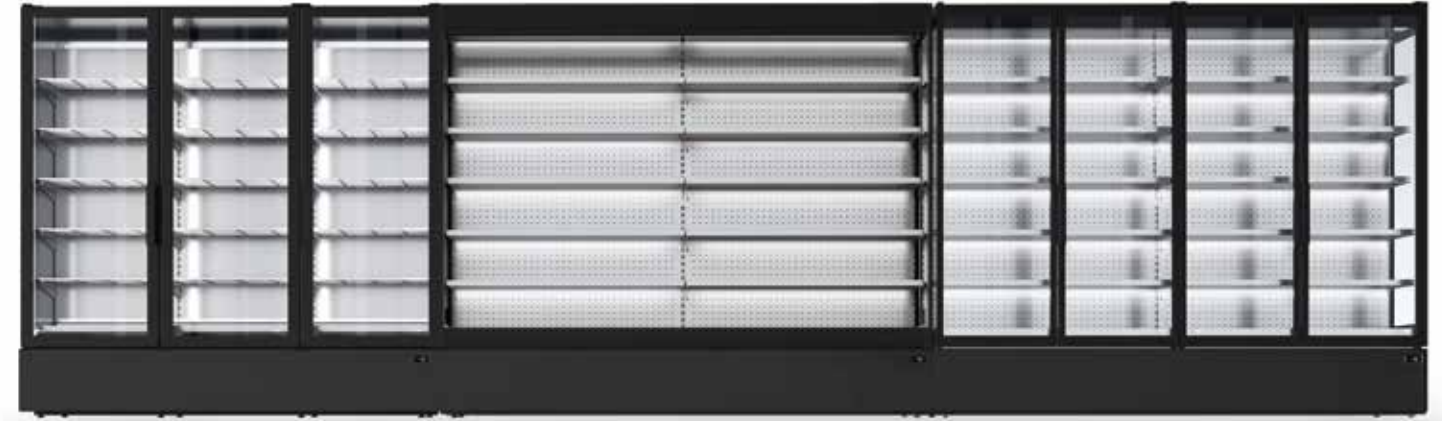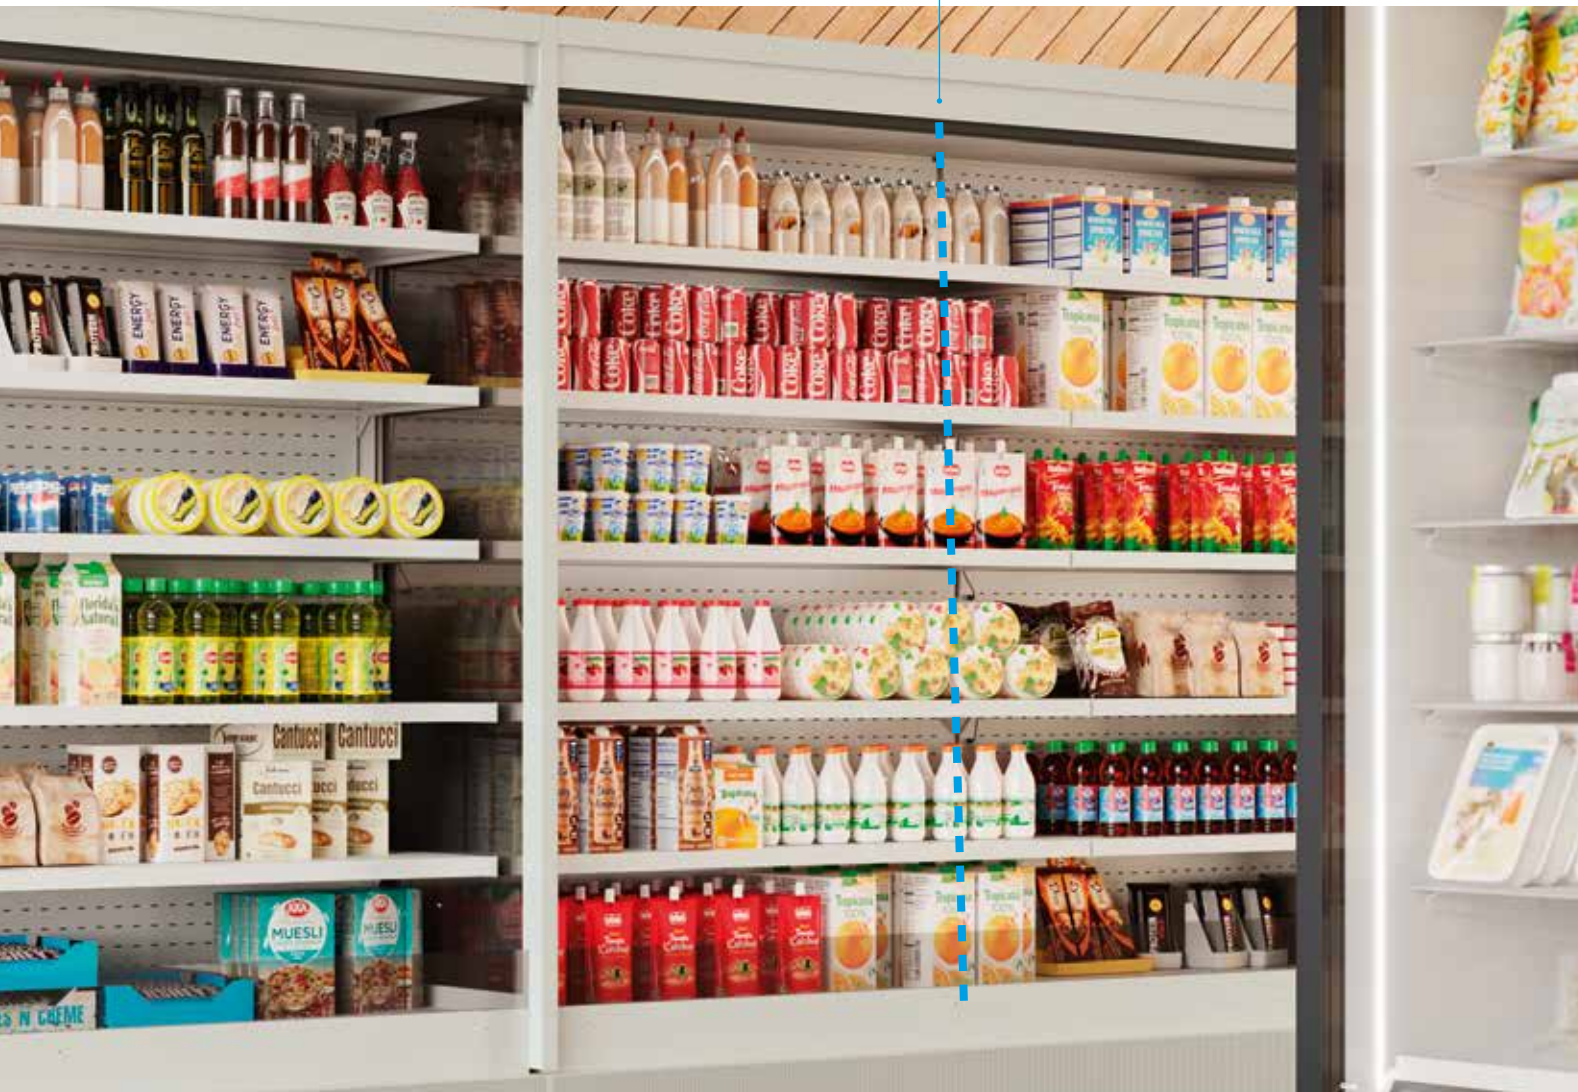

Canalizzazione in continuità estetica senza fianco intermedio



Sistema mensole

Le tipologie di mensole disponibili per questa famiglia di murali si differenziano a seconda della refrigerazione.

Il tipo di mensola standard per i **modelli a temperatura positiva** è in acciaio scatolato in finitura lucida, le mensole, come anche gli interni, possono essere personalizzati con verniciature epossidiche a polveri, vetro con telaio o legno.

GRAB&GO R290 OPEN TP



GRAB&GO R290 ECO TP







GRAB&GO R290 TN





Il tipo di mensola standard per i **modelli a temperatura negativa** è in filo di acciaio RAL 7036. Le mensole, come anche gli interni, possono essere personalizzati con verniciature epossidiche a polveri.

STANDARD OPTIONAL

			
Shelf Inox Standard Mensola in acciaio scatolato; finiture standard: inox lucido; finiture opzionali: verniciatura a polveri. Dim. 600x450 mm 600x350 mm	Shelf_T5 GL Mensola in vetro con cornice perimetrale in acciaio; finitura standard: vetro float e cornice in acciaio inox satinato, acciaio verniciato a polveri RAL 7021; finiture opzionali: cornice in acciaio verniciato a polveri o trattamento galvanico. Dim. 600x450 mm 600x350 mm	Shelf_T7 Mensola in legno massello di rovere naturale; finiture opzionali: legno massello su richiesta. Dim. 600x450 mm 600x350 mm	Shelf_T8 Ganciera appendi insaccati; finitura standard: acciaio satinato, acciaio verniciato a polveri RAL 7021; finiture opzionali: verniciatura a polveri, trattamento galvanico.

STANDARD OPTIONAL

	
Shelf_T5 ED Mensola in filo di acciaio plastificato RAL 7036 Dim. 600x420 mm	Shelf Inox Standard Mensola in acciaio scatolato; finiture standard: inox lucido; finiture opzionali: verniciatura a polveri. Dim. 600x420 mm


Refrigerazione

Il nuovo progetto di refrigerazione prevede un sistema di ventilazione a parete. Ciò ha permesso di aumentare il volume del vano refrigerato per una maggiore esposizione del prodotto, mantenendo al contempo l'altezza totale del frigorifero e includendo un'unità di condensazione interna con gas ecologico R290.



Ventilatori Tangenziali elettronici a velocità regolabile e basso impatto acustico <25 dB(a)

Sono previsti due tipi di impianto: uno per la temperatura positiva, con sbrinamento elettrico, e uno per la temperatura negativa, con sbrinamento a gas caldo. I ventilatori utilizzati inoltre, sono tangenziali elettronici, caratterizzati da un basso impatto acustico (inferiore a 25 decibel).

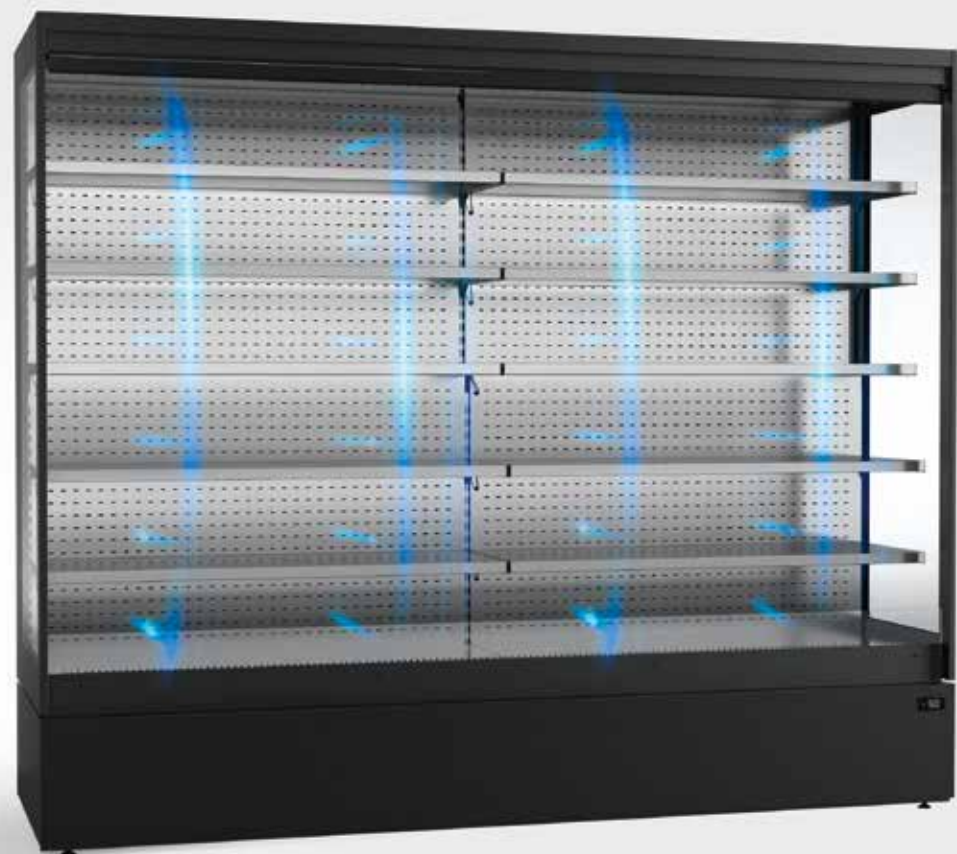


Questi impianti, basati su un sistema a capillare, sono disponibili esclusivamente nella versione plug-in con unità condensatrice interna, utilizzando il gas ecologico R290. Al fine di garantire una perfetta pulizia e manutenzione del vano tecnico, quest'ultimo è dotato di un **filtro easy cleaning**.



Vano tecnico in lamiera micro-forata

Sistema easy cleaning (pulizia del filtro aria per il condensatore del gruppo motore)

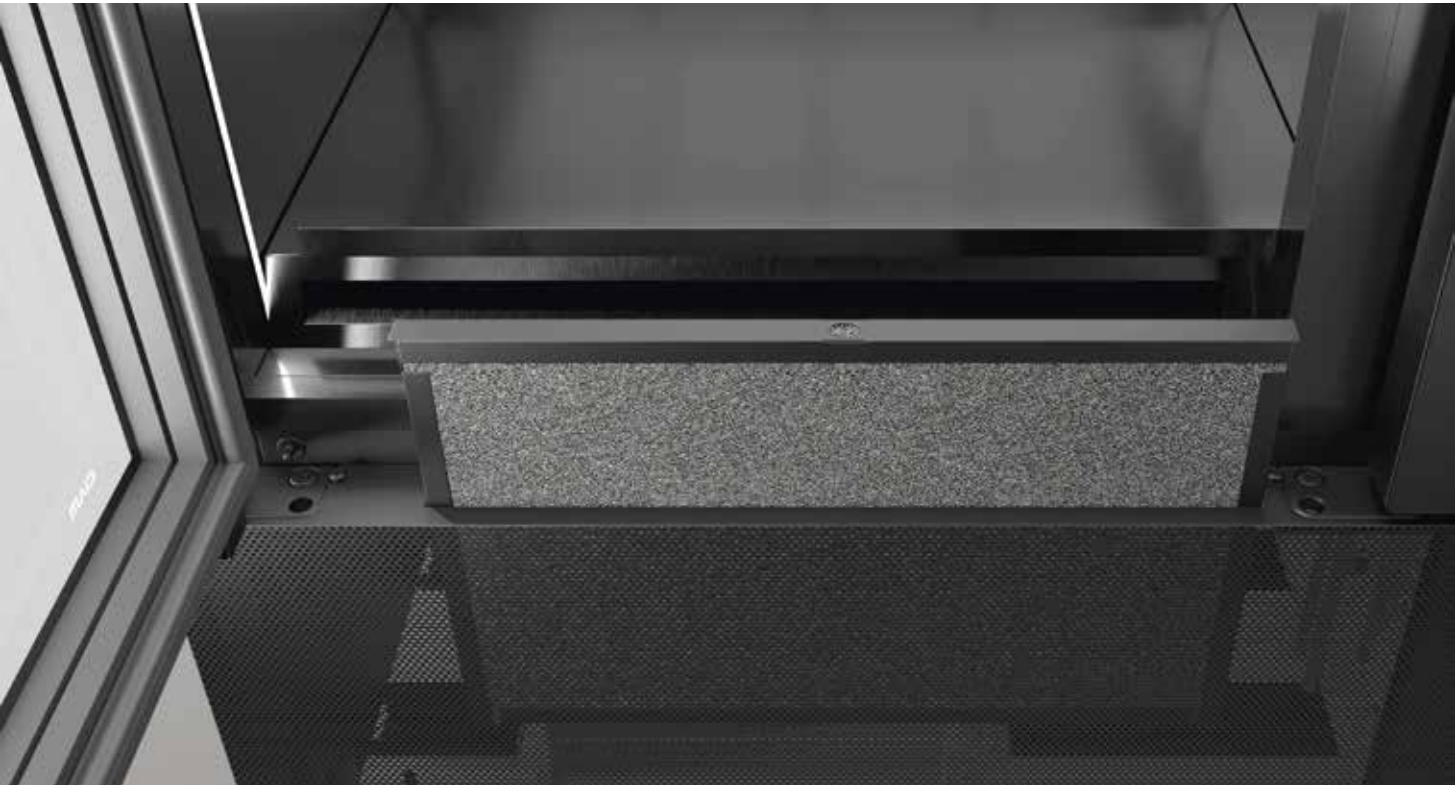

Illuminazione


Nei **modelli a temperatura positiva**, l'illuminazione è fornita da micro-plafoniere a LED no-spot con una gradazione neutra di 3000°K, posizionate sotto ogni ripiano espositivo. Il collegamento delle micro-plafoniere avviene tramite un pratico cavo a innesto rapido, consentendo la regolazione dei ripiani.

Nei **modelli a temperatura negativa**, l'illuminazione è integrata verticalmente e posizionata a filo parete nei fianchi e nei montanti verticali. Anche in questo caso, viene utilizzato un LED no-spot con una gradazione di 3000°K.



Illuminazione indiretta con LED no-spot, gradazione calda 2700°K (su richiesta)

Su richiesta, è possibile ottenere anche gradazioni più fredde (4000°K) o più calde (2700°K) come opzione aggiuntiva.



Micro-plafoniera
Strip LED no-spot 3000°K



Illuminazione indiretta con LED no-spot 3000°K di serie

Elettronica

CIAM CONNECT



1. Connettività

Dispositivo di comunicazione dati SIM senza bisogno di collegare il frigo con la wi-fi o con la rete internet del locale.



2. Controllo da remoto

Attraverso il portale Cloud si può interagire con la macchina, scaricando i grafici di funzionamento, monitorare gli allarmi e le performance del prodotto direttamente online.



3. Certificazione 4.0

Ciam Connect permette di avere la predisposizione certificata per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.

Ciam Connect



Centralina Touch di serie


Di serie, la centralina è del tipo Touch e si trova integrata nel basamento, sul lato destro dell'operatore.

All'interno del frigo è presente la targhetta prodotto con il codice QR da cui si possono scaricare i manuali di uso e manutenzione e altri contenuti tecnici legati al prodotto.



GRAB&GO R290 TP OPEN

Murale refrigerato plug-in a temperatura positiva (+2/+8°C) | vasca monolitica coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione con circolazione forzata d'aria su tutti i livelli espositivi | sbrinamenti automatici programmati | U.C. ermetica interna con gas ecologico R290 | centralina touch | fianchi in vetro camera con serigrafia Black RAL 7021 | tendina avvolgibile in micro-tessuto | rivestimento esterno in acciaio verniciato a polveri RAL 7021 | lamiere interne in acciaio lucido | mensole in acciaio scatolato regolabili su asta a cremagliera | illuminazione su tutti i ripiani con strip-led no spot 3000°K | vano tecnico e basamento in acciaio inox con griglia micro-forata | filtri easy cleaning per la manutenzione del condensatore | piedini inox regolabili in altezza.

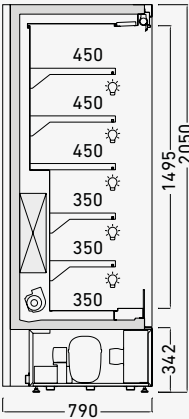


Technical

Ventilated	Automatic / Natural
R290 (int)	N.3 / 25°C / U.R. 60%
Hermetic	+2/+8°C
3000°K	230 V / 1 Ph / 50 Hz

Data Sheet (built-in compressor)


	Energy Label	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
		GGR290PENPVT09I	940x790x2050H 1120x970x2340H	210 51	1680/8,3	1,3	1900/-10	R290 (int) R452 (ext)
		GGR290PENPVT12I	1240x790x2050H 1420x970x2340H	290 64	2250/11,2	1,7	2500/-10	R290 (int) R452 (ext)
		GGR290PENPVT18I	1840x790x2050H 2020x970x2340H	380 92	3260/16,4	2,2	3800/-10	R290 (int) R452 (ext)
		GGR290PENPVT24I	2440x790x2050H 2620x970x2340H	450 119	4400/21,5	3,3	4800/-10	R290 (int) R452 (ext)

Optionals

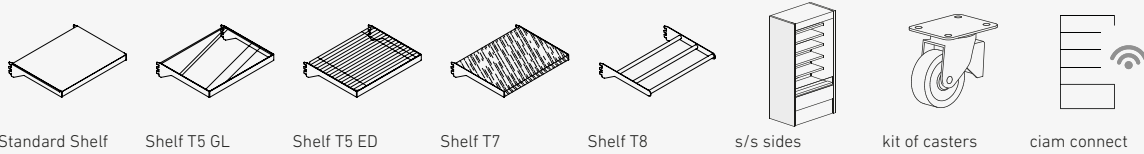

GRAB&GO R290 TP ECO

Murale refrigerato plug-in a temperatura positiva (+2/+8°C) | vasca monolitica coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione con circolazione forzata d'aria su tutti i livelli espositivi | sbrinamenti automatici programmati | U.C. ermetica interna con gas ecologico R290 | centralina touch | fianchi in vetro camera con serigrafia Black RAL 7021 | porte termiche tipo Eco in vetro camera con serigrafia RAL 7021 | rivestimento esterno in acciaio verniciato a polveri RAL 7021 | lamiere interne in acciaio lucido | mensole in acciaio scatolato regolabili su asta a cremagliera | illuminazione su tutti i ripiani con strip-led no spot 3000°K | vano tecnico e basamento in acciaio inox con griglia micro-forata | filtri easy cleaning per la manutenzione del condensatore | piedini inox regolabili in altezza.

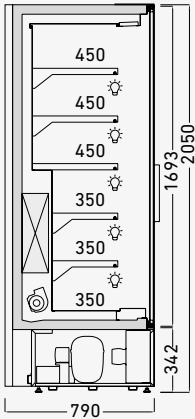


Technical

Ventilated	Automatic / Natural
R290 (int)	N.3 / 25°C / U.R. 60%
Hermetic	+2/+8°C
3000°K	230 V / 1 Ph / 50 Hz

Data Sheet (built-in compressor)


	Energy Label	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
		GGR29ECOPVT09I	940x790x2050H 	240 	1600/8,2	1,0	1400/-10	R290 (int) R452 (ext)
		GGR29ECOPVT12I	1240x790x2050H 	330 	2200/11,0	1,3	1800/-10	R290 (int) R452 (ext)
		GGR29ECOPVT18I	1840x790x2050H 	410 	3200/16,2	1,8	2500/-10	R290 (int) R452 (ext)
		GGR29ECOPVT24I	2440x790x2050H 	490 	4300/21,0	2,5	3300/-10	R290 (int) R452 (ext)

Optionals

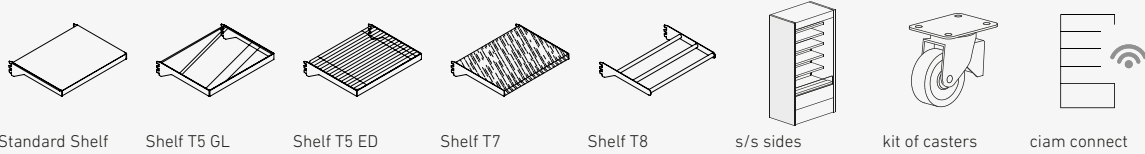

GRAB&GO R290 TN

Murale refrigerato plug-in a temperatura negativa (-20°C) | vasca monolitica coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione con circolazione forzata d'aria su tutti i livelli espositivi | sbrinamenti automatici programmati a gas caldo | U.C. ermetica interna con gas ecologico R290 | centralina touch | fianchi ciechi | porte termiche riscaldate tipo Premium in doppia camera con serigrafia RAL 7021 | rivestimento esterno in acciaio verniciato a polveri RAL 7021 | lamiere interne in finitura RAL 7044 | mensole in filo di acciaio plastificato RAL 7036 regolabili su asta a cremagliera | illuminazione verticale con micro-plafoniera striped no spot 3000°K | vano tecnico e basamento in acciaio inox con griglia micro-forata | filtri easy cleaning per la manutenzione del condensatore | piedini inox regolabili in altezza.

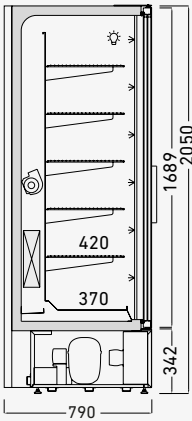

Technical

Ventilated	Automatic / hot gas
R290 (int)	N.4 / 30°C / U.R. 55%
1 each door / Hermetic	-20°C
3000°K	230 V / 1 Ph / 50 Hz

Data Sheet (built-in compressor)

	Energy Label	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
		GGR29PREMGEL07I	700x790x2050H 880x970x2340H	200 40	1250/7,0	0,8	700/-35	R290 (int) R452 (ext)
		GGR29PREMGEL14I	1400x790x2050H 1580x970x2340H	320 72	2400/13,5	1,5	1300/-35	R290 (int) R452 (ext)
		GGR29PREMGEL21I	2100x790x2050H 2280x970x2340H	430 104	3500/21,0	2,3	1900/-35	R290 (int) R452 (ext)

Optionals

