

GRAB&GO CLASSIC

VERTICAL SHOWCASES



CIAM

Refrigeration solutions
with a design focus.

Grab&Go Classic



Design e versatilità per l'esposizione verticale.

Murali refrigerati a temperatura positiva, negativa o caldi. Le vasche sono monolitiche e disponibili nei seguenti standard di lunghezza: 600, 1000, 1200, 1500, 1800, 2400 (più fianchi). La refrigerazione è ventilata con impianto evaporatore dal basso. L'assetto standard è Open con tendina auto-avvolgente in micro-tessuto, come dotazione opzionale si possono montare gli sportelli Eco, Premium o Slide, i fianchi standard sono in vetro camera. Le mensole sono regolabili in altezza e sono realizzate in acciaio pannellato con profilo di illuminazione integrato. La finitura standard delle lamiere interne ed esterne è in acciaio verniciato a polveri matt black (RAL 7021), altre finiture possono essere fornite come dotazione opzionale. L'Illuminazione è con strip LED no spot 3000°K.



Guarda il video



Una continuità espositiva
uniforme e senza limiti.



Composizione Grab&Go Classic P90 L2400 con porte Eco + Grab&Go Classic P70 L1800+1800 assetto Open + Grab&Go Classic Hot L1200 | Fianchi e divisori vetrati | interni verniciati a polvere RAL7021 matt black | esterni verniciati a polveri RAL1038 | motori esterni

GDO

Grab&Go Classic P90 TP con porte Eco, interni ed esterni verniciati a polveri RAL7021; collegamento a centrale frigo.



Grab&Go Classic P70 BT con porte Premium, esterni finitura white RAL9001, interni verniciati a polvere RAL9001; collegamento a centrale frigo.



Grab&Go Classic P70 TP L1200+1200 assetto Open con motore interno canalizzati con Grab&Go Classic L1200 P70 HOT; interni ed esterni verniciati a polveri Matt Black RAL7021, divisori intermedi a specchio, fianchi ciechi





Grab&Go Classic P70 TP con porte Slide, interni ed esterni verniciati a polveri RAL9001; mensole in legno di rovere, ganciera insaccati, motori esterni.



Refrigerazione

Refrigerazione dal basso

I murali Grab&Go Classic hanno la batteria refrigerante posizionata nella vasca inferiore, attraverso la circolazione forzata d'aria il freddo raggiunge in maniera uniforme tutti i ripiani espositivi.

Refrigerazione a temperatura positiva e negativa

I murali Grab&Go Classic P70 sono disponibili sia a temperatura positiva che negativa, in quest'ultimo caso vengono utilizzati gli sportelli Premium a doppia camera.

Sbrinamento automatico elettrico

Lo sbrinamento della batteria refrigerante avviene con resistenze elettriche per velocizzare i tempi di sbrinamento oltre che prevenirne la formazione di ghiaccio.

Sbrinamento a inversione di ciclo

Tutti i modelli a bassa temperatura hanno di serie lo sbrinamento ultra rapido ad inversione di ciclo, il motore è sempre esterno.



Refrigerazione dal basso



Refrigerazione a temperatura positiva e negativa, assetto con porte Premium

Evaporatore con trattamento in cataforesi

Tutte le batterie refrigeranti sono trattate in cataforesi e garantiscono la massima igiene poiché i tubi in rame e le alette di alluminio non hanno superfici grezze.

Vaschetta asciuga-condensa

Tutti gli armadi Grab&Go Classic possono essere equipaggiati di vaschetta asciuga condensa con resistenze elettriche nel caso non sia possibile collegare l'impianto di scarico acqua con quello del locale.

Valvola termostatica elettronica

I murali Grab&Go Classic hanno la valvola termostatica di serie tuttavia su richiesta è possibile inserire la valvola elettronica specie nel caso di collegamenti a centrali frigo.

Sistema di sanificazione White Tube

Su richiesta è possibile applicare il sistema di sanificazione costante Tube che permette l'abbattimento del 99% di virus, batteri e muffe all'interno del vano refrigerato.

White Tube, sistema di sanificazione





Centralina touch di serie



Box componenti elettrici

Pannello Touch

Tutti i moduli refrigerati sono equipaggiati di serie dell'elegante pannello di comando touch.

Pannello Ciam Touch Pro

Su richiesta è possibile equipaggiare i modelli Grab&Go Classic con il pannello di comando Touch Pro per un uso professionale che permette di sfruttare a pieno le performance del frigorifero.

Connettività

Dispositivo di comunicazione dati SIM senza bisogno di collegare il frigo con la wi-fi o con la rete internet del locale.

Controllo da remoto

Attraverso il portale Cloud si può interagire con la macchina, scaricando i grafici di funzionamento, monitorare gli allarmi e le performance del prodotto direttamente online. Certificazione prodotto idoneo 4.0

Box componenti elettrici

L'impianto elettrico è racchiuso in un'ermetica scatola apposita con connettori rapidi, questo sistema semplifica le operazioni di installazione e manutenzione.

Illuminazione

La luce è fondamentale per una corretta esposizione scenografica dei prodotti, per questo Ciam ha scelto di installare un elegante sistema di illuminazione indiretta con strip LED no spot 3000°K sotto ogni ripiano espositivo.

Dimmer per regolare l'intensità dell'illuminazione (Opz)

Ventilatori elettronici a basso consumo

I murali Grab&Go Classic sono dotati di ventilatori elettronici a basso consumo.

CIAM CONNECT



1. Connettività

Dispositivo di comunicazione dati SIM senza bisogno di collegare il frigo con la wi-fi o con la rete internet del locale.



2. Controllo da remoto

Attraverso il portale Cloud si può interagire con la macchina, scaricando i grafici di funzionamento, monitorare gli allarmi e le performance del prodotto direttamente online.



3. Certificazione 4.0

CIAM CONNECT permette di avere la predisposizione certificata per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.

Ciam Connect



Centralina Touch Pro



Pannello Ciam Touch Pro



Illuminazione

Sportelli Eco



Assetto Open

Murale aperto libero servizio con tendina auto-avvolgente in tessuto microforato scuro.

Sportelli Eco

Sportelli camera con serigrafia Black e cornice perimetrale in PVC nero.

Sportelli Premium a doppia camera

Vetro a doppia camera con serigrafia matt black, apertura porte senza montante centrale, telaio e maniglia verniciati RAL7021.

Serratura meccanica

Su richiesta è possibile inserire la serratura con chiave.



Serratura meccanica



Sportelli Premium in vetro a doppia camera, riscaldati e Anti-Fog. Guarnizioni magnetiche removibili.



Assetto Open

Vetri riscaldati

I moduli a temperatura positiva possono essere equipaggiati con vetri camera basso emissivi riscaldati mentre i modelli bassa temperatura hanno i vetri riscaldati di serie.

Pellicola anti-Fog

Tutti gli sportelli hanno la pellicola anti-fog di serie, ciò permette di evitare all'apertura il fastidioso appannamento della superficie interna del vetro camera.

Guarnizioni magnetiche removibili

Tutti gli sportelli sono dotati di guarnizioni magnetiche removibili che assicurano una chiusura ermetica del vano refrigerato.

Sportelli Slide

Sportelli in vetro camera scorrevoli su un binario di alluminio e fermo magnetico, telaio e maniglia verniciati RAL7021.



Sportelli Slide



Personalizzazione dimensioni su richiesta



Mensola standard

Standard

Mensola in acciaio pannellato; finitura standard inox verniciato a polveri RAL 7021 matt black, finiture opzionali: verniciatura a polveri, trattamento galvanico.

Personalizzazione colori, materiali e finiture

La finitura standard delle lamiere interne è in acciaio inox verniciato a polvere RAL 7021 matt black, su richiesta è possibile scegliere altre colorazioni RAL.

Personalizzazione dimensioni su richiesta

Su richiesta CIAM può personalizzare le dimensioni in altezza e lunghezza dei murali Grab&Go Classic (Opz).

Vasca monolitica

L'intera struttura dei murali Grab&Go Classic è monolitica, rivestita in acciaio inox e coibentata con poliuretano ecologico.

Fianchi vetrati

Al posto del fianco cieco è possibile inserire il fianco in vetro camera.

Canalizzazione moduli in continuità

Tutti i murali Grab&Go Classic possono essere canalizzati in continuità estetica.



Fianchi vetrati



Canalizzazione moduli in continuità



Shelf_T8

Ganciera appendi insaccati; finitura standard in acciaio satinato, finiture opzionali: verniciatura a polveri, trattamento galvanico.





Shelf_T7

Mensola in legno massello di rovere naturale; finiture opzionali: legno massello su richiesta.

GRAB&GO CLASSIC P70

Murale refrigerato a temperatura positiva (+4°C) con profondità 700mm | vasca monolitica coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | impianto refrigerato a circolazione forzata d'aria su tutti i livelli espositivi | sbrinatori automatici programmati | versione con U.C. ermetica interna o esterna | centralina touch | fianchi in vetro camera con serigrafia black | assetto Open con tendina auto-avvolgente | schienale in acciaio inox lucido | mensole in acciaio pannellato finitura lucida e regolabili su asta a cremagliera | illuminazione indiretta incorporata su ogni ripiano con strip-LED no spot 3000°K | vano tecnico e basamento in acciaio inox | piedini inox regolabili in altezza.

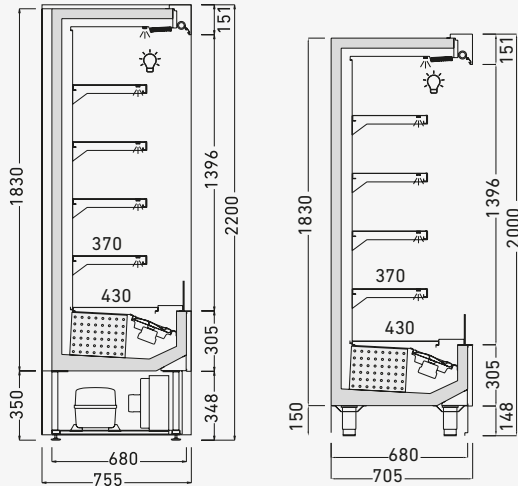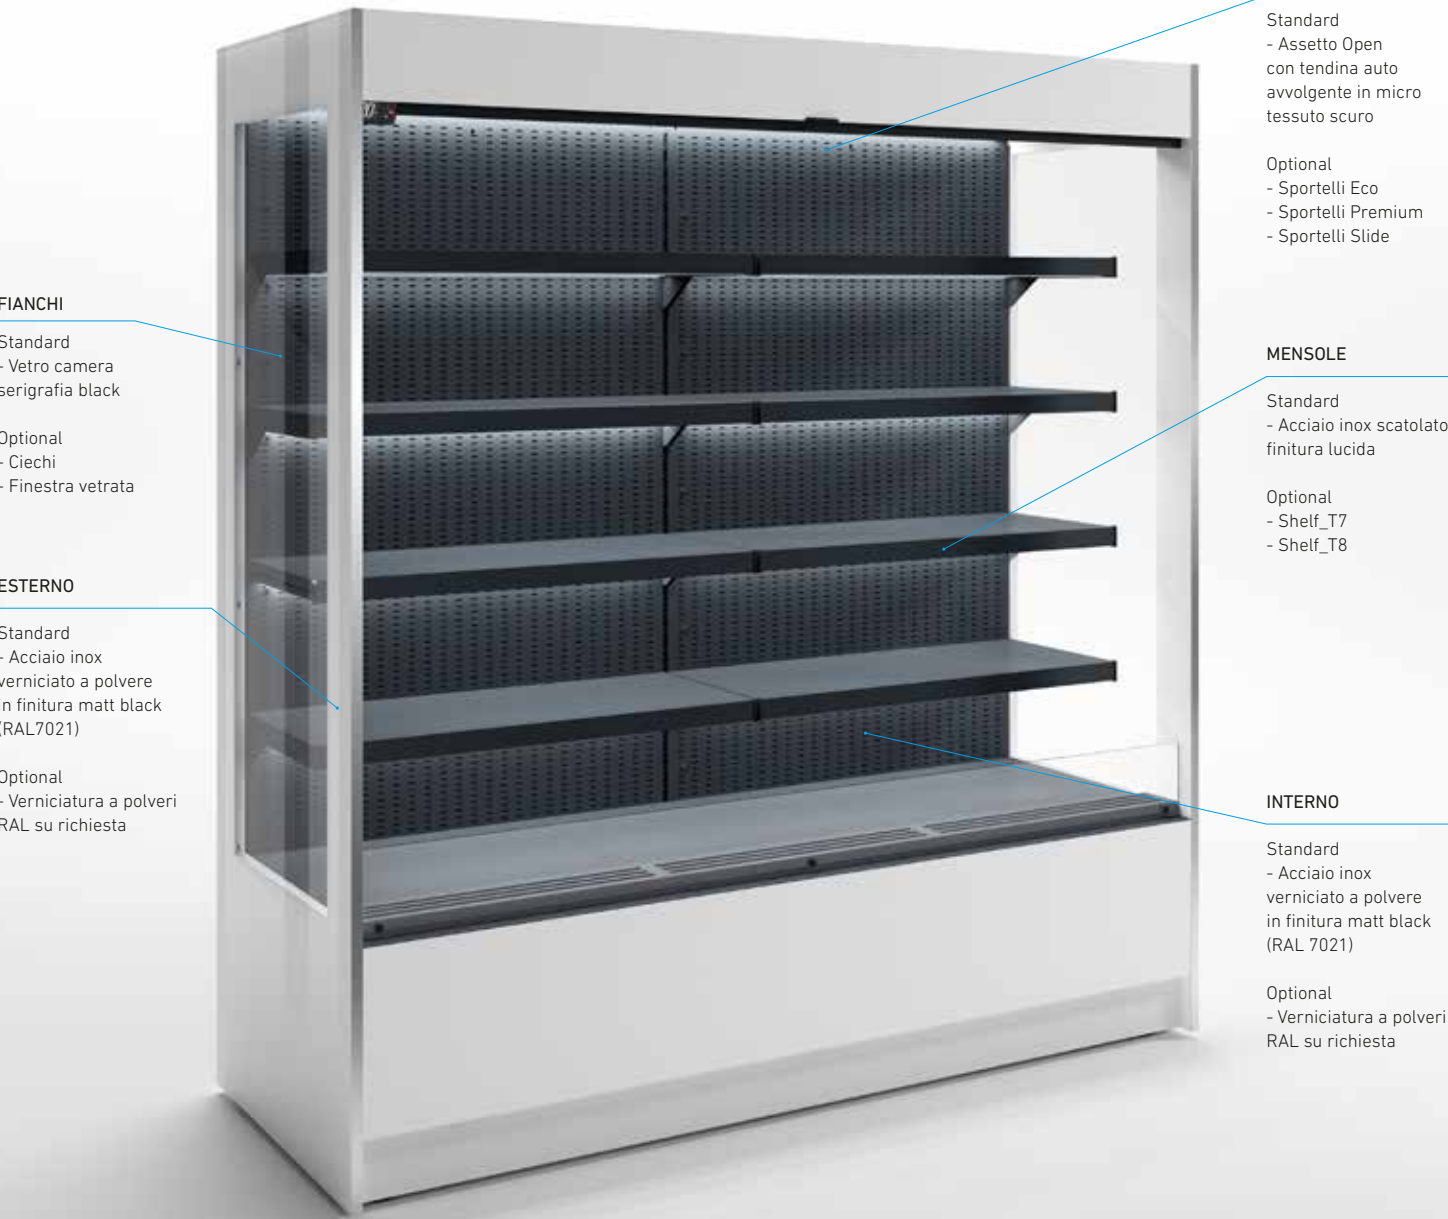

Technical

Ventilated	Electrical
R452A / R455a	N. 3 / H.R. 60% 25 °C
1 / Hermetic	+4°C
Deck Shelves	230 V / 1 ph / 50 Hz

Dati tecnici (motore interno)

	Energetic Label	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
		MURL7PVT6I	640x755x2200H 	170 95	1350 / 5.9	0.9	1900 / -12	R452a
		MURL7PVT10I	1040x755x2200H 	240 145	1800 / 8.9	1.2	2300 / -12	R452a
		MURL7PVT12I	1240x755x2200H 	280 170	2000 / 10.5	1.4	2600 / -12	R452a
		MURL7PVT15I	1540x755x2200H 	240 200	2100 / 11.0	1.5	2900 / -12	R452a
		MURL7PVT18I	1840x755x2200H 	390 235	3300 / 15.5	2.0	3300 / -12	R452a
		MURL7PVT20I	2040x755x2200H 	450 260	3400 / 16.0	2.1	3500 / -12	R452a
		MURL7PVT24I	2440x755x2200H 	540 305	4000 / 21.0	2.7	2500+2500 / -12	R452a

GRAB&GO CLASSIC P90

Murale refrigerato a temperatura positiva (+4°C) con profondità 900mm | vasca monolitica coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | impianto refrigerato a circolazione forzata d'aria su tutti i livelli espositivi | sbrinamenti automatici programmati | versione con U.C. ermetica interna solo se abbinata a sportelli Eco o Premium oppure U.C. esterna | centralina touch | fianchi in vetro camera con serigrafia black | assetto Open con tendina auto-avvolgente | schienale in acciaio inox lucido | mensole in acciaio pannellato finitura lucida e regolabili su asta a cremagliera | illuminazione indiretta incorporata su ogni ripiano con strip-LED no spot 3000°K | vano tecnico e basamento in acciaio inox | piedini inox regolabili in altezza.



SPORTELLI


- Standard
- Assetto Open con tendina auto-avvolgente in micro tessuto scuro
- Optional
- Sportelli Eco
 - Sportelli Premium
 - Sportelli Slide

MENSOLE

- Standard
- Acciaio inox sciolato verniciato a polvere in finitura matt black (RAL 7021)
- Optional
- Shelf_T7
 - Shelf_T8

INTERNO

- Standard
- Acciaio inox verniciato a polvere in finitura matt black (RAL 7021)
- Optional
- Verniciatura a polveri RAL su richiesta

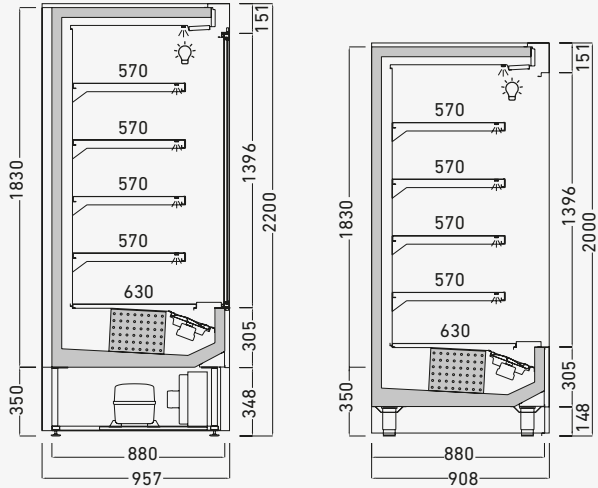

Technical

	Ventilated		Electrical
	R452A / R455a		N. 3 / H.R. 60% 25 °C
	1 / Hermetic		+4°C
	Deck Shelves		230 V / 1 ph / 50 Hz

Dati tecnici (motore interno, esterno per L640)

	Energetic Label	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
		MURL8PVT6E	640x957x2200H 	240 	1700 / 9.9	0.9	1900 / -14	R452a
		MURL8PVT10I	1040x957x2200H 	270 	1900 / 10.9	1.2	2300 / -14	R452a
		MURL8PVT12I	1240x957x2200H 	300 	2100 / 11.5	1.4	2600 / -14	R452a
		MURL8PVT15I	1540x957x2200H 	390 	2400 / 12.9	1.5	2900 / -14	R452a
		MURL8PVT18I	1840x957x2200H 	450 	3000 / 15.5	2.0	3300 / -14	R452a
		MURL8PVT20I	2040x957x2200H 	480 	3300 / 16.5	2.1	3500 / -14	R452a
		MURL8PVT24I	2440x957x2200H 	560 	4200 / 22.0	2.7	2500+2500 / -14	R452a

GRAB&GO CLASSIC P70 TN

Murale refrigerato a temperatura negativa (-20°C) con profondità 700mm | vasca monolitica coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | impianto refrigerato a circolazione forzata d'aria su tutti i livelli espositivi | sbrinatori automatici programmati ad inversione del ciclo | U.C. ermetica esterna | centralina touch | fianchi ciechi | sportelli Premium con serigrafia Black | mensole in acciaio pannellato finitura lucida e regolabili su asta a cremagliera | illuminazione indiretta incorporata sui montanti terminali con strip-LED no spot 3000°K | vano tecnico e basamento in acciaio inox | piedini inox regolabili in altezza.



FIANCHI
Standard
- Vetro camera

Optional
- Acciaio inox

ESTERNO
Standard
- Acciaio inox verniciato a polvere in finitura matt black (RAL7021)

Optional
- Verniciatura a polveri RAL su richiesta

MENSOLE

Standard
- Acciaio inox scatolato verniciato a polvere in finitura matt black (RAL 7021)

Optional
- Verniciatura a polvere matt black (RAL7021)
- Verniciatura a polveri RAL su richiesta

INTERNO


Standard
- Acciaio inox verniciato a polvere in finitura matt black (RAL 7021)

Optional
- Verniciatura a polveri RAL su richiesta

SPORTELLI

Standard
- Premium
- Telaio e maniglia in finitura matt black (RAL7021)
- Serigrafia Black

Optional
- Telaio e maniglia in finitura verniciata a polveri RAL su richiesta
- Serigrafia RAL su richiesta

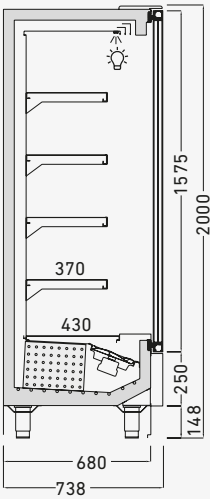

Technical

Ventilated	Automatic/ Reverse Cycle
R452A	N. 4 / H.R. 55 % 30 °C
1 / Semi-Hermetic	-18°C
Deck Shelves	400 V / 3 ph / 50 Hz+N

Dati tecnici (motore esterno)

Energetic Label	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	MURL6GEL6E	700x739x2000H	180	2100 / 4.6	0.9	800 / -36	R452A
		880x919x2290H	95				
	MURL6GEL10E	1300x739x2000H	280	3100 / 6.5	1.2	1200 / -36	R452A
		1480x919x2290H	160				
	MURL6GEL12E	1900x739x2000H	350	3900 / 11.0	1.9	1600 / -36	R452A
		2080x919x2290H	220				
	MURL6GEL15E	2500x739x2000H	450	550 / 11.0	2.3	1850 / -36	R452A
		2680x919x2290H	285				

GRAB&GO CLASSIC P70 HOT

Murale caldo (+80°C) con profondità 700mm | vasca monolitica coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | il riscaldamento del prodotto avviene su ogni ripiano per mezzo della duplice azione della mensola con piastra calda e della lampada scaldante superiore | centralina touch | fianchi in vetro camera con serigrafia black | mensole in acciaio pannellato finitura lucida | illuminazione indiretta incorporata su ogni ripiano con strip-LED no spot 3000°K | vano tecnico e basamento in acciaio inox | piedini inox regolabili in altezza.



FIANCHI
Standard
- Vetro camera
serigrafia black

Optional
- Ciechi
- Finestra vetrata

ESTERNO
Standard
- Acciaio inox
verniciato a polvere
in finitura matt black
(RAL7021)

Optional
- Verniciatura a polveri
RAL su richiesta

MENSOLE


Standard
- Acciaio inox sciolato
verniciato a polvere
in finitura matt black
(RAL 7021)

Optional
- Shelf_T7
- Shelf_T8

INTERNO

Standard
- Acciaio inox
verniciato a polvere
in finitura matt black
(RAL 7021)

Optional
- Verniciatura a polveri
RAL su richiesta

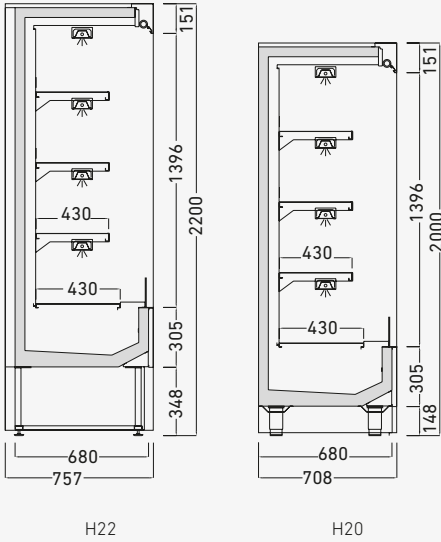

Technical

	-		-
	-		-
	-		+60°C
	Hot lamps		230 V / 1 ph / 50 Hz

Dati tecnici

	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	MURL6CS6H22/20	640x757x2200H  820x937x2470H	170  180	1700 / 8.0	1.2	-	-
	MURL6CS10H22/20	1040x757x2200H  1220x937x2470H	240  260	3100 / 14.0	2.3	-	-
	MURL6CS12H22/20	1240x757x2200H  1380x937x2470H	280  300	3500 / 16.0	2.4	-	-
	MURL6CS15H22/20	1540x757x2200H  1720x937x2470H	340  380	4800 / 21.0	3.3	-	-

