



IT

Pozzetto Gelato IceScreen

modulo coibentato con poliuretano ecologico con pareti di spessore 70mm | la refrigerazione statica a glicole by Ciam garantisce la perfetta uniformità della temperatura tra le vaschette superiori e quelle di riserva ($\Delta T 1^{\circ}C$) oltre al risparmio energetico dovuto ai bassissimi consumi, il pozzetto a glicole infatti non sbrina mai e il ciclo di lavoro del compressore è del 15%, solo 20min in 2 ore! Si evitano così gli shock termici al gelato che può essere mantenuto più a lungo | centralina touch | unità condensatrice interna con gas ecologico R290 integrata nella parte inferiore del basamento, in questo modo si ottimizza lo spazio utile per inserire il pozzetto | sportelli incernierati nel piano con chiusura soft-closing e videowall integrati in finitura total black (RAL 9005) | la grafica interattiva dei gusti gelato è personalizzabile tramite apposita applicazione web e trasferimento dati con chiavetta USB | carapine inox diam.200mm H250mm (7Lt) con sistema anti-rotazione su 2 punti | contro-carapine in acciaio inox con sistema anti-rotazione su 4 punti | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e carter lato operatore in acciaio inox lucido

EN

Pozzetto Gelato IceScreen counter

module insulated with ecological polyurethane, walls thickness 70mm | static glycol refrigeration by Ciam guarantees perfect temperature uniformity between the upper round tubs and the lower ones ($\Delta T 1^{\circ}C$) in addition to ensuring energy savings due to very low consumption. The glycol Pozzetto counter in fact, never defrosts and the compressor duty cycle is 15%, only 20 minutes in 2 hours! Thus thermal shocks are avoided to the ice cream that can be kept longer | touch control unit | built-in condensing unit with ecological gas R290 integrated in the lower part of the basement | tilting doors hinged in the top with soft-closing and integrated video wall in total black (RAL 9005) finish | graphics and video communication is customizable via special web application and data transfer with USB flash drive | stainless steel round tubs diam.200mm H250mm (7Lt) with anti-rotation system on 2 points | stainless steel round tub slots with anti-rotation system on 4 points | galvanized steel supporting frame with height adjustable stainless steel feet | technical compartment and operator side carter in polished stainless steel

FR


Pozzetto Gelato IceScreen

module isolé avec du polyuréthane écologique, épaisseur des parois 70mm | la réfrigération statique au glycol de Ciam garantit une parfaite uniformité de température entre les bacs ronds supérieurs et les bacs inférieurs ($\Delta T 1^{\circ}C$) en plus d'assurer une économie d'énergie grâce à une très faible consommation. En effet, le comptoir Pozzetto au glycol ne dégivre jamais et le cycle de fonctionnement du compresseur est de 15%, soit seulement 20 minutes sur 2 heures ! Ainsi, les chocs thermiques sont évités pour la glace qui peut être conservée plus longtemps | unité de contrôle tactile | unité de condensation intégrée avec gaz écologique R290 intégrée dans la partie inférieure du sous-sol | portes basculantes fixé sur le plan avec fermeture douce et afficheur vidéo intégré en finition noir total (RAL 9005) | la communication graphique et vidéo sont personnalisables avec une application web spéciale et le transfert de données est avec une clé USB | cuves rondes en acier inoxydable diam.200 mm H250mm (7Lt) avec système anti-rotation sur 2 points | fentes pour bacs ronds en acier inoxydable avec système anti-rotation sur 4 points | cadre de support en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et carter côté opérateur en acier inoxydable poli



 -14/-18°C



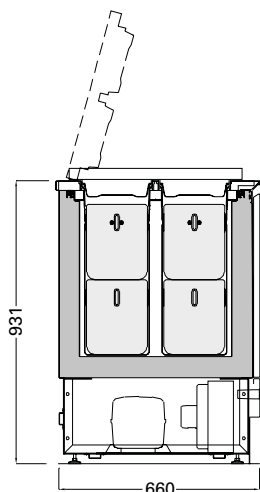

Technical



	Static Glycol		not necessary
	R290 (Ecological gas)		N. 4 / H.R. 55% / 30°C (86°F)
	1 / Hermetic		230 V / 1 Ph / 50 Hz
	-14/-18°C		

Data Sheet (built-in compressor)

	Code (+SKIN)	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	BPGIS2+2TI	400x660x931H 650x840x1180H	80 110	280 / 2.2	0.1	130 / -25	R290
	BPGIS4+4TI	650x660x931H 900x840x1180H	120 150	320 / 2.4	0.1	250 / -25	R290
	BPGIS6+6TI	900x660x931H 1150x840x1180H	160 190	370 / 2.8	0.1	350 / -25	R290
	BPGIS8+8TI	1150x660x931H 1400x840x1180H	200 240	580 / 3.9	0.15	460 / -25	R290
	BPGIS10+10TI	1400x660x931H 1650x840x1180H	240 280	630 / 4.3	0.15	570 / -25	R290
	BPGIS12+12TI	1650x660x931H 1900x840x1180H	280 320	760 / 4.6	0.15	670 / -25	R290

Options:

ice-cream cylindrical container	glycol for gelato tubs	rear air breathing	ciam connect	kit of casters

Certifications

ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy

