



IT

## Basamenti refrigerati ventilati H750

Modulo cella monolitico realizzato completamente in acciaio inox AISI 304 | bordi interni raggiati | coibentazione con poliuretano ecologico a base d'acqua | tappo coibentato | rastrelliera in filo di acciaio inox per vasche e griglie gastronorm da 1/1 | sportelli in acciaio inox lucido con micro cerniere e guarnizioni a chiusura magnetica | vano tecnico da 100 mm per le versioni con motore esterno e da 250/350 mm per quelle con motore interno | refrigerazione ventilata | impianto con gas ecologico R290 e sbrinamento a gas caldo per le versioni a motore interno | impianto con Fgas R452a e sbrinamento naturale per le versioni con motore esterno | filtro anti polvere condensatore estraibile per i moduli con motore interno | scarico condensa convogliato direttamente nel vano tecnico | centralina elettronica touch | zoccolatura in acciaio inox con piedini regolabili in altezza

EN


## Ventilated Refrigerated Counters H750


Monolithic AISI 304 stainless steel module | rounded internal edges | insulation with ecological water-based polyurethane | insulated cap | stainless steel wire rack for 1/1 gastronorm trays and grids | polished stainless steel doors with micro hinges and gaskets with magnetic closure | 100 mm frame support for versions with an external condensing unit and 250/350 mm frame support for those with built-in condensing unit | ventilated refrigeration | system with ecological gas R290 and hot gas defrosting for versions with built-in condensing unit | system with Fgas R452a and natural defrosting for versions with remote condensing unit | removable condenser dust filter for modules with built-in condensing unit | condensation drainage directly into the base of counter | electronic touch control unit | stainless steel plinth with height-adjustable feet

FR

## Comptoirs réfrigérés Ventilés H750

Module cellule monolithique en acier inoxydable AISI 304 | bordes internes arrondies | isolation en polyuréthane écologique à base d'eau | bouchon isolé | râtelier en fil d'acier inoxydable pour bacs et grilles gastronorm de 1/1 | portes en acier inoxydable poli avec micro-charnières et joints à fermeture magnétique | compartiment technique de 100 mm pour les versions avec groupe distant et de 250/350 mm pour celles avec groupe logé | réfrigération ventilée | système à gaz écologique R290 et dégivrage à gaz chaud pour les versions avec groupe logé | système à Fgaz R452a et dégivrage naturel pour les versions avec groupe distant | filtre anti-poussière extractible du condenseur pour les modules avec groupe logé | évacuation condensation dans le compartiment technique | unité de contrôle électronique tactile | plinthe en acier inoxydable avec pieds réglables en hauteur



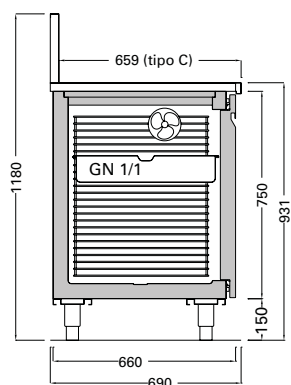

## Technical



|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Ventilated   | Automatic / Hot Gas |
| R290         | N.4 / U.R. 55%      |
| 1 / Hermetic | 230V / 1ph / 50Hz   |
| -            | -18°C               |

## Data Sheet

|  | Code (+SKIN)<br>Energy Label | Dimensions<br>mm                        | Weight<br>Kg      | Max Pwr.<br>Consumption<br>W / A | Avg Operating<br>Consumption<br>KW/H | Cooling<br>Power/Expansion<br>W / °C | GAS<br>Type |
|--|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
|  | <b>SGBNVF1P6H7TI</b><br>     | <b>800x690x1180H</b><br>980x870x1470H   | <b>60</b><br>65   | 320/2,3                          | 0,20                                 | 140 / -35                            | R290        |
|  | <b>SGBNVF2P6H7TI</b><br>     | <b>1150x690x1180H</b><br>1130x870x1470H | <b>80</b><br>75   | 440/3,3                          | 0,28                                 | 280 / -35                            | R290        |
|  | <b>SGBNVF3P6H7TI</b><br>     | <b>1600x690x1180H</b><br>1750x870x1470H | <b>100</b><br>115 | 510/4,1                          | 0,34                                 | 390 / -35                            | R290        |
|  | <b>SGBNVF4P6H7TI</b><br>     | <b>2050x690x1180H</b><br>2230x870x1470H | <b>115</b><br>145 | 600/4,2                          | 0,40                                 | 520 / -35                            | R290        |

## Options:

|                     |                        |                        |                |                       |                                 |              |                    |            |
|---------------------|------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|------------|
|                     |                        |                        |                |                       |                                 |              |                    |            |
| double-glazed doors | double drawers 1/2-1/2 | double drawers 1/3-2/3 | triple drawers | heated double glazing | additional plastic-coated grill | CIAM connect | intermediate shelf | kit wheels |

## Certifications

ISO9001 Quality  
ISO14001 Environmental  
ISO45001 Safety  
ISO50001 Energy

