



WORKING TOP

Standard
- Brushed s/s

Options
- Grés
- Acrylic
- Quartz
- Marble

EXTERIORS

Standard
- Polished s/s

Options
- Powder-coating
- Electroplating
treatment

INTERIORS

Standard
- Brushed s/s

IT

Basamenti refrigerati ventilati H750

Modulo cella monolitico realizzato completamente in acciaio inox AISI 304 | bordi interni raggiati | coibentazione con poliuretano ecologico a base d'acqua | tappo coibentato | rastrelliera in filo di acciaio inox per teglie EN60x40 | sportelli in acciaio inox lucido con micro cerniere e guarnizioni a chiusura magnetica | vano tecnico da 100 mm per le versioni con motore esterno e da 350 mm per quelle con motore interno | refrigerazione ventilata con controllo di umidità per i moduli a temperatura positiva | impianto con gas ecologico R455a e sbrinamento elettrico per le versioni a motore interno | impianto con Fgas R452a e sbrinamento elettrico per le versioni con motore esterno | filtro anti polvere condensatore estraibile per i moduli con motore interno | moduli a temperatura positiva con scarico condensa convogliato direttamente nel vano tecnico | centralina elettronica touch | zoccolatura in acciaio inox con piedini regolabili in altezza

EN

Refrigerated Ventilated Counters H750

Monolithic AISI 304 stainless steel module | rounded internal edges | insulation with ecological water-based polyurethane | insulated cap | stainless steel wire rack for EN60x40 trays | polished stainless steel doors with micro hinges and gaskets with magnetic closure | 100 mm frame support for versions with an external condensing unit and 350 mm for those with a built-in condensing unit | static ventilated refrigeration and humidity control for positive-temperature modules | system with ecological gas R455a and electronic defrosting for versions with built-in condensing unit | system with Fgas R452a and electronic defrosting for versions with remote condensing unit | removable condenser dust filter for modules with built-in condensing unit | positive-temperature modules with condensation drainage directly into the base of counter | electronic touch control unit | stainless steel plinth with height-adjustable feet

FR


Comptoirs réfrigérés Ventilés H750

Module cellule monolithique en acier inoxydable AISI 304 | bordes internes arrondies | isolation en polyuréthane écologique à base d'eau | bouchon isolé | râtelier en fil d'acier inoxydable pour plateaux EN60x40 | portes en acier inoxydable poli avec micro-charnières et joints à fermeture magnétique | profilé à rainures en aluminium poli | compartiment technique de 100 mm pour les versions avec groupe distant et de 350 mm pour celles avec groupe logé | réfrigération ventilée avec contrôle de l'humidité pour les modules à température positive | système à gaz écologique R455a et dégivrage électrique pour les versions avec groupe logé | système à Fgas R452a et dégivrage électrique pour les versions avec groupe distant | filtre anti-poussière extractible du condenseur pour les modules avec groupe logé | modules à température positive avec évacuation condensation dans le compartiment technique | unité de contrôle électronique tactile | plinthe en acier inox avec pieds réglables en hauteur



+2/+8°C



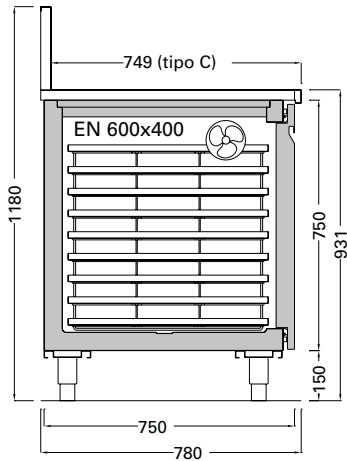

Technical



- Ventilated
- Automatic / Electric
- R455a / R452a
- N.4 / U.R. 55% / 30°C
- 1 / Hermetic
- 230V / 1ph / 50Hz
-
- +2/+8°C

Data Sheet

	Code (+SKIN)	Dimensions	Weight	Max Pwr.	Avg Operating	Cooling	GAS
	Energy Label	mm	Kg	Consumption	Consumption	Power/Expansion	Type
				W / A	KW/H	W / °C	
	SPBPMF1P7H7TI 	875x780x1180H 1055x960x1470H	60 75	210/1,5	0,13	150 / -16	R290
	SPBPMF2P7H7TI 	1300x780x1180H 1480x960x1470H	80 105	210/1,5	0,13	290 / -16	R290
	SPBPMF3P7H7TI 	1825x780x1180H 2005x960x1470H	105 145	290/2,2	0,18	400 / -16	R290
	SPBPMF4P7H7TI 	2350x780x1180H 2530x960x1470H	130 180	390/2,7	0,24	530 / -16	R290

Options:

- Stainless-steel shelf
- Additional plastic-coated grill
- ciam connect
- lock on doors and drawers
- LED lighting 3000°K
- condensation water pan
- kit of casters

Certifications

- ISO9001 Quality
- ISO14001 Environmental
- ISO45001 Safety
- ISO50001 Energy

