

# STANDARD H750 -18°C

CIAM



IT

## Basamenti refrigerati ventilati H750

Modulo cella monolitico realizzato completamente in acciaio inox AISI 304 | bordi interni raggiati | coibentazione con poliuretano ecologico a base d'acqua | tappo coibentato | ripiano intermedio e ripiano di fondo in filo di acciaio plastificato | sportelli in acciaio inox lucido con micro cerniere e guarnizioni a chiusura magnetica | vano tecnico da 100 mm per le versioni con motore esterno e da 250/350 mm per quelle con motore interno | refrigerazione ventilata | impianto con gas ecologico R290 e sbrinamento a gas caldo per le versioni a motore interno | impianto con Fgas R452a e sbrinamento naturale per le versioni con motore esterno | filtro anti polvere condensatore estraibile per i moduli con motore interno | scarico condensa convogliato direttamente nel vano tecnico | centralina elettronica touch | zoccolatura in acciaio inox con piedini regolabili in altezza

EN

## Refrigerated Ventilated Counters H750

Monolithic AISI 304 stainless steel module | rounded internal edges | insulation with ecological water-based polyurethane | insulated cap | intermediate shelf and bottom shelf in plastic-coated steel wire | polished stainless steel doors with micro hinges and gaskets with magnetic closure | 100 mm frame support for versions with an external condensing unit and 250/350 mm frame support for versions with built-in condensing unit | ventilated refrigeration | system with ecological gas R290 and hot gas defrosting for versions with built-in condensing unit | system with Fgas R452a and natural defrosting for versions with remote condensing unit | removable condenser dust filter for modules with built-in condensing unit | condensation drainage directly into the base of counter | electronic touch control unit | stainless steel plinth with height-adjustable feet

FR


## Comptoirs réfrigérés Ventilés H750

Module cellule monolithique en acier inoxydable AISI 304 | bordes internes arrondies | isolation en polyuréthane écologique à base d'eau | bouchon isolé | rayon intermédiaire et plateau inférieur en fil d'acier plastifié | portes en acier inoxydable poli avec micro-charnières et joints à fermeture magnétique | compartiment technique de 100 mm pour les versions avec groupe distant et de 250/350 mm pour celles avec groupe logé | réfrigération ventilée | système à gaz écologique R290 et dégivrage à gaz chaud pour les versions avec groupe logé | système à Fgas R452a et dégivrage naturel pour les versions avec groupe distant | filtre anti-poussière extractible du condenseur pour les modules avec groupe logé | évacuation condensation dans le compartiment technique | unité de contrôle électronique tactile | plinthe en acier inox avec pieds réglables en hauteur




 -18°C



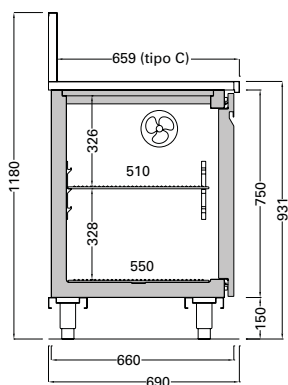

## Technical



Ventilated



Automatic / Hot Gas



R290



N.4 / U.R. 55%



1 / Hermetic



230 V / 1 ph / 50 Hz



-




-18°C


## Data Sheet

|  | Code (+SKIN)      | Dimensions                       | Weight     | Max Pwr. Consumption | Avg Operating Consumption | Cooling Power/Expansion | GAS  |
|--|-------------------|----------------------------------|------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|------|
|  | Energy Label      | mm                               | Kg         | W / A                | KW/H                      | W / °C                  | Type |
|  | SBBNVF1P6H7TI<br> | 750x690x1180H<br>930x870x1470H   | 60<br>50   | 320/2,3              | 0,21                      | 140 / -35               | R290 |
|  | SBBNVF2P6H7TI<br> | 1250x690x1180H<br>1430x870x1470H | 80<br>90   | 440/3,3              | 0,28                      | 280 -35                 | R290 |
|  | SBBNVF3P6H7TI<br> | 1750x690x1180H<br>1930x870x1470H | 105<br>125 | 510/4,0              | 0,34                      | 390 -35                 | R290 |
|  | SBBNVF4P6H7TI<br> | 2250x690x1180H<br>2430x870x1470H | 120<br>155 | 600/4,2              | 0,40                      | 520 -35                 | R290 |

## Options:



double-glazed doors




heated double glazing



additional plastic-coated grill



ciam connect



intermediate shelf



kit wheels

## Certifications

ISO9001 Quality  
ISO14001 Environmental  
ISO45001 Safety  
ISO50001 Energy

