

STANDARD H850 +2/+8°C

CIAM



IT

Basamenti refrigerati statici a mantello H850

Modulo cella monolitico realizzato completamente in acciaio inox AISI 304 | bordi interni raggiati | coibentazione con poliuretano ecologico a base d'acqua | tappo coibentato | ripiano di fondo in filo di acciaio plastificato | sportelli in acciaio inox lucido con micro cerniere e guarnizioni a chiusura magnetica | vano tecnico da 100 mm per le versioni con motore esterno e da 250/350 mm per quelle con motore interno | refrigerazione statica con evaporatore a mantello | impianto con gas ecologico R290 e sbrinamento a gas caldo per le versioni a motore interno | impianto con Fgas R452a e sbrinamento naturale per le versioni con motore esterno | filtro anti polvere condensatore estraibile per i moduli con motore interno | moduli a temperatura positiva con scarico condensa convogliato direttamente nel vano tecnico | moduli a temperatura negativa con scarico condensa sul fondo vasca | centralina elettronica touch | zoccolatura in acciaio inox con piedini regolabili in altezza

EN

Static Refrigerated Counters H850 with Coil

Monolithic AISI 304 stainless steel module | rounded internal edges | insulation with ecological water-based polyurethane | insulated cap | bottom shelf made of plastic-coated steel wire | polished stainless steel doors with micro hinges and gaskets with magnetic closure | 100 mm frame support for versions with an external condensing unit and 250/350 mm for those with a built-in condensing unit | static refrigeration with coil | system with ecological gas R290 and hot gas defrosting for versions with built-in condensing unit | system with Fgas R452a and natural defrosting for versions with remote condensing unit | removable condenser dust filter for modules with built-in condensing unit | positive-temperature modules with condensation drainage directly into the base of counter | low-temperature modules with condensation drainage on the bottom of the tank | electronic touch control unit | stainless steel plinth with height-adjustable feet

FR


Comptoirs réfrigérés statiques avec serpentine H850

Module cellule monolithique en acier inox AISI 304 | bordes internes arrondies | isolation en polyuréthane écologique à base d'eau | bouchon isolé | plateau inférieur en fil d'acier plastifié | portes en acier inoxydable poli avec micro-charnières et joints à fermeture magnétique | compartiment technique de 100 mm pour les versions avec groupe distant et de 250/350 mm pour celles avec groupe logé | réfrigération statique avec serpentine | système à gaz écologique R290 et dégivrage à gaz chaud pour les versions avec groupe logé | système à Fgaz R452a et dégivrage naturel pour les versions avec groupe distant | filtre anti-poussière extractible du condenseur pour les modules avec groupe logé | modules à température positive avec évacuation condensation dans le compartiment technique | modules à température négative avec évacuation condensation sur le fond de la cuve | unité de contrôle électronique tactile | plinthe en acier inox avec pieds réglables en hauteur



 +2/+8 °C



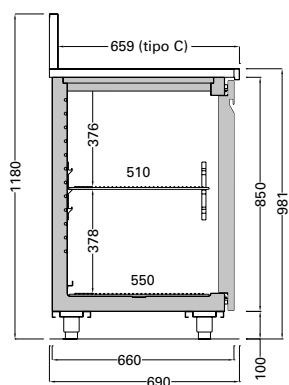

Technical



Static with coil

Automatic / Hot Gas

R290

N.4 / U.R. 55%

1 / Hermetic

230 V / 1 ph / 50 Hz


-

+2/+8 °C

Data Sheet

	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	SBBPMF1P6H8TI	750x690x1180H 930x870x1470H	60 60	210/1,5	0,13	160 / -16	R290
	SBBPMF2P6H8TI	1250x690x1180H 1430x870x1470H	80 95	210/1,5	0,13	305 / -16	R290
	SBBPMF3P6H8TI	1750x690x1180H 1930x870x1470H	105 125	290/2,2	0,18	430 / -16	R290
	SBBPMF4P6H8TI	2250x690x1180H 2430x870x1470H	130 160	390/2,7	0,24	575 / -16	R290
	SBBPMF5P6H8TI	2850x690x1180H 3030x870x1470H	155 195	480/3,9	0,29	660 / -16	R290
	SBBPMF6P6H8TI	3350x690x1180H 3530x870x1470H	180 230	480/3,9	0,29	790 / -16	R290

Optionals:

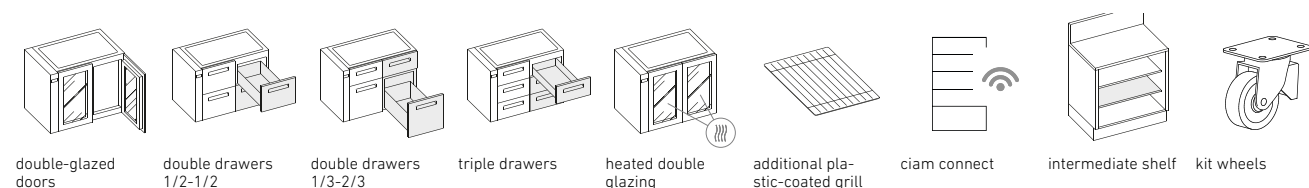

Certifications

ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy

