

STANDARD H750 +2/+8°C

CIAM



IT

Basamenti refrigerati ventilati H750

Modulo cella monolitico realizzato completamente in acciaio inox AISI 304 | bordi interni raggiati | coibentazione con poliuretano ecologico a base d'acqua | tappo coibentato | ripiano intermedio e ripiano di fondo in filo di acciaio plastificato | sportelli in acciaio inox lucido con micro cerniere e guarnizioni a chiusura magnetica | vano tecnico da 100 mm per le versioni con motore esterno e da 250/350 mm per quelle con motore interno | refrigerazione ventilata | impianto con gas ecologico R290 e sbrinamento a gas caldo per le versioni a motore interno | impianto con Fgas R452a e sbrinamento naturale per le versioni con motore esterno | filtro anti polvere condensatore estraibile per i moduli con motore interno | scarico condensa convogliato direttamente nel vano tecnico | centralina elettronica touch | zoccolatura in acciaio inox con piedini regolabili in altezza

EN

Refrigerated Ventilated Counters H750

Monolithic AISI 304 stainless steel module | rounded internal edges | insulation with ecological water-based polyurethane | insulated cap | intermediate shelf and bottom shelf in plastic-coated steel wire | polished stainless steel doors with micro hinges and gaskets with magnetic closure | 100 mm frame support for versions with an external condensing unit and 250/350 mm frame support for versions with built-in condensing unit | ventilated refrigeration | system with ecological gas R290 and hot gas defrosting for versions with built-in condensing unit | system with Fgas R452a and natural defrosting for versions with remote condensing unit | removable condenser dust filter for modules with built-in condensing unit | condensation drainage directly into the base of counter | electronic touch control unit | stainless steel plinth with height-adjustable feet


FR

Comptoirs réfrigérés Ventilés H750


Module cellule monolithique en acier inoxydable AISI 304 | bordes internes arrondies | isolation en polyuréthane écologique à base d'eau | bouchon isolé | rayon intermédiaire et plateau inférieur en fil d'acier plastifié | portes en acier inoxydable poli avec micro-charnières et joints à fermeture magnétique | compartiment technique de 100 mm pour les versions avec groupe distant et de 250/350 mm pour celles avec groupe logé | réfrigération ventilée | système à gaz écologique R290 et dégivrage à gaz chaud pour les versions avec groupe logé | système à Fgas R452a et dégivrage naturel pour les versions avec groupe distant | filtre anti-poussière extractible du condenseur pour les modules avec groupe logé | évacuation condensation dans le compartiment technique | unité de contrôle électronique tactile | plinthe en acier inox avec pieds réglables en hauteur

 +2/+8 °C



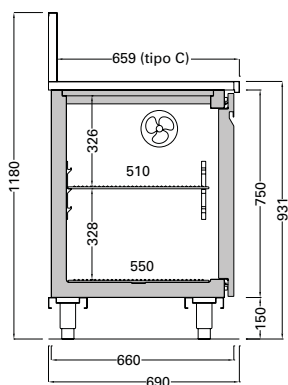

Technical



Ventilated



Automatic / Hot Gas



R290



N.4 / U.R. 55%



1 / Hermetic



230 V / 1 ph / 50 Hz



-




+2/+8 °C


Data Sheet

	Code (+SKIN)	Dimensions	Weight	Max Pwr. Consumption	Avg Operating Consumption	Cooling Power/Expansion	GAS
	Energy Label	mm	Kg	W / A	KW/H	W / °C	Type
	SBBPVF1P6H7TI 	750x690x1180H 930x870x1470H	55 60	220/1,6	0,13	150 / -10	R290
	SBBPVF2P6H7TI 	1250x690x1180H 1430x870x1470H	75 91	220/1,7	0,14	290 / -10	R290
	SBBPVF3P6H7TI 	1750x690x1180H 1930x870x1470H	100 125	300/2,3	0,19	400 / -10	R290
	SBBPVF4P6H7TI 	2250x690x1180H 2430x870x1470H	120 155	400/2,9	0,25	530 / -10	R290
	SBBPVF5P6H7TI 	2850x690x1180H 3030x870x1470H	145 195	500/4,2	0,31	600 / -10	R290
	SBBPVF6P6H7TI 	3350x690x1180H 3530x870x1470H	165 230	500/4,2	0,31	720 / -10	R290

Options:




double-glazed doors




double drawers 1/2-1/2




double drawers 1/3-2/3



triple drawers




heated double glazing




additional plastic-coated grill



ciam connect



intermediate shelf



kit wheels