

ICE QUEEN 2^{GEL}

CIAM

GLASS GANTRY

Standard

- Heated double glazed glass, mirror screen-printing
- Front glass with upward opening

INTERIORS

Standard
- Polished s/s

EXTERIOR CLADDING

Standard
- HPL black / white / gray
Options
- HPL RAL



IT

Vetrina Gelato

Vetro frontale camera riscaldato, apertura servoassistita verso l'alto, fianchi laterali in vetro camera con serigrafia estetica, cap-pellotto in vetro, profili a vista in alluminio brillante a specchio, vano operatore chiuso con scorrevoli in plexiglass, illuminazione a LED. Vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox, ampio vassoio espositivo in acciaio lucido esteso su tutta la superficie della vasca, inclinabile in due posizioni. Refrigerazione con circolazione forzata di aria regolabile su più livelli con selettore a 3 posizioni. Sbrinamento a gas caldo, quadro di comando digitale, pianetto in acciaio inox satinato, telaio portante in acciaio verniciato a polvere RAL9005.

EN

Gelato Showcase

Tempered front double glass, upward opening, double glass sides with aesthetic screen-printing, glass top, visible profiles in polished mirror-finish aluminum, operator side closure with plexiglass panels, LED lighting system. Molded heat-insulated tank coated by AISI 304 s/s, wide shiny stainless-steel display tray covering the entire surface of the basin, adjustable in two positions. Fan ventilated refrigeration system (adjustable temperature in more levels) with three-position selector, automatic electric defrost cycle, digital control panel, brushed s/s working top, RAL9005 powder-coated steel supporting frame.


FR


Vitrine à Glace

Vitrage frontal en double verre chauffant, ouverture assistée vers le haut, panneaux latéraux en double verre avec sérigraphie esthétique, partie supérieure vitrée, montants visibles en aluminium poli à miroir, compartiment opérateur fermé avec portes coulissantes en plexiglass, **éclairage** à LED. Cuve isotherme en polyuréthane **écologique**, revêtue en acier inoxydable. Prédisposition pour bacs à glace de 5 litres (360x165x120h mm) non fournis, indicateur de goûts avec rétro-éclairage **éclairage**, réfrigération à circulation d'air forcée double flux, dégivrage automatique à inversion de cycle. Panneau de commande numérique, plan en acier inox satiné, châssis en acier thermolaqué RAL9005.



 -18°C



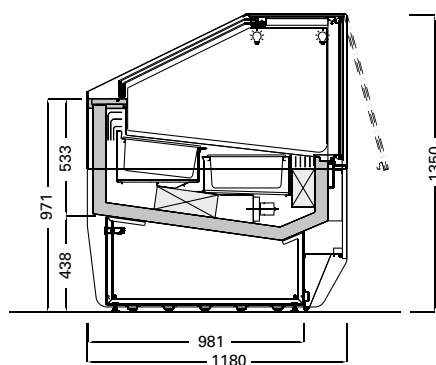

Technical



Ventilated	Automatic/reverse cycle
R290 (int) R452a (ext)	N. 4+ / H.R. 70% / 35 °C
Hermetic (int) 1 / semi-hermetic (ext)	230 V / 1 ph / 50 Hz (int) 400 V / 3 ph / 50 Hz+N (ext)
Led 3.000°K	-18°C

Data Sheet

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	ICQBL2GEL12I 	1190x1180x1350H 1370x1360x1640H	290 153	1350/7,2	0,9	800 / -36	R290
	ICQBL2GEL18I 	1690x1180x1350H 1870x1360x1640H	360 209	2200/12,0	1,3	1130 / -36	R290
	ICQBL2GEL24I 	2190x1180x1350H 2370x1360x1640H	460 264	2450/13,4	1,6	1440 / -36	R290
	ICQBL2GEL12+12I 	2190x1180x1350H 2370x1360x1640H	470 264	2500/14,0	1,9	800+800 / -36	R290
	ICQBL2GELAP45E 	R2544x1180x1350H 1510x1360x1640H	360 168	2200/12,0	1,3	1130 / -10	R452a

Options:

s/s trays for ice-cream cakes	stick ice-cream rack	perspex pan	s/s pan mm. 360x250x80H	s/s dipper well	roller night blind	converter device from -18° to +4°C	ciam connect	kit of casters

Certifications

ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy

