



IT

Vetrina Gelato VD plug-in a doppia mandata

Vetro frontale riscaldato e cappellotto apribile verso l'alto, fianchi laterali in vetro riscaldato, profili in alluminio brillante, scorrevoli di chiusura in plexiglass, illuminazione a LED | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con doppio flusso d'aria | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | piano di lavoro e pianetto perimetrale in acciaio lucido | predisposizione per vaschette gelato dim. mm.360x165x120h oppure monofila dim. mm.360x250x80h non fornite | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN



Plug-in Gelato Showcase VD with double air-flow


Heated front glass, lift-up top glass, side glasses with aesthetic antifog warming system, brilliant aluminum profiles, operator side closure with plexiglass sliding panels, LED lighting system | tank insulated with ecological polyurethane and covered in stainless steel | ventilated refrigeration with increased "delivery port" | electronic control unit and digital temperature reader flush with the worktop | worktop and perimeter shelf in polished steel | pre-arrangement for pans dim. mm. 360x165x120h or single row dim. mm. 360x250x80h not supplied | supporting frame in galvanized steel with height adjustable stainless steel feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel

FR

Vitrine à Glace VD plug-in avec double sortie d'air

Vitre frontale cha_ée avec ouverture vers le haut, panneaux latéraux en verre chau_ée, montants en aluminium brillant, fermeture à portes coulissantes en plexiglas, éclairage à LED | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée à double flux d'air | commande numérique et a_queur de température encastré dans le plan | plan de travail et plan périmétral en acier poli | prévision pour bacs à glace dim. mm.360x165x120h ou une seule ligne dim. mm.360x250x80h non fournis | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et comparti-ment ouvert en acier inoxydable poli



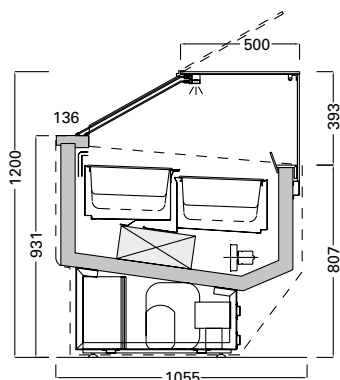

Technical



Ventilated	Automatic / Reverse cycle
R290	N. 4 / H.R. 55% / 30 °C
Hermetic	230 V / 1 ph / 50 Hz
Led 3.000°K	-18°C (-0,4°F)

Data Sheet

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
 	CIAODVDGL12I 	1150x1055x1200H 	210 	1400/7,0	0,9	630 / -35	R290
 	CIAODVDGL18I 	1650x1055x1200H 	280 	2200/11,0	1,2	860 / -35	R290
 	CIAODVDGL24I 	2150x1055x1200H 	320 	2700/14,0	1,8	1050 / -35	R290
 	CIAODVDGL12+I 	2150x1055x1200H 	330 	3000/15,5	1,9	630+630 / -35	R290

Options:

s/s pan mm. 360x165x120H	s/s pan mm. 360x250x80H	s/s display tray	Perspex pan	s/s dipper well	Roller night blind	switch from -18° to +4°	easy clean filter	kit of casters

Certifications

ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy

