

FLAT P8 COMBI M1 R4 H1350

CIAM



GLASS GANTRY

Standard
- Heated glass sides
- Float front glass
(with glass baffle)

Option
- Heated front glass
(no baffle)

INTERIORS

Polished s/s

EXTERIOR CLADDING

Standard
- HPL black/white/gray

Option
- HPL RAL

IT

Vetrina Combi M1

Teca vetro con serraggio meccanico | fianchi laterali riscaldati | micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione LED | mensola intermedia in vetro regolabile su asta a cremagliera elettrificata a bassa tensione in alluminio brillante | scorrevoli in PETG easy sliding | deflettore frontale anti-condensa | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | vano inferiore refrigerato ventilato con servizio self-service, mensola intermedia regolabile in acciaio, illuminazione LED no-spot 3000°K su ripiano | vano superiore refrigerato ventilato con piano espositivo in acciaio lucido | sbrinamento automatico elettrico | quadro di comandi digitale con indicatore della temperatura | pianetto in acciaio inox lucido | telaio portante in acciaio.

EN

Combi M1 Showcases

Glass structure with mechanical fastening | heated glass sides | bright aluminum LED light fixture | adjustable intermediate glass shelf on low-voltage bright aluminum electrified rack | PETG easy sliding doors | anti-fog air baffle | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | ventilated refrigerated lower compartment with selfservice, adjustable steel intermediate shelf, diffused 3000°K LED lighting on shelf | ventilated refrigerated upper compartment with polished steel display surface | automatic electric defrosting | digital control panel with temperature indicator | polished stainless steel shelf | steel supporting frame.



FR

Vitrine Combi M1


Vitrage avec fermeture mécanique | côtés vitrés chauffants | micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED | étagère intermédiaire en verre réglable sur une crémaillère électrifiée en aluminium brillant à basse tension | coulissants en PETG avec ouverture simple | déflecteur avant avec système anti-condensation | cuve isolé en polyuréthane écologique et recouvert en acier inoxydable | compartiment inférieur réfrigéré ventilé à libre-service, étagère intermédiaire réglable en acier avec éclairage LED diffusant 3000°K | compartiment supérieur | réfrigéré ventilé avec plan d'exposition en acier poli | dégivrage électrique automatique | panneau de commande numérique avec afficheur | plan de travail inoxydable poli | châssis de support en acier.

+4°C / +8°C



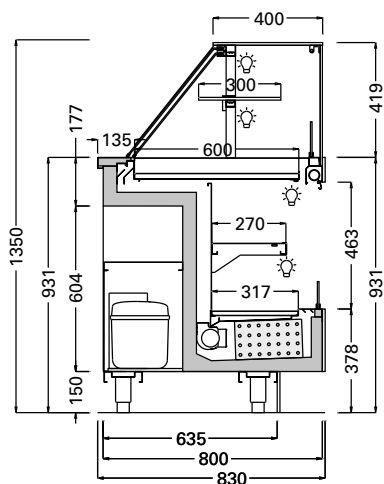

TS
UV-glued



R4UP
lift-up top glass

Technical



Ventilated



Automatic /
electrical



R455a



N. 3 / H.R. 60%
25 °C (77 °F)



Hermetic



230 V / 1 ph / 50 Hz



LED no-spot 3000°K



+4°C / +8°C

Data Sheet (built-in compressor)

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	F38R413CM100I 	1000x830x1350H 1180x1010x1620H	160 95	1250 / 6.5	0.8	1250 / -10	R455a
	F38R413CM130I 	1300x830x1350H 1480x1010x1620H	185 125	1350 / 6.9	0.9	1300 / -10	R455a
	F38R413CM150I 	1500x830x1350H 1680x1010x1620H	210 140	1350 / 6.9	0.9	1350 / -10	R455a
	F38R413CM170I 	1700x830x1350H 1880x1010x1620H	230 155	1600 / 7.2	1.1	1650 / -10	R455a
	F38R413CM200I 	2000x830x1350H 2180x1010x1620H	250 180	1800 / 8.0	1.2	1750 / -10	R455a

Options:

