

## GLASS GANTRY

Standard  
- Heated glass sides  
- Float front glass  
(with glass baffle)

Options  
- Heated front  
glass (no baffle)

## INTERIORS

- Polished s/s

## EXTERIOR CLADDING

Standard  
- HPL black/white/gray

Options  
- HPL RAL

IT

## Vetrina Refrigerata Ventilata

Innovativo sistema di alzata vetri brevettato | fianchi laterali riscaldati | cappello lato operatore scorrevole con arresto soft closing e ribaltina ad aggancio magnetico cappello lato cliente apribile verso l'alto | micro-plafoniere LED frontale e laterali | profili in alluminio brillante | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con sistema a capillare (valvola termostatica per motore esterno) | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | vassoi espositivi e pianetto perimetrale in acciaio lucido | piano di lavoro in acciaio lucido | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

## Ventilated Refrigerated Showcase

Innovative patented glass structure | heated glass sides | sliding glass top on operator side with soft closing system and folding glass opening with magnetic clamps | glass top on customer side with upward opening | front and side LED light fixture | bright aluminum profiles | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | ventilated refrigeration with capillary system (thermostatic valve for external compressor) | electronic control unit and digital temperature reader flush with the surface | display trays and perimetric shelf in polished steel | worktop in polished steel | supporting frame in galvanized steel with height-adjustable stainless steel feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel


FR

## Vitrine Réfrigérée Ventilée

Système innovant et breveté d'ouverture du vitrage | côtés vitrés chauffants | partie supérieure coulissante à côté opérateur avec système de fermeture douce et tablette vitrée avec fixation magnétique | côté client et ouverture vers le haut | micro-plafonniers avec éclairage LED sur l'avant et sur les côtés | profils aluminium brillant | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec système capillaire (vanne thermostatique pour groupe distant) | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition et plan périmétral en acier poli | plan de travail en acier poli | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli

+4°C / +6°C



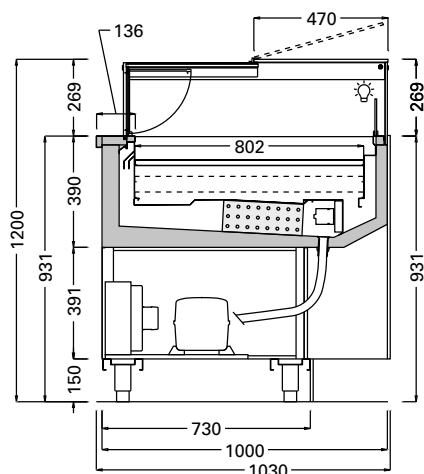

## Technical



|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Ventilated         | Automatic                        |
| R290 ECO Friendly  | N. 4 / H.R. 55%<br>30 °C (86 °F) |
| Hermetic           | 230 V / 1 Ph / 50 Hz             |
| LED no-spot 3000°K | +4 / +6°C                        |

## Data Sheet (built-in compressor)

|  | Code (+SKIN)<br>Energy Label | Dimensions<br>mm                   | Weight<br>Kg | Max Pwr.<br>Consumption<br>W / A | Avg Operating<br>Consumption<br>KW/h | Cooling<br>Power/Expansion<br>W / °C | GAS<br>Type |
|--|------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
|  | F103G1RV090I<br>             | 900x1030x1200H<br>1080x1210x1490H  | 120<br>100   | 620 / 3.5                        | 0.35                                 | 545 / -10                            | R290        |
|  | F103G1RV100I<br>             | 1000x1030x1200H<br>1180x1210x1490H | 120<br>105   | 620 / 3.5                        | 0.35                                 | 545 / -10                            | R290        |
|  | F103G1RV130I<br>             | 1300x1030x1200H<br>1480x1210x1490H | 160<br>135   | 800 / 4.0                        | 0.5                                  | 790 / -10                            | R290        |
|  | F103G1RV150I<br>             | 1500x1030x1200H<br>1680x1210x1490H | 160<br>155   | 800 / 4.0                        | 0.5                                  | 790 / -10                            | R290        |
|  | F103G1RV170I<br>             | 1700x1030x1200H<br>1880x1210x1490H | 180<br>175   | 890 / 4.5                        | 0.6                                  | 880 / -10                            | R290        |
|  | F103G1RV200I<br>             | 2000x1030x1200H<br>2180x1210x1490H | 190<br>200   | 1250 / 6.0                       | 0.8                                  | 1020 / -10                           | R290        |
|  | F103 G1RV210I<br>            | 2100x1030x1200H<br>2280x1210x1490H | 190<br>210   | 1250 / 6.0                       | 0.8                                  | 1020 / -10                           | R290        |

## Options:

|                           |                           |              |                |           |         |                           |                |              |
|---------------------------|---------------------------|--------------|----------------|-----------|---------|---------------------------|----------------|--------------|
|                           |                           |              |                |           |         |                           |                |              |
| intermediate<br>fix shelf | LED lighting<br>for shelf | heated front | L-shaped doors | chocolate | lift-up | condensation<br>water pan | kit of casters | whide system |

## Certifications

ISO9001 Quality  
ISO14001 Environmental  
ISO45001 Safety  
ISO50001 Energy

