

GLASS GANTRY

Standard
- Heated glass sides
- Float front glass
(with glass baffle)

Options
- Heated front
glass (no baffle)

INTERIORS

- Polished s/s

EXTERIOR CLADDING

Standard
- HPL black/white/gray

Options
- HPL RAL

IT

Vetrina Refrigerata Ventilata

Innovativo sistema di alzata vetri brevettato | fianchi laterali riscaldati | cappello lato operatore scorrevole con arresto soft closing e ribaltina ad aggancio magnetico cappello lato cliente apribile verso l'alto | micro-plafoniere LED frontale e laterali | profili in alluminio brillante | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con sistema a capillare (valvola termostatica per motore esterno) | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | vassoi espositivi e pianetto perimetrale in acciaio lucido | piano di lavoro in acciaio lucido | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Ventilated Refrigerated Showcase

Innovative patented glass structure | heated glass sides | sliding glass top on operator side with soft closing system and folding glass opening with magnetic clamps | glass top on customer side with upward opening | front and side LED light fixture | bright aluminum profiles | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | ventilated refrigeration with capillary system (thermostatic valve for external compressor) | electronic control unit and digital temperature reader flush with the surface | display trays and perimetric shelf in polished steel | worktop in polished steel | supporting frame in galvanized steel with height-adjustable stainless steel feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel


FR

Vitrine Réfrigérée Ventilée

Système innovant et breveté d'ouverture du vitrage | côtés vitrés chauffants | partie supérieure coulissante à côté opérateur avec système de fermeture douce et tablette vitrée avec fixation magnétique | côté client et ouverture vers le haut | micro-plafonniers avec éclairage LED sur l'avant et sur les côtés | profils aluminium brillant | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec système capillaire (vanne thermostatique pour groupe distant) | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition et plan périmétral en acier poli | plan de travail en acier poli | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli

+4°C / +6°C



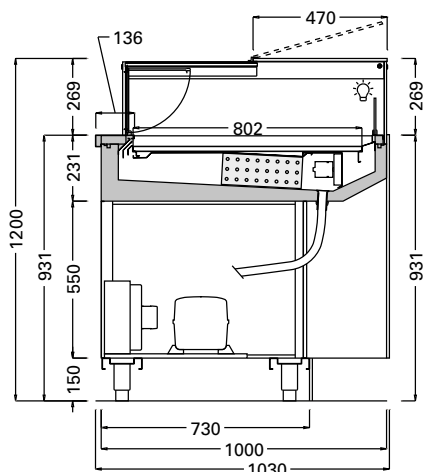

Technical



Ventilated	Automatic
R290 ECO Friendly	N. 4 / H.R. 55% 30 °C (86 °F)
Hermetic	230 V / 1 Ph / 50 Hz
LED no-spot 3000°K	+4 / +6°C

Data Sheet (built-in compressor)

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	F102G1RV090I 	900x1030x1200H 1080x1210x1490H	120 100	620 / 3.5	0.35	545 / -10	R290
	F102G1RV100I 	1000x1030x1200H 1180x1210x1490H	120 105	620 / 3.5	0.35	545 / -10	R290
	F102G1RV130I 	1300x1030x1200H 1480x1210x1490H	160 135	800 / 4.0	0.5	790 / -10	R290
	F102G1RV150I 	1500x1030x1200H 1680x1210x1490H	160 155	800 / 4.0	0.5	790 / -10	R290
	F102G1RV170I 	1700x1030x1200H 1880x1210x1490H	180 175	890 / 4.5	0.6	880 / -10	R290
	F102G1RV200I 	2000x1030x1200H 2180x1210x1490H	190 200	1250 / 6.0	0.8	1020 / -10	R290
	F102G1RV210I 	2100x1030x1200H 2280x1210x1490H	190 210	1250 / 6.0	0.8	1020 / -10	R290

Options:

intermediate fix shelf	LED lighting for shelf	heated front	L-shaped doors	chocolate	lift-up	condensation water pan	kit of casters	whide system

Certifications

ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy

