

FLAT P8 GEL G1 H1200

CIAM

GLASS GANTRY

Standard
- Heated glass sides
- Heated front glass
(with glass baffle)

INTERIORS

Polished s/s

EXTERIOR CLADDING

Standard
- HPL black/white/gray

Options
- HPL RAL



IT

Vetrina Gelato

Innovativo sistema di alzata vetri brevettato | fianchi laterali riscaldati | cappello lato operatore scorrevole con arresto soft closing e ribaltina ad aggancio magnetico cappello lato cliente apribile verso l'alto | micro-plafoniere LED frontale e laterali | profili in alluminio brillante | vetro frontale riscaldato | deflettore frontale | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con "bocca di mandata" maggiorata | sbrinamento a inversione di ciclo | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | piano di lavoro e pianetto perimetrale in acciaio lucido | predisposizione per vaschette gelato dim. mm.258x160x150h oppure monofila dim. mm.530x160x100h non fornite | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Gelato Showcase

Innovative patented glass structure | heated glass sides | sliding glass top on operator side with soft closing system and folding glass opening with magnetic clamps | glass top on customer side with upward opening | front and side LED light fixture | bright aluminum profiles | heated front glass | front air baffle | tank insulated with ecological polyurethane and covered in stainless steel | ventilated refrigeration with increased "delivery port" | reverse cycle defrost | electronic control unit and digital temperature reader flush with the worktop | worktop and perimeter shelf in polished steel | prearrangement for pans dim. mm.258x160x150h or single row dim. mm.530x160x100h not supplied | supporting frame in galvanized steel with height adjustable stainless steel feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel


FR


Vitrine à Glace

Système innovant et breveté d'ouverture du vitrage | côtés vitrés chauffants | partie supérieure coulissante à côté opérateur avec système de fermeture douce et tablette vitrée avec fixation magnétique | côté client et ouverture vers le haut | micro-plafonniers avec éclairage LED sur l'avant et sur les côtés | profils aluminium brillant | vitrage frontal chauffé | déflecteur frontal | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec "bouche d'aération" augmentée | dégivrage à inversion de cycle | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition et plan périmétral en acier poli | prévision pour bacs à glace dim. mm.258x160x150h ou une seule ligne dim. mm.530x160x100h non fournis | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli



 -18°C



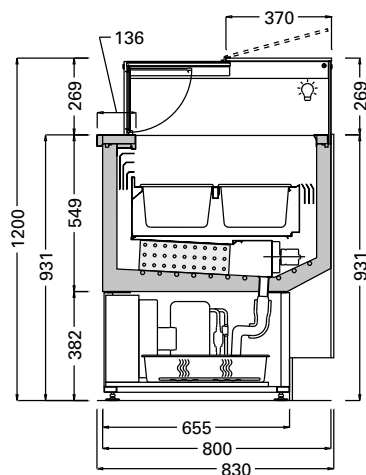

Technical



Ventilated	Automatic / reverse cycle
R290	N. 4 / H.R. 55%
Hermetic	30 °C (86 °F)
LED no-spot 3000°K	230 V / 1 Ph / 50 Hz
	-18°C

Data Sheet (built-in compressor)

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	F83G1GL12I 	1150x820x1200H 1320x1000x1490H	120 100	1300 / 6.5	0.7	400 / -35	R290
	F83G1GL18I 	1650x820x1200H 1820x1000x1490H	160 140	2100 / 11.5	0.9	600 / -35	R290
	F83G1GL24I 	2150x820x1200H 2320x1000x1490H	190 175	2200 / 12.5	1.3	745 / -35	R290
	F83G1GL12+I 	2150x820x1200H 2320x1000x1490H	200 175	2300 / 12.5	1.3	400+400/ -35	R290

Options:

s/s pan mm. 258x156x150H	s/s pan mm. 530x160x100H	s/s display tray	Perspex pan	s/s dipper well	L-shaped doors	switch from -18° to +4°C	easy clean filter	kit of casters