



IT

Vetrina Refrigerata Ventilata

Teca vetro con serraggio meccanico | fianchi laterali riscaldati | micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione LED | mensola intermedia in vetro regolabile su asta a cremagliera elettrificata a bassa tensione in alluminio brillante | scorrevoli in PETG easy sliding | deflettore frontale anti-condensa | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con sistema a capillare (valvola termostatica per motore esterno) | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | vassoi espositivi e pianetto perimetrale in acciaio lucido | piano di lavoro in acciaio lucido | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Ventilated Refrigerated Showcase

Glass structure with mechanical fastening | heated glass sides | bright aluminum LED light fixture | adjustable intermediate glass shelf on low-voltage bright aluminum electrified rack | PETG easy sliding doors | front anti-fog air baffle | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | ventilated refrigeration with capillary system (thermostatic valve for external compressor) | electronic control unit and digital temperature reader flush with the surface | display trays and perimetric shelf in polished steel | worktop in polished steel | supporting frame in galvanized steel with height-adjustable stainless steel feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel



FR

Vitrine Réfrigérée Ventilée


Vitrage avec fermeture mécanique | côtés vitrés chauffants | micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED | étagère intermédiaire en verre réglable sur une crémaillère électrifiée en aluminium brillant à basse tension | coulissants en PETG avec ouverture simple | déflecteur avant avec système anti-condensation | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec système capillaire (vanne thermostatique pour groupe distant) | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition et plan périmétral en acier poli | plan de travail en acier poli | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli

 +4°C / +6°C



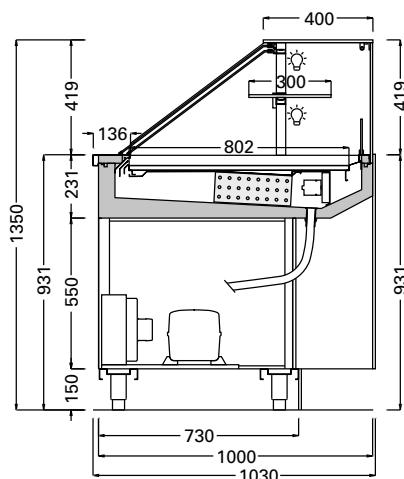

TS
UV-glued



R4UP
lift-up top glass

Technical



Ventilated



Automatic



R290 ECO
Friendly



N. 4 / H.R. 55%
30 °C (86 °F)



Hermetic



230 V / 1 Ph / 50 Hz



LED no-spot 3000°K



+4/+6°C

Data Sheet (built-in compressor)

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	F102R413RV090I 	900x1030x1350H 1080x1210x1640H	120 108	620 / 3.5	0.35	545 / -10	R290
	F102R413RV100I 	1000x1030x1350H 1180x1210x1640H	120 118	620 / 3.5	0.35	545 / -10	R290
	F102R413RV130I 	1300x1030x1350H 1480x1210x1640H	160 146	800 / 4.0	0.5	790 / -10	R290
	F102R413RV150I 	1500x1030x1350H 1680x1210x1640H	160 166	800 / 4.0	0.5	790 / -10	R290
	F102R413RV170I 	1700x1030x1350H 1880x1210x1640H	180 186	890 / 4.5	0.6	880 / -10	R290
	F102R413RV200I 	2000x1030x1350H 2180x1210x1640H	190 216	1250 / 6.0	0.8	1020 / -10	R290
	F102R413RV210I 	2100x1030x1350H 2280x1210x1640H	190 226	1250 / 6.0	0.8	1020 / -10	R290
	F12R413RV AP90QI	1135*1135x655x1350H 1320x1320x1640H	200 142	1100 / 6.0	0.7	950 / -10	R455a
	F12TS13RV AP90FI*	R1407x655x1350H 1580x1210x1640H	130 156	890 / 4.5	0.6	820 / -10	R455a

* solo con optional Teca TS | Only with TS glass gantry option | uniquement avec présentoirs vitrés TS

Options:

intermediate fix shelf	LED lighting for shelf	heated front	L-shaped doors	chocolate	lift-up	condensation water pan	kit of casters	whide system

Certifications

ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy

