

CIRCLE

CIRCLE

COUNTERS | POZZETTI GELATO



CIAM

Refrigeration solutions
with a design focus.

CIRCLE

Tradition et innovation pour une réfrigération parfaite.



La série des meubles Pozzetto Gelato Circle se compose de 6 modules linéaires 2-4-6-8-10-12 bacs ronds et elle est disponible avec ou sans réserve. La réfrigération est statique au glycol, qui est parfaite pour garantir une température uniforme et une crème glacée prête à être servie dans le bacs ronds supérieures et dans celle de réserve. Les couvercles sont disponibles en version "**Sopra Piano**", à appuyer sur le plan et "**Filo Piano**" au raz du plan de travail; la série des couvercles permet une vaste possibilité de personnalisation en termes de matériaux: acier, acier thermolaqué, traitement de galvanisation, acryliques, grès, marbre, pierre composite, pierres naturelles ou bois. Le groupe logé utilise toujours le gaz écologique R290, tandis que le groupe distant utilise l'FGas.



Glace



Voir la
vidéo











Gamme de Couvercles Ciam


Les couvercles représentent le cœur du projet et, en ayant un style original et de design, ils distinguent les meubles pozzetti Ciam de tous les autres sur le marché .

Couvercles "Sopra Piano"
à appuyer sur le plan.



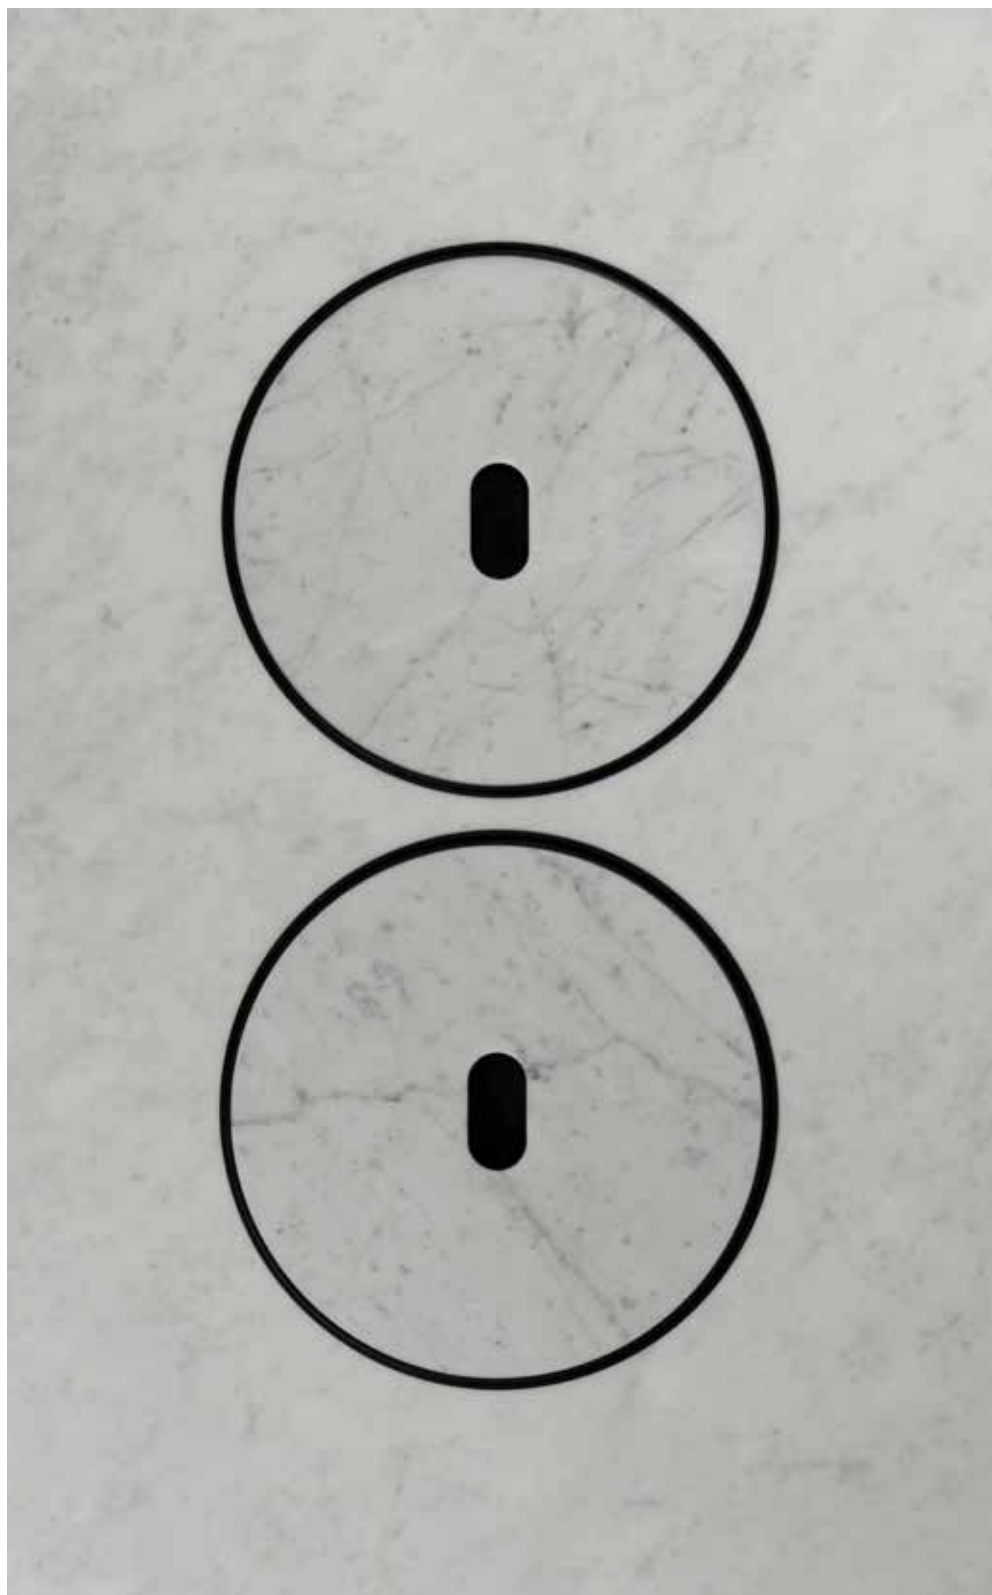

Circle" Filo Piano"
au raz du plan de travail.



Circle Sopra Piano



Couvercles en:
Acier inox satiné - Trou

Plan de travail en marbre de Carrara mat



Couvercles en:

Acier inox thermolaqué vert RAL 6019 - Trou

Acier inox thermolaqué vert RAL 6019 - Poignée type 1 thermolaqué vert RAL 6019

Acier inox thermolaqué vert RAL 6019 - Poignée type 2 bois

Plan de travail en marbre de Carrara mat

Circle Sopra Piano




Couvercles en:

Corian Glacier White - Trou

Corian Glacier White - Poignée type 1 en Corian White Glacier

Corian Glacier White - Poignée type 2 en bois

Plan de travail en marbre de Carrara mat

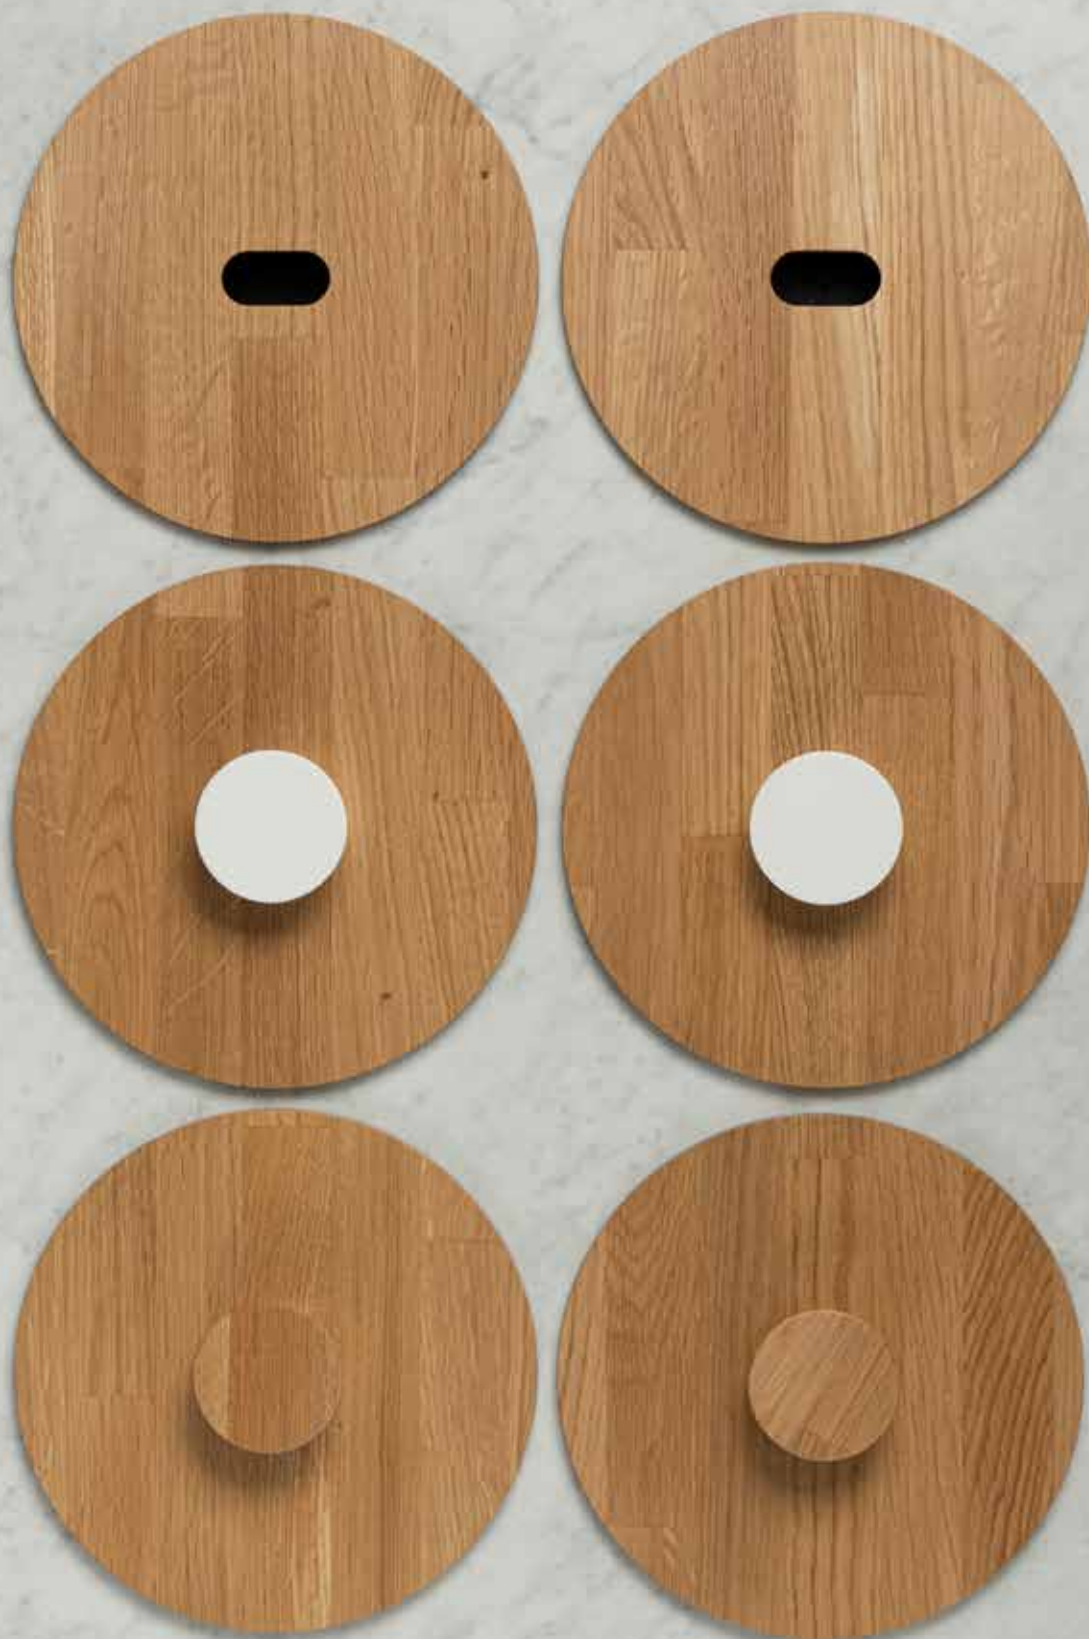

Couvercles en:

Bois - Trou

Bois - Poignée type 2 Corian Glacier White

Bois - Poignée type 2 en bois

Plan de travail en marbre de Carrara mat

Circle Sopra Piano




Les couvercles "Sopra Piano" conçus par le concepteur Fabrizio Milesi, sont caractérisés par un disque appuyé sur le plan avec la possibilité de choisir 3 types de poignées:

- Trou – Std
- Poignée types 1 – optionnelle
- Poignée types 2 – optionnelle


La configuration standard est en acier satiné mais il y a la possibilité de personnaliser les matériaux pour garantir une liberté maximale de choix afin d'assortir le style du café et le type de plan aux couvercles. Le tableau des matériaux résume le large éventail de variantes disponibles: acier poli, satiné, thermolaqué, traitement de galvanisation, acryliques, bois.

TABLEAU DES MATÉRIAUX

Disque circulaire		Acier satiné Acier poli Acier thermolaqué RAL Traitement de galvanisation Bois Acryliques
Poignée types 1		Acier satiné Acier poli Acier thermolaqué RAL Traitement de galvanisation Bois Acryliques
Poignée types 2		Bois Acryliques




Circle Filo Piano

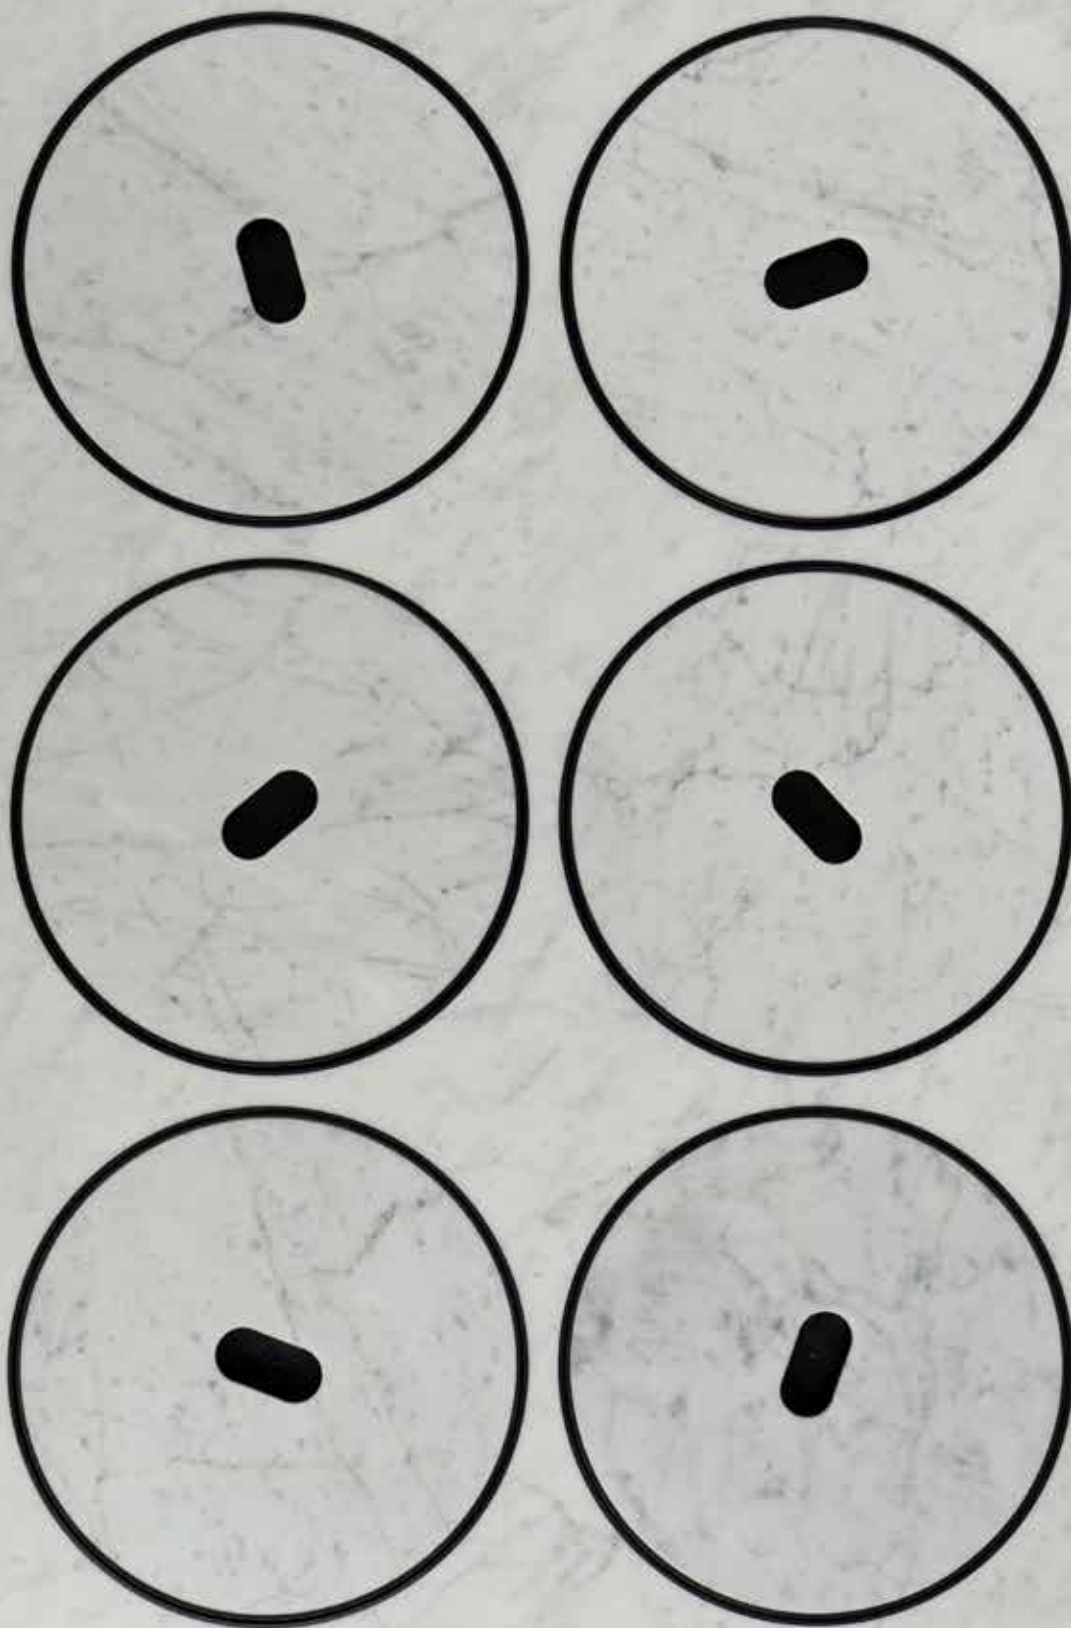

Couvercles en:
Marbre de Carrara mat - Trou

Plan de travail en marbre de Carrara mat

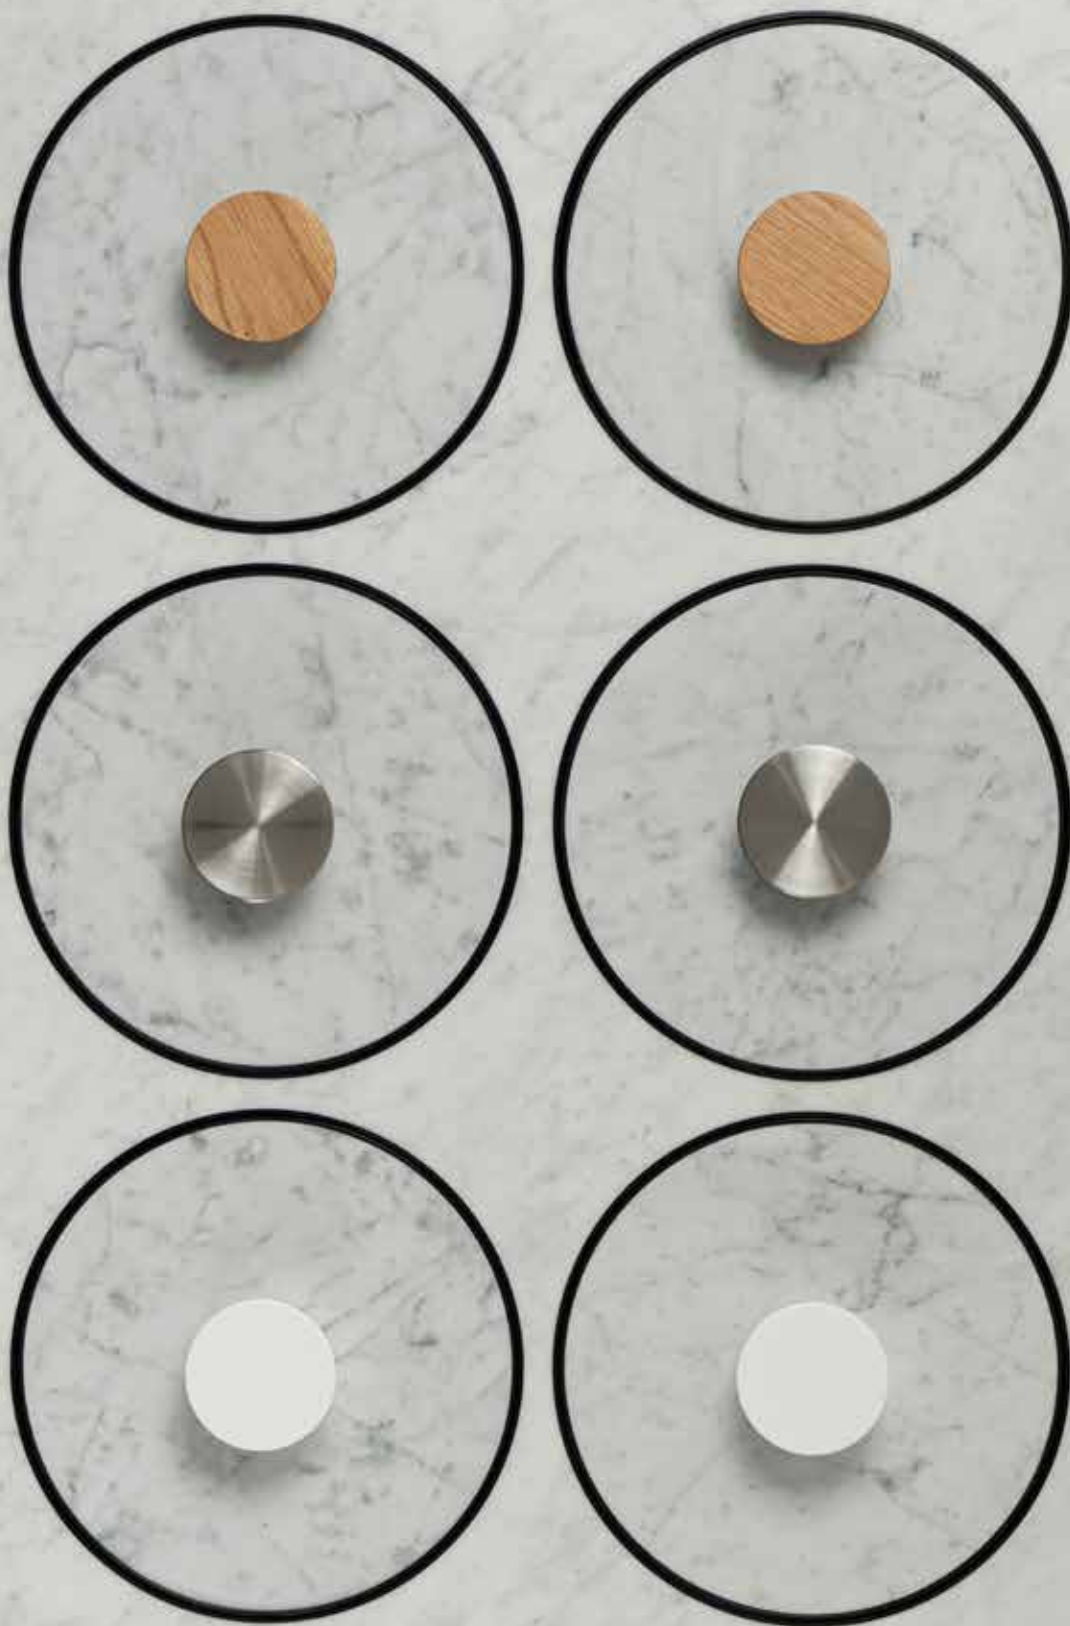

Couvercles en:


Marbre de Carrara mat - Poignée type 2 en bois

Marbre de Carrara mat - Poignée type 1 en acier satiné

Marbre de Carrara mat - Poignée type 2 en Corian Glacier White

Plan de travail en marbre de Carrara mat

Circle Filo Piano

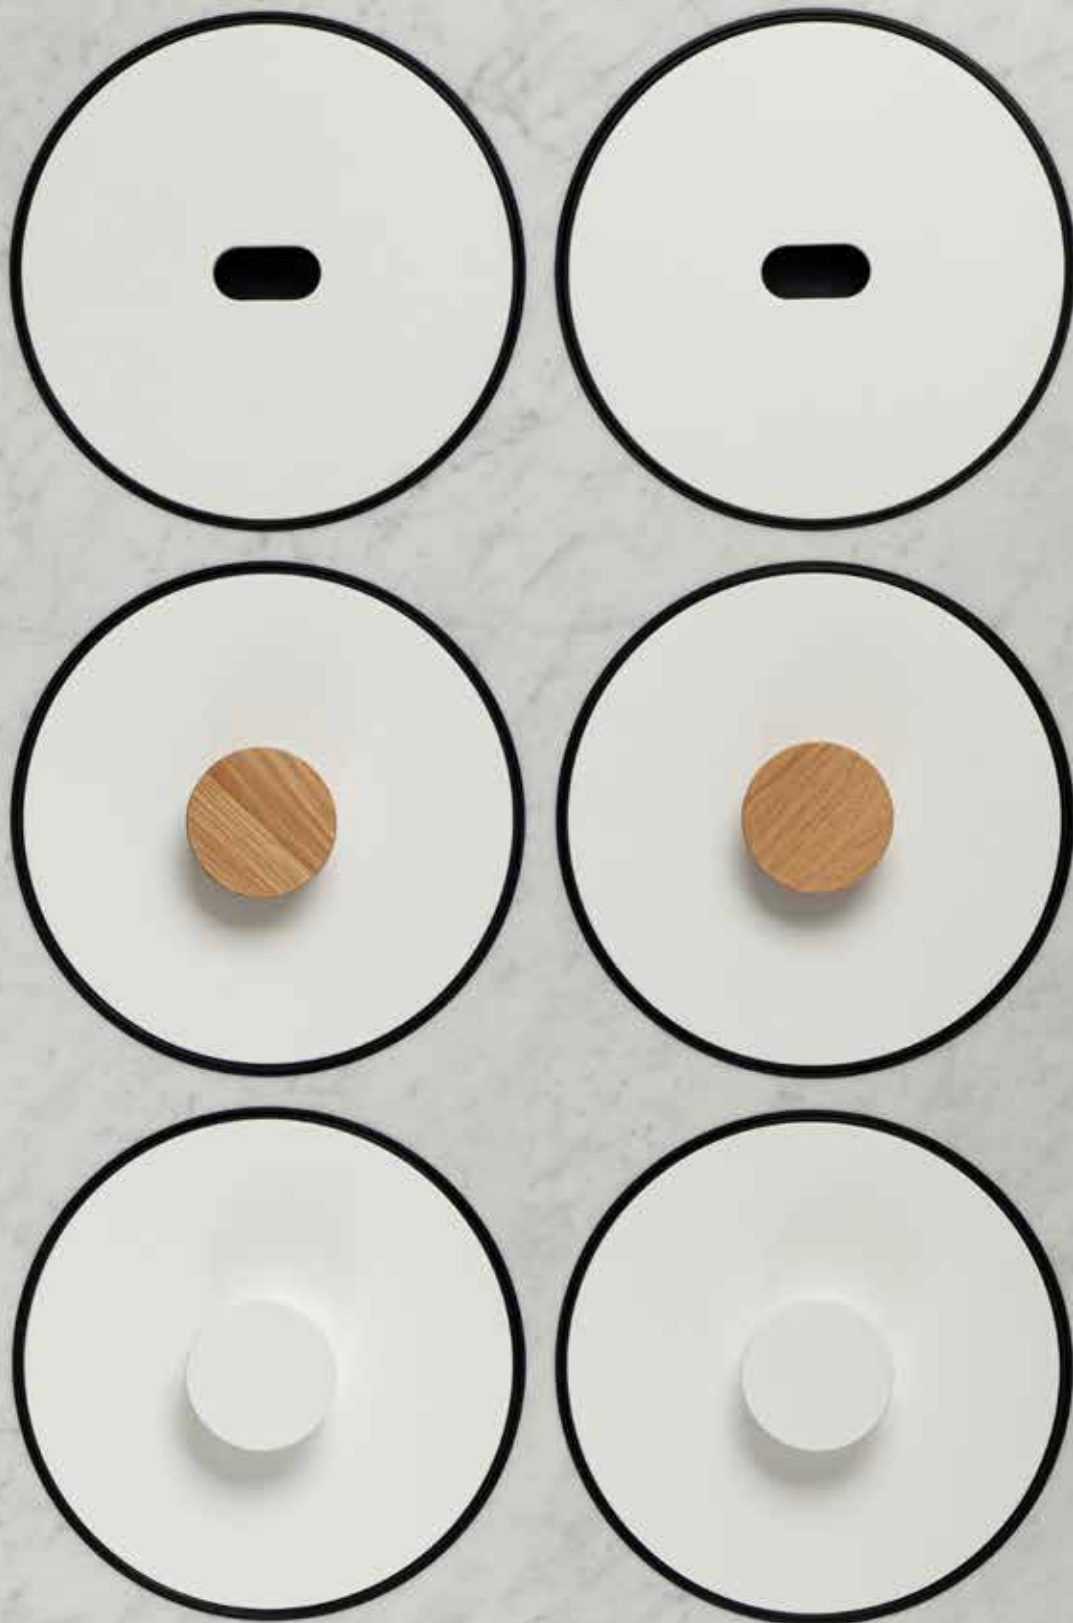

Couvercles en:

Corian Glacier White - Trou

Corian Glacier White - Poignée type 2 en bois

Corian Glacier White - Poignée type 1 en Corian White Glacier

Plan de travail en marbre de Carrara mat



Couvercles en:

Bois - Trou

Bois - Poignée type 2 en bois

Bois - Poignée type 2 Corian Glacier White

Plan de travail en marbre de Carrara mat

Circle Filo Piano

Les couvercles "Filo Piano" conçus par le concepteur Fabrizio Milesi, sont caractérisés par un disque parfaitement affleurant sur le plan avec la possibilité de choisir 3 types de poignées:



- Trou – Std
- Poignée types 1 – option
- Poignée types 2 – option

Le tableau des matériaux résume le large éventail de variantes disponibles: grès, pierres naturelles et bois.





TABLEAU DES MATÉRIAUX

Disque circulaire		Grès Pierre composite Pierres naturelles Acryliques
Poignée types 1		Acier satiné Acier poli Acier thermolaqué RAL Traitement de galvanisation Bois Acryliques
Poignée types 2		Bois Acryliques

Combinaison avec ligne Standard

Les meubles pozzetto gelato peuvent être combinés en continuité esthétique avec les meubles de la ligne Comptoirs Standard de Ciam

Circle Meuble Pozzetto 10 parfumes + Meuble Standard Neutre L2000 avec portes, Plan en acier satiné, couvercles "Sopra Piano" en acier satiné avec trou, vitrage sur meuble pozzetti, habillage en HPL blanc.

Composition avec meuble pozzetto et meuble Standard



Combinaison avec ligne Compact


Les meubles pozzetto gelato peuvent être combinés en continuité esthétique avec les meubles de la ligne Comptoirs Compact de Ciam

Circle Meuble Pozzetto 10 parfumes + Meuble Compact Neutre L2000 avec portes, plan en grès, couvercles au raz du plan en grès avec trou, vitrage pour tous les meubles, habillage en HPL blanc.

Composition avec meuble pozzetto et meuble Compact




Combinaison avec Table

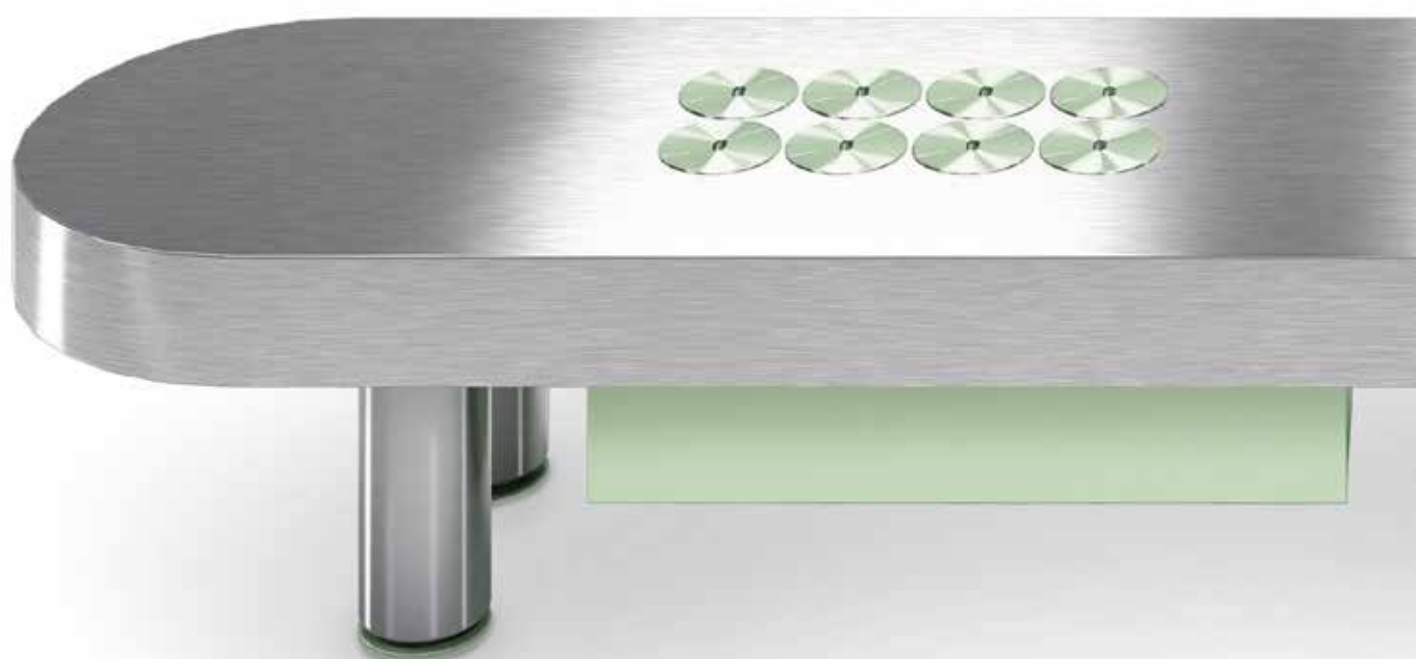

Les meubles pozzetto gelato peuvent être combinés avec le produit
"Table" de Ciam.

Table finition inox satiné avec insertion du pozzetto gelato Circle avec couvercles "Sopra piano" 8 bacs ronds (couvercles RAL6019) et vitrine dynamique T_Move L.1300

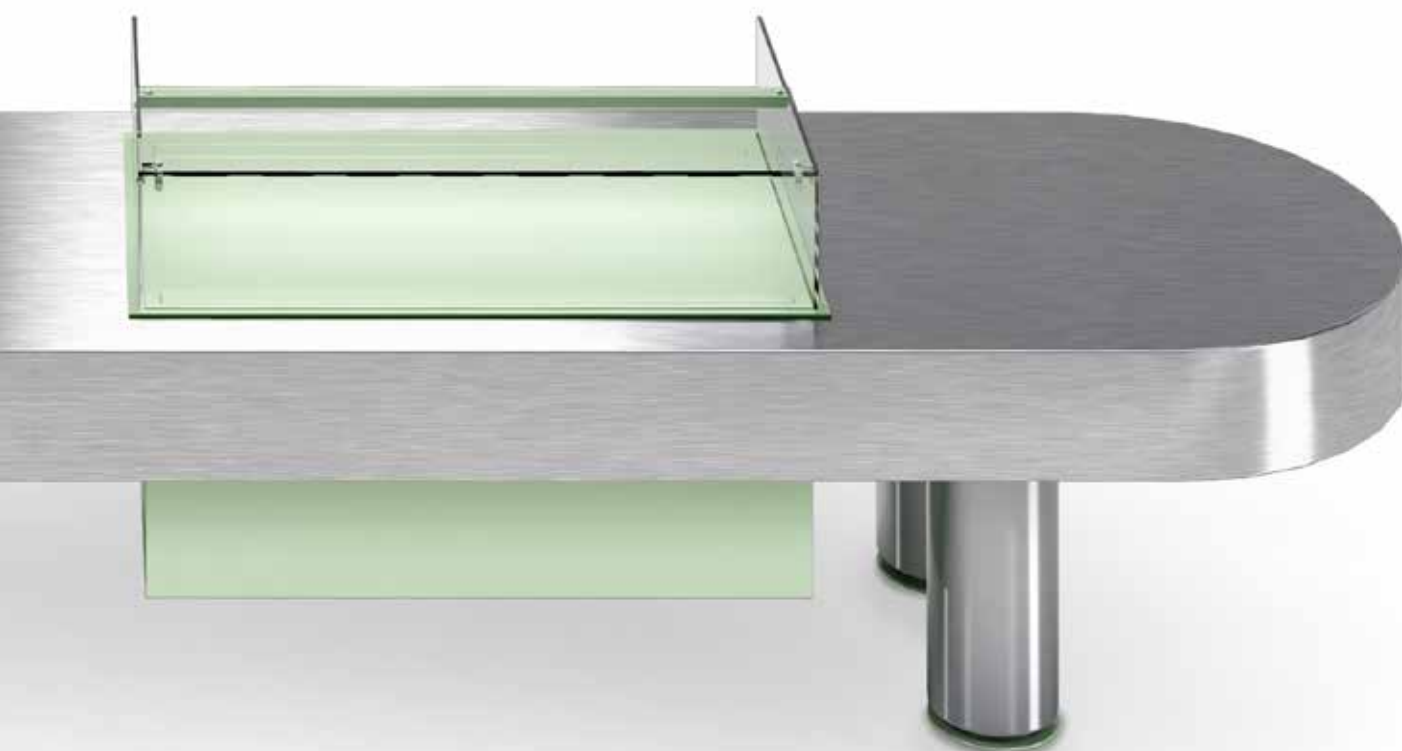

Réfrigération

Réfrigération au glycol

La réfrigération statique au glycol a ces atouts:

- uniformité parfaite de la température entre les bacs ronds supérieures et celles de réserve $\Delta T 1^{\circ}\text{C}$;
- économie d'énergie grâce à très faibles consommations ;
- Le meuble pozzetto n'a pas besoin de dégivrage ! Cela permet d'éviter le choc thermique de la crème glacée, qui peut être conservés plus longtemps.

Gaz écologique R290 pour les versions prête à brancher

Groupe logé dans la partie inférieure avec gaz R290; de cette façon on optimise l'espace pour insérer le pozzetto.

Économie d'énergie

Le pozzetto au glycol permet d'économiser l'énergie grâce au cycle de fonctionnement du compresseur de 15%, soit seulement 20 minutes en 2 heures! En outre, dans des conditions environnementales favorables avec une faible humidité, des économies d'énergie supplémentaires peuvent être réalisées en éteignant le chauffage électrique autour des anneaux.



Electronique



Unité de contrôle tactile

Tous les meubles pozzetto au glycol ont de série l'élégante unité de contrôle tactile.

CIAM CONNECT



1. Connectivité

Ce dispositif permet de contrôler la vitrine à distance grâce à la connexion par carte Sim qui n'a pas besoin de Wi-Fi ou de la connexion au réseau du local.



2. Contrôle à distance

A travers le portail Cloud vous pouvez interagir avec la vitrine: télécharger des graphiques de fonctionnement, surveiller les alarmes et les performances du produit directement en ligne.

Ciam Connect



Module



Module isolé

Pozzetto monolithique avec isolation de 70mm à base de polyuréthane écologique.

Remplissage du glycol

Le liquide glycol est introduit dans le meuble pozzetto par le bouchon push-pull intégré dans la partie supérieure, le niveau correct est atteint une fois que le liquide s'écoule par le tuyau inférieur complet avec vanne d'arrêt.



Bacs ronds et fentes

Bac ronds inox diam.200mm H250mm (7Lt) avec système anti-rotation sur 2 points. Fentes pour bacs ronds en acier inox avec système anti-rotation sur 4 points.

Anneau supérieure des fentes

Nouveau collier en plastique affleurant et parfaitement coplanaire avec les parois internes de la fente.

Bacs ronds et fentes

Module



Plinthe


Plinthe en acier thermolaqué baissé pour emplacement de l'unité de condensation.

Plinthe en acier

Sur demande il est possible d'appliquer une plinthe en acier inox pour raffiner la partie terminale des profilés horizontales du meuble.

Kit roues

Sur demande il est possible de choisir des roues au lieu des pieds.

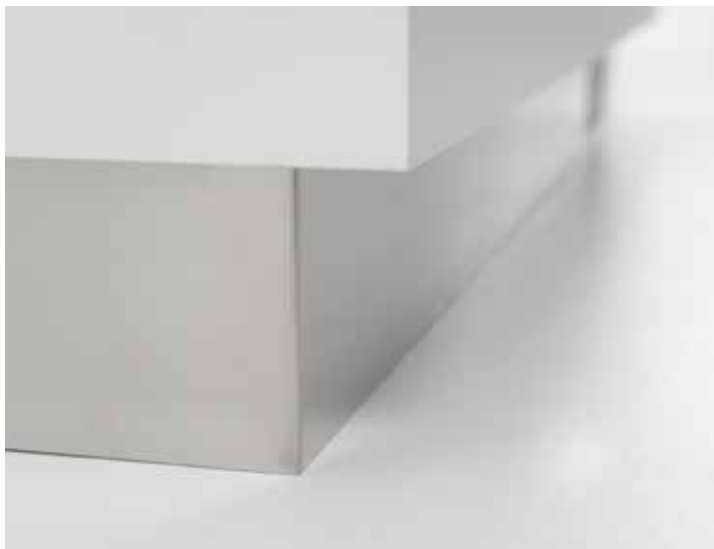

Plinthe en acier



Kit roues


Vitrages

Meuble pozzetti gelato Circle avec vitrage TS, vitre collée UV



Vitrages

Sur demande le meuble pozzetto peut être fourni avec un vitrage avec ou sans éclairage.

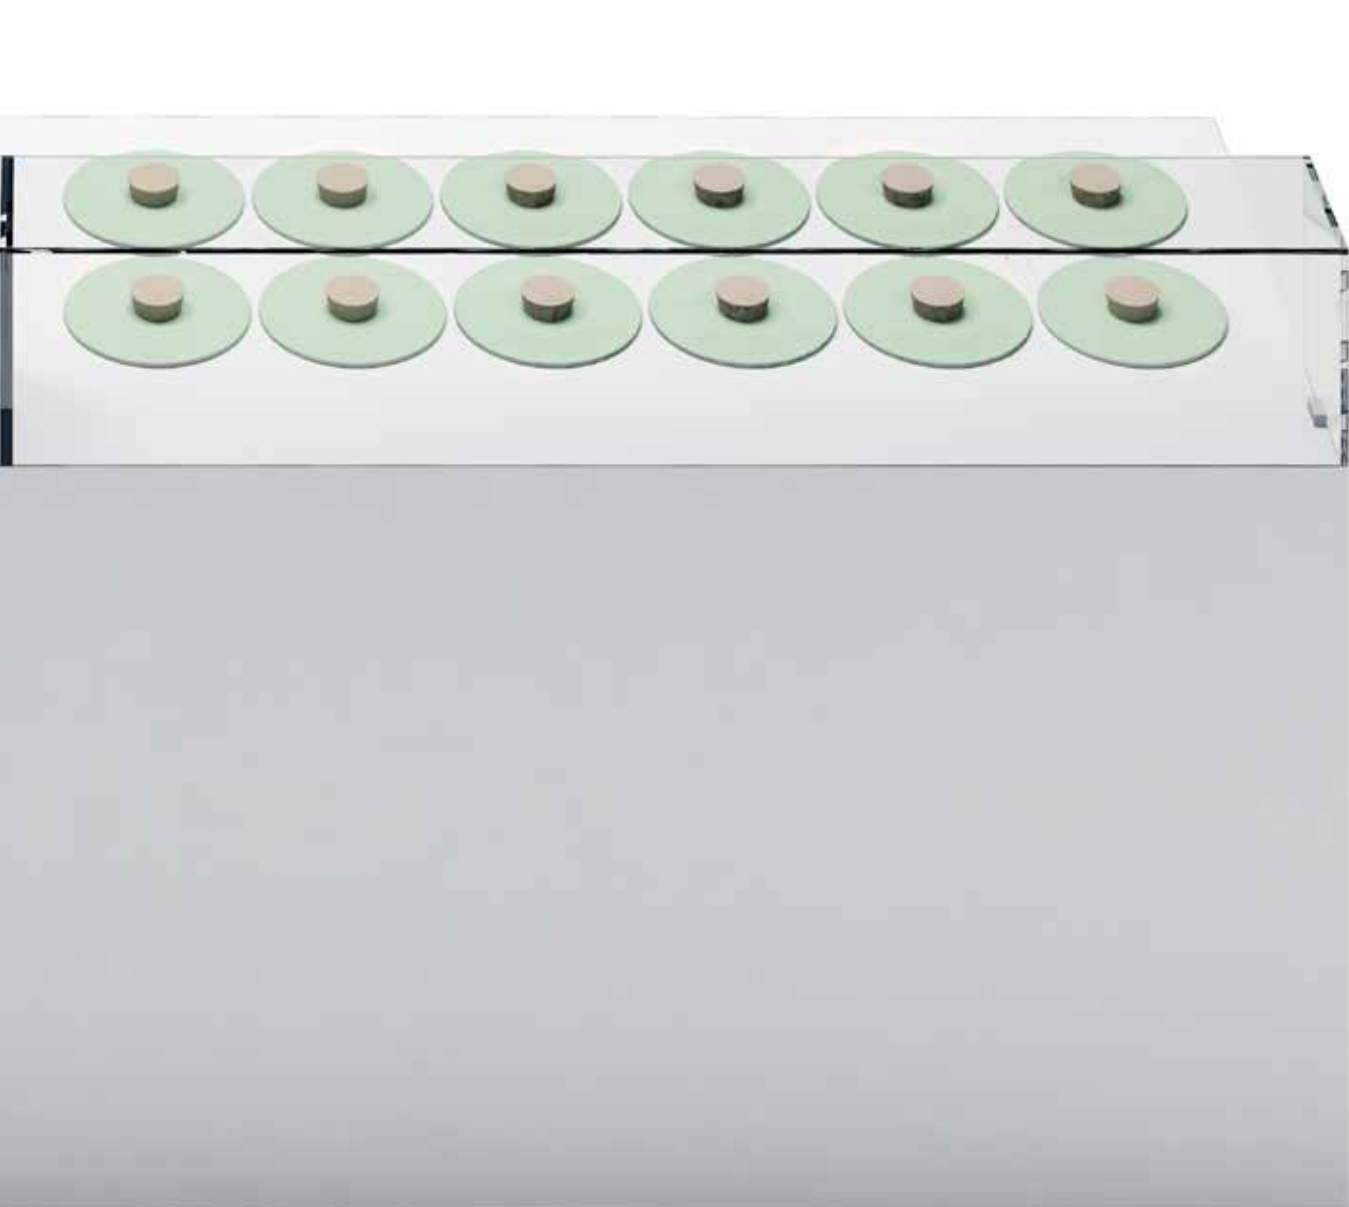

INFORMATION TECHNIQUES

des meubles pozzetti gelato au glycol

Longueurs modules (N.bacs ronds)	mm	400 (2) 650 (4) 900 (6) 1150 (8) 1400 (10) 1650 (12)
Profondeur	mm	660
Hauteurs Pozzetto	mm	618 avec réserve 370 sans réserve
Combinaison Comptoirs	-	Standard Compact Table
Bac rond	mm Lt	Ø200 H250 inox 7
Couvercles	-	"Sopra Piano", appuyés sur le plan (Std) "Filo Piano", parfaitement affleurants sur le plan avec double anneau visible (Opt)
Plan de travail	-	Inox satiné (Std) Grès, acryliques, pierres composites, pierres naturelles (Opt)
Type de réfrigération	-	Statique au glycol
Temp. de fonctionnement alimentation	°C	-14 / -18
Alimentation	(V/Ph/Hz)	230/1/50
N. / Type de compresseur	-	1 / Hermétique
Gaz	-	R290 groupe logé/Fgas groupe distant
Dégivrage	-	Absent
Classe Climatique	-	N.4 / U.R. 55%

Meubles Pozzetto Gelato avec réserve

Modèles

L. 400

L. 650

L. 900

L. 1150

L. 1400

L. 1650



BPGCL2+2TI

BPGCL4+4TI

BPGCL6+6TI

BPGCL8+8TI

BPGCL10+10TI

BPGCL12+12TI

Meubles Pozzetto Gelato sans réserve

Modèles

L. 400

L. 650

L. 900

L. 1150

L. 1400

L. 1650



BPGCL2TI

BPGCL4TI


BPGCL6TI

BPGCL8TI

BPGCL10TI

BPGCL12TI

MEUBLES POZZETTO GELATO avec réserve

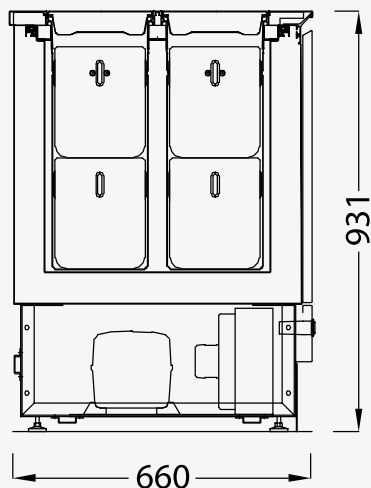

Techniques


	Static Glycol		Not necessary
	R290 (Ecological gas)		N.4/H.R. 55%/30°C (86°F)
	-14/-18°C		1 / Hermetic
	230V/1ph/50Hz		

Données techniques

	Model	Dimensions	Weight	Max pwr consumption	Avg oper. Consumption	Cooling pwr/ expansion	Gas
	Code	mm	kg	W/A	Kw/H	W/°C	Type
	BPGCL2+2TI :	400x660x931H 650x840x1180H	80/110	250/4,0	0,1	130/-25	R290
	BPGCL4+4TI ::	650x660x931H 900x840x1180H	120/150	260/4,0	0,1	250/-25	R290
	BPGCL6+6TI :::	900x660x931H 1150x840x1180H	160/190	280/4,0	0,1	350/-25	R290
	BPGCL8+8TI ::::	1150x660x931H 1400x840x1180H	200/240	460/4,0	0,15	460/-25	R290
	BPGCL10+10TI :::::	1400x660x931H 1650x840x1180H	240/280	470/4,0	0,15	570/-25	R290
	BPGCL12+12TI ::::::	1650x660x931H 1900x840x1180H	280/320	480/4,0	0,15	670/-25	R290

MEUBLES POZZETTO GELATO







sans réserve

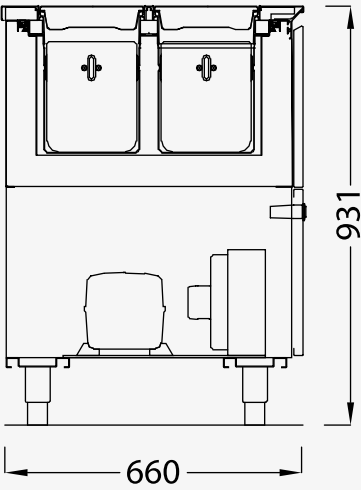

Techniques

	Static Glycol		Not necessary
	R290 (Ecological gas)		N.4/H.R. 55%/30°C (86°F)
	-14/-18°C		1 / Hermetic
	230V/1ph/50Hz		

Données techniques

	Model	Dimensions	Weight	Max pwr consumption	Avg oper. Consumption	Cooling pwr/ expansion	Gas
	Code	mm	kg	W/A	Kw/H	W/°C	Type
	BPGCL2TI :	400x660x931H 650x840x1180H	60/90	240/2,0	0,1	100/-25	R290
	BPGCL4TI ::	650x660x931H 900x840x1180H	100/130	250/2,1	0,1	190/-25	R290
	BPGCL6TI :::	900x660x931H 1150x840x1180H	130/160	260/2,2	0,1	270/-25	R290
	BPGCL8TI ::::	1150x660x931H 1400x840x1180H	170/210	360/2,5	0,1	360/-25	R290
	BPGCL10TI :::::	1400x660x931H 1650x840x1180H	200/240	370/2,6	0,1	450/-25	R290
	BPGCL12TI ::::::	1650x660x931H 1900x840x1180H	230/260	380/2,8	0,15	530/-25	R290





CIAM